



过渡接头代号说明

1 直通过渡接头代号




2 角弯过渡接头代号：在直通过渡接头型号后加“4”表示45°弯曲过渡接头，在直通过渡接头型号后加“9”表示90°弯曲过渡接头。如1BG9-04OG,1JT4-08-06SP等。

3 三通过渡接头代号 Tee



4 四通过渡接头代号



对四通过渡接头一般四端都相同，因此只注一个标号。如四端不同，则第一组表示左端，第二组表示上端，第三组表示右端，第四组表示下端。

5 当材料代号为碳钢时，则不标注材料代号，其他材料的代号如下表所示。

材料	碳钢	铜	不锈钢
代号	Z- 表示碳钢镀 Cr3+ 白锌	BR	SR- 表示材料为不锈钢 304 SU- 表示材料为不锈钢 316

过渡接头 ADAPTER

6 标号根据螺纹或尺寸大小来规定，具体按下表所示。

英管螺纹	G1/8" x28	G1/4" x19	—	G3/8" x19	G1/2" x14	G5/8" x14	G3/4" x14	Z1" x11.5	G1.1/4" x11	G1.1/2" x11	G2" x11
英锥管螺纹	R1/8" x28	R1/4" x19	—	R3/8" x19	R1/2" x14	—	R3/4" x14	G1" x11	R1.1/4" x11	R1.1/2" x11	R2" x11
布锥管螺纹	Z1/8" x27	Z1/4" x18	—	Z3/8" x18	Z1/2" x14	—	Z3/4" x14	R1" x11	Z1.1/4" x11.5	Z1.1/2" x11.5	Z2" x11.5
美制 JIC 螺纹	—	7/16" x20	1/2" x20	9/16" x18	3/4" x16	7/8" x14	1.1/16" x12	1.5/16" x12	1.5/8" x12	1.7/8" x12	2.1/2" x12
美制 ORFS 螺纹	—	9/16" x18	—	11/16" x16	13/16" x16	1" x14	1.3/16" x12	1.7/16" x12	1.11/16" x12	2" x12	—
美制 SAE 螺纹	—	—	—	5/8" x18	—	—	1.1/16" x14	—	—	—	—
法兰	—	—	—	—	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
标号	02	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
注：公制螺纹标号与螺纹外径一致。											

标注示例：





























1BG直通过渡接头系列，左端接头螺纹为G1/2" X14，右端接头螺纹为G3/4" X14，用碳钢制作的接头，代号为1BG-08-12Z，如用304不锈钢制作，代号为1BG-08-12SR。

AJJN三通过渡接头系列，左端接头螺纹为9/16"x18，中端接头螺纹为9/16"x18，右端接头螺纹为Z1/2"x14，用碳钢制作的接头，代号为AJJN-06-06-08Z。

卡套式管接头


型号索引

B


					
1C、1D PB1	1C、1D变径 PB2	1C9、1D9 PB3	1CB-WD、1DB-WD PB4	1CG、1DG PB5	1CG9-OG、1DG9-OG PB6
					
1CH、1DH PB7	1CH9-OGN、1DH9-OGN PB8	1CJ、1DJ PB9	1CI、1DI PB10	1CM-WD、1DM-WD PB11	1CN、1DN PB12
					
1CO、1DO PB13	1CT-SP、1DT-SP PB14	1CW、1DW PB15	2C PB16	2C9、2D9 PB17	2D PB18
					
4C、4D PB19	6C、6D PB20	8C-LN PB21	9C、9D PB22	AC、AD PB23	ACCH-OG、ADDH-OG PB24
					
ACCO-OG、ADDO-OG PB25	ACHC-OG、ADHD-OG PB26	ACOC-OG、ADOD-OG PB27	BC、BD PB28	CC、CD PB29	1CB、1DB PB30

卡套式管接头

B

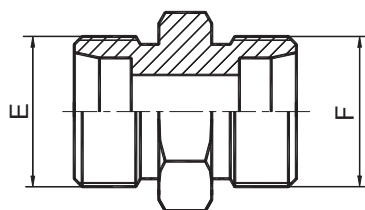

1C
1D

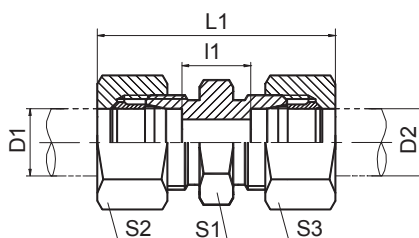


1C-RNW
1D-RNW

公制外螺纹 24° 锥
METRIC MALE 24° CONE
ISO 8434-1

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	D2	L1	L2	S1	S2	S3
1C-12Z	1C-12RNW	M12X1.5	M12X1.5	6	6	10	39	12	14	14
1C-14Z	1C-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	8	8	11	40	14	17	17
1C-16Z	1C-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	10	10	13	42	17	19	19
1C-18Z	1C-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	12	12	14	43	19	22	22
1C-22Z	1C-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	15	15	16	46	24	27	27
1C-26Z	1C-26RNW	M26X1.5	M26X1.5	18	18	16	48	27	32	32
1C-30Z	1C-30RNW	M30X2	M30X2	22	22	20	52	32	36	36
1C-36Z	1C-36RNW	M36X2	M36X2	28	28	21	54	41	41	41
1C-45Z	1C-45RNW	M45X2	M45X2	35	35	20	63	46	50	50
1C-52Z	1C-52RNW	M52X2	M52X2	42	42	21	66	55	60	60
1D-14Z	1D-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	6	6	16	45	14	17	17
1D-16Z	1D-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	8	8	18	47	17	19	19
1D-18Z	1D-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	10	10	17	49	19	22	22
1D-20Z	1D-20RNW	M20X1.5	M20X1.5	12	12	19	51	22	24	24
1D-22Z	1D-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	14	14	22	57	24	27	27
1D-24Z	1D-24RNW	M24X1.5	M24X1.5	16	16	21	57	27	30	30
1D-30Z	1D-30RNW	M30X2	M30X2	20	20	23	66	32	36	36
1D-36Z	1D-36RNW	M36X2	M36X2	25	25	26	74	41	46	46
1D-42Z	1D-42RNW	M42X2	M42X2	30	30	27	80	46	50	50
1D-52Z	1D-52RNW	M52X2	M52X2	38	38	29	90	55	60	60

卡套式管接头

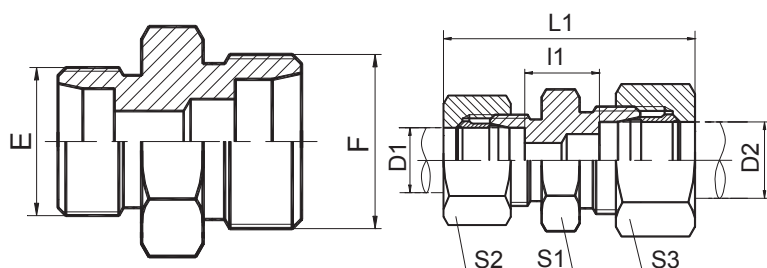


**1C
1D**

**1C-RNW
1D-RNW**

公制外螺纹 24° 锥
METRIC MALE 24° CONE REDUCER
ISO 8434-1

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	D2	L1	l1	S1	S2	S3
1C-12-14Z	1C-12-14RNW	M12X1.5	M14X1.5	6	8	40	11	14	14	17
1C-12-16Z	1C-12-16RNW	M12X1.5	M16X1.5	6	10	41	12	17	14	19
1C-12-18Z	1C-12-18RNW	M12X1.5	M18X1.5	6	12	42	13	19	14	22
1C-14-16Z	1C-14-16RNW	M14X1.5	M16X1.5	8	10	41	12	17	17	19
1C-14-18Z	1C-14-18RNW	M14X1.5	M18X1.5	8	12	42	13	19	17	22
1C-16-18Z	1C-16-18RNW	M16X1.5	M18X1.5	10	12	43	14	19	19	22
1C-16-22Z	1C-16-22RNW	M16X1.5	M22X1.5	10	15	44.5	15	24	19	27
1C-16-26Z	1C-16-26RNW	M16X1.5	M26X1.5	10	18	46	15.5	27	19	32
1C-18-22Z	1C-18-22RNW	M18X1.5	M22X1.5	12	15	44.5	15	24	22	27
1C-18-26Z	1C-18-26RNW	M18X1.5	M26X1.5	12	18	46	15.5	27	22	32
1C-18-30Z	1C-18-30RNW	M18X1.5	M30X2	12	22	48	17.5	32	22	36
1C-22-26Z	1C-22-26RNW	M22X1.5	M26X1.5	15	18	47.5	16.5	27	27	32
1C-22-30Z	1C-22-30RNW	M22X1.5	M30X2	15	22	49.5	18.5	32	27	36
1C-26-30Z	1C-26-30RNW	M26X1.5	M30X2	18	22	50	18	32	32	36
1C-26-36Z	1C-26-36RNW	M26X1.5	M36X2	18	28	51.5	19	41	32	41
1C-30-36Z	1C-30-36RNW	M30X2	M36X2	22	28	53.5	21	38	36	41
1C-30-45Z	1C-30-45RNW	M30X2	M45X2	22	35	58.5	21	46	36	50
1C-36-45Z	1C-36-45RNW	M36X2	M45X2	28	35	59	21	46	41	50
1D-14-16Z	1D-14-16RNW	M14X1.5	M16X1.5	6	8	47	18	17	17	19
1D-14-18Z	1D-14-18RNW	M14X1.5	M18X1.5	6	10	48	17.5	19	17	22
1D-14-20Z	1D-14-20RNW	M14X1.5	M20X1.5	6	12	50	19.5	22	17	24
1D-16-18Z	1D-16-18RNW	M16X1.5	M18X1.5	8	10	48	17.5	19	19	22
1D-16-20Z	1D-16-20RNW	M16X1.5	M20X1.5	8	12	50	19.5	22	19	24
1D-18-20Z	1D-18-20RNW	M18X1.5	M20X1.5	10	12	51	19	22	22	24
1D-18-22Z	1D-18-22RNW	M18X1.5	M22X1.5	10	14	54	20.5	24	22	27
1D-18-30Z	1D-18-30RNW	M18X1.5	M30X2	10	20	59.5	22	32	22	36
1D-20-22Z	1D-20-22RNW	M20X1.5	M22X1.5	12	14	54	20.5	24	24	27
1D-20-24Z	1D-20-24RNW	M20X1.5	M24X1.5	12	16	54	20	27	24	30
1D-20-30Z	1D-20-30RNW	M20X1.5	M30X2	12	20	59.5	22	32	24	36
1D-22-24Z	1D-22-24RNW	M22X1.5	M24X1.5	14	16	57	21.5	27	27	30
1D-24-30Z	1D-24-30RNW	M24X1.5	M30X2	16	20	62.5	23	32	30	36
1D-24-36Z	1D-24-36RNW	M24X1.5	M36X2	16	25	67.5	25.5	41	30	46
1D-30-36Z	1D-30-36RNW	M30X2	M36X2	20	25	71	25.5	41	36	46
1D-30-42Z	1D-30-42RNW	M30X2	M42X2	20	30	74	26	46	36	50
1D-36-42Z	1D-36-42RNW	M36X2	M42X2	25	30	77	26.5	46	46	50
1D-42-52Z	1D-42-52RNW	M42X2	M52X2	30	38	86.5	29.5	55	50	60

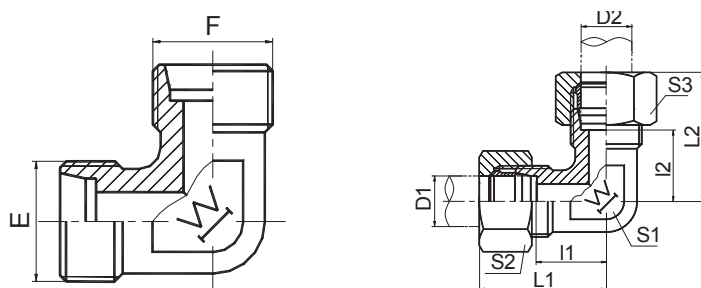


1C9
1D9

1C9-RNW
1D9-RNW

公制外螺纹 24° 锥 90° 弯
METRIC MALE 24° CONE 90° ELBOW
ISO 8434-1

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	D2	I1,I2	L1,L2	S1	S2,S3	
1C9-12Z	1C9-12RNW	M12X1.5	M12X1.5	6	6	12	27	12	14	
1C9-14Z	1C9-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	8	8	14	29	12	17	
1C9-16Z	1C9-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	10	10	15	30	14	19	
1C9-18Z	1C9-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	12	12	17	32	17	22	
1C9-22Z	1C9-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	15	15	21	36	19	27	
1C9-26Z	1C9-26RNW	M26X1.5	M26X1.5	18	18	23.5	40	24	32	
1C9-30Z	1C9-30RNW	M30X2	M30X2	22	22	27.5	44	27	36	
1C9-36Z	1C9-36RNW	M36X2	M36X2	28	28	30.5	47	36	41	
1C9-45Z	1C9-45RNW	M45X2	M45X2	35	35	34.5	56	41	50	
1C9-52Z	1C9-52RNW	M52X2	M52X2	42	42	40	63	50	60	
1D9-14Z	1D9-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	6	6	16	31	12	17	
1D9-16Z	1D9-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	8	8	17	32	14	19	
1D9-18Z	1D9-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	10	10	17.5	34	17	22	
1D9-20Z	1D9-20RNW	M20X1.5	M20X1.5	12	12	21.5	38	17	24	
1D9-22Z	1D9-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	14	14	22	40	19	27	
1D9-24Z	1D9-24RNW	M24X1.5	M24X1.5	16	16	24.5	43	24	30	
1D9-30Z	1D9-30RNW	M30X2	M30X2	20	20	26.5	48	27	36	
1D9-36Z	1D9-36RNW	M36X2	M36X2	25	25	30	54	36	46	
1D9-42Z	1D9-42RNW	M42X2	M42X2	30	30	35.5	62	41	50	
1D9-52Z	1D9-52RNW	M52X2	M52X2	38	38	41	72	50	60	

卡套式管接头

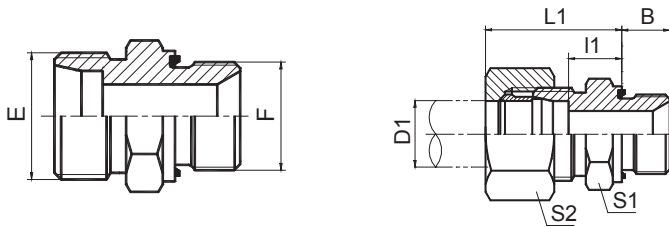

1CB-WD
1DB-WD


1CB-WDRNW
1DB-WDRNW

公制外螺纹 24° 锥 / 英管螺纹胶垫密封
METRIC MALE 24° CONE /
BSP CAPTIVE SEAL


代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 UE O.D.	胶垫 CAPTIVE	尺寸 DIMENSIONS				
接头体 BODY	组件 ASSEMBLY	E	F			B	l1	L1	S1	S2
1CB-12-02WDZ	1CB-12-02WDRNW	M12X1.5	G1/8"X28	6	WD-B02	8	9.5	23.5	14	14
1CB-12-04WDZ	1CB-12-04WDRNW	M12X1.5	G1/4"X19	6	WD-B04	12	10	25	19	14
1CB-12-06WDZ	1CB-12-06WDRNW	M12X1.5	G3/8"X19	6	WD-B06	12	11.5	26.5	22	14
1CB-14-02WDZ	1CB-14-02WDRNW	M14X1.5	G1/8"X28	8	WD-B02	8	9.5	24	14	17
1CB-14-04WDZ	1CB-14-04WDRNW	M14X1.5	G1/4"X19	8	WD-B04	12	10	24	19	17
1CB-14-06WDZ	1CB-14-06WDRNW	M14X1.5	G3/8"X19	8	WD-B06	12	11.5	26	22	17
1CB-16-04WDZ	1CB-16-04WDRNW	M16X1.5	G1/4"X19	10	WD-B04	12	11	24.5	19	19
1CB-16-06WDZ	1CB-16-06WDRNW	M16X1.5	G3/8"X19	10	WD-B06	12	12.5	26	22	19
1CB-16-08WDZ	1CB-16-08WDRNW	M16X1.5	G1/2"X14	10	WD-B08	14	14	28	27	19
1CB-18-04WDZ	1CB-18-04WDRNW	M18X1.5	G1/4"X19	12	WD-B04	12	11	27	19	22
1CB-18-06WDZ	1CB-18-06WDRNW	M18X1.5	G3/8"X19	12	WD-B06	12	12.5	26	22	22
1CB-18-08WDZ	1CB-18-08WDRNW	M18X1.5	G1/2"X14	12	WD-B08	14	14	28	27	22
1CB-22-04WDZ	1CB-22-04WDRNW	M22X1.5	G1/4"X19	15	WD-B04	12	13	28	24	27
1CB-22-06WDZ	1CB-22-06WDRNW	M22X1.5	G3/8"X19	15	WD-B06	12	13.5	28	24	27
1CB-22-08WDZ	1CB-22-08WDRNW	M22X1.5	G1/2"X14	15	WD-B08	14	15	29	27	27
1CB-22-12WDZ	1CB-22-12WDRNW	M22X1.5	G3/4"X14	15	WD-B12	16	15	29	32	27
1CB-26-08WDZ	1CB-26-08WDRNW	M26X1.5	G1/2"X14	18	WD-B08	14	14.5	31	27	32
1CB-26-12WDZ	1CB-26-12WDRNW	M26X1.5	G3/4"X14	18	WD-B12	16	14.5	31	32	32
1CB-30-12WDZ	1CB-30-12WDRNW	M30X2	G3/4"X14	22	WD-B12	16	16.5	33	32	36
1CB-36-16WDZ	1CB-36-16WDRNW	M36X2	G1"X11	28	WD-B16	18	17.5	34	41	41
1CB-45-20WDZ	1CB-45-20WDRNW	M45X2	G1.1/4"X11	35	WD-B20	20	17.5	39	50	50
1CB-52-24WDZ	1CB-52-24WDRNW	M52X2	G1.1/2"X11	42	WD-B24	22	19	42	55	60
1DB-14-04WDZ	1DB-14-04WDRNW	M14X1.5	G1/4"X19	6	WD-B04	12	15	30	19	17
1DB-16-04WDZ	1DB-16-04WDRNW	M16X1.5	G1/4"X19	8	WD-B04	12	15	30	19	19
1DB-16-06WDZ	1DB-16-06WDRNW	M16X1.5	G3/8"X19	8	WD-B06	12	15.5	30	22	19
1DB-18-04WDZ	1DB-18-04WDRNW	M18X1.5	G1/4"X19	10	WD-B04	12	14.5	31	19	22
1DB-18-06WDZ	1DB-18-06WDRNW	M18X1.5	G3/8"X19	10	WD-B06	12	15	31	22	22
1DB-18-08WDZ	1DB-18-08WDRNW	M18X1.5	G1/2"X14	10	WD-B08	14	17.5	34	27	22
1DB-20-04WDZ	1DB-20-04WDRNW	M20X1.5	G1/4"X19	12	WD-B04	12	15	33	22	24
1DB-20-06WDZ	1DB-20-06WDRNW	M20X1.5	G3/8"X19	12	WD-B06	12	15	33	22	24
1DB-20-08WDZ	1DB-20-08WDRNW	M20X1.5	G1/2"X14	12	WD-B08	14	17.8	34	27	24
1DB-22-08WDZ	1DB-22-08WDRNW	M22X1.5	G1/2"X14	14	WD-B08	14	19	37	27	27
1DB-24-06WDZ	1DB-24-06WDRNW	M24X1.5	G3/8"X19	16	WD-B06	12	18.5	36.5	27	30
1DB-24-08WDZ	1DB-24-08WDRNW	M24X1.5	G1/2"X14	16	WD-B08	14	18.8	37	27	30
1DB-24-12WDZ	1DB-24-12WDRNW	M24X1.5	G3/4"X14	16	WD-B12	16	20.5	39	32	30
1DB-30-12WDZ	1DB-30-12WDRNW	M30X2	G3/4"X14	20	WD-B12	16	20.5	42	32	36
1DB-36-08WDZ	1DB-36-08WDRNW	M36X2	G1/2"X14	25	WD-B08	14	23	47	38	46
1DB-36-12WDZ	1DB-36-12WDRNW	M36X2	G3/4"X14	25	WD-B12	16	23	47	41	46
1DB-36-16WDZ	1DB-36-16WDRNW	M36X2	G1"X11	25	WD-B16	18	23	47	41	46
1DB-42-20WDZ	1DB-42-20WDRNW	M42X2	G1.1/4"X11	30	WD-B20	20	23.5	50	50	50
1DB-52-24WDZ	1DB-52-24WDRNW	M52X2	G1.1/2"X11	38	WD-B24	22	26	57	55	60

卡套式管接头

B

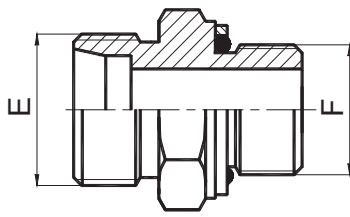

1CG
1DG




1CG-RNW
1DG-RNW

公制外螺纹24°锥/
英管螺纹O形圈密封
METRIC MALE 24°CONE /
BSP ORING SEAL

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F			B	I1	L1	S1	S2
1CG-12-02Z	1CG-12-02RNW	M12X1.5	G1/8"X28	6	O7.97X1.88	7.6	10.4	23	14	14
1CG-12-04Z	1CG-12-04RNW	M12X1.5	G1/4"X19	6	O111	11	9.5	25	19	14
1CG-14-04Z	1CG-14-04RNW	M14x1.5	G1/4"X19	8	O111	11	10	25	19	17
1CG-14-06Z	1CG-14-06RNW	M14x1.5	G3/8"X19	8	O113	11.5	11.5	26	24	17
1CG-14-08Z	1CG-14-08RNW	M14x1.5	G1/2"X14	8	O17.86X2.62	14	13	27.5	27	34
1CG-16-04Z	1CG-16-04RNW	M16x1.5	G1/4"X19	10	O111	11	12	26	19	19
1CG-16-06Z	1CG-16-06RNW	M16x1.5	G3/8"X19	10	O113	11.5	12.5	27	24	19
1CG-16-08Z	1CG-16-08RNW	M16x1.5	G1/2"X14	10	O17.86X2.62	14	14	29	27	19
1CG-18-06Z	1CG-18-06RNW	M18x1.5	G3/8"X19	12	O113	11.5	12.5	27	24	22
1CG-18-08Z	1CG-18-08RNW	M18x1.5	G1/2"X14	12	O17.86X2.62	14	14	28	27	22
1CG-22-06Z	1CG-22-06RNW	M22x1.5	G3/8"X19	15	O113	11.5	13.5	29	24	27
1CG-22-08Z	1CG-22-08RNW	M22x1.5	G1/2"X14	15	O17.86X2.62	14	15	29	27	27
1CG-22-12Z	1CG-22-12RNW	M22x1.5	G3/4"X14	15	O119	14.5	19.5	30	36	32
1CG-26-08Z	1CG-26-08RNW	M26x1.5	G1/2"X14	18	O17.86X2.62	14	14.5	31	27	32
1CG-26-12Z	1CG-26-12RNW	M26x1.5	G3/4"X14	18	O119	14.5	15.5	32	36	32
1CG-30-12Z	1CG-30-12RNW	M30x2	G3/4"X14	22	O119	14.5	17.5	33	36	36
1CG-30-16Z	1CG-30-16RNW	M30x2	G1"X11	22	O217	18.6	16.9	35	41	36
1CG-36-16Z	1CG-36-16RNW	M36x2	G1"X11	28	O217	18.6	16.9	34	41	41
1CG-45-20Z	1CG-45-20RNW	M45x2	G1.1/4"X11	35	O222	20	17.5	39	50	50
1CG-52-20Z	1CG-52-20RNW	M52X2	G1.1/4"X11	42	O222	20	19	42	55	60
1CG-52-24Z	1CG-52-24RNW	M52x2	G1.1/2"X11	42	O224	21.5	19	42	60	60
1CG-52-32Z	1CG-52-32RNW	M52x2	G2"X11	42	O54.0x3.0	24.5	25	44	70	60
1DG-14-04Z	1DG-14-04RNW	M14X1.5	G1/4"X19	6	O111	11	14	28	19	17
1DG-16-04Z	1DG-16-04RNW	M16X1.5	G1/4"X19	8	O111	11	15	31	19	19
1DG-18-04Z	1DG-18-04RNW	M18x1.5	G1/4"X19	10	O111	11	14.5	31	19	22
1DG-18-06Z	1DG-18-06RNW	M18x1.5	G3/8"X19	10	O113	11.5	15	31	24	22
1DG-20-06Z	1DG-20-06RNW	M20x1.5	G3/8"X19	12	O113	11.5	15	32	24	24
1DG-20-08Z	1DG-20-08RNW	M20x1.5	G1/2"X14	12	O17.86X2.62	14	17.5	34	27	24
1DG-22-06Z	1DG-22-06RNW	M22x1.5	G3/8"X19	14	O113	11.5	16	37	24	27
1DG-22-08Z	1DG-22-08RNW	M22x1.5	G1/2"X14	14	O17.86X2.62	14	19	37	27	27
1DG-24-04Z	1DG-24-04RNW	M24x1.5	G1/4"X19	16	O111	11	17	37	27	30
1DG-24-08Z	1DG-24-08RNW	M24x1.5	G1/2"X14	16	O17.86X2.62	14	18.5	37	27	30
1DG-30-12Z	1DG-30-12RNW	M30x2	G3/4"X14	20	O119	14.5	21.5	42	36	36
1DG-36-12Z	1DG-36-12RNW	M36x2	G3/4"X14	25	O119	14.5	24	47	41	46
1DG-36-16Z	1DG-36-16RNW	M36x2	G1"X11	25	O217	18.6	22.4	47	41	46
1DG-42-16Z	1DG-42-16RNW	M42x2	G1"X11	30	O217	18.6	22.9	48	46	50
1DG-42-20Z	1DG-42-20RNW	M42x2	G1.1/4"X11	30	O222	20	23.5	50	50	50
1DG-52-24Z	1DG-52-24RNW	M52x2	G1.1/2"X11	38	O224	21.5	26	57	60	60

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

卡套式管接头

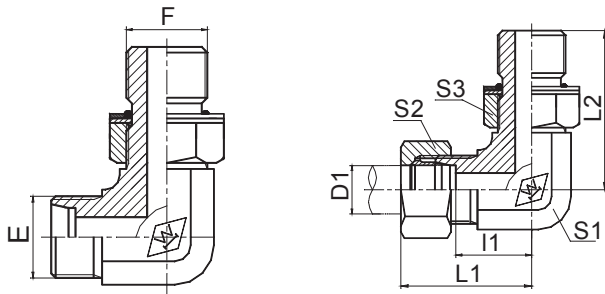

1CG9-OG
1DG9-OG


1CG9-OGRNW
1DG9-OGRNW

公制外螺纹24°锥/
英管螺纹可调向O形圈密封
90°弯
METRIC MALE 24°CONE /
BSP ADJUSTABLE ORING SEAL
90° ELBOW

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	胶垫 CAPTIVE	尺寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F			I1	L1	L2	S1	S2	S3
1CG9-12-02OGZ	1CG9-12-02OGRNW	M12X1.5	G1/8"X28	6	O7.97X1.88 N90	13	28	25.5	11	14	14
1CG9-14-04OGZ	1CG9-14-04OGRNW	M14X1.5	G1/4"X19	8	O111 N90	15.5	30.5	31.3	14	17	19
1CG9-16-04OGZ	1CG9-16-04OGRNW	M16X1.5	G1/4"X19	10	O111 N90	17.5	32.5	32.5	16	19	19
1CG9-16-06OGZ	1CG9-16-06OGRNW	M16X1.5	G3/8"X19	10	O113 N90	17.5	32.5	35.8	16	19	22
1CG9-18-06OGZ	1CG9-18-06OGRNW	M18X1.5	G3/8"X19	12	O113 N90	19	34	37	19	22	22
1CG9-22-08OGZ	1CG9-22-08OGRNW	M22X1.5	G1/2"X14	15	O17.86X2.62N90	22	37	43.2	22	27	27
1CG9-26-08OGZ	1CG9-26-08OGRNW	M26X1.5	G1/2"X14	18	O17.86X2.62N90	25.5	42	46	27	32	27
1CG9-26-12OGZ	1CG9-26-12OGRNW	M26X1.5	G3/4"X14	18	O119 N90	25.5	42	49.3	27	32	32
1CG9-30-12OGZ	1CG9-30-12OGRNW	M30X2	G3/4"X14	22	O119 N90	27.5	45.8	52	30	36	32
1CG9-30-16OGZ	1CG9-30-16OGRNW	M30X2	G1"X11	22	O217 N90	31.5	48	53	33	36	41
1CG9-36-16OGZ	1CG9-36-16OGRNW	M36X2	G1"X11	28	O217 N90	33	49.8	56	36	41	41
1CG9-36-20OGZ	1CG9-36-20OGRNW	M36X2	G1.1/4"X11	28	O222 N90	36	52.8	59	41	41	50
1CG9-45-20OGZ	1CG9-45-20OGRNW	M45X2	G1.1/4"X11	35	O222 N90	39	60.7	63	48	50	50
1CG9-52-24OGZ	1CG9-52-24OGRNW	M52X2	G1.1/2"X11	42	O224 N90	40.5	67.8	64.5	50	60	55
1DG9-14-04OGZ	1DG9-14-04OGRNW	M14X1.5	G1/4"X19	6	O111 N90	17.5	32.5	31.3	14	17	19
1DG9-16-04OGZ	1DG9-16-04OGRNW	M16X1.5	G1/4"X19	8	O111 N90	18.5	33.7	32.5	16	19	19
1DG9-16-06OGZ	1DG9-16-06OGRNW	M16X1.5	G3/8"X19	8	O113 N90	18.5	33.7	35.5	16	19	22
1DG9-18-06OGZ	1DG9-18-06OGRNW	M18X1.5	G3/8"X19	10	O113 N90	19.5	36	36.8	19	22	22
1DG9-20-06OGZ	1DG9-20-06OGRNW	M20X1.5	G3/8"X19	12	O113 N90	19.5	36	37	19	24	22
1DG9-22-08OGZ	1DG9-22-08OGRNW	M22X1.5	G1/2"X14	14	O17.86X2.62N90	23.5	41	43.2	22	27	27
1DG9-24-08OGZ	1DG9-24-08OGRNW	M24X1.5	G1/2"X14	16	O17.86X2.62N90	24	42.5	43	24	30	27
1DG9-30-12OGZ	1DG9-30-12OGRNW	M30X2	G3/4"X14	20	O119 N90	26.5	49.5	52	30	36	32
1DG9-36-16OGZ	1DG9-36-16OGRNW	M36X2	G1"X11	25	O217 N90	32.5	56.8	56	36	46	41
1DG9-42-20OGZ	1DG9-42-20OGRNW	M42X2	G1.1/4"X11	30	O222 N90	36	62.7	59.5	41	50	50
1DG9-52-24OGZ	1DG9-52-24OGRNW	M52X2	G1.1/2"X11	38	O224 N90	41.5	76.8	63.5	50	60	55

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

卡套式管接头

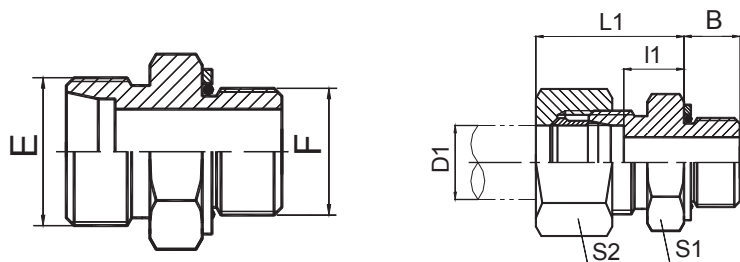

**1CH
1DH**


**1CH-RNW
1DH-RNW**

公制外螺纹24°锥/
公制外螺纹O形圈密封
METRIC MALE 24°CONE /
METRIC ORING SEAL

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F			B	I1	L1	S1	S2
1CH-12-10NZ	1CH-12-10NRNW	M12X1.5	M10X1	6	O08.1X1.6	8.5	9.5	23	14	14
1CH-14NZ	1CH-14NRNW	M14X1.5	M14X1.5	8	O11.3X2.2	11	10	25	19	17
1CH-14-12NZ	1CH-14-12NRNW	M14X1.5	M12X1.5	8	O09.3X2.2	11	10	25	17	17
1CH-16-14NZ	1CH-16-14NRNW	M16X1.5	M14X1.5	10	O11.3X2.2	11	13	26	19	19
1CH-18-14NZ	1CH-18-14NRNW	M18X1.5	M14X1.5	12	O11.3X2.2	11	11	25.5	19	22
1CH-14-18NZ	1CH-14-18NRNW	M14X1.5	M18X1.5	8	O15.3X2.2	12.5	11.5	26.5	24	17
1CH-16NZ	1CH-16NRNW	M16X1.5	M16X1.5	10	O13.3X2.2	11.5	12.5	28	22	19
1CH-16-18NZ	1CH-16-18NRNW	M16X1.5	M18X1.5	10	O15.3X2.2	12.5	12.5	28	24	19
1CH-18-16NZ	1CH-18-16NRNW	M18X1.5	M16X1.5	12	O13.3X2.2	11.5	12.5	27	22	22
1CH-22-16NZ	1CH-22-16NRNW	M22X1.5	M16X1.5	15	O13.3X2.2	11.5	13.5	29.5	24	27
1CH-22-18NZ	1CH-22-18NRNW	M22X1.5	M18X1.5	15	O15.3X2.2	12.5	13.5	29	24	27
1CH-16-22NZ	1CH-16-22NRNW	M16X1.5	M22X1.5	10	O19.3X2.2	13	13.5	29.5	27	19
1CH-22-20NZ	1CH-22-20NRNW	M22X1.5	M20X1.5	15	O17.3X2.2	12	15	30.5	27	27
1CH-22NZ	1CH-22NRNW	M22X1.5	M22X1.5	15	O19.3X2.2	13	15	31	27	27
1CH-26-22NZ	1CH-26-22NRNW	M26X1.5	M22X1.5	18	O19.3X2.2	13	14.5	31	27	32
1CH-26NZ	1CH-26NRNW	M26X1.5	M26X1.5	18	O23.6X2.9	13.5	14.5	31	32	32
1CH-26-27NZ	1CH-26-27NRNW	M26X1.5	M27X2	18	O23.6X2.9	16	14.5	32	32	32
1CH-26-33NZ	1CH-26-33NRNW	M26X1.5	M33X2	18	O29.6X2.9	16	15.5	33	41	32
1CH-30-22NZ	1CH-30-22NRNW	M30X2	M22X1.5	22	O19.3X2.2	13	16.5	33	32	36
1CH-30-27NZ	1CH-30-27NRNW	M30X2	M27X2	22	O23.6X2.9	16	16.5	33	32	36
1CH-30NZ	1CH-30NRNW	M30X2	M30X2	22	O26.6X2.9	16	17.5	33	36	36
1CH-36-27NZ	1CH-36-27NRNW	M36X2	M27X2	28	O23.6X2.9	16	17	34	41	41
1CH-36-33NZ	1CH-36-33NRNW	M36X2	M33X2	28	O29.6X2.9	16	17.5	34	41	41
1CH-36-42NZ	1CH-36-42NRNW	M36X2	M42X2	28	O38.6X2.9	16	18.5	35	50	41
1CH-45-33NZ	1CH-45-33NRNW	M45X2	M33X2	35	O29.6X2.9	16	17.5	37	46	50
1CH-45-42NZ	1CH-45-42NRNW	M45X2	M42X2	35	O38.6X2.9	16	17.5	37	50	50
1CH-52-48NZ	1CH-52-48NRNW	M52X2	M48X2	42	O44.6X2.9	17.5	19	40	55	60
1DH-14NZ	1DH-14NRNW	M14X1.5	M14X1.5	6	O11.3X2.2	11	15	28	19	17
1DH-14-12NZ	1DH-14-12NRNW	M14X1.5	M12X1.5	6	O09.3X2.2	11	13	28	17	17
1DH-16-14NZ	1DH-16-14NRNW	M16X1.5	M14X1.5	8	O11.3X2.2	11	15	30	19	19
1DH-18-16NZ	1DH-18-16NRNW	M18X1.5	M16X1.5	10	O13.3X2.2	11.5	15	31	22	22
1DH-20-14NZ	1DH-20-14NRNW	M20X1.5	M14X1.5	12	O11.3X2.2	11	15	31	22	24
1DH-20-16NZ	1DH-20-16NRNW	M20X1.5	M16X1.5	12	O13.3X2.2	11.5	15	31	22	24
1DH-20-18NZ	1DH-20-18NRNW	M20X1.5	M18X1.5	12	O15.3X2.2	12.5	17	33	24	24
1DH-20-22NZ	1DH-20-22NRNW	M20X1.5	M22X1.5	12	O19.3X2.2	13	17.5	35	27	30
1DH-24-22NZ	1DH-24-22NRNW	M24X1.5	M22X1.5	16	O19.3X2.2	13	18.5	37	27	30
1DH-30NZ	1DH-30NRNW	M30X2	M30X2	20	O26.6X2.9	16	20.5	42	36	36
1DH-30-27NZ	1DH-30-27NRNW	M30X2	M27X2	20	O23.6X2.9	16	20.5	42	32	36
1DH-30-33NZ	1DH-30-33NRNW	M30X2	M33X2	20	O29.6X2.9	18.5	22.5	42	41	36
1DH-36-27NZ	1DH-36-27NRNW	M36X2	M27X2	25	O23.6X2.9	16	23	47	41	46
1DH-36-33NZ	1DH-36-33NRNW	M36X2	M33X2	25	O29.6X2.9	18.5	23	47	41	46
1DH-42NZ	1DH-42NRNW	M42X2	M42X2	30	O38.6X2.9	16	23.5	50	50	50
1DH-42-48NZ	1DH-42-48NRNW	M42X2	M48X2	30	O44.6X2.9	17.5	26.5	52	55	50

注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.

卡套式管接头

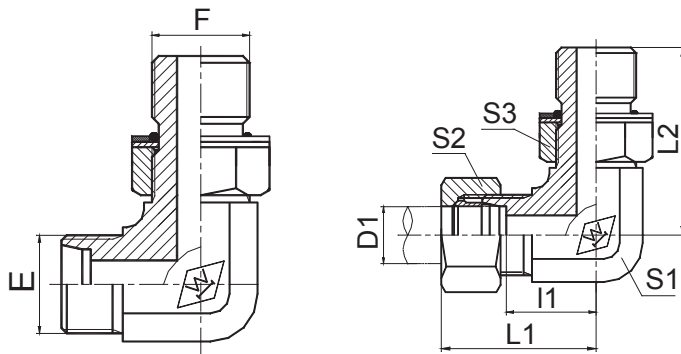

公制外螺纹24°锥/可调向公制外螺纹O形圈密封
90°弯

METRIC MALE 24° CONE /
ADJUSTABLE METRIC MALE ORING SEAL
90° ELBOW

1CH9-OGN
1DH9-OGN


1CH9-OGNRNW
1DH9-OGNRNW

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	O 形 圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS					
接头体 BODY	组件 ASSEMBLY	E	F			I1	L1	L2	S1	S2	S3
1CH9-12-10OGNZ	1CH9-12-10OGNRNW	M12X1.5	M10X1	6	O08.1X1.6	13	28	26.5	11	14	14
1CH9-14-12OGNZ	1CH9-14-12OGNRNW	M14X1.5	M12X1.5	8	O09.3X2.2	15.5	30.5	32.5	14	17	17
1CH9-16-14OGNZ	1CH9-16-14OGNRNW	M16X1.5	M14X1.5	10	O11.3X2.2	17.5	32.5	34	16	19	19
1CH9-18-16OGNZ	1CH9-18-16OGNRNW	M18X1.5	M16X1.5	12	O13.3X2.2	19	34	36	19	22	22
1CH9-22-18OGNZ	1CH9-22-18OGNRNW	M22X1.5	M18X1.5	15	O15.3X2.2	22	37	39.5	22	27	24
1CH9-26-22OGNZ	1CH9-26-22OGNRNW	M26X1.5	M22X1.5	18	O19.3X2.2	25.5	42	43.5	27	32	27
1CH9-30-27OGNZ	1CH9-30-27OGNRNW	M30X2	M27X2	22	O23.6X2.9	29.5	45.8	50	30	36	32
1CH9-36-33OGNZ	1CH9-36-33OGNRNW	M36X2	M33X2	28	O29.6X2.9	33.2	49.8	54	36	41	41
1DH9-14-12OGNZ	1DH9-14-12OGNRNW	M14X1.5	M12X1.5	6	O09.3X2.2	17.5	32.5	32	14	17	17
1DH9-16-14OGNZ	1DH9-16-14OGNRNW	M16X1.5	M14X1.5	8	O11.3X2.2	18.5	33.7	34	16	19	19
1DH9-18-16OGNZ	1DH9-18-16OGNRNW	M18X1.5	M16X1.5	10	O13.3X2.2	19.5	36	36	19	22	22
1DH9-20-18OGNZ	1DH9-20-18OGNRNW	M20X1.5	M18X1.5	12	O15.3X2.2	19.5	36	37	19	24	24
1DH9-22-20OGNZ	1DH9-22-20OGNRNW	M22X1.5	M20X1.5	14	O17.3X2.2	23.5	41	40.5	22	27	27
1DH9-24-22OGNZ	1DH9-24-22OGNRNW	M24X1.5	M22X1.5	16	O19.3X2.2	24	42	41	24	32	27
1DH9-30-27OGNZ	1DH9-30-27OGNRNW	M30X2	M27X2	20	O23.6X2.9	28.5	49.8	50	30	36	32
1DH9-36-33OGNZ	1DH9-36-33OGNRNW	M36X2	M33X2	25	O29.6X2.9	32.8	56.8	54	36	46	41
1DH9-42OGNZ	1DH9-42OGNRNW	M42X2	M42X2	30	O38.6X2.9	36	62.7	57.2	41	50	50


注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.

卡套式管接头

B

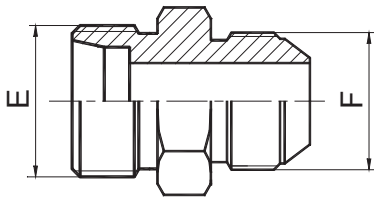

1CJ
1DJ

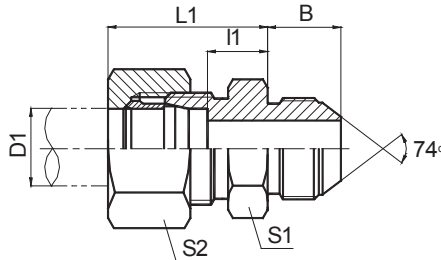


1CJ-RNW
1DJ-RNW


公制外螺纹24°锥/
美制JIC74°锥密封
METRIC MALE 24°CONE /
JIC 74° CONE SEALING

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F		B	L1	L2	S1	S2
1CJ-10-04LLZ	1CJ-10-04LLRNW	M10x1	7/16"X20	6	14	7.5	20	12	12
1CJ-12A-04LLZ	1CJ-12A-04LLRNW	M12x1	7/16"X20	8	14	8.5	22	12	14
1CJ-12-04Z	1CJ-12-04RNW	M12x1.5	7/16"X20	6	14	8	24	12	14
1CJ-14-04Z	1CJ-14-04RNW	M14x1.5	7/16"X20	8	14	8	23	14	17
1CJ-14-06Z	1CJ-14-06RNW	M14x1.5	9/16"X18	8	14.1	8	23	17	17
1CJ-16-06Z	1CJ-16-06RNW	M16x1.5	9/16"X18	10	14.1	8.9	24	17	19
1CJ-18-06Z	1CJ-18-06RNW	M18x1.5	9/16"X18	12	14.1	9.9	25	19	22
1CJ-18-08Z	1CJ-18-08RNW	M18x1.5	3/4"X16	12	16.7	10.3	25	22	22
1CJ-22-08Z	1CJ-22-08RNW	M22x1.5	3/4"X16	15	16.7	10.8	26	24	27
1CJ-22-10Z	1CJ-22-10RNW	M22x1.5	7/8"X14	15	19.3	11	26	24	27
1CJ-26-10Z	1CJ-26-10RNW	M26X1.5	7/8"X14	18	19.3	11.7	28	27	32
1CJ-26-12Z	1CJ-26-12RNW	M26X1.5	1.1/16"X12	18	21.9	11.6	28	30	32
1CJ-30-12Z	1CJ-30-12RNW	M30x2	1.1/16"X12	22	21.9	13.6	30	32	36
1CJ-36-16Z	1CJ-36-16RNW	M36x2	1.5/16"X12	28	23.1	14.5	31	41	41
1CJ-45-20Z	1CJ-45-20RNW	M45X2	1.5/8"X12	35	24.3	14.7	36	46	50
1CJ-52-20Z	1CJ-52-20RNW	M52X2	1.5/8"X12	42	24.3	16	39	55	60
1CJ-52-24Z	1CJ-52-24RNW	M52X2	1.7/8"X12	42	27.5	16	39	55	60
1DJ-14-04Z	1DJ-14-04RNW	M14x1.5	7/16"X20	6	14	11	26	14	14
1DJ-16-04Z	1DJ-16-04RNW	M16x1.5	7/16"X20	8	14	13	28	17	19
1DJ-16-06Z	1DJ-16-06RNW	M16x1.5	9/16"X18	8	14.1	12.9	28	17	19
1DJ-18-04Z	1DJ-18-04RNW	M18x1.5	7/16"X20	10	14	12.5	29	19	22
1DJ-18-06Z	1DJ-18-06RNW	M18x1.5	9/16"X18	10	14.1	12.4	29	19	22
1DJ-20-06Z	1DJ-20-06RNW	M20x1.5	9/16"X18	12	14.1	14.4	31	22	24
1DJ-20-08Z	1DJ-20-08RNW	M20x1.5	3/4"X16	12	16.7	14.3	31	22	24
1DJ-22-08Z	1DJ-22-08RNW	M22x1.5	3/4"X16	14	16.7	15.8	34	24	27
1DJ-24-08Z	1DJ-24-08RNW	M24x1.5	3/4"X16	16	16.7	15.3	34	27	30
1DJ-24-10Z	1DJ-24-10RNW	M24x1.5	7/8"X14	16	19.3	15.2	34	27	30
1DJ-30-12Z	1DJ-30-12RNW	M30x2	1.1/16"X12	20	21.9	17.6	39	32	36
1DJ-36-12Z	1DJ-36-12RNW	M36x2	1.1/16"X12	25	21.9	20.1	43	41	46
1DJ-36-16Z	1DJ-36-16RNW	M36x2	1.5/16"X12	25	23.1	19.9	43	41	46
1DJ-42-20Z	1DJ-42-20RNW	M42x2	1.5/8"X12	30	24.3	20.2	47	46	50
1DJ-52-24Z	1DJ-52-24RNW	M52X2	1.7/8"X12	38	27.5	23	54	55	60

卡套式管接头



1CI
1DI




1CI-RNW
1DI-RNW

公制外螺纹24°锥/
公制螺纹铰接式
METRIC MALE 24°CONE /
METRIC BANJO


代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS								螺栓 BOLT	O形圈 O-RING	密封垫圈 SEAL
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F		I	I1	L1	I2	L2	S1	S2	S3			
1CI-12-10Z	1CI-12-10RNW	M12X1.5	M10X1	6	10	9	25.5	12	27	14	17	14	700M-10IZ	O08.1X1.6	ZHD-10
1CI-14-12Z	1CI-14-12RNW	M14X1.5	M12X1.5	8	12	14.5	33	14.5	29	17	22	17	700M-12IZ	O09.3X2.2	ZHD-12
1CI-16-14Z	1CI-16-14RNW	M16X1.5	M14X1.5	10	11	12.5	33	16.5	31	19	24	19	700M-14IZ	O11.3X2.2	ZHD-14
1CI-18-16Z	1CI-18-16RNW	M18X1.5	M16X1.5	12	11	15	39	19	34	22	27	22	700M-16IZ	O13.3X2.2	ZHD-16
1CI-22-18Z	1CI-22-18RNW	M22X1.5	M18X1.5	15	12	16.5	42	21.5	37	24	30	27	700M-18IZ	O15.3X2.2	ZHD-18
1CI-26-22Z	1CI-26-22RNW	M26X1.5	M22X1.5	18	12	17.5	49	22	38	27	32	32	700M-22IZ	O19.3X2.2	ZHD-22
1CI-30-26Z	1CI-30-26RNW	M30X2	M26X1.5	22	14	22	56	28.5	45	36	41	36	700M-26IZ	O23.6X2.9	ZHD-27
1CI-36-33Z	1CI-36-33RNW	M36X2	M33X2	28	18	30.5	71	33	50	41	50	41	700M-33IZ	O29.6X2.9	ZHD-33
1CI-45-42Z	1CI-45-42RNW	M45X2	M42X2	35	20	35.5	82	37	59	50	60	50	700M-42IZ	O38.6X2.9	ZHD-42
1CI-52-48Z	1CI-52-48RNW	M52X2	M48X2	42	22	40.5	93	41.5	64	55	70	60	700M-48IZ	O44.6X2.9	ZHD-48
1DI-14-12Z	1DI-14-12RNW	M14X1.5	M12X1.5	6	12	14.5	33	16.5	31	17	22	17	700M-12IZ	O09.3X2.2	ZHD-12
1DI-16-14Z	1DI-16-14RNW	M16X1.5	M14X1.5	8	12	14.5	33	17.5	32	19	24	19	700M-14IZ	O11.3X2.2	ZHD-14
1DI-18-16Z	1DI-18-16RNW	M18X1.5	M16X1.5	10	12	17	39	19.5	36	22	27	22	700M-16IZ	O13.3X2.2	ZHD-16
1DI-20-18Z	1DI-20-18RNW	M20X1.5	M18X1.5	12	12	18.5	42	21	37	24	30	24	700M-18IZ	O15.3X2.2	ZHD-18
1DI-22-20Z	1DI-22-20RNW	M22X1.5	M20X1.5	14	14	20	46	23.5	41	27	32	27	700M-20IZ	O17.3X2.2	ZHD-20
1DI-24-22Z	1DI-24-22RNW	M24X1.5	M22X1.5	16	14	17.5	49	23	41	27	32	30	700M-22IZ	O19.3X2.2	ZHD-22
1DI-30-27Z	1DI-30-27RNW	M30X2	M27X2	20	16	22	56	27.5	49	36	41	36	700M-27IZ	O23.6X2.9	ZHD-27
1DI-36-33Z	1DI-36-33Z	M36X2	M33X2	25	18	30.5	71	32.5	57	41	50	46	700M-33IZ	O29.6X2.9	ZHD-33
1DI-42Z	1DI-42RNW	M42X2	M42X2	30	20	35.5	82	38	65	50	60	50	700M-42IZ	O38.6X2.9	ZHD-42
1DI-52-48Z	1DI-52-48RNW	M52X2	M48X2	38	22	40.5	93	42.5	73	55	70	60	700M-48IZ	O44.6X2.9	ZHD-48

卡套式管接头

B

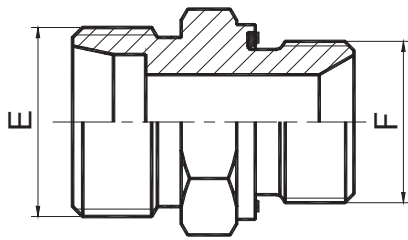

1CM-WD
1DM-WD

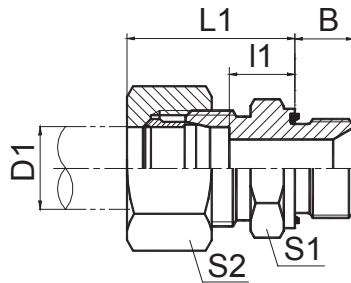


1CM-WDRNW
1DM-WDRNW


公制外螺纹24°锥/
公制螺纹胶垫密封
METRIC MALE 24° CONE /
METRIC CAPTIVE SEAL

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	胶垫 CAPTIVE	尺寸 DIMENSIONS				
接头体 BODY	组件 ASSEMBLY	E	F			B	I1	L1	S1	S2
1CM-12-10WDZ	1CM-12-10WDRNW	M12X1.5	M10X1	6	WD-B02	8	9.5	23	14	14
1CM-14-12WDZ	1CM-14-12WDRNW	M14X1.5	M12X1.5	8	WD-M12	12	10.5	25	17	17
1CM-16-12WDZ	1CM-16-12WDRNW	M16X1.5	M12X1.5	10	WD-M12	12	11	25	17	19
1CM-16-14WDZ	1CM-16-14WDRNW	M16X1.5	M14X1.5	10	WD-M14	12	10	26	19	19
1CM-16-18WDZ	1CM-16-18WDRNW	M16X1.5	M18X1.5	10	WD-M18	12	12.5	27	24	19
1CM-18-16WDZ	1CM-18-16WDRNW	M18X1.5	M16X1.5	12	WD-M16	12	12.5	27	22	22
1CM-18WDZ	1CM-18WDRNW	M18X1.5	M18X1.5	12	WD-M18	12	12.5	27	24	22
1CM-18-22WDZ	1CM-18-22WDRNW	M18X1.5	M22X1.5	12	WD-M22	14	14	29	27	22
1CM-22-18WDZ	1CM-22-18WDRNW	M22X1.5	M18X1.5	15	WD-M18	12	14	29	24	27
1CM-22WDZ	1CM-22WDRNW	M22X1.5	M22X1.5	15	WD-M22	14	15	30	27	27
1CM-26-22WDZ	1CM-26-22WDRNW	M26X1.5	M22X1.5	18	WD-M22	14	14.8	31	27	32
1CM-30-26WDZ	1CM-30-26WDRNW	M30X2	M26X1.5	22	WD-B12	16	16.5	33	32	36
1CM-30-27WDZ	1CM-30-27WDRNW	M30X2	M27X2	22	WD-B12	16	16.5	33	32	36
1CM-36-33WDZ	1CM-36-33WDRNW	M36X2	M33X2	28	WD-B16	18	17.5	34	41	41
1CM-45-42WDZ	1CM-45-42WDRNW	M45X2	M42X2	35	WD-B20	20	17.5	39	50	50
1CM-52-48WDZ	1CM-52-48WDRNW	M52X2	M48X2	42	WD-B24	22	20	42	55	60
1DM-14-12WDZ	1DM-14-12WDRNW	M14X1.5	M12X1.5	6	WD-M12	12	13	28	17	17
1DM-16-14WDZ	1DM-16-14WDRNW	M16X1.5	M14X1.5	8	WD-M14	12	15	30	19	19
1DM-18-16WDZ	1DM-18-16WDRNW	M18X1.5	M16X1.5	10	WD-M16	12	14.5	31	22	22
1DM-20-18WDZ	1DM-20-18WDRNW	M20X1.5	M18X1.5	12	WD-M18	12	17	33	24	24
1DM-22-20WDZ	1DM-22-20WDRNW	M22X1.5	M20X1.5	14	WD-M20	14	19	37	27	27
1DM-24-22WDZ	1DM-24-22WDRNW	M24X1.5	M22X1.5	16	WD-M22	14	15.5	37	27	30
1DM-30-27WDZ	1DM-30-27WDRNW	M30X2	M27X2	20	WD-B12	16	20.5	42	32	36
1DM-36-33WDZ	1DM-36-33WDRNW	M36X2	M33X2	25	WD-B16	18	23	47	41	46
1DM-42WDZ	1DM-42WDRNW	M42X2	M42X2	30	WD-B20	20	23.5	50	50	50
1DM-52-48WDZ	1DM-52-48WDRNW	M52X2	M48X2	38	WD-B24	22	26	55	55	60

卡套式管接头

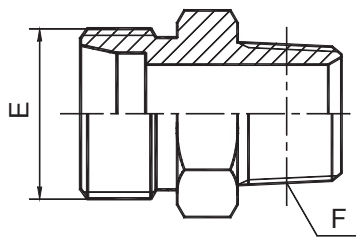

1CN
1DN

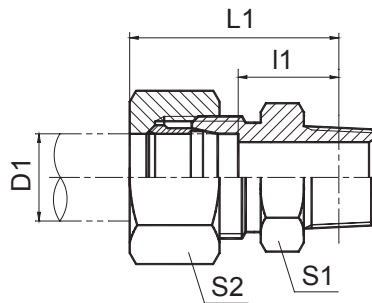


1CN-RNW
1DN-RNW

公制外螺纹24°锥/
布锥管外螺纹
METRIC MALE 24°CONE /
NPT MALE


代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺 寸 DIMENSIONS			
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1		I1	L1	S1	S2
1CN-08-02Z	1CN-08-02RNW	M8X1	Z1/8"X27	4		15.0	24.4	12	10
1CN-10-02LLZ	1CN-10-02LLRNW	M10X1	Z1/8"X27	6		13.9	24.4	12	12
1CN-12-02LLZ	1CN-12-02LLRNW	M12X1	Z1/8"X27	8		14.9	25.4	12	14
1CN-12-02Z	1CN-12-02RNW	M12X1.5	Z1/8"X27	6		14.4	28.4	12	14
1CN-12-04Z	1CN-12-04RNW	M12X1.5	Z1/4"X18	6		17.2	32.2	17	14
1CN-14-04Z	1CN-14-04RNW	M14X1.5	Z1/4"X18	8		17.2	32.2	17	17
1CN-16-04Z	1CN-16-04RNW	M16X1.5	Z1/4"X18	10		18.2	33.2	17	19
1CN-16-06Z	1CN-16-06RNW	M16X1.5	Z3/8"X18	10		19.9	53.0	19	19
1CN-18-04Z	1CN-18-04RNW	M18X1.5	Z1/4"X18	12		19.2	34.2	19	22
1CN-18-06Z	1CN-18-06RNW	M18X1.5	Z3/8"X18	12		19.9	34.9	19	22
1CN-18-08Z	1CN-18-08RNW	M18X1.5	Z1/2"X14	12		21.4	36.4	22	22
1CN-22-08Z	1CN-22-08RNW	M22X1.5	Z1/2"X14	15		22.4	37.4	24	27
1CN-22-20Z	1CN-22-20RNW	M22X1.5	Z1.1/4"X11.5	15		29.8	37.4	46	27
1CN-26-08Z	1CN-26-08RNW	M26X1.5	Z1/2"X14	18		22.9	39.4	27	32
1CN-26-12Z	1CN-26-12RNW	M26X1.5	Z3/4"X14	18		22.4	38.9	30	32
1CN-30-08Z	1CN-30-08RNW	M30X2	Z1/2"X14	22		25.2	40.5	32	36
1CN-30-12Z	1CN-30-12RNW	M30X2	Z3/4"X14	22		24.4	40.9	32	36
1CN-36-16Z	1CN-36-16RNW	M36X2	Z1"X11.5	28		29.8	46.3	41	41
1CN-36-20Z	1CN-36-20RNW	M36X2	Z1.1/4"X11.5	28		31.3	46.3	46	41
1CN-45-20Z	1CN-45-20RNW	M45X2	Z1.1/4"X11.5	35		30.3	51.8	46	50
1CN-52-20Z	1CN-52-20RNW	M52X2	Z1.1/4"X11.5	42		31.8	55.8	55	60
1CN-52-24Z	1CN-52-24RNW	M52X2	Z1.1/2"X11.5	42		32.8	55.8	55	60
1DN-14-04Z	1DN-14-04RNW	M14X1.5	Z1/4"X18	6		22.2	37.2	17	17
1DN-16-04Z	1DN-16-04RNW	M16X1.5	Z1/4"X18	8		22.2	37.2	17	19
1DN-18-04Z	1DN-18-04RNW	M18X1.5	Z1/4"X18	10		21.7	38.2	19	22
1DN-18-06Z	1DN-18-06RNW	M18X1.5	Z3/8"X18	10		22.4	38.9	19	22
1DN-20-04Z	1DN-20-04RNW	M20X1.5	Z1/4"X18	12		23.7	40.2	22	24
1DN-20-06Z	1DN-20-06RNW	M20X1.5	Z3/8"X18	12		24.4	40.9	22	24
1DN-20-08Z	1DN-20-08RNW	M20X1.5	Z1/2"X14	12		26.4	42.4	22	24
1DN-22-08Z	1DN-22-08RNW	M22X1.5	Z1/2"X14	14		27.4	45.4	24	27
1DN-24-08Z	1DN-24-08RNW	M24X1.5	Z1/2"X14	16		26.9	45.4	27	30
1DN-30-12Z	1DN-30-12RNW	M30X2	Z3/4"X14	20		28.4	49.9	32	36
1DN-36-12Z	1DN-36-12RNW	M36X2	Z3/4"X14	25		30.9	34.0	41	46
1DN-36-16Z	1DN-36-16RNW	M36X2	Z1"X11.5	25		35.3	59.3	41	46
1DN-42-16Z	1DN-42-16RNW	M42X2	Z1"X11.5	30		35.8	59.3	46	50
1DN-42-20Z	1DN-42-20RNW	M42X2	Z1.1/4"X11.5	30		36.3	62.8	46	50
1DN-52-24Z	1DN-52-24RNW	M52X2	Z1.1/2"X11.5	38		39.8	70.8	55	60

卡套式管接头

B

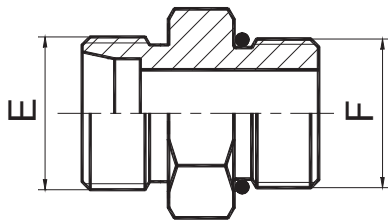

1CO
1DO

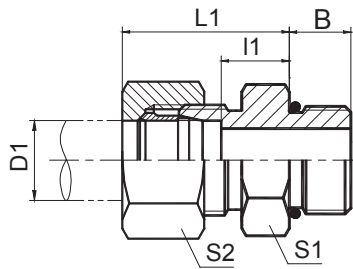


1CO-RNW
1DO-RNW

公制外螺纹24°锥/
美制螺纹O形圈密封
METRIC MALE 24° CONE /
SAE O-RING BOSS


代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F			B	I1	L1	S1	S2
1CO-14-04Z	1CO-14-04RNW	M14X1.5	7/16"X20	8	O904 N90	9.1	8.4	25	14	17
1CO-16-04Z	1CO-16-04RNW	M16X1.5	7/16"X20	10	O904 N90	9.1	9.4	26	17	19
1CO-18-06Z	1CO-18-06RNW	M18X1.5	9/16"X18	12	O906 N90	9.93	10.07	26	19	22
1CO-18-08Z	1CO-18-08RNW	M18X1.5	3/4"X16	12	O908 N90	11.13	10.37	28	22	22
1CO-18-10Z	1CO-18-10RNW	M18X1.5	7/8"X14	12	O910 N90	12.7	13.8	29	27	22
1CO-22-08Z	1CO-22-08RNW	M22X1.5	3/4"X16	15	O908 N90	11.13	14.87	29	24	27
1CO-22-10Z	1CO-22-10RNW	M22X1.5	7/8"X14	15	O910 N90	12.7	12.3	30	27	27
1CO-22-12Z	1CO-22-12RNW	M22X1.5	1.1/16"X12	15	O912 N90	15.09	11.91	30	32	27
1CO-26-08Z	1CO-26-08RNW	M26X1.5	3/4"X16	18	O908 N90	11.13	15	31	27	32
1CO-26-10Z	1CO-26-10RNW	M26X1.5	7/8"X14	18	O910 N90	12.7	11.5	31	27	32
1CO-30-08Z	1CO-30-08RNW	M30X2	3/4"X16	18	O908 N90	11.13	17.37	33	32	36
1CO-30-10Z	1CO-30-10RNW	M30X2	7/8"X14	22	O910 N90	12.7	17.3	33	32	36
1CO-30-12Z	1CO-30-12RNW	M30X2	1.1/16"X12	22	O912 N90	15.09	13.51	33	32	36
1CO-30-16Z	1CO-30-16RNW	M30X2	1.5/16"X12	22	O916 N90	15.09	14.41	34	38	36
1CO-36-12Z	1CO-36-12RNW	M36X2	1.1/16"X12	28	O912 N90	15.09	17.91	34	38	41
1CO-36-16Z	1CO-36-16RNW	M36X2	1.5/16"X12	28	O916 N90	15.09	14.41	34	41	41
1CO-45-16Z	1CO-45-16RNW	M45X2	1.5/16"X12	35	O916 N90	15.09	22.41	39	46	50
1CO-45-20Z	1CO-45-20RNW	M45X2	1.5/8"X12	35	O920 N90	15.09	16.41	39	50	50
1CO-52-20Z	1CO-52-20RNW	M52X2	1.5/8"X12	42	O920 N90	15.09	19.91	42	55	60
1DO-16-04Z	1DO-16-04RNW	M16X1.5	7/16"X20	8	O904 N90	11	12.9	30	17	19
1DO-18-06Z	1DO-18-06RNW	M18X1.5	9/16"X18	10	O906 N90	9.93	12.57	31	19	22
1DO-20-06Z	1DO-20-06RNW	M20X1.5	9/16"X18	12	O906 N90	9.93	16.57	31	22	24
1DO-20-08Z	1DO-20-08RNW	M20X1.5	3/4"X16	12	O908 N90	11.13	17.87	34	24	24
1DO-24-08Z	1DO-24-08RNW	M24X1.5	3/4"X16	16	O908 N90	11.13	18.37	34	24	30
1DO-24-10Z	1DO-24-10RNW	M24X1.5	7/8"X14	16	O910 N90	12.7	18.8	37	27	30
1DO-30-08Z	1DO-30-08RNW	M30X2	3/4"X16	20	O908 N90	11.13	20.87	42	32	36
1DO-30-10Z	1DO-30-10RNW	M30X2	7/8"X14	20	O910 N90	12.7	20.3	42	32	36
1DO-30-12Z	1DO-30-12RNW	M30X2	1.1/16"X12	20	O912 N90	15.09	17.41	42	32	36
1DO-36-12Z	1DO-36-12RNW	M36X2	1.1/16"X12	25	O912 N90	15.09	21.91	47	41	46
1DO-36-16Z	1DO-36-16RNW	M36X2	1.5/16"X12	25	O916 N90	15.09	19.91	47	41	46
1DO-42-16Z	1DO-42-16RNW	M42X2	1.5/16"X12	30	O916 N90	15.09	22.41	50	46	50
1DO-42-20Z	1DO-42-20RNW	M42X2	1.5/8"X12	30	O920 N90	15.09	20.41	50	50	50
1DO-52-20Z	1DO-52-20RNW	M52X2	1.5/8"X12	38	O920 N90	15.09	25.91	53.9	55	60

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

卡套式管接头



1CT-SP
1DT-SP




1CT-SPRNW
1DT-SPRNW

公制外螺纹24°锥/
英锥管外螺纹
METRIC MALE 24°CONE /
BSPT MALE


代 号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS			
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	I1	L1	S1	S2
1CT-12-02SPZ	1CT-12-02SPRNW	M12x1.5	R1/8"x28	6	13	28	12	14
1CT-12-04SPZ	1CT-12-04SPRNW	M12x1.5	R1/4"x19	6	16.5	31.5	14	14
1CT-14-04SPZ	1CT-14-04SPRNW	M14x1.5	R1/4"x19	8	16.5	31.5	14	17
1CT-14-06SPZ	1CT-14-06SPRNW	M14x1.5	R3/8"x19	8	17.6	32.6	17	17
1CT-16-04SPZ	1CT-16-04SPRNW	M16x1.5	R1/4"x19	10	17.5	32.5	17	19
1CT-16-06SPZ	1CT-16-06SPRNW	M16x1.5	R3/8"x19	10	17.6	33.6	17	19
1CT-16-08SPZ	1CT-16-08SPRNW	M16x1.5	R1/2"x14	10	21.8	36.8	22	19
1CT-16-12SPZ	1CT-16-12SPRNW	M16x1.5	R3/4"x14	10	24.5	36.5	30	19
1CT-18-04SPZ	1CT-18-04SPRNW	M18x1.5	R1/4"x19	12	18.5	33.5	19	22
1CT-18-06SPZ	1CT-18-06SPRNW	M18x1.5	R3/8"x19	12	18.6	33.6	19	22
1CT-18-08SPZ	1CT-18-08SPRNW	M18x1.5	R1/2"x14	12	21.8	36.8	22	22
1CT-22-08SPZ	1CT-22-08SPRNW	M22x1.5	R1/2"x14	15	22.8	37.8	24	27
1CT-26-08SPZ	1CT-26-08SPRNW	M26x1.5	R1/2"x14	18	23.3	39.8	27	32
1CT-26-12SPZ	1CT-26-12SPRNW	M26x1.5	R3/4"x14	18	22	38.5	30	32
1CT-30-12SPZ	1CT-30-12SPRNW	M30x2	R3/4"x14	22	24	40.5	32	36
1CT-36-16SPZ	1CT-36-16SPRNW	M36x2	R1"x11	28	29.6	46.1	41	41
1CT-36-20SPZ	1CT-36-20SPRNW	M36x2	R1.1/4"x11	28	29.3	45.8	46	41
1CT-45-16SPZ	1CT-45-16SPRNW	M45x2	R1"x11	35	29.6	51.1	46	50
1CT-45-20SPZ	1CT-45-20SPRNW	M45x2	R1.1/4"x11	35	28.3	49.8	46	50
1CT-52-20SPZ	1CT-52-20SPRNW	M52x2	R1.1/4"x11	42	29.8	52.8	55	60
1CT-52-24SPZ	1CT-52-24SPRNW	M52x2	R1.1/2"x11	42	29.8	52.8	55	60
1DT-14-04SPZ	1DT-14-04SPRNW	M14x1.5	R1/4"x19	6	21.5	36.5	17	17
1DT-16-04SPZ	1DT-16-04SPRNW	M16x1.5	R1/4"x19	8	21.5	36.5	17	19
1DT-18-04SPZ	1DT-18-04SPRNW	M18x1.5	R1/4"x19	10	21	37.5	19	22
1DT-20-04SPZ	1DT-20-04SPRNW	M20x1.5	R1/4"x19	12	23	39.5	22	24
1DT-20-06SPZ	1DT-20-06SPRNW	M20x1.5	R3/8"x19	12	23.1	39.6	22	24
1DT-22-06SPZ	1DT-22-06SPRNW	M22x1.5	R3/8"x19	14	24.6	42.6	24	27
1DT-22-08SPZ	1DT-22-08SPRNW	M22x1.5	R1/2"x14	14	27.8	45.8	24	27
1DT-24-06SPZ	1DT-24-06SPRNW	M24x1.5	R3/8"x19	16	24.1	42.6	27	30
1DT-24-08SPZ	1DT-24-08SPRNW	M24x1.5	R1/2"x14	16	27.3	45.8	27	30
1DT-30-12SPZ	1DT-30-12SPRNW	M30x2	R3/4"x14	20	28	49.5	32	36
1DT-36-12SPZ	1DT-36-12SPRNW	M36x2	R3/4"x14	25	29.5	53.5	41	46
1DT-36-16SPZ	1DT-36-16SPRNW	M36x2	R1"x11	25	35.1	58.1	41	46
1DT-42-16SPZ	1DT-42-16SPRNW	M42x2	R1"x11	30	35.6	62.1	46	50
1DT-42-20SPZ	1DT-42-20SPRNW	M42x2	R1.1/4"x11	30	34.3	60.8	46	50
1DT-52-20SPZ	1DT-52-20SPRNW	M52x2	R1.1/4"x11	38	36.8	67.8	55	60
1DT-52-24SPZ	1DT-52-24SPRNW	M52x2	R1.1/2"x11	38	36.8	67.8	55	60

卡套式管接头

B

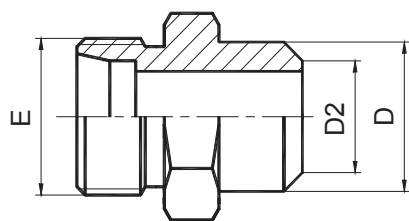

1CW
1DW

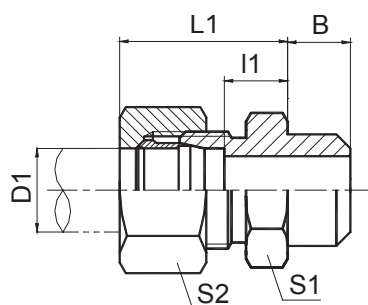


1CW-RNW
1DW-RNW

公制外螺纹24°锥/
焊接接头
METRIC MALE 24°CONE /
BUTT WELD

代号 PART NO.		螺 纹 E	管子外径 TUBE O.D.		尺 寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	THREAD	D1	D2	B	D	l1	L1	S1	S2
1CW-12-06	1CW-12-06RNW	M12x1.5	6	6	7	10	7	22	12	14
1CW-14-08	1CW-14-08RNW	M14x1.5	8	8	8	12	8	23	14	17
1CW-16-10	1CW-16-10RNW	M16x1.5	10	10	8	14	10	24	17	19
1CW-18-12	1CW-18-12RNW	M18x1.5	12	12	8	16	10	25	19	22
1CW-22-15	1CW-22-15RNW	M22x1.5	15	15	10	19	11	26	24	27
1CW-26-18	1CW-26-18RNW	M26x1.5	18	18	10	22	13.5	28	27	32
1CW-26-22	1CW-26-22RNW	M26x1.5	18	22	12	27	12.5	28	27	32
1CW-30-22	1CW-30-22RNW	M30x2	22	22	12	27	16.5	30	32	36
1CW-30-25	1CW-30-25RNW	M30x2	22	25	12	29	13.5	30	32	36
1CW-36-28	1CW-36-28RNW	M36x2	28	28	12	32	18.5	33	41	41
1CW-45-35	1CW-45-35RNW	M45x2	35	35	14	40	18.5	36	46	50
1CW-52-42	1CW-52-42RNW	M52x2	42	42	16	46	19	39	55	60
1DW-14-06	1DW-14-06RNW	M14x1.5	6	6	7	11	11	26	14	17
1DW-16-08	1DW-16-08RNW	M16x1.5	8	8	8	13	13	28	17	19
1DW-18-10	1DW-18-10RNW	M18x1.5	10	10	8	15	12.5	29	19	22
1DW-20-12	1DW-20-12RNW	M20x1.5	12	12	10	17	14.5	31	22	24
1DW-22-14	1DW-22-14RNW	M22x1.5	14	14	10	19	16	34	24	27
1DW-24-16	1DW-24-16RNW	M24x1.5	16	16	10	21	16.5	34	27	30
1DW-30-20	1DW-30-20RNW	M30x2	20	20	12	26	17.5	39	32	36
1DW-36-25	1DW-36-25RNW	M36x2	25	25	12	32	20	44	41	46
1DW-42-30	1DW-42-30RNW	M42x2	30	30	14	37	20.5	47	46	50
1DW-52-38	1DW-52-38RNW	M52x2	38	38	16	44	22	54	55	60

注:接头体表面处理为磷化处理。 Note: the body finish is phosphated .

卡套式管接头

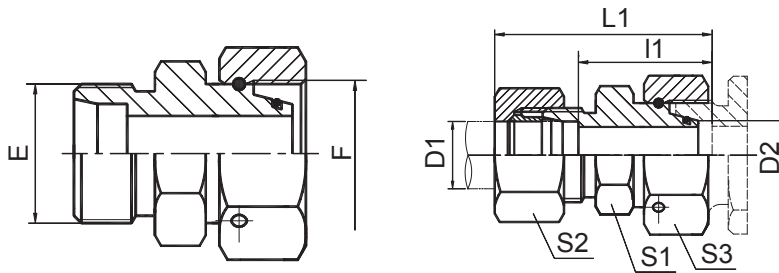

2C

2C-RNW

公制外螺纹24°锥/


公制内螺纹24°锥

METRIC MALE 24°CONE /
METRIC FEMALE 24°CONE


代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		O形圈	尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	D2	O-RING	I1	L1	S1	S2	S3
2C-12-14Z	2C-12-14RNW	M12X1.5	M14X1.5	6	8	O06.5x1.5	23.5	38	12	14	17
2C-12-16Z	2C-12-16RNW	M12X1.5	M16X1.5	6	10	O08.0x1.5	25	40	14	14	19
2C-14-16Z	2C-14-16RNW	M14X1.5	M16X1.5	8	10	O08.0x1.5	25	40	14	17	19
2C-12-18Z	2C-12-18RNW	M12X1.5	M18X1.5	6	12	O10.0x1.5	25	40	17	14	22
2C-14-18Z	2C-14-18RNW	M14X1.5	M18X1.5	8	12	O10.0x1.5	25	40	17	17	22
2C-16-18Z	2C-16-18RNW	M16X1.5	M18X1.5	10	12	O10.0x1.5	26	41	17	19	22
2C-12-22Z	2C-12-22RNW	M12X1.5	M22X1.5	6	15	O12.0x2.0	28.5	43	19	14	27
2C-14-22Z	2C-14-22RNW	M14X1.5	M22X1.5	8	15	O12.0x2.0	28.5	43	19	17	27
2C-16-22Z	2C-16-22RNW	M16X1.5	M22X1.5	10	15	O12.0x2.0	29.5	44	22	19	27
2C-18-22Z	2C-18-22RNW	M18X1.5	M22X1.5	12	15	O12.0x2.0	29.5	44	22	22	27
2C-12-26Z	2C-12-26RNW	M12X1.5	M26X1.5	6	18	O15.0x2.0	28	43	24	14	32
2C-14-26Z	2C-14-26RNW	M14X1.5	M26X1.5	8	18	O15.0x2.0	28	43	24	17	32
2C-16-26Z	2C-16-26RNW	M16X1.5	M26X1.5	10	18	O15.0x2.0	29	44	24	19	32
2C-18-26Z	2C-18-26RNW	M18X1.5	M26X1.5	12	18	O15.0x2.0	29	44	24	22	32
2C-22-26Z	2C-22-26RNW	M22X1.5	M26X1.5	15	18	O15.0x2.0	30	45	24	27	32
2C-12-30Z	2C-12-30RNW	M12X1.5	M30X2	6	22	O20.0x2.0	32	47	27	14	36
2C-14-30Z	2C-14-30RNW	M14X1.5	M30X2	8	22	O20.0x2.0	32	47	27	17	36
2C-16-30Z	2C-16-30RNW	M16X1.5	M30X2	10	22	O20.0x2.0	33	48	30	19	36
2C-18-30Z	2C-18-30RNW	M18X1.5	M30X2	12	22	O20.0x2.0	33	48	27	22	36
2C-22-30Z	2C-22-30RNW	M22X1.5	M30X2	15	22	O20.0x2.0	34	49	27	27	36
2C-26-30Z	2C-26-30RNW	M26X1.5	M30X2	18	22	O20.0x2.0	33.5	50	27	32	36
2C-12-36Z	2C-12-36RNW	M12X1.5	M36X2	6	28	O26.0x2.0	34	49	36	14	41
2C-14-36Z	2C-14-36RNW	M14X1.5	M36X2	8	28	O26.0x2.0	34	49	36	17	41
2C-16-36Z	2C-16-36RNW	M16X1.5	M36X2	10	28	O26.0x2.0	35	50	36	19	41
2C-18-36Z	2C-18-36RNW	M18X1.5	M36X2	12	28	O26.0x2.0	35	50	36	22	41
2C-22-36Z	2C-22-36RNW	M22X1.5	M36X2	15	28	O26.0x2.0	36	51	36	27	41
2C-26-36Z	2C-26-36RNW	M26X1.5	M36X2	18	28	O26.0x2.0	35.5	52	36	32	41
2C-30-36Z	2C-30-36RNW	M30X2	M36X2	22	28	O26.0x2.0	37.5	54	36	36	41
2C-12-45Z	2C-12-45RNW	M12X1.5	M45X2	6	35	O32.0x2.5	37	52	41	14	50
2C-14-45Z	2C-14-45RNW	M14X1.5	M45X2	8	35	O32.0x2.5	37	52	41	17	50
2C-16-45Z	2C-16-45RNW	M16X1.5	M45X2	10	35	O32.0x2.5	38	53	41	19	50
2C-18-45Z	2C-18-45RNW	M18X1.5	M45X2	12	35	O32.0x2.5	38	53	41	22	50
2C-22-45Z	2C-22-45RNW	M22X1.5	M45X2	15	35	O32.0x2.5	39	54	41	27	50
2C-26-45Z	2C-26-45RNW	M26X1.5	M45X2	18	35	O32.0x2.5	38.5	55	41	32	50
2C-30-45Z	2C-30-45RNW	M30X2	M45X2	22	35	O32.0x2.5	40.5	57	41	36	50
2C-36-45Z	2C-36-45RNW	M36X2	M45X2	28	35	O32.0x2.5	40.5	57	41	41	50
2C-12-52Z	2C-12-52RNW	M12X1.5	M52X2	6	42	O38.0x2.5	40.5	55	50	14	60
2C-14-52Z	2C-14-52RNW	M14X1.5	M52X2	8	42	O38.0x2.5	40.5	55	50	17	60
2C-16-52Z	2C-16-52RNW	M16X1.5	M52X2	10	42	O38.0x2.5	41.5	56	50	19	60
2C-18-52Z	2C-18-52RNW	M18X1.5	M52X2	12	42	O38.0x2.5	41.5	56	50	22	60
2C-22-52Z	2C-22-52RNW	M22X1.5	M52X2	15	42	O38.0x2.5	42.5	58	50	27	60
2C-26-52Z	2C-26-52RNW	M26X1.5	M52X2	18	42	O38.0x2.5	42	58	50	32	60
2C-30-52Z	2C-30-52RNW	M30X2	M52X2	22	42	O38.0x2.5	44	60	50	36	60
2C-36-52Z	2C-36-52RNW	M36X2	M52X2	28	42	O38.0x2.5	44	61	50	41	60
2C-45-52Z	2C-45-52RNW	M45X2	M52X2	35	42	O38.0x2.5	43	65	50	50	60

卡套式管接头

B



**2C9
2D9**




**2C9-RNW
2D9-RNW**

公制外螺纹24°锥/
公制内螺纹24°锥
90°弯

METRIC MALE 24°CONE /
METRIC FEMALE 24°CONE
90° ELBOW

代号 PART NO.		螺纹 THREAD 管		管子外径TUBE O.D.		O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	D2		I1	L1	L2	S1	S2	S3
2C9-12Z	2C9-12RNW	M12X1.5	M12X1.5	6	6	O04.5x1.5	12	27	26	12	14	14
2C9-14Z	2C9-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	8	8	O06.5x1.5	14	29	27.5	12	17	17
2C9-16Z	2C9-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	10	10	O08.0x1.5	15	30	29	14	19	19
2C9-18Z	2C9-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	12	12	O10.0x1.5	17	32	29.5	17	22	22
2C9-22Z	2C9-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	15	15	O12.0x2.0	21	36	32.5	19	27	27
2C9-26Z	2C9-26RNW	M26X1.5	M26X1.5	18	18	O15.0x2.0	23.5	40	35.5	24	32	32
2C9-30Z	2C9-30RNW	M30X2	M30X2	22	22	O20.0x2.0	27.5	44	38.5	27	36	36
2C9-36Z	2C9-36RNW	M36X2	M36X2	28	28	O26.0x2.0	30.5	47	41.5	36	41	41
2C9-45Z	2C9-45RNW	M45X2	M45X2	35	35	O32.0x2.5	34.5	56	51	41	50	50
2C9-52Z	2C9-52RNW	M52X2	M52X2	42	42	O38.0x2.5	40	63	56	50	60	60
2D9-14Z	2D9-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	6	6	O04.5x1.5	16	31	27	12	17	17
2D9-16Z	2D9-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	8	8	O06.5x1.5	17	32	27.5	14	19	19
2D9-18Z	2D9-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	10	10	O08.0x1.5	17.5	34	30	17	22	22
2D9-20Z	2D9-20RNW	M20X1.5	M20X1.5	12	12	O10.0x1.5	21.5	38	31	17	24	24
2D9-22Z	2D9-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	14	14	O11.0x2.0	22	40	35	19	27	27
2D9-24Z	2D9-24RNW	M24X1.5	M24X1.5	16	16	O13.0x2.0	24.5	43	36.5	24	30	30
2D9-30Z	2D9-30RNW	M30X2	M30X2	20	20	O16.3x2.4	26.5	48	44.5	27	36	36
2D9-36Z	2D9-36RNW	M36X2	M36X2	25	25	O20.3x2.4	30	54	50	36	46	46
2D9-42Z	2D9-42RNW	M42X2	M42X2	30	30	O25.3x2.4	35.5	62	55	41	50	50
2D9-52Z	2D9-52RNW	M52X2	M52X2	38	38	O33.3x2.4	41	72	63	50	60	60

卡套式管接头

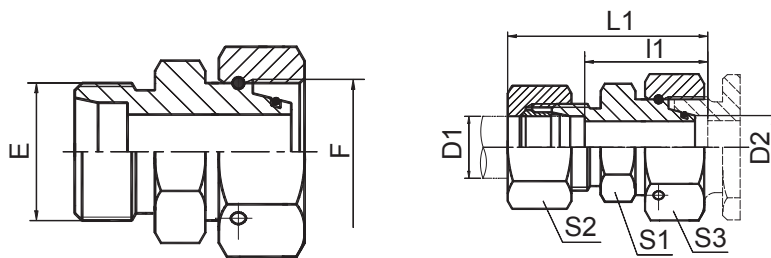

2D



2D-RNW

公制外螺纹24°锥/

公制内螺纹24°锥

METRIC MALE 24°CONE /
METRIC FEMALE 24°CONE

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		O形圈	尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	D2	O-RING	I1	L1	S1	S2	S3
2D-14-16Z	2D-14-16RNW	M14X1.5	M16X1.5	6	8	O06.5x1.5	27	42	17	17	19
2D-14-18Z	2D-14-18RNW	M14X1.5	M18X1.5	6	10	O08.0x1.5	27.5	42	17	17	22
2D-16-18Z	2D-16-18RNW	M16X1.5	M18X1.5	8	10	O08.0x1.5	27.5	42	17	19	22
2D-14-20Z	2D-14-20RNW	M14X1.5	M20X1.5	6	12	O10.0x1.5	29	44	17	17	24
2D-16-20Z	2D-16-20RNW	M16X1.5	M20X1.5	8	12	O10.0x1.5	29	44	17	19	24
2D-18-20Z	2D-18-20RNW	M18X1.5	M20X1.5	10	12	O10.0x1.5	31	46	19	22	24
2D-14-22Z	2D-14-22RNW	M14X1.5	M22X1.5	6	14	O11.0x2.0	31.5	46	19	17	27
2D-16-22Z	2D-16-22RNW	M16X1.5	M22X1.5	8	14	O11.0x2.0	31.5	46	19	19	27
2D-18-22Z	2D-18-22RNW	M18X1.5	M22X1.5	10	14	O11.0x2.0	31	47	19	22	27
2D-20-22Z	2D-20-22RNW	M20X1.5	M22X1.5	12	14	O11.0x2.0	31	47	22	24	27
2D-14-24Z	2D-14-24RNW	M14X1.5	M24X1.5	6	16	O13.0x2.0	32	47	22	17	30
2D-16-24Z	2D-16-24RNW	M16X1.5	M24X1.5	8	16	O13.0x2.0	32	47	22	19	30
2D-18-24Z	2D-18-24RNW	M18X1.5	M24X1.5	10	16	O13.0x2.0	31.5	48	22	22	30
2D-20-24Z	2D-20-24RNW	M20X1.5	M24X1.5	12	16	O13.0x2.0	33.5	50	22	24	30
2D-22-24Z	2D-22-24RNW	M22X1.5	M24X1.5	14	16	O13.0x2.0	33	51	24	27	30
2D-14-30Z	2D-14-30RNW	M14X1.5	M30X2	6	20	O16.3x2.4	36	51	27	17	36
2D-16-30Z	2D-16-30RNW	M16X1.5	M30X2	8	20	O16.3x2.4	36	51	27	19	36
2D-18-30Z	2D-18-30RNW	M18X1.5	M30X2	10	20	O16.3x2.4	35.5	52	27	22	36
2D-20-30Z	2D-20-30RNW	M20X1.5	M30X2	12	20	O16.3x2.4	35.5	52	27	24	36
2D-22-30Z	2D-22-30RNW	M22X1.5	M30X2	14	20	O16.3x2.4	37	55	30	27	36
2D-24-30Z	2D-24-30RNW	M24X1.5	M30X2	16	20	O16.3x2.4	37.5	55	30	30	36
2D-14-36Z	2D-14-36RNW	M14X1.5	M36X2	6	25	O20.3x2.4	38.5	53	36	17	46
2D-16-36Z	2D-16-36RNW	M16X1.5	M36X2	8	25	O20.3x2.4	38.5	53	36	19	46
2D-18-36Z	2D-18-36RNW	M18X1.5	M36X2	10	25	O20.3x2.4	38	54	36	22	46
2D-20-36Z	2D-20-36RNW	M20X1.5	M36X2	12	25	O20.3x2.4	38	54	36	24	46
2D-22-36Z	2D-22-36RNW	M22X1.5	M36X2	14	25	O20.3x2.4	39.5	57	36	27	46
2D-24-36Z	2D-24-36RNW	M24X1.5	M36X2	16	25	O20.3x2.4	39	57	36	30	46
2D-30-36Z	2D-30-36RNW	M30X2	M36X2	20	25	O20.3x2.4	39	61	36	36	46
2D-14-42Z	2D-14-42RNW	M14X1.5	M42X2	6	30	O25.3x2.4	44	59	41	17	50
2D-16-42Z	2D-16-42RNW	M16X1.5	M42X2	8	30	O25.3x2.4	44	59	41	19	50
2D-18-42Z	2D-18-42RNW	M18X1.5	M42X2	10	30	O25.3x2.4	43.5	60	41	22	50
2D-20-42Z	2D-20-42RNW	M20X1.5	M42X2	12	30	O25.3x2.4	43.5	60	41	24	50
2D-22-42Z	2D-22-42RNW	M22X1.5	M42X2	14	30	O25.3x2.4	45	63	41	27	50
2D-24-42Z	2D-24-42RNW	M24X1.5	M42X2	16	30	O25.3x2.4	44.5	63	41	30	50
2D-30-42Z	2D-30-42RNW	M30X2	M42X2	20	30	O25.3x2.4	44.5	66	41	36	50
2D-36-42Z	2D-36-42RNW	M36X2	M42X2	25	30	O25.3x2.4	44	69	41	46	50
2D-14-52Z	2D-14-52RNW	M14X1.5	M52X2	6	38	O33.3x2.4	47.5	62	50	17	60
2D-16-52Z	2D-16-52RNW	M16X1.5	M52X2	8	38	O33.3x2.4	47.5	62	50	19	60
2D-18-52Z	2D-18-52RNW	M18X1.5	M52X2	10	38	O33.3x2.4	47	63	50	22	60
2D-20-52Z	2D-20-52RNW	M20X1.5	M52X2	12	38	O33.3x2.4	47	63	50	24	60
2D-22-52Z	2D-22-52RNW	M22X1.5	M52X2	14	38	O33.3x2.4	48.5	66	50	27	60
2D-24-52Z	2D-24-52RNW	M24X1.5	M52X2	16	38	O33.3x2.4	48	66	50	30	60
2D-30-52Z	2D-30-52RNW	M30X2	M52X2	20	38	O33.3x2.4	48	70	50	36	60
2D-36-52Z	2D-36-52RNW	M36X2	M52X2	25	38	O33.3x2.4	48.5	73	50	46	60
2D-42-52Z	2D-42-52RNW	M42X2	M52X2	30	38	O33.3x2.4	49	76	50	50	60




4C
4D

4C-RNW
4D-RNW


公制外螺纹24°锥 堵头
METRIC MALE 24° CONE PLUG

代号 PART NO.		螺纹 E THREAD E	管子外径D1 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY			l1	L1	S1	S2		
4C-12Z	4C-12RNW	M12x1.5	6	7	22	12	14		
4C-14Z	4C-14RNW	M14x1.5	8	8	23	14	17		
4C-16Z	4C-16RNW	M16x1.5	10	9	24	17	19		
4C-18Z	4C-18RNW	M18x1.5	12	10	25	19	22		
4C-22Z	4C-22RNW	M22x1.5	15	11	26	24	27		
4C-26Z	4C-26RNW	M26x1.5	18	11.5	28	27	32		
4C-30Z	4C-30RNW	M30x2	22	13.5	30	32	36		
4C-30DZ	4C-30RNW	M30x1.5	22	13.5	30	32	36		
4C-36Z	4C-36RNW	M36x2	28	14.5	31	41	41		
4C-36DZ	4C-36RNW	M36x1.5	28	14.5	31	41	41		
4C-45Z	4C-45RNW	M45x2	35	14.5	36	46	50		
4C-45DZ	4C-45RNW	M45x1.5	35	15.5	36	46	50		
4C-52Z	4C-52RNW	M52x2	42	16	39	55	60		
4D-14Z	4D-14RNW	M14x1.5	6	11	26	14	17		
4D-16Z	4D-16RNW	M16x1.5	8	13	28	17	19		
4D-18Z	4D-18RNW	M18x1.5	10	12.5	29	19	22		
4D-20Z	4D-20RNW	M20x1.5	12	14.5	31	22	24		
4D-22Z	4D-22RNW	M22x1.5	14	16	34	24	27		
4D-24Z	4D-24RNW	M24x1.5	16	15.5	34	27	30		
4D-30Z	4D-30RNW	M30x2	20	17.5	39	32	36		
4D-36Z	4D-36RNW	M36x2	25	20	44	41	46		
4D-42Z	4D-42RNW	M42x2	30	20.5	47	46	50		
4D-52Z	4D-52RNW	M52x2	38	23	54	55	60		


卡套式管接头




6C
6D



6C-LN
6D-LN




6C-RNW
6D-RNW



6C-LNRNW
6D-LNRNW

公制外螺纹24°锥 过板接头
METRIC MALE 24° CONE BULKHEAD

代号 PART NO.				螺 纹 THREAD		外径 TUBE		尺 寸 DIMENSIONS							
接头体BODY	组件ASSEMBLY	组件ASSEMBLY	组件ASSEMBLY	E	F	D1	D2	I1	I2	L1	L2	S1	S2,S3	S4	
6C-12Z	6C-12LNZ	6C-12RNW	6C-12LNRNW	M12X1.5	M12X1.5	6	6	7	27	22	42	17	14	17	
6C-14Z	6C-14LNZ	6C-14RNW	6C-14LNRNW	M14X1.5	M14X1.5	8	8	8	27	23	42	19	17	19	
6C-16Z	6C-16LNZ	6C-16RNW	6C-16LNRNW	M16X1.5	M16X1.5	10	10	10	28	25	43	22	19	22	
6C-18Z	6C-18LNZ	6C-18RNW	6C-18LNRNW	M18X1.5	M18X1.5	12	12	10	29	25	44	24	22	24	
6C-22Z	6C-22LNZ	6C-22RNW	6C-22LNRNW	M22X1.5	M22X1.5	15	15	12	31	27	46	27	27	30	
6C-26Z	6C-26LNZ	6C-26RNW	6C-26LNRNW	M26X1.5	M26X1.5	18	18	13.5	32.5	30	49	32	32	36	
6C-30Z	6C-30LNZ	6C-30RNW	6C-30LNRNW	M30X2	M30X2	22	22	16.5	34.5	33	51	36	36	41	
6C-36Z	6C-36LNZ	6C-36RNW	6C-36LNRNW	M36X2	M36X2	28	28	18.5	35.5	35	52	41	41	46	
6C-45Z	6C-45LNZ	6C-45RNW	6C-45LNRNW	M45X2	M45X2	35	35	18.5	36.5	40	58	50	50	55	
6C-52Z	6C-52LNZ	6C-52RNW	6C-52LNRNW	M52X2	M52X2	42	42	19	36	42	59	60	60	65	
6D-14Z	6D-14LNZ	6D-14RNW	6D-14LNRNW	M14X1.5	M14X1.5	6	6	12	29	27	44	19	17	19	
6D-16Z	6D-16LNZ	6D-16RNW	6D-16LNRNW	M16X1.5	M16X1.5	8	8	13	29	28	44	22	19	22	
6D-18Z	6D-18LNZ	6D-18RNW	6D-18LNRNW	M18X1.5	M18X1.5	10	10	14.5	29.5	31	46	24	22	24	
6D-20Z	6D-20LNZ	6D-20RNW	6D-20LNRNW	M20X1.5	M20X1.5	12	12	14.5	30.5	31	47	27	24	27	
6D-22Z	6D-22LNZ	6D-22RNW	6D-22LNRNW	M22X1.5	M22X1.5	14	14	17	32	35	50	30	27	30	
6D-24Z	6D-24LNZ	6D-24RNW	6D-24LNRNW	M24X1.5	M24X1.5	16	16	16.5	31.5	35	50	32	30	32	
6D-30Z	6D-30LNZ	6D-30RNW	6D-30LNRNW	M30X2	M30X2	20	20	17.5	33.5	39	55	41	36	41	
6D-36Z	6D-36LNZ	6D-36RNW	6D-36LNRNW	M36X2	M36X2	25	25	20	35	44	59	46	46	46	
6D-42Z	6D-42LNZ	6D-42RNW	6D-42LNRNW	M42X2	M42X2	30	30	21.5	37.5	48	64	50	50	50	
6D-52Z	6D-52LNZ	6D-52RNW	6D-52LNRNW	M52X2	M52X2	38	38	22	37	53	68	65	60	65	

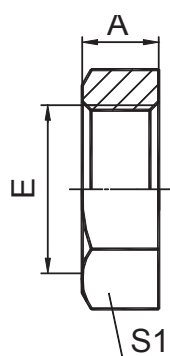


8C-LN

公制螺纹锁母
METRIC LOCKNUT
ISO8434-1

代号 PARTNO.	螺纹THREAD		尺寸DIMENSIONS							
	E				A	S1				
8C-12LNZ	M12X1.5				6	17				
8C-14LNZ	M14X1.5				6	19				
8C-16LNZ	M16X1.5				6	22				
8C-18LNZ	M18X1.5				6	24				
8C-20LNZ	M20X1.5				6	27				
8C-22LNZ	M22X1.5				7	30				
8C-24LNZ	M24X1.5				7	32				
8C-26LNZ	M26X1.5				8	36				
8C-30LNZ	M30X2				8	41				
8C-36LNZ	M36X2				9	46				
8C-42LNZ	M42X2				9	50				
8C-45LNZ	M45X2				9	55				
8C-52LNZ	M52X2				10	65				


卡套式管接头

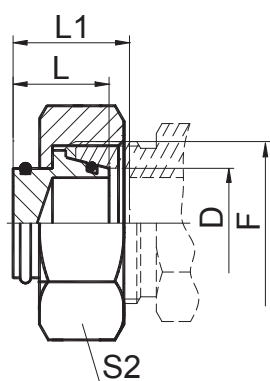


9C
9D

公制内螺纹24°锥 堵头
METRIC FEMALE 24° CONE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 D TUBE O.D.	O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS			
		F			L	L1	S2	
9C-12Z		M12X1.5	6	O04.5x1.5	15.5	17.5	14	
9C-14Z		M14X1.5	8	O06.5x1.5	15.5	18	17	
9C-16Z		M16X1.5	10	O08.0x1.5	16.5	18	19	
9C-18Z		M18X1.5	12	O10.0x1.5	18	19.5	22	
9C-22Z		M22X1.5	15	O12.0x2.0	18.5	20	27	
9C-26Z		M26X1.5	18	O15.0x2.0	19.5	22	32	
9C-30Z		M30X2	22	O20.0x2.0	21.5	22.5	36	
9C-36Z		M36X2	28	O26.0x2.0	22.5	24.5	41	
9C-45Z		M45X2	35	O32.0x2.5	25	29	50	
9C-52Z		M52X2	42	O38.0x2.5	27	31.5	60	
9D-14Z		M14X1.5	6	O04.5x1.5	16	18	17	
9D-16Z		M16X1.5	8	O06.5x1.5	16.5	18.5	19	
9D-18Z		M18X1.5	10	O08.0x1.5	18	20	22	
9D-20Z		M20X1.5	12	O10.0x1.5	18.5	20.5	24	
9D-22Z		M22X1.5	14	O11.0x2.0	19	21.5	27	
9D-24Z		M24X1.5	16	O13.0x2.0	18.5	21.5	30	
9D-30Z		M30X2	20	O16.3x2.4	22.5	25	36	
9D-36Z		M36X2	25	O20.3x2.4	23.5	28.5	46	
9D-42Z		M42X2	30	O25.3x2.4	25.5	32	50	
9D-52Z		M52X2	38	O33.3x2.4	26.5	36	60	

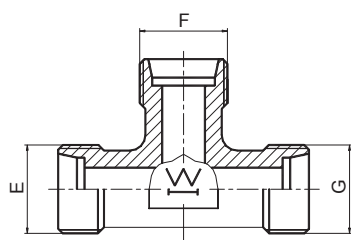

AC
AD

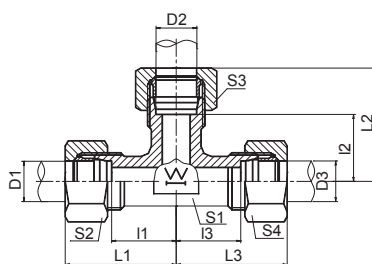


AC-RNW
AD-RNW


公制外螺纹24°锥 三通
METRIC MALE 24° CONE TEE

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD	管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS			
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E,F,G	D1,D2,D3	I1,I2,I3	L1,L2,L3	S1	S2,S3,S4
AC-12Z	AC-12RNW	M12X1.5	6	12	27	12	14
AC-14Z	AC-14RNW	M14X1.5	8	14	29	12	17
AC-16Z	AC-16RNW	M16X1.5	10	15	30	14	19
AC-18Z	AC-18RNW	M18X1.5	12	17	32	17	22
AC-22Z	AC-22RNW	M22X1.5	15	21	36	19	27
AC-26Z	AC-26RNW	M26X1.5	18	23.5	40	24	32
AC-30Z	AC-30RNW	M30X2	22	27.5	44	27	36
AC-36Z	AC-36RNW	M36X2	28	30.5	47	36	41
AC-45Z	AC-45RNW	M45X2	35	34.5	56	41	50
AC-52Z	AC-52RNW	M52X2	42	40	63	50	60
AD-14Z	AD-14RNW	M14X1.5	6	16	31	12	17
AD-16Z	AD-16RNW	M16X1.5	8	17	32	14	19
AD-18Z	AD-18RNW	M18X1.5	10	17.5	34	17	22
AD-20Z	AD-20RNW	M20X1.5	12	21.5	38	17	24
AD-22Z	AD-22RNW	M22X1.5	14	22	40	19	27
AD-24Z	AD-24RNW	M24X1.5	16	24.5	43	24	30
AD-30Z	AD-30RNW	M30X2	20	26.5	48	27	36
AD-36Z	AD-36RNW	M36X2	25	30	54	36	46
AD-42Z	AD-42RNW	M42X2	30	35.5	62	41	50
AD-52Z	AD-52RNW	M52X2	38	41	72	50	60

卡套式管接头

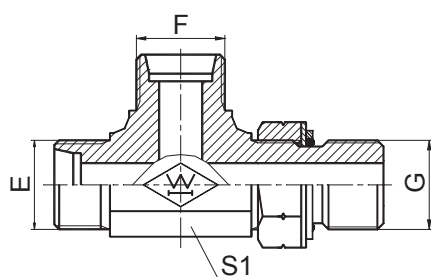


**ACCH-OGN
ADDH-OGN**

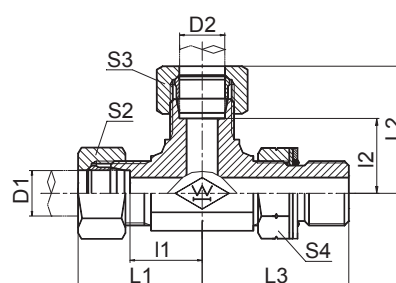


**ACCH-OGNRNW
ADDH-OGNRNW**

公制外螺纹24°锥 / 可调向公制外螺纹O形圈 主支三通
METRIC MALE 24° CONE / ADJUSTABLE METRIC O-RING
RUN TEE

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径D1,D2 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E,F	G			I1,I2	L1,L2	L3	S1	S2,S3	S4
ACCH-12-12-100GNZ	ACCH-1212100GNRNW	M12X1.5	M10X1	6	O08.1X1.6	13	28	26.5	11	14	14
ACCH-14-14-120GNZ	ACCH-1414120GNRNW	M14X1.5	M12X1.5	8	O09.3X2.2	15.5	30.5	32	14	17	17
ACCH-16-16-140GNZ	ACCH-1616140GNRNW	M16X1.5	M14X1.5	10	O11.3X2.2	17.5	32.5	34	16	19	19
ACCH-18-18-160GNZ	ACCH-1818160GNRNW	M18X1.5	M16X1.5	12	O13.3X2.2	19	34	36	19	22	22
ACCH-22-22-180GNZ	ACCH-2222180GNRNW	M22X1.5	M18X1.5	15	O15.3X2.4	22	37	39.5	22	27	24
ACCH-26-26-220GNZ	ACCH-2626220GNRNW	M26X1.5	M22X1.5	18	O19.3X2.2	25.5	42	43.5	27	32	27
ACCH-30-30-270GNZ	ACCH-3030270GNRNW	M30X2	M27X2	22	O23.6X2.9	29.3	45.8	50	30	36	32
ACCH-36-36-330GNZ	ACCH-3636330GNRNW	M36X2	M33X2	28	O29.6X2.9	33.3	49.8	54	36	41	41
ADDH-14-14-120GNZ	ADDH-1414120GNRNW	M14X1.5	M12X1.5	6	O09.3X2.2	17.5	32.5	32	14	17	17
ADDH-16-16-140GNZ	ADDH-1616140GNRNW	M16X1.5	M14X1.5	8	O11.3X2.2	18.7	33.7	34	16	19	19
ADDH-18-18-160GNZ	ADDH-1818160GNRNW	M18X1.5	M16X1.5	10	O13.3X2.2	19.5	36	36	19	22	22
ADDH-20-20-180GNZ	ADDH-2020180GNRNW	M20X1.5	M18X1.5	12	O15.3X2.4	19.5	36	37	19	24	24
ADDH-24-24-220GNZ	ADDH-2424220GNRNW	M24X1.5	M22X1.5	16	O19.3X2.2	24	42	37.5	24	30	27
ADDH-30-30-270GNZ	ADDH-3030270GNRNW	M30X2	M27X2	20	O23.6X2.9	28.3	49.8	50	30	36	32
ADDH-36-36-330GNZ	ADDH-3636330GNRNW	M36X2	M33X2	25	O29.6X2.9	32.8	56.8	54	36	46	41
ADDH-42-42-420GNZ	ADDH-4242420GNRNW	M42X2	M42X2	30	O38.6X2.9	36.2	62.7	57.2	41	50	50
注：G螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: G thread end fit with ISO 6149-1 port.											

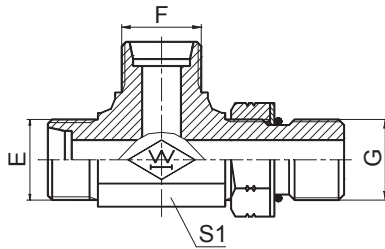

ACCO-OG
ADDO-OG

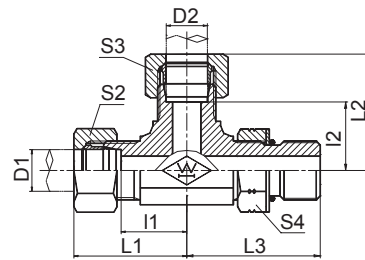


ACCO-OGRNW
ADDO-OGRNW

公制外螺纹24°锥/美制可调向O形圈密封
主支三通
METRIC MALE 24° CONE/UN ORING ADJUSTABLE
RUN TEE


代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径 D1,D2 TUBE O.D.	O形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E,F	G			I1,I2	L1,L2	L3	S1	S2,S3	S4
ACCO-12-12-04OGZ	ACCO-12-12-04OGRNW	M12X1.5	7/16"X20	6	O904	13	28	28	11	14	17
ACCO-14-14-06OGZ	ACCO-14-14-06OGRNW	M14X1.5	9/16"X18	8	O906	15.5	30.5	31.32	14	17	19
ACCO-16-16-06OGZ	ACCO-16-16-06OGRNW	M16X1.5	9/16"X18	10	O906	17	32.5	33.5	16	19	19
ACCO-18-18-08OGZ	ACCO-18-18-08OGRNW	M18X1.5	3/4"X16	12	O908	19	34	37.5	19	22	24
ACCO-22-22-10OGZ	ACCO-22-22-10OGRNW	M22X1.5	7/8"X14	15	O910	22	37	44.5	22	27	27
ACCO-26-26-12OGZ	ACCO-26-26-12OGRNW	M26X1.5	1.1/16"X12	18	O912	25.5	42	51	27	32	32
ACCO-30-30-12OGZ	ACCO-30-30-12OGRNW	M30X2	1.1/16"X12	22	O912	29.5	45.8	54	30	36	32
ACCO-36-36-16OGZ	ACCO-36-36-16OGRNW	M36X2	1.5/16"X12	28	O916	33.3	49.8	57.5	36	41	41
ACCO-45-45-20OGZ	ACCO-45-45-20OGRNW	M45X2	1.5/8"X12	35	O920	39.2	60.7	63	48	50	50
ADDO-14-14-04OGZ	ADDO-14-14-04OGRNW	M14X1.5	7/16"X20	6	O904	17.5	32.5	30	14	17	17
ADDO-16-16-06OGZ	ADDO-16-16-06OGRNW	M16X1.5	9/16"X18	8	O906	19	34	33.3	16	19	19
ADDO-18-18-06OGZ	ADDO-18-18-06OGRNW	M18X1.5	9/16"X18	10	O906	19.5	36	35	19	22	19
ADDO-20-20-08OGZ	ADDO-20-20-08OGRNW	M20X1.5	3/4"X16	12	O908	19.5	36	37.5	19	24	24
ADDO-22-22-10OGZ	ADDO-22-22-10OGRNW	M22X1.5	7/8"X14	14	O910	23	41	44	22	27	27
ADDO-24-24-10OGZ	ADDO-24-24-10OGRNW	M24X1.5	7/8"X14	16	O910	24	42.5	46.5	24	30	27
ADDO-30-30-12OGZ	ADDO-30-30-12OGRNW	M30X2	1.1/16"X12	20	O912	28.3	49.8	53.5	30	36	32
ADDO-36-36-16OGZ	ADDO-36-36-16OGRNW	M36X2	1.5/16"X12	25	O916	32.8	56.8	58.8	36	46	41
ADDO-42-42-20OGZ	ADDO-42-42-20OGRNW	M42X2	1.5/8"X12	30	O920	36.2	62.7	59.5	41	50	50

注：G螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: G thread end fit with ISO11926-1 port.

卡套式管接头



ACHC-OGN
ADHD-OGN

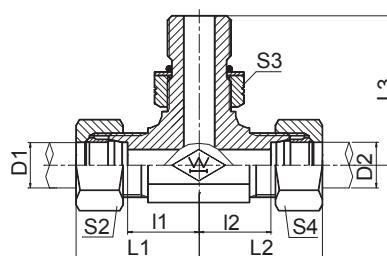


ACHC-OGNRNW
ADHD-OGNRNW


公制外螺纹24°锥 / 可调向公制螺纹O形圈
分支三通

METRIC MALE 24° CONE / ADJUSTABLE
METRIC MALE O-RING
BRANCH TEE

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		管子外径D1,D2 TUBE O.D.	O形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E,G	F			I1,I2	L1,L2	L3	S1	S2,S4	S3
ACHC-12-10-12OGNZ	ACHC-121012OGNRNW	M12X1.5	M10X1	6	O08.1X1.6	13	28	26.5	11	14	14
ACHC-14-12-14OGNZ	ACHC-141214OGNRNW	M14X1.5	M12X1.5	8	O09.3X2.2	15.5	30.5	32	14	17	17
ACHC-16-14-16OGNZ	ACHC-161416OGNRNW	M16X1.5	M14X1.5	10	O11.3X2.2	17.5	32.5	34	16	19	19
ACHC-18-16-18OGNZ	ACHC-181618OGNRNW	M18X1.5	M16X1.5	12	O13.3X2.2	19	34	36	19	22	22
ACHC-22-18-22OGNZ	ACHC-221822OGNRNW	M22X1.5	M18X1.5	15	O15.3X2.2	22	37	39.5	22	27	24
ACHC-26-22-26OGNZ	ACHC-262226OGNRNW	M26X1.5	M22X1.5	18	O19.3X2.2	25.5	42	43.5	27	32	27
ACHC-30-27-30OGNZ	ACHC-302730OGNRNW	M30X2	M27X2	22	O23.6X2.9	29.3	45.8	50	30	36	32
ACHC-36-33-36OGNZ	ACHC-363336OGNRNW	M36X2	M33X2	28	O29.6X2.9	33.3	49.8	54	36	41	41
ADHD-14-12-14OGNZ	ADHD-141214OGNRNW	M14X1.5	M12X1.5	6	O09.3X2.2	17.5	32.5	32	14	17	17
ADHD-16-14-16OGNZ	ADHD-161416OGNRNW	M16X1.5	M14X1.5	8	O11.3X2.2	18.7	33.7	34	16	19	19
ADHD-18-16-18OGNZ	ADHD-181618OGNRNW	M18X1.5	M16X1.5	10	O13.3X2.2	19.5	36	36	19	22	22
ADHD-20-18-20OGNZ	ADHD-201820OGNRNW	M20X1.5	M18X1.5	12	O15.3X2.2	19.5	36	37	19	24	24
ADHD-24-22-24OGNZ	ADHD-242224OGNRNW	M24X1.5	M22X1.5	16	O19.3X2.2	24	42	37.5	24	30	27
ADHD-30-27-30OGNZ	ADHD-302730OGNRNW	M30X2	M27X2	20	O23.6X2.9	28.3	49.8	50	30	36	32
ADHD-36-33-36OGNZ	ADHD-363336OGNRNW	M36X2	M33X2	25	O29.6X2.9	32.8	56.8	54	36	46	41
ADHD-42-42-42OGNZ	ADHD-424242OGNRNW	M42X2	M42X2	30	O38.6X2.9	36.2	62.7	57.2	41	50	50
注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.											



ACOC-OG
ADOD-OG

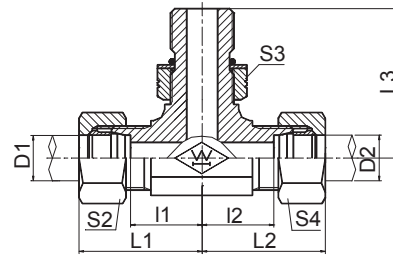


ACOC-OGRNW
ADOD-OGRNW

公制外螺纹24°锥/美制可调向O形圈密封
分支三通
METRIC MALE 24° CONE/UN ORING ADJUSTABLE
BRANCH TEE


代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1,D2 TUBE O.D.	O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
接头体 BODY	组件 ASSEMBLY	E,G	F			I1,I2	L1,L2	L3	S1	S2,S4	S3
ACOC-12-04-12OGZ	ACOC-12-04-12OGRNW	M12X1.5	7/16"X20	6	O904	13	28	27.5	11	14	17
ACOC-14-06-14OGZ	ACOC-14-06-14OGRNW	M14X1.5	9/16"X18	8	O906	15.5	30.5	31.8	14	17	19
ACOC-16-06-16OGZ	ACOC-16-06-16OGRNW	M16X1.5	9/16"X18	10	O906	17	32.5	33.3	16	19	19
ACOC-18-08-18OGZ	ACOC-18-08-18OGRNW	M18X1.5	3/4"X16	12	O908	19	34	37.5	19	22	24
ACOC-22-10-22OGZ	ACOC-22-10-22OGRNW	M22X1.5	7/8"X14	15	O910	22	37	44	22	27	27
ACOC-26-12-26OGZ	ACOC-26-12-26OGRNW	M26X1.5	1.1/16"X12	18	O912	25.5	42	51	27	32	32
ACOC-30-12-30OGZ	ACOC-30-12-30OGRNW	M30X2	1.1/16"X12	22	O912	29.5	45.8	54	30	36	32
ACOC-36-16-36OGZ	ACOC-36-16-36OGRNW	M36X2	1.5/16"X12	28	O916	33.3	49.8	57.5	36	41	41
ACOC-45-20-45OGZ	ACOC-45-20-45OGRNW	M45X2	1.5/8"X12	35	O920	39.2	60.7	63	48	50	50
ADOD-14-04-14OGZ	ADOD-14-04-14OGRNW	M14X1.5	7/16"X20	6	O904	17.5	32.5	30	14	17	17
ADOD-16-06-16OGZ	ADOD-16-06-16OGRNW	M16X1.5	9/16"X18	8	O906	18.7	33.7	33.3	16	19	19
ADOD-18-06-18OGZ	ADOD-18-06-18OGRNW	M18X1.5	9/16"X18	10	O906	19.5	36	33.5	19	22	19
ADOD-20-08-20OGZ	ADOD-20-08-20OGRNW	M20X1.5	3/4"X16	12	O908	19.5	36	37.5	19	24	24
ADOD-22-10-22OGZ	ADOD-22-10-22OGRNW	M22X1.5	7/8"X14	14	O910	23	41	44	22	27	27
ADOD-24-10-24OGZ	ADOD-24-10-24OGRNW	M24X1.5	7/8"X14	16	O910	24	42.5	46.5	24	30	27
ADOD-30-12-30OGZ	ADOD-30-12-30OGRNW	M30X2	1.1/16"X12	20	O912	28.3	49.8	53.5	30	36	32
ADOD-36-16-36OGZ	ADOD-36-16-36OGRNW	M36X2	1.5/16"X12	25	O916	32.8	56.8	57.5	36	46	41
ADOD-42-20-42OGZ	ADOD-42-20-42OGRNW	M42X2	1.5/8"X12	30	O920	36.2	62.7	59.5	41	50	50

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

卡套式管接头



BC
BD

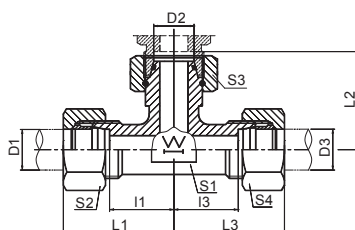


BC-RNW
BD-RNW


公制外螺纹24°锥/
公制内螺纹24°锥
分支三通

METRIC MALE 24°CONE/
METRIC FEMALE 24°CONE
BRANCH TEE

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E,G	F	D1,D3	D2		I1,I3	L1,L3	L2	S1	S2,S4	S3
BC-12Z	BC-12RNW	M12X1.5	M12X1.5	6	6	O04.5x1.5	12	27	26	12	14	14
BC-14Z	BC-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	8	8	O06.5x1.5	14	29	27.5	12	17	17
BC-16Z	BC-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	10	10	O08.0x1.5	15	30	29	14	19	19
BC-18Z	BC-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	12	12	O10.0x1.5	17	32	29.5	17	22	22
BC-22Z	BC-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	15	15	O12.0x2.0	21	36	32.5	19	27	27
BC-26Z	BC-26RNW	M26X1.5	M26X1.5	18	18	O15.0x2.0	23.5	40	35.5	24	32	32
BC-30Z	BC-30RNW	M30X2	M30X2	22	22	O20.0x2.0	27.5	44	38.5	27	36	36
BC-36Z	BC-36RNW	M36X2	M36X2	28	28	O26.0x2.0	30.5	47	41.5	36	41	41
BC-45Z	BC-45RNW	M45X2	M45X2	35	35	O32.0x2.5	34.5	56	51	41	50	50
BC-52Z	BC-52RNW	M52X2	M52X2	42	42	O38.0x2.5	40	63	56	50	60	60
BD-14Z	BD-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	6	6	O04.5x1.5	16	31	27	12	17	17
BD-16Z	BD-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	8	8	O06.5x1.5	17	32	27.5	14	19	19
BD-18Z	BD-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	10	10	O08.0x1.5	17.5	34	30	17	22	22
BD-20Z	BD-20RNW	M20X1.5	M20X1.5	12	12	O10.0x1.5	21.5	38	31	17	24	24
BD-22Z	BD-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	14	14	O11.0x2.0	22	40	35	19	27	27
BD-24Z	BD-24RNW	M24X1.5	M24X1.5	16	16	O13.0x2.0	24.5	43	36.5	24	30	30
BD-30Z	BD-30RNW	M30X2	M30X2	20	20	O16.3x2.4	26.5	48	44.5	27	36	36
BD-36Z	BD-36RNW	M36X2	M36X2	25	25	O20.3x2.4	30	54	50	36	46	46
BD-42Z	BD-42RNW	M42X2	M42X2	30	30	O25.3x2.4	35.5	62	55	41	50	50
BD-52Z	BD-52RNW	M52X2	M52X2	38	38	O33.3x2.4	41	72	63	50	60	60



CC
CD

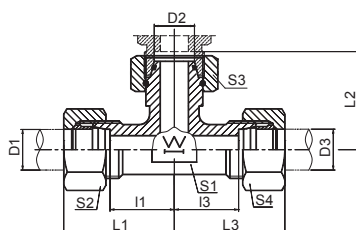


CC-RNW
CD-RNW

公制外螺纹24°锥/
公制内螺纹24°锥 主支三通
METRIC MALE 24°CONE/
METRIC FEMALE 24°CONE
RUN TEE

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E,F	G	D1,D2	D3		I1,I2	L1,L2	L3	S1	S2,S3	S4
CC-12Z	CC-12RNW	M12X1.5	M12X1.5	6	6	O04.5x1.5	12	27	26	12	14	14
CC-14Z	CC-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	8	8	O06.5x1.5	14	29	27.5	12	17	17
CC-16Z	CC-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	10	10	O08.0x1.5	15	30	29	14	19	19
CC-18Z	CC-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	12	12	O10.0x1.5	17	32	29.5	17	22	22
CC-22Z	CC-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	15	15	O12.0x2.0	21	36	32.5	19	27	27
CC-26Z	CC-26RNW	M26X1.5	M26X1.5	18	18	O15.0x2.0	23.5	40	35.5	24	32	32
CC-30Z	CC-30RNW	M30X2	M30X2	22	22	O20.0x2.0	27.5	44	38.5	27	36	36
CC-36Z	CC-36RNW	M36X2	M36X2	28	28	O26.0x2.0	30.5	47	41.5	36	41	41
CC-45Z	CC-45RNW	M45X2	M45X2	35	35	O32.0x2.5	34.5	56	51	41	50	50
CC-52Z	CC-52RNW	M52X2	M52X2	42	42	O38.0x2.5	40	63	56	50	60	60
CD-14Z	CD-14RNW	M14X1.5	M14X1.5	6	6	O04.5x1.5	16	31	27	12	17	17
CD-16Z	CD-16RNW	M16X1.5	M16X1.5	8	8	O06.5x1.5	17	32	27.5	14	19	19
CD-18Z	CD-18RNW	M18X1.5	M18X1.5	10	10	O08.0x1.5	17.5	34	30	17	22	22
CD-20Z	CD-20RNW	M20X1.5	M20X1.5	12	12	O10.0x1.5	21.5	38	31	17	24	24
CD-22Z	CD-22RNW	M22X1.5	M22X1.5	14	14	O11.0x2.0	22	40	35	19	27	27
CD-24Z	CD-24RNW	M24X1.5	M24X1.5	16	16	O13.0x2.0	24.5	43	36.5	24	30	30
CD-30Z	CD-30RNW	M30X2	M30X2	20	20	O16.3x2.4	26.5	48	44.5	27	36	36
CD-36Z	CD-36RNW	M36X2	M36X2	25	25	O20.3x2.4	30	54	50	36	46	46
CD-42Z	CD-42RNW	M42X2	M42X2	30	30	O25.3x2.4	35.5	62	55	41	50	50
CD-52Z	CD-52RNW	M52X2	M52X2	38	38	O33.3x2.4	41	72	63	50	60	60

卡套式管接头

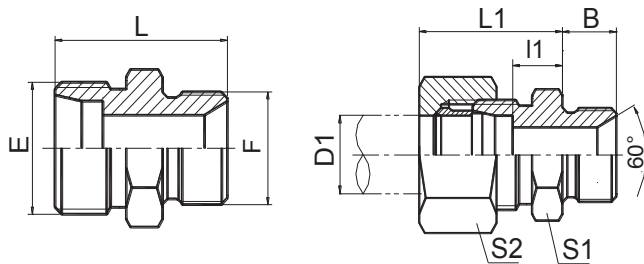

1CB
1DB

1CB-RNW
1DB-RNW

公制外螺纹24°锥/
英管螺纹60°锥密封
METRIC MALE 24° CONE /
BSP 60° CONE SEAL



































代号 PART NO.		螺纹 THREAD		管子外径 D1 TUBE O.D.	尺寸 DIMENSIONS					
接头体 BODY	组件 ASSEMBLY	E	F		B	l1	L1	L	S1	S2
1CB-12-02Z	1CB-12-02RNW	M12X1.5	G1/8"X28	6	10	8	23	24	14	14
1CB-12-04Z	1CB-12-04RNW	M12X1.5	G1/4"X19	6	12	9	24	28	19	14
1CB-14-02Z	1CB-14-02RNW	M14X1.5	G1/8"X28	8	10	8	23	25	14	17
1CB-14-04Z	1CB-14-04RNW	M14X1.5	G1/4"X19	8	12	9	25	28	19	17
1CB-14-06Z	1CB-14-06RNW	M14X1.5	G3/8"X19	8	13.5	9	24	28.5	22	17
1CB-16-04Z	1CB-16-04RNW	M16X1.5	G1/4"X19	10	12	10	25	28	19	19
1CB-16-06Z	1CB-16-06RNW	M16X1.5	G3/8"X19	10	13.5	12.5	25	33	22	19
1CB-16-08Z	1CB-16-08RNW	M16X1.5	G1/2"X14	10	16	11	26	32	27	19
1CB-18-04Z	1CB-18-04RNW	M18X1.5	G1/4"X19	12	12	10	25	29	19	22
1CB-18-06Z	1CB-18-06RNW	M18X1.5	G3/8"X19	12	13.5	10	25	30.5	22	22
1CB-18-08Z	1CB-18-08RNW	M18X1.5	G1/2"X14	12	16	11	26	33	27	22
1CB-18-12Z	1CB-18-12RNW	M18X1.5	G3/4"X14	12	18.5	11	26	36.5	32	22
1CB-22-06Z	1CB-22-06RNW	M22X1.5	G3/8"X19	15	13.5	11	26	31.5	24	27
1CB-22-08Z	1CB-22-08RNW	M22X1.5	G1/2"X14	15	16	12	27	34	27	27
1CB-26-08Z	1CB-26-08RNW	M26X1.5	G1/2"X14	18	16	11.5	28	35	27	32
1CB-26-12Z	1CB-26-12RNW	M26X1.5	G3/4"X14	18	18.5	11.5	28	35.5	32	32
1CB-30-12Z	1CB-30-12RNW	M30X2	G3/4"X14	22	18.5	13.5	30	39.5	32	36
1CB-36-16Z	1CB-36-16RNW	M36X2	G1"X11	28	20.5	14.5	31	42.5	41	41
1CB-45-20Z	1CB-45-20RNW	M45X2	G1.1/4"X11	35	20.5	15.5	37	45.5	50	50
1CB-52-24Z	1CB-52-24RNW	M52X2	G1.1/2"X11	42	23	16	39	50	55	60
1DB-14-04Z	1DB-14-04RNW	M14X1.5	G1/4"X19	6	12	13	28	30	19	17
1DB-16-04Z	1DB-16-04RNW	M16X1.5	G1/4"X19	8	12	13	28	32	19	19
1DB-16-06Z	1DB-16-06RNW	M16X1.5	G3/8"X19	8	13.5	15	32	35.5	22	19
1DB-18-04Z	1DB-18-04RNW	M18X1.5	G1/4"X19	10	12	12.5	29	32	19	22
1DB-18-06Z	1DB-18-06RNW	M18X1.5	G3/8"X19	10	13.5	14.5	31	33.5	22	22
1DB-18-08Z	1DB-18-08RNW	M18X1.5	G1/2"X14	10	16	14.5	31	36	27	22
1DB-20-04Z	1DB-20-04RNW	M20X1.5	G1/4"X19	12	12	14.5	31	34	22	24
1DB-20-06Z	1DB-20-06RNW	M20X1.5	G3/8"X19	12	13.5	14.5	31	35.5	22	24
1DB-20-08Z	1DB-20-08RNW	M20X1.5	G1/2"X14	12	16	14.5	31	38	27	24
1DB-22-08Z	1DB-22-08RNW	M22X1.5	G1/2"X14	14	16	16	34	40	27	27
1DB-24-06Z	1DB-24-06RNW	M24X1.5	G3/8"X19	16	13.5	15.5	34	37.5	27	30
1DB-24-08Z	1DB-24-08RNW	M24X1.5	G1/2"X14	16	16	15.5	34	40	27	30
1DB-24-12Z	1DB-24-12RNW	M24X1.5	G3/4"X14	16	18.5	17.5	36	44.5	32	30
1DB-30-12Z	1DB-30-12RNW	M30X2	G3/4"X14	20	18.5	17.5	39	48.5	32	36
1DB-36-08Z	1DB-36-08RNW	M36X2	G1/2"X14	25	16	19	43	48	41	46
1DB-36-12Z	1DB-36-12RNW	M36X2	G3/4"X14	25	18.5	19	43	50.5	41	46
1DB-36-16Z	1DB-36-16RNW	M36X2	G1"X11	25	20.5	20	44	52.5	41	46
1DB-42-20Z	1DB-42-20RNW	M42X2	G1.1/4"X11	30	20.5	21.5	48	54.5	50	50
1DB-52-24Z	1DB-52-24RNW	M52X2	G1.1/2"X11	38	23	23	54	62	55	60

过渡接头

过渡接头 ADAPTER









































型号索引

C

 1K PC1	 1KG PC1	 1KH PC2	 1KN PC3	 1KT-SP PC4	 4K PC4
 9K PC5	 1H PC5	 2MJ PC6	 4H PC6	 4M PC7	 4MN-WD PC7
 1S PC8	 1SB PC8	 1SG PC9	 1SG9-OG PC9	 1SN PC10	 1SO PC10
 1ST-SP PC11	 2S PC12	 4S PC13	 6S PC14	 9S PC14	 1B PC15
 1B-2WD PC16	 1B4 PC17	 1B9 PC18	 1BG PC19	 1BG9-OG PC20	 1BG-OG PC21
 1BH PC22	 1BH9-OG PC23	 1BJ PC24	 1BK PC25	 1B-WD PC25	 1BM PC26
 1BM-WD PC27	 1BN PC28	 1BO PC29	 1BT9-SP PC30	 1BT-SP PC31	 2B PC32

































过渡接头 ADAPTER

型号索引

 2B9 PC33	 2B-G PC33	 2BJ PC34	 2GB PC35	 2HB PC36	 2NB PC37
 2OB PC38	 2TB9-SP PC39	 2TB-GSP PC39	 2TB-SP PC40	 3B PC41	 4B PC42
 4BN-WD PC42	 4B-WD PC43	 5B-G PC43	 5B PC44	 5BN PC45	 5BT PC45
 5GB PC46	 6B PC46	 5NB PC47	 5OB PC48	 5TB9-SP PC48	 5TB-SP PC49
 7B PC50	 7B9-PK PC51	 7B-S PC51	 9B PC52	 EB PC52	 AB PC53
 BB PC54	 CB PC54	 FB PC55	 GB-PK PC55	 10T-SP PC56	 1T-SP PC57
 1T9-SP PC58	 4TN-GM PC59	 4T-SP PC59	 5OT PC60	 5T9-SP PC61	 5T-SP PC62

过渡接头 ADAPTER






































型号索引

 7T PC62	 7T9-PK PC63	 GT-PK PC63	 1J PC64	 1J9 PC65	 1JB-WD PC66
 1JF PC67	 1JG-L PC68	 1JK PC68	 1JG PC69	 1JG9-OG PC70	 1JH PC71
 1JH9-OG PC72	 1JM PC73	 1JM-WD PC74	 1JN PC75	 1JN9-L PC76	 1JN9-LL PC76
 1JN9 PC77	 1JO PC78	 1JO4-OG PC79	 1JO9-UGL PC80	 1JO-L PC80	 1JO9-OG PC81
 1JS PC82	 1JT4-SP PC83	 1JT9-SP PC84	 1JW PC85	 1JW9-IN PC85	 1O-OG PC86
 2GJ PC86	 2J PC87	 2J4 PC88	 2J9 PC89	 2JB PC90	 2JF PC91
 2NJ9 PC91	 2NJ PC92	 2OJ PC93	 2TJ-SP PC94	 4ON PC94	 3J PC95

C





































过渡接头 ADAPTER

型号索引

 4J PC96	 4O PC96	 5J PC97	 5JB-G PC98	 5JB-GDK PC98	 5JB PC99
 5JN-BH PC100	 5JN PC101	 5JN9 PC102	 5JT PC102	 5JT9 PC103	 5O PC104
 6J PC105	 6J9 PC105	 9J PC106	 9J-CAP PC106	 AJ PC107	 AJ6JJ PC108
 AJGJ-OG PC108	 AJHJ-OG PC109	 AJJ6J PC110	 AJJG-OG PC110	 AJJH-OG PC111	 AJJN PC112
 AJJO-OG PC113	 AJJT-SP PC114	 AJNJ PC114	 AJOJ-OG PC115	 AJTJ-SP PC116	 BJ PC116
 CJ PC117	 DJ PC117	 EJ PC118	 EJNJ PC118	 HNNJ PC119	 JNJN PC119
 KJNJ PC120	 KJNN PC120	 LJJN PC121	 LJNN PC121	 NB200 PC122	 NB300 PC123

过渡接头 ADAPTER



























型号索引

 NB500 PC124	 1F PC125	 1F9 PC126	 1FH PC126	 1FH9-OG PC127	 1FN PC128
 1FN9 PC129	 1FO PC130	 1FO9-UGL PC131	 1FO9-OG PC132	 2F PC133	 2F9 PC134
 2NF PC135	 2OF PC136	 4F PC136	 5F-S PC137	 6F PC138	 8F PC138
 9F PC139	 AF PC139	 AFF6F PC140	 AF6FF PC140	 AFFO-OG PC141	 AFFN PC141
 BF PC142	 CF PC142	 NB200-F PC143	 NB300-F PC143	 NB500-F PC144	 1N PC145
 1N9 PC146	 1NO PC147	 1NO9-OG PC148	 1NT PC149	 4N PC150	 4NN PC150
 5GN PC151	 5HN PC152	 5N PC153	 5NO PC154	 5NT PC155	 5ON PC156


C

过渡接头 ADAPTER

型号索引

					
5TN-SP PC157	7N PC158	7N9-PK PC159	9N-CAP PC159	AN PC160	GN-PK PC160
					
HN PC161	JN PC161	KN PC162	LN PC162	2FU9 PC163	2NU PC164
					
2NU9-L PC165	2OU PC165	2NU9 PC166	7NU-S PC167	DU PC167	1NP PC168
					
1CFL、1DFL PC169	1DFS PC170	1FFL PC171	1FFS PC171	1JFL PC172	1JFL9 PC173
					
1JFS PC174	1JFS9 PC175	FL、FS PC176	FL-W、FS-W PC177		


过渡接头 ADAPTER

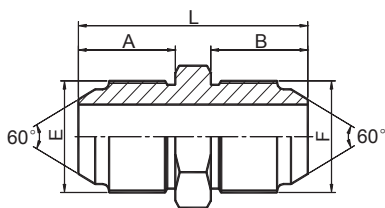

1K

日本公制外螺纹60° 外锥
JIS METRIC MALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1K-14Z	M14X1.5	M14X1.5			17	17	40	17	
1K-16Z	M16X1.5	M16X1.5			18	18	42	17	
1K-18Z	M18X1.5	M18X1.5			18	18	42	19	
1K-20Z	M20X1.5	M20X1.5			20	20	48	22	
1K-22Z	M22X1.5	M22X1.5			20	20	48	24	
1K-24Z	M24X1.5	M24X1.5			21.5	21.5	53	27	
1K-30Z	M30X1.5	M30X1.5			26	26	63	32	
1K-33Z	M33X1.5	M33X1.5			30	30	71	36	
1K-36Z	M36X1.5	M36X1.5			33	33	79	41	
1K-42Z	M42X1.5	M42X1.5			36	36	85	46	

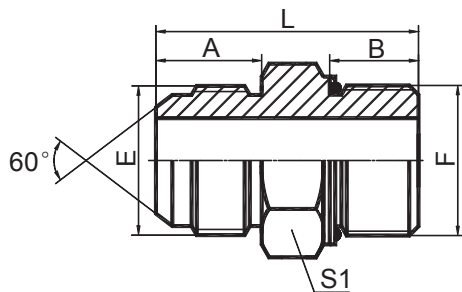


1KG

日本公制外螺纹60°外锥 /
英管外螺纹O形圈
JIS METRIC MALE 60° CONE /
BSP MALE O-RING

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1KG-14-04Z	M14X1.5	G1/4"X19		O111	17	11	36	19	
1KG-14-06Z	M14X1.5	G3/8"X19		O113	17	11.5	36.5	24	
1KG-16-06Z	M16X1.5	G3/8"X19		O113	18	11.5	38	24	
1KG-18-06Z	M18X1.5	G3/8"X19		O113	18	11.5	38	24	
1KG-22-08Z	M22X1.5	G1/2"X14		O17.86X2.62	20	14	45.5	27	
1KG-30-12Z	M30X1.5	G3/4"X14		O119	26	14.5	52.5	36	
1KG-33-12Z	M33X1.5	G3/4"X14		O119	30	15.5	58	36	
1KG-33-16Z	M33X1.5	G1"X11		O217	30	18	62	41	

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

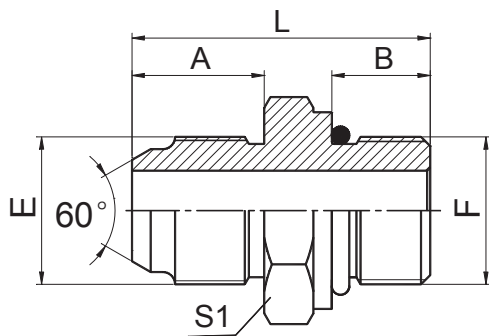


1KH

日本公制外螺纹60°外锥 /
公制外螺纹O形圈密封
JIS METRIC MALE 60°CONE /
METIRC MALE ORING SEAL

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F		F端	A	B	L	S1
1KH-14-12NZ	M14X1.5	M12X1.5		O09.3X2.2	17	11	36.5	17
1KH-14NZ	M14X1.5	M14X1.5		O11.3X2.2	17	11	35.5	19
1KH-16-14NZ	M16X1.5	M14X1.5		O11.3X2.2	18	11	40	19
1KH-18-14NZ	M18X1.5	M14X1.5		O11.3X2.2	18	11	37.5	19
1KH-18-16NZ	M18X1.5	M16X1.5		O13.3X2.2	18	12.5	40	22
1KH-18-20NZ	M18X1.5	M20X1.5		O17.3X2.2	18	14	41.5	27
1KH-20-18NZ	M20X1.5	M18X1.5		O15.3X2.2	20	14	47	24
1KH-22-20NZ	M22X1.5	M20X1.5		O17.3X2.2	20	14	47	27
1KH-24-20NZ	M24X1.5	M20X1.5		O17.3X2.2	21.5	14	48.5	27
1KH-24-22NZ	M24X1.5	M22X1.5		O19.3X2.2	21.5	15	48.5	27
1KH-30-27NZ	M30X1.5	M27X2		O23.6X2.9	26	18.5	60.5	32
1KH-33NZ	M33X1.5	M33X2		O29.6X2.9	30	18.5	62	41
1KH-36-33NZ	M36X1.5	M33X2		O29.6X2.9	33	18.5	68	41
注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.								

过渡接头 ADAPTER

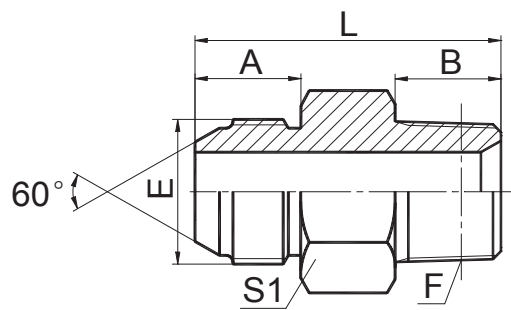


1KN

日本公制外螺纹60°外锥 / 布锥管外螺纹
JIS METRIC MALE 60° CONE / NPT MALE

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1KN-14-04Z	M14X1.5	Z1/4"X18			17	15	38	17	
1KN-14-06Z	M14X1.5	Z3/8"X18			17	16	39	19	
1KN-16-06Z	M16X1.5	Z3/8"X18			18	16	40	19	
1KN-16-08Z	M16X1.5	Z1/2"X14			18	19.5	45.5	22	
1KN-18-06Z	M18X1.5	Z3/8"X18			18	16	40	19	
1KN-20-06Z	M20X1.5	Z3/8"X18			20	16	44	22	
1KN-20-08Z	M20X1.5	Z1/2"X14			20	19.5	47.5	22	
1KN-22-08Z	M22X1.5	Z1/2"X14			20	19.5	47.5	24	
1KN-24-08Z	M24X1.5	Z1/2"X14			21.5	19.5	51	27	
1KN-24-12Z	M24X1.5	Z3/4"X14			21.5	19.5	51	30	
1KN-30-12Z	M30X1.5	Z3/4"X14			26	19.5	56.5	32	
1KN-33-16Z	M33X1.5	Z1"X11.5			30	25.5	66.5	36	
1KN-36-20Z	M36X1.5	Z1.1/4"X11.5			33	26.5	72.5	46	
1KN-42-24Z	M42X1.5	Z1.1/2"X11.5			36	27.5	78.5	50	


过渡接头 ADAPTER

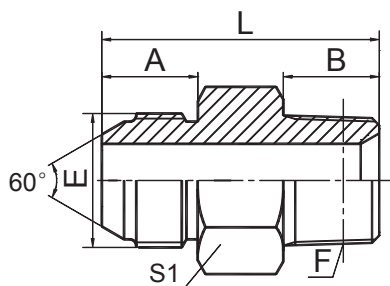

1KT-SP

公制外螺纹60°外锥 / 英锥管外螺纹
METRIC MALE 60° CONE / BSPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1KT-14-04SPZ	M14X1.5	R1/4"X19			17	14.5	37.5	14	
1KT-14-06SPZ	M14X1.5	R3/8"X19			17	15	38	17	
1KT-16-06SPZ	M16X1.5	R3/8"X19			18	15	39	17	
1KT-18-06SPZ	M18X1.5	R3/8"X19			18	15	39	19	
1KT-20-06SPZ	M20X1.5	R3/8"X19			20	15	43	22	
1KT-22-06SPZ	M22X1.5	R3/8"X19			20	15	43	24	
1KT-22-08SPZ	M22X1.5	R1/2"X14			20	20	48	24	
1KT-24-08SPZ	M24X1.5	R1/2"X14			21.5	20	51.5	27	
1KT-24-12SPZ	M24X1.5	R3/4"X14			21.5	20	51.5	30	
1KT-30-12SPZ	M30X1.5	R3/4"X14			26	20	57	32	
1KT-33-16SPZ	M33X1.5	R1"X11			30	25.5	66.5	36	
1KT-36-20SPZ	M36X1.5	R1.1/4"X11			33	26.5	72.5	46	
1KT-42-24SPZ	M42X1.5	R1.1/2"X11			36	26.5	77.5	50	

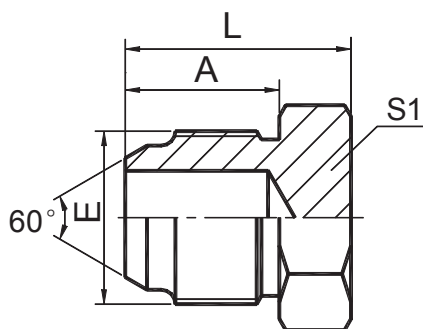


4K

日本公制外螺纹60°外锥 堵头
JIS METRIC MALE 60° CONE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S1		
4K-14Z	M14X1.5				17	23	17		
4K-16Z	M16X1.5				18	24	17		
4K-18Z	M18X1.5				18	25	19		
4K-20Z	M20X1.5				20	28	22		
4K-22Z	M22X1.5				20	28	24		
4K-24Z	M24X1.5				21.5	31.5	27		
4K-30Z	M30X1.5				26	37	32		
4K-33Z	M33X1.5				30	41	36		


过渡接头 ADAPTER

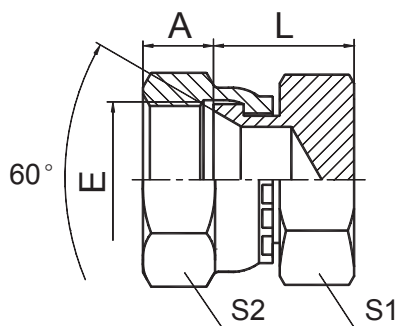

9K

日本公制内螺纹60°内锥 堵头
JIS METRIC FEMALE 60° CONE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E				A	L	S1	S2	
9K-14Z	M14X1.5				10.5	15	19	19	
9K-16Z	M16X1.5				10	17.5	22	22	
9K-18Z	M18X1.5				11.5	18.5	24	24	
9K-22Z	M22X1.5				14	21	27	27	
9K-24Z	M24X1.5				15	22.5	32	32	
9K-30Z	M30X1.5				18.3	25	36	36	
9K-33Z	M33X1.5				21.3	25.5	41	41	

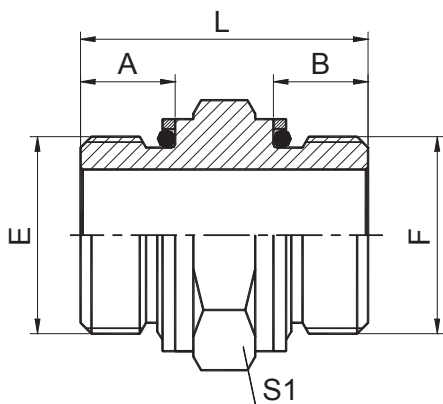


1H

公制外螺纹O形圈密封 轻系列
METRIC MALE ORING SEAL L-SERIES
ISO 6149-3

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端	F端	A	B	L	S1	
1H-10NZ	M10X1	M10X1	O08.1X1.6	O08.1X1.6	8.5	8.5	28	14	
1H-12NZ	M12X1.5	M12X1.5	O09.3X2.2	O09.3X2.2	11.0	11.0	33	17	
1H-14NZ	M14X1.5	M14X1.5	O11.3X2.2	O11.3X2.2	11.0	11.0	33	19	
1H-16NZ	M16X1.5	M16X1.5	O13.3X2.2	O13.3X2.2	11.5	11.5	34	22	
1H-18NZ	M18X1.5	M18X1.5	O15.3X2.2	O15.3X2.2	12.5	12.5	36	24	
1H-22NZ	M22X1.5	M22X1.5	O19.3X2.2	O19.3X2.2	13.0	13.0	41	27	
1H-27NZ	M27X2	M27X2	O23.6X2.9	O23.6X2.9	16.0	16.0	46	32	
1H-30NZ	M30X2	M30X2	O26.6X2.9	O26.6X2.9	16.0	16.0	46	36	
1H-33NZ	M33X2	M33X2	O29.6X2.9	O29.6X2.9	16.0	16.0	48	41	
1H-42NZ	M42X2	M42X2	O38.6X2.9	O38.6X2.9	16.0	16.0	51	50	
1H-48NZ	M48X2	M48X2	O44.6X2.9	O44.6X2.9	17.5	17.5	52	55	

注：与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: fit with ISO 6149-1 port.


过渡接头 ADAPTER

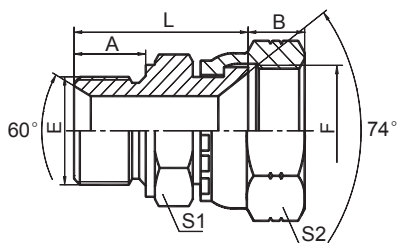

2MJ

公制外螺纹60°内锥/JIC内螺纹74°内锥
METRIC MALE 60° SEAT/JIC FEMALE 74° SEAT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	S2
2MJ-10-04Z	M10X1	7/16"X20			8	9.3	22	14	14
2MJ-12-05Z	M12X1.5	1/2"X20			10	9.5	24.5	17	17
2MJ-14-06Z	M14X1.5	9/16"X18			11	10.5	25.5	19	19
2MJ-16-08Z	M16X1.5	3/4"X16			12	10.5	30.5	22	24
2MJ-18-08Z	M18X1.5	3/4"X16			12	11	30.5	24	22
2MJ-18-10Z	M18X1.5	7/8"X14			12	13	31	24	27
2MJ-22-10Z	M22X1.5	7/8"X14			14	13	35	27	27
2MJ-27-12Z	M27X2	1.1/16"X12			16	14.5	40.5	32	32
2MJ-27D-12Z	M27X1.5	1.1/16"X12			16	15	39.5	32	32
2MJ-30-16Z	M30X2	1.5/16"X12			18	16.5	42.5	36	41
2MJ-30D-16Z	M30X1.5	1.5/16"X12			18	16	41.5	36	41
2MJ-45-20Z	M45X2	1.5/8"X12			20	17	49	55	50
2MJ-45D-20Z	M45X1.5	1.5/8"X12			20	17	49	55	50
2MJ-52-24Z	M52X2	1.7/8"X12			20	20	49.5	60	55
2MJ-52D-24Z	M52X1.5	1.7/8"X12			20	20	49.5	60	55




4H

公制外螺纹O形圈密封堵头
METRIC MALE ORING SEAL PLUG
REF. ISO 6149-4

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E		E端		A	L	S1		
4H-12NZ	M12X1.5		O09.3X2.2		11	18.5	17		
4H-14NZ	M14X1.5		O11.3X2.2		11	19.5	19		
4H-16NZ	M16X1.5		O13.3X2.2		12.5	22	22		
4H-18NZ	M18X1.5		O15.3X2.2		14	24	24		
4H-22NZ	M22X1.5		O19.3X2.2		15	26	27		
4H-27NZ	M27X2		O23.6X2.9		18.5	31.5	32		
4H-30NZ	M30X2		O26.6X2.9		18.5	33	36		
4H-33NZ	M33X2		O29.6X2.9		18.5	34	41		
4H-42NZ	M42X2		O38.6X2.9		19	36.5	50		

注：与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: fit with ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER

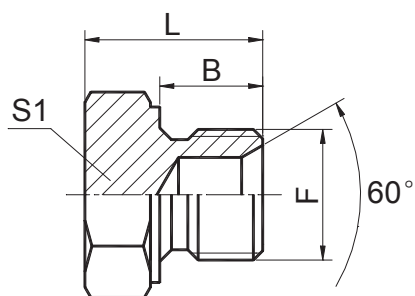


4M

公制外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封堵头
METRIC MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE
SEAT OR BONDED SEAL PLUG

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
		F			B	L	S1		
4M-10Z		M10X1			8	15	14		
4M-12Z		M12X1.5			10	17	17		
4M-14Z		M14X1.5			11	19	19		
4M-16Z		M16X1.5			12	20	22		
4M-18Z		M18X1.5			12	20	24		
4M-20Z		M20X1.5			14	23	27		
4M-22Z		M22X1.5			14	23	27		
4M-24Z		M24X1.5			14	25	30		
4M-26Z		M26X1.5			16	28	32		
4M-27DZ		M27X1.5			16	28	32		
4M-30Z		M30X2			18	29	36		
4M-30DZ		M30X1.5			18	29	36		




4MN-WD

公制外螺纹胶垫密封内六角堵头
METRIC MALE CAPTIVE SEAL HOLLOW HEX PLUG
REF. ISO9974-4

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS				
	E		E端		A	L	S1		
4MN-10WDZ	M10X1		WD-B02		8	12	5		
4MN-12WDZ	M12X1.5		WD-M12		12	17	6		
4MN-14WDZ	M14X1.5		WD-M14		12	17	6		
4MN-16WDZ	M16X1.5		WD-M16		12	17	8		
4MN-18WDZ	M18X1.5		WD-M18		12	17	8		
4MN-20WDZ	M20X1.5		WD-M20		14	19	10		
4MN-22WDZ	M22X1.5		WD-M22		14	19	10		
4MN-26WDZ	M26X1.5		WD-B12		16	21	12		
4MN-27WDZ	M27X2		WD-B12		16	21	12		
4MN-33WDZ	M33X2		WD-B16		16	23	17		
4MN-42WDZ	M42X2		WD-B20		16	23	22		
4MN-48WDZ	M48X2		WD-B24		16	23	24		


过渡接头 ADAPTER

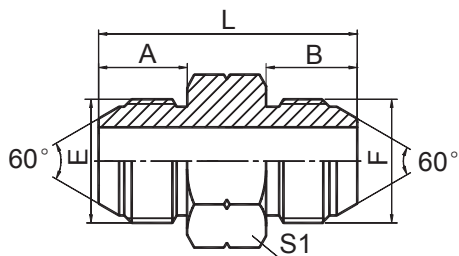

1S

日本英管外螺纹60° 外锥
JIS GAS MALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1S-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			12	12	30	14	
1S-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			16	16	38	17	
1S-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			18	18	42	19	
1S-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			20	20	48	22	
1S-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			22	22	54	30	
1S-16Z	G1"X11	G1"X11			24	24	59	36	
1S-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			27	27	67	46	
1S-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			27	27	69	50	
1S-32Z	G2"X11	G2"X11			30	30	77	65	

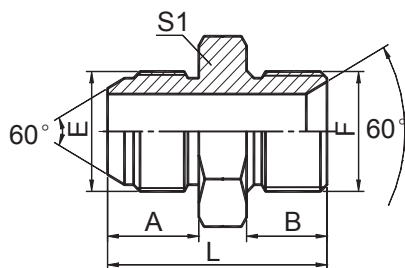


1SB

日式英管外螺纹
60° 外锥/英管外螺纹60° 内锥
JIS GAS MALE 60° CONE/BSP MALE 60° SEAT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1SB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			16	12	34	19	
1SB-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			16	13.5	37.5	22	
1SB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			18	13.5	39.5	22	
1SB-06-04Z	G3/8"X19	G1/4"X19			18	12	36	19	
1SB-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			18	16	44	27	
1SB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			20	16	46	27	
1SB-08-06Z	G1/2"X14	G3/8"X19			20	13.5	41.5	22	
1SB-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14			20	18.5	49.5	32	
1SB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			22	18.5	51.5	32	
1SB-12-06Z	G3/4"X14	G3/8"X19			22	13.5	45.5	30	
1SB-12-08Z	G3/4"X14	G1/2"X14			22	16	48	30	
1SB-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			22	20.5	55.5	41	
1SB-16Z	G1"X11	G1"X11			24	20.5	57.5	41	
1SB-16-08Z	G1"X11	G1/2"X14			24	16	51	36	
1SB-16-12Z	G1"X11	G3/4"X14			24	18.5	53.5	36	

过渡接头 ADAPTER

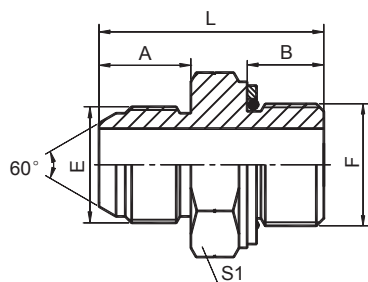


1SG

日本英管外螺纹
60° 外锥 / 英管外螺纹O形圈
JIS GAS MALE 60° CONE / BSP MALE O-RING

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1SG-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28		O7.97X1.88	12	7.6	27	14	
1SG-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19		O111	16	11	34.5	19	
1SG-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19		O113	18	11.5	37.5	24	
1SG-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	20	14	45.5	27	
1SG-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14		O119	22	14.5	48	36	
1SG-16Z	G1"X11	G1"X11		O217	24	18.6	53.5	41	
1SG-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		O222	27	20	59	50	
1SG-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		O224	27	21.5	62.5	60	

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.




1SG9-OG

日本英管外螺纹60°外锥/可调向英管外螺纹O形圈
90° 弯
JIS GAS MALE 60° CONE / ADJUSTABLE BSP MALE O-RING
90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1SG9-02OGZ	G1/8"X28	G1/8"X28		O7.97X1.88	21.9	25.5	11	14	
1SG9-04OGZ	G1/4"X19	G1/4"X19		O111	28	31.3	14	19	
1SG9-06OGZ	G3/8"X19	G3/8"X19		O113	29	35.8	16	22	
1SG9-08OGZ	G1/2"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	38	43.2	22	27	
1SG9-12OGZ	G3/4"X14	G3/4"X14		O119	43	49.3	27	32	
1SG9-16OGZ	G1"X11	G1"X11		O217	48.5	53	33	41	
1SG9-20OGZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		O222	57	59	41	50	
1SG9-24OGZ	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		O224	61	65	48	55	

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.


过渡接头 ADAPTER

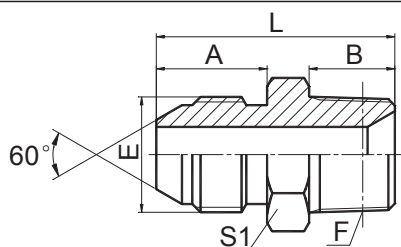

1SN

日本英管外螺纹
60° 外锥/美制布锥管外螺纹
JIS GAS MALE 60° CONE/NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1SN-04Z	G1/4"X19	Z1/4"X18			16	15	37	17	
1SN-04-02Z	G1/4"X19	Z1/8"X27			16	10.5	32.5	14	
1SN-06Z	G3/8"X19	Z3/8"X18			18	16	40	19	
1SN-06-04Z	G3/8"X19	Z1/4"X18			18	15	39	17	
1SN-08Z	G1/2"X14	Z1/2"X14			20	19.5	47.5	22	
1SN-08-06Z	G1/2"X14	Z3/8"X18			20	16	44	22	
1SN-12Z	G3/4"X14	Z3/4"X14			22	19.5	51.5	30	
1SN-12-08Z	G3/4"X14	Z1/2"X14			22	19.5	51.5	30	
1SN-16Z	G1"X11	Z1"X11.5			24	25.5	60.5	36	
1SN-16-12Z	G1"X11	Z3/4"X14			24	19.5	54.5	36	
1SN-20Z	G1.1/4"X11	Z1.1/4"X11.5			27	26.5	66.5	46	
1SN-20-16Z	G1.1/4"X11	Z1"X11.5			27	25.5	65.5	46	
1SN-24Z	G1.1/2"X11	Z1.1/2"X11.5			27	27.5	69.5	50	

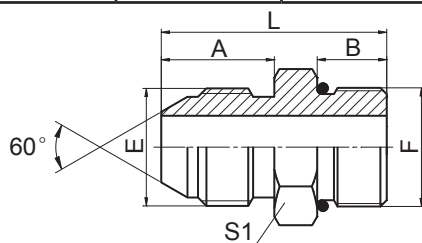


1SO

日式英管外螺纹/美制SAE外螺纹O形圈
JIS GAS MALE 60° CONE/SAE O-RING BOSS

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	F端	A	B	L	S1	
1SO-04Z	G1/4"X19	7/16"X20	O904	16	9.14	31	14	
1SO-04-06Z	G1/4"X19	9/16"X18	O906	16	9.93	32	17	
1SO-06-04Z	G3/8"X19	7/16"X20	O904	18	9.1	33	17	
1SO-06Z	G3/8"X19	9/16"X18	O906	18	9.93	34	17	
1SO-08-06Z	G1/2"X14	9/16"X18	O906	20	9.93	40	22	
1SO-08Z	G1/2"X14	3/4"X16	O908	20	11.13	39	22	
1SO-12-10Z	G3/4"X14	7/8"X14	O910	22	16	48.9	32	
1SO-12Z	G3/4"X14	1.1/16"X12	O912	22	15.1	48	32	
1SO-16-12Z	G1"X11	1.1/16"X12	O912	24	18.3	53.3	38	
1SO-16Z	G1"X11	1.5/16"X12	O916	24	15.1	50	38	
1SO-20-16Z	G1.1/4"X11	1.5/16"X12	O916	27	15.1	59	46	
1SO-20Z	G1.1/4"X11	1.5/8"X12	O920	27	15.1	61	50	
1SO-24-20Z	G1.1/2"X11	1.5/8"X12	O920	27	15.1	57	50	
1SO-24Z	G1.1/2"X11	1.7/8"X12	O924	27	15.1	61	55	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

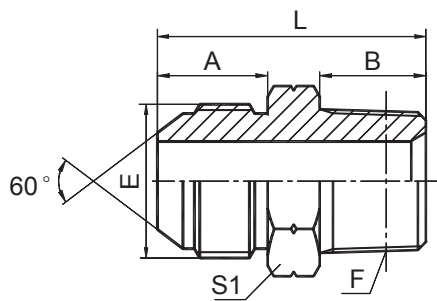


1ST-SP

日本英管外螺纹60° 外锥 / 英锥管外螺纹
JIS GAS MALE 60° CONE / BSPT MALE

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1ST-02SPZ	G1/8"X28	R1/8"X28			12	10	28	14	
1ST-02-04SPZ	G1/8"X28	R1/4"X19			12	14.5	32.5	14	
1ST-04SPZ	G1/4"X19	R1/4"X19			16	14.5	36.5	17	
1ST-04-02SPZ	G1/4"X19	R1/8"X28			16	10	32	17	
1ST-04-06SPZ	G1/4"X19	R3/8"X19			16	15	37	17	
1ST-04-08SPZ	G1/4"X19	R1/2"X14			16	20	44	22	
1ST-06SPZ	G3/8"X19	R3/8"X19			18	15	39	19	
1ST-06-04SPZ	G3/8"X19	R1/4"X19			18	14.5	40.5	22	
1ST-06-08SPZ	G3/8"X19	R1/2"X14			18	20	46	22	
1ST-08SPZ	G1/2"X14	R1/2"X14			20	20	48	22	
1ST-08-04SPZ	G1/2"X14	R1/4"X19			20	14.5	42.5	22	
1ST-08-06SPZ	G1/2"X14	R3/8"X19			20	15	45	27	
1ST-08-12SPZ	G1/2"X14	R3/4"X14			20	20	50	27	
1ST-12SPZ	G3/4"X14	R3/4"X14			22	20	53	30	
1ST-12-08SPZ	G3/4"X14	R1/2"X14			22	20	52	30	
1ST-12-16SPZ	G3/4"X14	R1"X11			22	25.5	58.5	36	
1ST-16SPZ	G1"X11	R1"X11			24	25.5	62	41	
1ST-16-12SPZ	G1"X11	R3/4"X14			24	20	57	41	
1ST-20SPZ	G1.1/4"X11	R1.1/4"X11			27	26.5	66	46	
1ST-24SPZ	G1.1/2"X11	R1.1/2"X11			27	26.5	67.5	50	
1ST-32SPZ	G2"X11	R2"X11			30	30	77	65	

过渡接头 ADAPTER

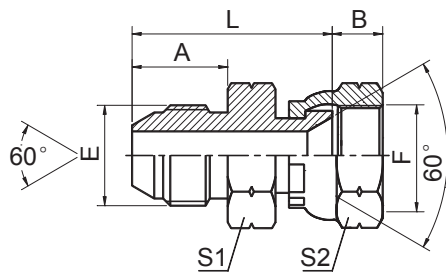


2S

日式英管外螺纹/日式英管内螺纹
JIS GAS MALE/JIS GAS FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1	S2	L
2S-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			12	6.5	14	14	26
2S-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			16	8	17	19	30.5
2S-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			16	9	17	22	31.5
2S-06-04Z	G3/8"X19	G1/4"X19			18	8	19	19	33.5
2S-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			18	9	19	22	33.5
2S-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			18	12	19	27	35
2S-08-06Z	G1/2"X14	G3/8"X19			20	9	22	22	37.5
2S-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			20	12	22	27	39
2S-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14			20	13.5	27	32	42.5
2S-12-08Z	G3/4"X14	G1/2"X14			22	12	30	27	43
2S-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			22	13.5	30	32	44.5
2S-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			22	16	32	41	47
2S-16-12Z	G1"X11	G3/4"X14			24	13.5	36	32	47.5
2S-16Z	G1"X11	G1"X11			24	16	41	41	51
2S-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11			24	18.5	41	50	54
2S-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			27	18.5	46	50	54.5
2S-20-24Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			27	19	46	55	57.5
2S-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			27	19	50	55	59.5

过渡接头 ADAPTER

C

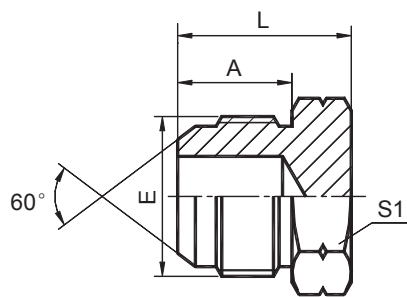


4S


日本英管外螺纹60°外锥 堵头
JIS GAS MALE 60° CONE PLUG

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S1		
4S-02Z	G1/8"X28				12	18	14		
4S-04Z	G1/4"X19				16	24	17		
4S-06Z	G3/8"X19				18	24	19		
4S-08Z	G1/2"X14				20	28	22		
4S-12Z	G3/4"X14				22	33	30		
4S-16Z	G1"X11				24	35	36		
4S-20Z	G1.1/4"X11				27	40	46		
4S-24Z	G1.1/2"X11				27	42	50		
4S-32Z	G2"X11				30	47	65		

过渡接头 ADAPTER

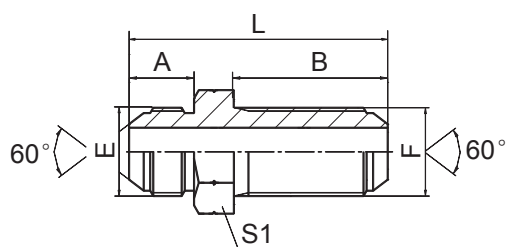


6S

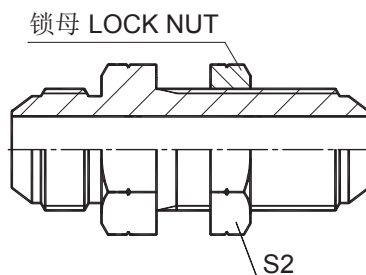

6S-LN

日本英管外螺纹60° 外锥 过板接头
JIS GAS MALE 60° CONE BULKHEAD

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	A	B	L	S1	S2
6S-04Z	6S-04LNZ	G1/4"X19	G1/4"X19	16	32	56	19	19
6S-06Z	6S-06LNZ	G3/8"X19	G3/8"X19	18	36	62	22	22
6S-08Z	6S-08LNZ	G1/2"X14	G1/2"X14	20	40	70	27	27
6S-12Z	6S-12LNZ	G3/4"X14	G3/4"X14	22	41	74	32	32
6S-16Z	6S-16LNZ	G1"X11	G1"X11	24	45	88	41	41

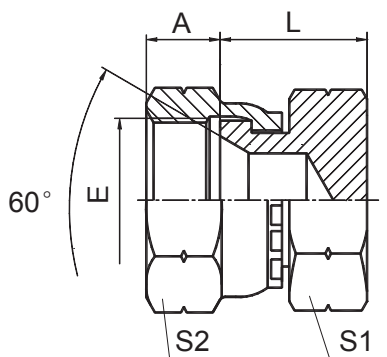


9S

日本英管内螺纹60° 内锥堵头
JIS GAS FEMALE 60° SEAT PLUG

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S1	S2	
9S-04Z	G1/4"X19				8	14.5	17	19	
9S-06Z	G3/8"X19				9	15.5	19	22	
9S-08Z	G1/2"X14				12	19	22	27	
9S-12Z	G3/4"X14				13.5	23.5	32	32	
9S-16Z	G1"X11				16	25	36	41	
9S-20Z	G1.1/4"X11				18.6	30	50	50	
9S-24Z	G1.1/2"X11				19	32.5	55	55	
9S-32Z	G2"X11				22.8	35.5	70	70	

过渡接头 ADAPTER

C

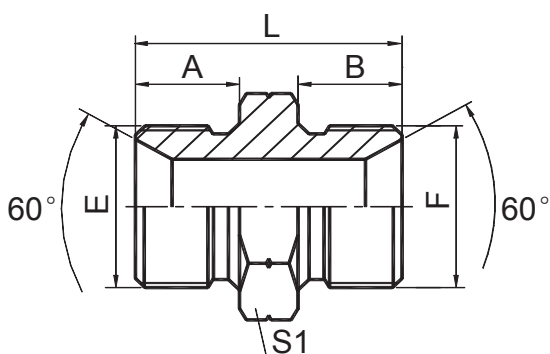


1B

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°
CONE SEAT OR BONDED SEAL

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	A	B	L	S1
1B-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	10	10	26	14
1B-02-04Z	G1/8"X28	G1/4"X19	10	12	28	19
1B-02-06Z	G1/8"X28	G3/8"X19	10	13.5	31.5	22
1B-02-08Z	G1/8"X28	G1/2"X14	10	16	36	27
1B-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	12	12	30	19
1B-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19	12	13.5	33.5	22
1B-04-08Z	G1/4"X19	G1/2"X14	12	16	38	27
1B-04-10Z	G1/4"X19	G5/8"X14	12	17.5	39.5	30
1B-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	13.5	13.5	35	22
1B-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14	13.5	16	39.5	27
1B-06-10Z	G3/8"X19	G5/8"X14	13.5	17.5	41	30
1B-06-12Z	G3/8"X19	G3/4"X14	13.5	18.5	43	32
1B-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	16	16	42	27
1B-08-10Z	G1/2"X14	G5/8"X14	16	17.5	43.5	30
1B-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14	16	18.5	45.5	32
1B-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14	17.5	17.5	45	30
1B-10-12Z	G5/8"X14	G3/4"X14	17.5	18.5	47	32
1B-10-16Z	G5/8"X14	G1"X11	17.5	20.5	51	41
1B-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	18.5	18.5	48	32
1B-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11	18.5	20.5	52.5	41
1B-12-20Z	G3/4"X14	G1.1/4"X11	18.5	20.5	55	50
1B-16Z	G1"X11	G1"X11	20.5	20.5	54	41
1B-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11	20.5	20.5	58	50
1B-16-24Z	G1"X11	G1.1/2"X11	20.5	23	60.5	55
1B-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	20.5	20.5	58	50
1B-20-24Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11	20.5	23	60.5	55
1B-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	23	23	63	55
1B-24-32Z	G1.1/2"X11	G2"X11	23	25.5	66.5	70
1B-32Z	G2"X11	G2"X11	25.5	25.5	68	70
1B-40Z	G2.1/2"X11	G2.1/2"X11	32	32	81	90
1B-48Z	G3"X11	G3"X11	36	36	92	100

过渡接头 ADAPTER

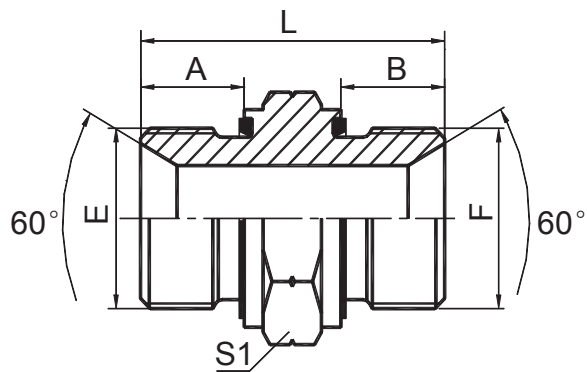


1B-2WD

英管外螺纹胶垫密封
BSP MALE CAPTIVE SEAL

代号 PARTNO.	螺纹THREAD		胶垫CAPTIVE		尺寸DIMENSIONS			
	E	F	E端	F端	A	B	L	S1
1B-02(2WD)Z	G1/8"X28	G1/8"X28	WD-B02	WD-B02	8	8	25	14
1B-02-04(2WD)Z	G1/8"X28	G1/4"X19	WD-B02	WD-B04	8	12	29.5	19
1B-04(2WD)Z	G1/4"X19	G1/4"X19	WD-B04	WD-B04	12	12	34	19
1B-04-06(2WD)Z	G1/4"X19	G3/8"X19	WD-B04	WD-B06	12	12	36.5	22
1B-06(2WD)Z	G3/8"X19	G3/8"X19	WD-B06	WD-B06	12	12	35	22
1B-06-08(2WD)Z	G3/8"X19	G1/2"X14	WD-B06	WD-B08	12	14	41.5	27
1B-08(2WD)Z	G1/2"X14	G1/2"X14	WD-B08	WD-B08	14	14	44	27
1B-08-12(2WD)Z	G1/2"X14	G3/4"X14	WD-B08	WD-B12	14	16	45	32
1B-12(2WD)Z	G3/4"X14	G3/4"X14	WD-B12	WD-B12	16	16	47	32
1B-12-16(2WD)Z	G3/4"X14	G1"X11	WD-B12	WD-B16	16	18	53	41
1B-16(2WD)Z	G1"X11	G1"X11	WD-B16	WD-B16	18	18	55	41
1B-16-20(2WD)Z	G1"X11	G1.1/4"X11	WD-B16	WD-B20	18	20	59	50
1B-20(2WD)Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	WD-B20	WD-B20	20	20	61	50
1B-20-24(2WD)Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11	WD-B20	WD-B24	20	22	63	55
1B-24(2WD)Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	WD-B24	WD-B24	22	22	65	55
1B-24-32(2WD)Z	G1.1/2"X11	G2"X11	WD-B24	WD-B32	22	20	66	75
1B-32(2WD)Z	G2"X11	G2"X11	WD-B32	WD-B32	20	20	65	75

过渡接头 ADAPTER

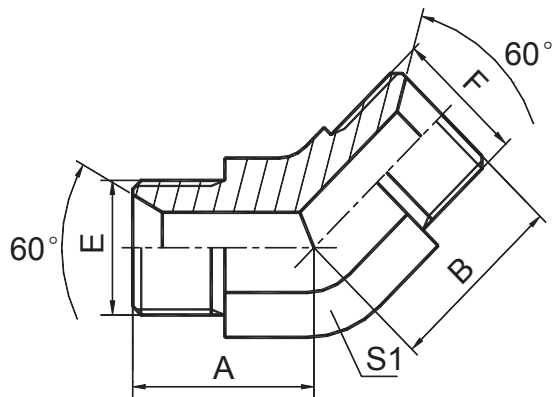


1B4

英管外螺纹60°内锥 45°弯
BSP MALE 60° SEAT 45° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS			
	E	F			A	B	S1	
1B4-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			17	17	11	
1B4-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			20.5	20.5	14	
1B4-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			21	22	16	
1B4-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			22	22	16	
1B4-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			24	27	22	
1B4-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			27	27	22	
1B4-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14			28.5	31	27	
1B4-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14			28.5	28.5	22	
1B4-10-12Z	G5/8"X14	G3/4"X14			30	31	27	
1B4-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			31	31	27	
1B4-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			32.5	35	33	
1B4-16Z	G1"X11	G1"X11			35	35	33	
1B4-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11			38.5	38.5	41	
1B4-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			38.5	38.5	41	
1B4-20-24Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			41.5	44	48	
1B4-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			44	44	48	
1B4-32Z	G2"X11	G2"X11			51	51	63	

过渡接头 ADAPTER

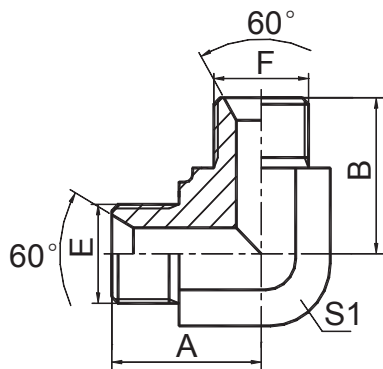


1B9

英管外螺纹60°内锥 90° 弯
BSP MALE 60° SEAT 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
1B9-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	19.8	11		
1B9-02-04Z	G1/8"X28	G1/4"X19			23	25	14		
1B9-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	24.5	14		
1B9-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			26.5	27.5	16		
1B9-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	27.5	16		
1B9-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			31	34.5	22		
1B9-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	34.5	22		
1B9-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14			37.5	40	27		
1B9-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14			35	35	22		
1B9-10-12Z	G5/8"X14	G3/4"X14			38	39.5	27		
1B9-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			40	40	27		
1B9-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			43.5	46	33		
1B9-16Z	G1"X11	G1"X11			46	46	33		
1B9-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5	41		
1B9-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5	41		
1B9-20-24Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			54.5	57.5	48		
1B9-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	57.5	48		
1B9-32Z	G2"X11	G2"X11			68	68	63		

过渡接头 ADAPTER

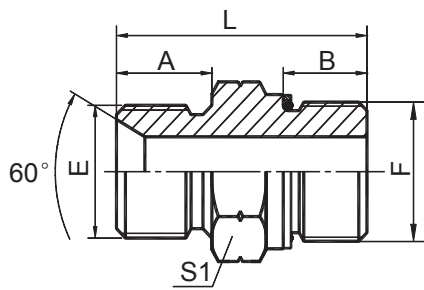

1BG


英管外螺纹60° 内锥或六角端面用
组合垫密封 / 英管外螺纹O形圈

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT OR
BONDED SEAL / BSP MALE O-RING

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1BG-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28		O7.97X1.88	10	7.6	25	14	
1BG-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19		O111	12	11	30.5	19	
1BG-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19		O113	12	11.5	32	24	
1BG-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19		O113	13.5	11.5	34.5	24	
1BG-06-04Z	G3/8"X19	G1/4"X19		O111	13.5	11	32	22	
1BG-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14		O17.86X2.62	13.5	14	39.5	27	
1BG-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	16	14	39.5	27	
1BG-08-06Z	G1/2"X14	G3/8"X19		O113	16	11.5	39	27	
1BG-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14		O119	16	14.5	44	36	
1BG-10-08Z	G5/8"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	17.5	14	43	30	
1BG-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14		O119	18.5	14.5	45.5	36	
1BG-12-08Z	G3/4"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	18.5	14	44	32	
1BG-16-08Z	G1"X11	G1/2"X14		O17.86X2.62	20.5	14	49	41	
1BG-16Z	G1"X11	G1"X11		O217	20.5	18.6	53	41	
1BG-16-12Z	G1"X11	G3/4"X14		O119	20.5	14.5	50.5	41	
1BG-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		O222	20.5	20	58.5	50	
1BG-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		O224	23	21.5	61.5	60	

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

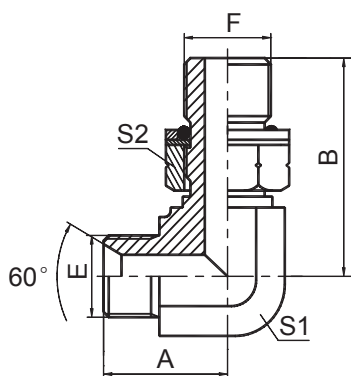


1BG9-OG

英管外螺纹60°内锥 / 英管外螺纹O形圈 90° 弯
BSP MALE 60° SEAT / BSP MALE O-RING 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1BG9-04OGZ	G1/4"X19	G1/4"X19		O111	24.5	31.5	14	19	
1BG9-04-06OGZ	G1/4"X19	G3/8"X19		O113	26.5	36.8	16	22	
1BG9-06OGZ	G3/8"X19	G3/8"X19		O113	28	36.8	16	22	
1BG9-06-08OGZ	G3/8"X19	G1/2"X14		O17.86X2.62	31	43.2	22	27	
1BG9-08OGZ	G1/2"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	34.5	43.2	22	27	
1BG9-08-12OGZ	G1/2"X14	G3/4"X14		O119	40	49.3	27	32	
1BG9-12OGZ	G3/4"X14	G3/4"X14		O119	40	49.3	27	32	
1BG9-12-16OGZ	G3/4"X14	G1"X11		O217	45	53	33	41	
1BG9-16OGZ	G1"X11	G1"X11		O217	46	53	33	41	
1BG9-20-16OGZ	G1.1/4"X11	G1"X11		O217	50.5	58	41	41	
1BG9-20OGZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		O222	51	59	41	50	
1BG9-24OGZ	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		O224	58.5	63	48	55	
注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.									

过渡接头 ADAPTER

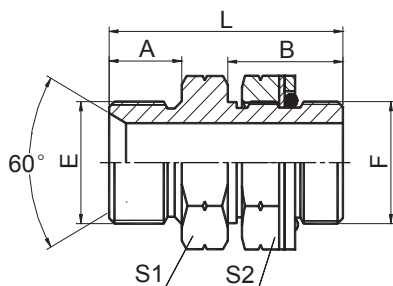


1BG-OG

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 /
英管外螺纹O形圈

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT OR
BONDED SEAL / BSP MALE O-RING

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	S2
1BG-04OGZ	G1/4"X19	G1/4"X19		O111	12	21	39	19	19
1BG-04-06OGZ	G1/4"X19	G3/8"X19		O113	12	24	42	19	22
1BG-06-04OGZ	G3/8"X19	G1/4"X19		O111	13.5	21	42.5	22	19
1BG-06OGZ	G3/8"X19	G3/8"X19		O113	13.5	24	45.5	22	22
1BG-06-08OGZ	G3/8"X19	G1/2"X14		O17.86X2.62	13.5	28	49.5	22	27
1BG-08-06OGZ	G1/2"X14	G3/8"X19		O113	16	24	50	27	22
1BG-08OGZ	G1/2"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	16	28	54	27	27
1BG-12OGZ	G3/4"X14	G3/4"X14		O119	18.5	32.5	62	32	32
1BG-16-08OGZ	G1"X11	G1/2"X14		O17.86X2.62	20.5	28	61.5	41	27
1BG-16-12OGZ	G1"X11	G3/4"X14		O119	20.5	32.5	66	41	32
1BG-16OGZ	G1"X11	G1"X11		O217	20.5	32.5	66	41	41
1BG-20-08OGZ	G1.1/4"X11	G1/2"X14		O17.86X2.62	20.5	28	63.5	50	27
1BG-20OGZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		O222	20.5	33	68.5	50	50
1BG-24OGZ	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11		O224	23	34	72	55	55
注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.									

过渡接头 ADAPTER

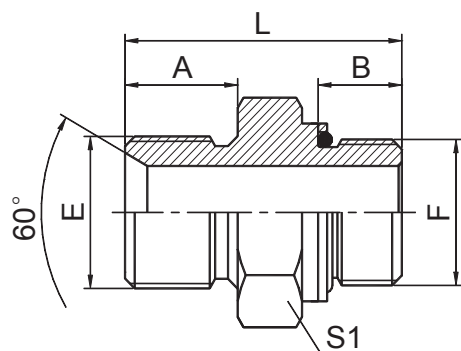

1BH


英管外螺纹60° 内锥或六角端面用
组合垫密封/公制外螺纹轻系列ISO 6149-3

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL /METRIC MALE L-SERIES ISO 6149-3

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	L	
1BH-02-10NZ	G1/8"X28	M10X1		O08.1X1.6	10	8.5	14	25	
1BH-02-12NZ	G1/8"X28	M12X1.5		O09.3X2.2	10	11	17	29.5	
1BH-04-12NZ	G1/4"X19	M12X1.5		O09.3X2.2	12	11	19	30	
1BH-04-14NZ	G1/4"X19	M14X1.5		O11.3X2.2	12	11	19	31.5	
1BH-04-16NZ	G1/4"X19	M16X1.5		O13.3X2.2	12	11.5	22	31.5	
1BH-06-14NZ	G3/8"X19	M14X1.5		O11.3X2.2	13.5	11	22	35	
1BH-06-16NZ	G3/8"X19	M16X1.5		O13.3X2.2	13.5	11.5	22	33	
1BH-06-18NZ	G3/8"X19	M18X1.5		O15.3X2.2	13.5	12.5	24	36.5	
1BH-08-18NZ	G1/2"X14	M18X1.5		O15.3X2.2	16	12.5	27	41	
1BH-08-22NZ	G1/2"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	16	13	27	41.5	
1BH-10-22NZ	G5/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	17.5	13	30	43	
1BH-12-16NZ	G3/4"X14	M16X1.5		O13.3X2.2	18.5	11.5	32	43.5	
1BH-12-22NZ	G3/4"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	18.5	13	32	45	
1BH-12-27NZ	G3/4"X14	M27X2		O23.6X2.9	18.5	16	32	45.5	
1BH-16-27NZ	G1"X11	M27X2		O23.6X2.9	20.5	16	41	52	
1BH-16-33NZ	G1"X11	M33X2		O29.6X2.9	20.5	16	41	49.5	
1BH-20-42NZ	G1.1/4"X11	M42X2		O38.6X2.9	20.5	16	50	51.5	
1BH-24-48NZ	G1.1/2"X11	M48X2		O44.6X2.9	23	17.5	55	55.5	

注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER

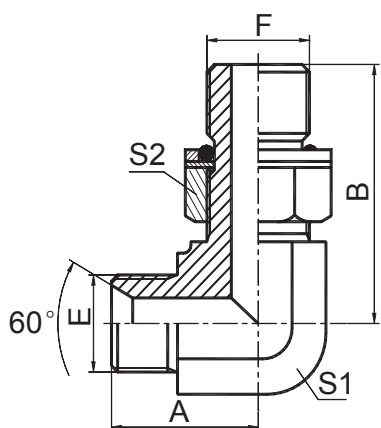


1BH9-OG

英管外螺纹60°内锥/可调向公制O形圈
轻系列ISO 6149-3 90° 弯
BSP MALE 60° SEAT / ADJUSTABLE METRIC ORING
L-SERIES ISO 6149-3
90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1BH9-02-10OGNZ	G1/8"X28	M10X1		O08.1X1.6	20	26.5	11	14	
1BH9-02-12OGNZ	G1/8"X28	M12X1.5		O09.3X2.2	20	30.5	11	17	
1BH9-04-12OGNZ	G1/4"X19	M12X1.5		O09.3X2.2	24.5	32	14	17	
1BH9-04-14OGNZ	G1/4"X19	M14X1.5		O11.3X2.2	24.5	32.5	14	19	
1BH9-04-16OGNZ	G1/4"X19	M16X1.5		O13.3X2.2	26.5	34.8	16	22	
1BH9-06-14OGNZ	G3/8"X19	M14X1.5		O11.3X2.2	27.5	34	16	19	
1BH9-06-16OGNZ	G3/8"X19	M16X1.5		O13.3X2.2	27.5	34.8	16	22	
1BH9-06-18OGNZ	G3/8"X19	M18X1.5		O15.3X2.2	28.5	37	19	24	
1BH9-08-18OGNZ	G1/2"X14	M18X1.5		O15.3X2.2	34.5	39.5	22	24	
1BH9-08-22OGNZ	G1/2"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	34.5	40.2	22	27	
1BH9-10-22OGNZ	G5/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	35	40.2	22	27	
1BH9-12-22OGNZ	G3/4"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	40	43.5	27	27	
1BH9-12-27OGNZ	G3/4"X14	M27X2		O23.6X2.9	40	48.5	27	32	
1BH9-16-27OGNZ	G1"X11	M27X2		O23.6X2.9	46	52	33	32	
1BH9-16-33OGNZ	G1"X11	M33X2		O29.6X2.9	46	52.5	33	41	
1BH9-20-42OGNZ	G1.1/4"X11	M42X2		O38.6X2.9	50.5	57.2	41	50	
1BH9-24-48OGNZ	G1.1/2"X11	M48X2		O44.6X2.9	57.5	62.5	48	55	
1BH-24-48NZ	G1.1/2"X11	M48X2		O44.6X2.9	23	17.5	55	55.5	

注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER




1BJ

英管外螺纹 60° 内锥或六角端面用组合垫密封 / 美制 JIC 外螺纹 74° 外锥
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / JIC MALE 74° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1BJ-02-04Z	G1/8"X28	7/16"X20			10	14	30	14	
1BJ-02-05Z	G1/8"X28	1/2"X20			10	14	30	14	
1BJ-02-06Z	G1/8"X28	9/16"X18			10	14.1	30	17	
1BJ-04Z	G1/4"X19	7/16"X20			12	14	32	19	
1BJ-04-05Z	G1/4"X19	1/2"X20			12	14	32	19	
1BJ-04-06Z	G1/4"X19	9/16"X18			12	14.1	32	19	
1BJ-04-08Z	G1/4"X19	3/4"X16			12	16.7	36.5	22	
1BJ-04-10Z	G1/4"X19	7/8"X14			12	19.3	39	24	
1BJ-06Z	G3/8"X19	9/16"X18			13.5	14.1	35.5	22	
1BJ-06-04Z	G3/8"X19	7/16"X20			13.5	14	35.5	22	
1BJ-06-05Z	G3/8"X19	1/2"X20			13.5	14	35.5	22	
1BJ-06-08Z	G3/8"X19	3/4"X16			13.5	16.7	38.5	22	
1BJ-06-10Z	G3/8"X19	7/8"X14			13.5	19.3	41	24	
1BJ-06-12Z	G3/8"X19	1.1/16"X12			13.5	21.9	45	30	
1BJ-08Z	G1/2"X14	3/4"X16			16	16.7	43	27	
1BJ-08-04Z	G1/2"X14	7/16"X20			16	14	40	27	
1BJ-08-05Z	G1/2"X14	1/2"X20			16	14	40	27	
1BJ-08-06Z	G1/2"X14	9/16"X18			16	14.1	40	27	
1BJ-08-10Z	G1/2"X14	7/8"X14			16	19.3	45.5	27	
1BJ-08-12Z	G1/2"X14	1.1/16"X12			16	21.9	48	30	
1BJ-08-14Z	G1/2"X14	1.3/16"X12			16	22.6	49.5	32	
1BJ-08-16Z	G1/2"X14	1.5/16"X12			16	23.1	50	36	
1BJ-10Z	G5/8"X14	7/8"X14			17.5	19.3	47	30	
1BJ-10-08Z	G5/8"X14	3/4"X16			17.5	16.7	44	30	
1BJ-10-12Z	G5/8"X14	1.1/16"X12			17.5	21.9	49.5	30	
1BJ-10-16Z	G5/8"X14	1.5/16"X12			17.5	23.1	51.5	36	
1BJ-12Z	G3/4"X14	1.1/16"X12			18.5	21.9	51.5	32	
1BJ-12-06Z	G3/4"X14	9/16"X18			18.5	14.1	43.5	32	
1BJ-12-08Z	G3/4"X14	3/4"X16			18.5	16.7	46.5	32	
1BJ-12-10Z	G3/4"X14	7/8"X14			18.5	19.3	49	32	
1BJ-12-14Z	G3/4"X14	1.3/16"X12			18.5	22.6	52	32	
1BJ-12-16Z	G3/4"X14	1.5/16"X12			18.5	23.1	52.5	34	
1BJ-12-20Z	G3/4"X14	1.5/8"X12			18.5	24.3	55.5	46	
1BJ-16Z	G1"X11	1.5/16"X12			20.5	23.1	56	41	
1BJ-16-08Z	G1"X11	3/4"X16			20.5	16.7	50	41	
1BJ-16-10Z	G1"X11	7/8"X14			20.5	19.3	53	41	
1BJ-16-12Z	G1"X11	1.1/16"X12			20.5	21.9	55.5	41	
1BJ-16-14Z	G1"X11	1.3/16"X12			20.5	22.6	56	41	
1BJ-16-20Z	G1"X11	1.5/8"X12			20.5	24.3	58	46	
1BJ-20Z	G1.1/4"X11	1.5/8"X12			20.5	24.3	62	50	
1BJ-20-12Z	G1.1/4"X11	1.1/16"X12			20.5	21.9	57.5	50	
1BJ-20-16Z	G1.1/4"X11	1.5/16"X12			20.5	23.1	60.5	50	
1BJ-20-24Z	G1.1/4"X11	1.7/8"X12			20.5	27.5	63	50	
1BJ-24-16Z	G1.1/2"X11	1.5/16"X12			23	23.1	61	55	
1BJ-24-20Z	G1.1/2"X11	1.5/8"X12			23	24.3	62.5	55	
1BJ-24Z	G1.1/2"X11	1.7/8"X12			23	27.5	67.5	55	
1BJ-24-32Z	G1.1/2"X11	2.1/2"X12			23	33.9	74	65	
1BJ-32Z	G2"X11	2.1/2"X12			25.5	33.9	77.5	70	
1BJ-32-24Z	G2"X11	1.7/8"X12			25.5	27.5	70	70	

过渡接头 ADAPTER

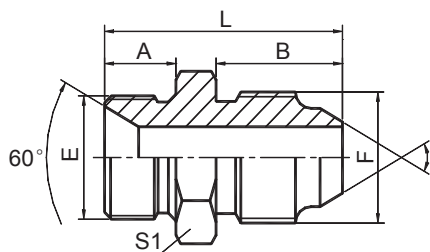


1BK

英管外螺纹60°内锥/日本公制外螺纹60°外锥
BSP MALE 60° SEAT/JIS METRIC MALE 60° CONE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1BK-04-14Z	G1/4"X19	M14X1.5			12	17	35	19	
1BK-04-18Z	G1/4"X19	M18X1.5			12	18	38	22	
1BK-06-18Z	G3/8"X19	M18X1.5			13.5	18	39.5	22	
1BK-06-22Z	G3/8"X19	M22X1.5			13.5	20	41.5	24	
1BK-08-18Z	G1/2"X14	M18X1.5			16	18	44	27	
1BK-08-20Z	G1/2"X14	M20X1.5			16	20	46	27	
1BK-08-22Z	G1/2"X14	M22X1.5			16	20	46	27	
1BK-08-24Z	G1/2"X14	M24X1.5			16	21.5	45.5	27	
1BK-10-24Z	G5/8"X14	M24X1.5			17.5	21.5	49	30	
1BK-12-30Z	G3/4"X14	M30X1.5			18.5	26	55.5	32	
1BK-16-33Z	G1"X11	M33X1.5			20.5	30	63.5	41	
1BK-20-36Z	G1.1/4"X11	M36X1.5			20.5	33	68.5	50	

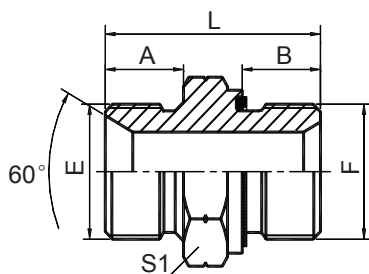


1B-WD

英管外螺纹60° 内锥或六角端面
用组合垫密封 / 英管外螺纹胶垫密封
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT OR
BONDED SEAL / BSP MALE CAPTIVE SEAL

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F		F端	A	B	L	S1
1B-04WDZ	G1/4"X19	G1/4"X19		WD-B04	12	12	32	19
1B-04-06WDZ	G1/4"X19	G3/8"X19		WD-B06	12	12	34.5	22
1B-04-08WDZ	G1/4"X19	G1/2"X14		WD-B08	12	14	39	27
1B-06WDZ	G3/8"X19	G3/8"X19		WD-B06	13.5	12	34	22
1B-06-08WDZ	G3/8"X19	G1/2"X14		WD-B08	13.5	14	40.5	27
1B-08WDZ	G1/2"X14	G1/2"X14		WD-B08	16	14	43	27
1B-08-12WDZ	G1/2"X14	G3/4"X14		WD-B12	16	16	46	32
1B-12WDZ	G3/4"X14	G3/4"X14		WD-B12	18.5	16	46.5	32
1B-12-16WDZ	G3/4"X14	G1"X11		WD-B16	18.5	18	52.5	41
1B-16WDZ	G1"X11	G1"X11		WD-B16	20.5	18	54.5	41
1B-16-20WDZ	G1"X11	G1.1/4"X11		WD-B20	20.5	20	58.5	50
1B-20WDZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11		WD-B20	20.5	20	58.5	50

过渡接头 ADAPTER

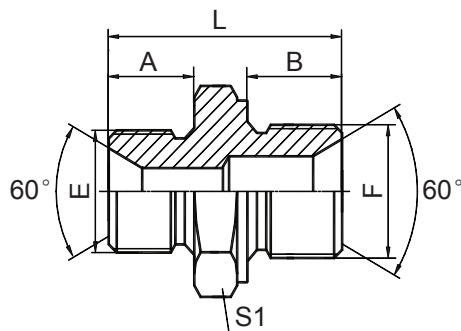


1BM

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 /
公制外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / METRIC MALE DOUBLE
USE FOR 60° CONE SEAT OR BONDED SEAL

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1BM-02-10Z	G1/8"X28	M10X1			10	8	25	14	
1BM-02-12Z	G1/8"X28	M12X1.5			10	10	27	17	
1BM-04-12Z	G1/4"X19	M12X1.5			12	10	29	19	
1BM-04-14Z	G1/4"X19	M14X1.5			12	11	30	19	
1BM-04-16Z	G1/4"X19	M16X1.5			12	12	33	22	
1BM-04-18Z	G1/4"X19	M18X1.5			12	12	33	24	
1BM-06-10Z	G3/8"X19	M10X1			13.5	8	29	22	
1BM-06-12Z	G3/8"X19	M12X1.5			13.5	10	31.5	22	
1BM-06-14Z	G3/8"X19	M14X1.5			13.5	11	32.5	22	
1BM-06-16Z	G3/8"X19	M16X1.5			13.5	12	33.5	22	
1BM-06-18Z	G3/8"X19	M18X1.5			13.5	12	34.5	24	
1BM-06-20Z	G3/8"X19	M20X1.5			13.5	14	38.5	27	
1BM-06-22Z	G3/8"X19	M22X1.5			13.5	14	38.5	27	
1BM-08-14Z	G1/2"X14	M14X1.5			16	11	38	27	
1BM-08-16Z	G1/2"X14	M16X1.5			16	12	39	27	
1BM-08-18Z	G1/2"X14	M18X1.5			16	12	39	27	
1BM-08-20Z	G1/2"X14	M20X1.5			16	14	41	27	
1BM-08-22Z	G1/2"X14	M22X1.5			16	14	41	27	
1BM-08-24Z	G1/2"X14	M24X1.5			16	14	41	30	
1BM-08-26Z	G1/2"X14	M26X1.5			16	16	44	32	
1BM-08-27DZ	G1/2"X14	M27X1.5			16	16	44	32	
1BM-08-30Z	G1/2"X14	M30X1.5			16	18	45	36	
1BM-10-22Z	G5/8"X14	M22X1.5			17.5	14	42.5	30	
1BM-10-26Z	G5/8"X14	M26X1.5			17.5	16	45.5	32	
1BM-12-18Z	G3/4"X14	M18X1.5			18.5	12	42.5	32	
1BM-12-20Z	G3/4"X14	M20X1.5			18.5	14	44.5	32	
1BM-12-22Z	G3/4"X14	M22X1.5			18.5	14	44.5	32	
1BM-12-24Z	G3/4"X14	M24X1.5			18.5	14	44.5	32	
1BM-12-26Z	G3/4"X14	M26X1.5			18.5	16	46.5	32	
1BM-12-27Z	G3/4"X14	M27X2			18.5	16	46.5	32	
1BM-12-27DZ	G3/4"X14	M27X1.5			18.5	16	46.5	32	
1BM-12-30Z	G3/4"X14	M30X2			18.5	18	47.5	36	
1BM-12-30DZ	G3/4"X14	M30X1.5			18.5	18	47.5	36	
1BM-16-14Z	G1"X11	M14X1.5			20.5	11	45.5	41	
1BM-16-22Z	G1"X11	M22X1.5			20.5	14	48.5	41	
1BM-16-26Z	G1"X11	M26X1.5			20.5	16	50.5	41	
1BM-16-30Z	G1"X11	M30X2			20.5	18	53	41	
1BM-16-30DZ	G1"X11	M30X1.5			20.5	18	53	41	

过渡接头 ADAPTER

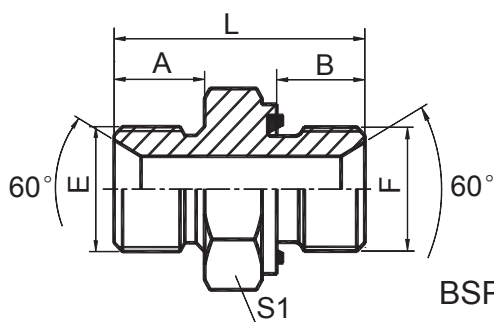


1BM-WD

英管外螺纹60°锥 / 公制外螺纹胶垫密封
BSPP MALE 60° CONE / METRIC MALE CAPTIVE SEAL

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		胶 垫 CAPTIVE		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1BM-04-12WDZ	G1/4"X19	M12X1.5		WD-M12	12	12	32	19	
1BM-06-14WDZ	G3/8"X19	M14X1.5		WD-M14	13.5	12	35.5	22	
1BM-06-18WDZ	G3/8"X19	M18X1.5		WD-M18	13.5	12	36	24	
1BM-06-20WDZ	G3/8"X19	M20X1.5		WD-M20	13.5	14	40	27	
1BM-08-16WDZ	G1/2"X14	M16X1.5		WD-M16	16	12	40	27	
1BM-08-18WDZ	G1/2"X14	M18X1.5		WD-M18	16	12	40.5	27	
1BM-08-20WDZ	G1/2"X14	M20X1.5		WD-M20	16	14	42.5	27	
1BM-08-22WDZ	G1/2"X14	M22X1.5		WD-M22	16	14	43	27	
1BM-10-20WDZ	G5/8"X14	M20X1.5		WD-M20	17.5	14	44.5	30	
1BM-10-22WDZ	G5/8"X14	M22X1.5		WD-M22	17.5	14	44.5	30	
1BM-12-22WDZ	G3/4"X14	M22X1.5		WD-M22	18.5	14	46.5	32	

过渡接头 ADAPTER




1BN

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 /
美制布锥管外螺纹
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1BN-02Z	G1/8"X28	Z1/8"X27			10	10.5	26	14	
1BN-02-04Z	G1/8"X28	Z1/4"X18			10	15	31	17	
1BN-04Z	G1/4"X19	Z1/4"X18			12	15	33	19	
1BN-04-02Z	G1/4"X19	Z1/8"X27			12	10.5	28	19	
1BN-04-06Z	G1/4"X19	Z3/8"X18			12	16	34	19	
1BN-04-08Z	G1/4"X19	Z1/2"X14			12	19.5	39.5	22	
1BN-06Z	G3/8"X19	Z3/8"X18			13.5	16	37.5	22	
1BN-06-04Z	G3/8"X19	Z1/4"X18			13.5	15	36.5	22	
1BN-06-08Z	G3/8"X19	Z1/2"X14			13.5	19.5	41	22	
1BN-06-12Z	G3/8"X19	Z3/4"X14			13.5	19.5	43	30	
1BN-08Z	G1/2"X14	Z1/2"X14			16	19.5	45.5	27	
1BN-08-06Z	G1/2"X14	Z3/8"X18			16	15	42	27	
1BN-08-12Z	G1/2"X14	Z3/4"X14			16	19.5	45.5	30	
1BN-08-16Z	G1/2"X14	Z1"X11.5			16	25.5	52.5	36	
1BN-10-08Z	G5/8"X14	Z1/2"X14			17.5	19.5	47	30	
1BN-10-12Z	G5/8"X14	Z3/4"X14			17.5	19.5	47	30	
1BN-12Z	G3/4"X14	Z3/4"X14			18.5	19.8	49	32	
1BN-12-06Z	G3/4"X14	Z3/8"X18			18.5	16	45.5	32	
1BN-12-08Z	G3/4"X14	Z1/2"X14			18.5	19.8	49	32	
1BN-12-16Z	G3/4"X14	Z1"X11.5			18.5	24.6	53.4	36	
1BN-16Z	G1"X11	Z1"X11.5			20.5	24.6	59	41	
1BN-16-12Z	G1"X11	Z3/4"X14			20.5	19.8	53	41	
1BN-16-20Z	G1"X11	Z1.1/4"X11.5			20.5	26.5	60	46	
1BN-20Z	G1.1/4"X11	Z1.1/4"X11.5			20.5	25.4	62	50	
1BN-20-16Z	G1.1/4"X11	Z1"X11.5			20.5	25.5	61	50	
1BN-20-24Z	G1.1/4"X11	Z1.1/2"X11.5			20.5	27.5	63	50	
1BN-24Z	G1.1/2"X11	Z1.1/2"X11.5			23	27.5	65.5	55	
1BN-24-20Z	G1.1/2"X11	Z1.1/4"X11.5			23	26.5	64.5	55	
1BN-24-32Z	G1.1/2"X11	Z2"X11.5			23	27.5	67.5	65	
1BN-32Z	G2"X11	Z2"X11.5			25.5	26.9	70	70	
1BN-32-20Z	G2"X11	Z1.1/4"X11.5			25.5	26.5	69	70	
1BN-32-24Z	G2"X11	Z1.1/2"X11.5			25.5	27.5	70	70	

过渡接头 ADAPTER

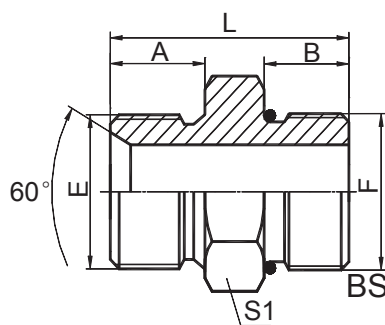

1BO


英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 /
美制SAE外螺纹O形圈轻系列ISO 11926-3

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT OR BONDED
SEAL / SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1BO-04Z	G1/4"X19	7/16"X20		O904	12	9.1	29	19	
1BO-04-05Z	G1/4"X19	1/2"X20		O905	12	9.1	27	19	
1BO-04-06Z	G1/4"X19	9/16"X18		O906	12	9.9	28	19	
1BO-04-08Z	G1/4"X19	3/4"X16		O908	12	11.1	31	22	
1BO-06Z	G3/8"X19	9/16"X18		O906	13.5	9.9	33.5	22	
1BO-06-04Z	G3/8"X19	7/16"X20		O904	13.5	9.1	33	22	
1BO-06-08Z	G3/8"X19	3/4"X16		O908	13.5	11.1	32.5	22	
1BO-06-10Z	G3/8"X19	7/8"X14		O910	13.5	12.7	36	27	
1BO-08Z	G1/2"X14	3/4"X16		O908	16	11.1	37	27	
1BO-08-06Z	G1/2"X14	9/16"X18		O906	16	9.9	38	27	
1BO-08-10Z	G1/2"X14	7/8"X14		O910	16	12.7	38.5	27	
1BO-08-12Z	G1/2"X14	1.1/16"X12		O912	16	15.1	42	32	
1BO-10Z	G5/8"X14	7/8"X14		O910	17.5	12.7	43	30	
1BO-10-08Z	G5/8"X14	3/4"X16		O908	17.5	11.1	41.5	30	
1BO-10-12Z	G5/8"X14	1.1/16"X12		O912	17.5	15.1	43.5	32	
1BO-12Z	G3/4"X14	1.1/16"X12		O912	18.5	15.1	44.5	32	
1BO-12-08Z	G3/4"X14	3/4"X16		O908	18.5	11.1	40.5	32	
1BO-12-10Z	G3/4"X14	7/8"X14		O910	18.5	12.7	45.5	32	
1BO-12-14Z	G3/4"X14	1.3/16"X12		O914	18.5	15.1	44.5	36	
1BO-12-16Z	G3/4"X14	1.5/16"X12		O916	18.5	15.1	44.5	38	
1BO-16Z	G1"X11	1.5/16"X12		O916	20.5	15.1	48	41	
1BO-16-10Z	G1"X11	7/8"X14		O910	20.5	12.7	49.5	41	
1BO-16-12Z	G1"X11	1.1/16"X12		O912	20.5	15.1	51.5	41	
1BO-16-14Z	G1"X11	1.3/16"X12		O914	20.5	15.1	51.5	41	
1BO-16-20Z	G1"X11	1.5/8"X12		O920	20.5	15.1	50.5	50	
1BO-20Z	G1.1/4"X11	1.5/8"X12		O920	20.5	15.1	50.5	50	
1BO-20-16Z	G1.1/4"X11	1.5/16"X12		O916	20.5	15.1	54.5	50	
1BO-24Z	G1.1/2"X11	1.7/8"X12		O924	23	15.1	53	55	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER




1BT9-SP

英管外螺纹60°内锥 / 英锥管外螺纹 90° 弯
BSP MALE 60° SEAT / BSPT MALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1		
1BT9-02SPZ	G1/8"X28	R1/8"X28			20	21	11		
1BT9-02-04SPZ	G1/8"X28	R1/4"X19			22.3	25.5	14		
1BT9-04SPZ	G1/4"X19	R1/4"X19			24.5	25.5	14		
1BT9-04-02SPZ	G1/4"X19	R1/8"X28			25	23.5	14		
1BT9-04-06SPZ	G1/4"X19	R3/8"X19			25	28.5	16		
1BT9-04-08SPZ	G1/4"X19	R1/2"X14			30	36	22		
1BT9-06SPZ	G3/8"X19	R3/8"X19			27.5	28.5	16		
1BT9-06-04SPZ	G3/8"X19	R1/4"X19			27.5	26.5	16		
1BT9-06-08SPZ	G3/8"X19	R1/2"X14			31	36	22		
1BT9-08SPZ	G1/2"X14	R1/2"X14			34.5	36	22		
1BT9-08-04SPZ	G1/2"X14	R1/4"X19			34	30.5	22		
1BT9-08-06SPZ	G1/2"X14	R3/8"X19			34.5	32.5	22		
1BT9-08-12SPZ	G1/2"X14	R3/4"X14			37.5	43.5	27		
1BT9-08-16SPZ	G1/2"X14	R1"X11			41	50	33		
1BT9-10-08SPZ	G5/8"X14	R1/2"X14			35	36	22		
1BT9-10-12SPZ	G5/8"X14	R3/4"X14			39	43.5	27		
1BT9-12SPZ	G3/4"X14	R3/4"X14			40	43.5	27		
1BT9-12-06SPZ	G3/4"X14	R3/8"X19			40	36	27		
1BT9-12-08SPZ	G3/4"X14	R1/2"X14			40	39.5	27		
1BT9-12-16SPZ	G3/4"X14	R1"X11			43.5	50	33		
1BT9-12-20SPZ	G3/4"X14	R1.1/4"X11			48	56.5	41		
1BT9-16SPZ	G1"X11	R1"X11			46	50	33		
1BT9-16-08SPZ	G1"X11	R1/2"X14			46	43	33		
1BT9-16-12SPZ	G1"X11	R3/4"X14			46	47.5	33		
1BT9-16-20SPZ	G1"X11	R1.1/4"X11			50.5	56.5	41		
1BT9-20SPZ	G1.1/4"X11	R1.1/4"X11			52	59	41		
1BT9-20-12SPZ	G1.1/4"X11	R3/4"X14			50.5	54	41		
1BT9-20-16SPZ	G1.1/4"X11	R1"X11			52	56.5	41		
1BT9-20-24SPZ	G1.1/4"X11	R1.1/2"X11			54.5	62.5	48		
1BT9-24SPZ	G1.1/2"X11	R1.1/2"X11			57.5	62	48		
1BT9-24-20SPZ	G1.1/2"X11	R1.1/4"X11			57.5	61	48		
1BT9-24-32SPZ	G1.1/2"X11	R2"X11			66	75	63		
1BT9-32SPZ	G2"X11	R2"X11			67	75	63		
1BT9-32-24SPZ	G2"X11	R1.1/2"X11			68	72	63		

过渡接头 ADAPTER

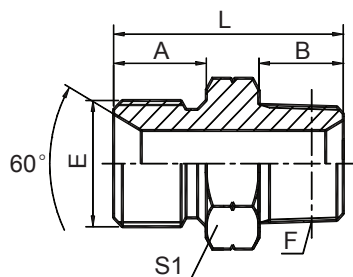

1BT-SP


英管外螺纹60° 内锥或六角端面用
组合垫密封 / 英锥管外螺纹

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / BSPT MALE

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1BT-02SPZ	G1/8"X28	R1/8"X28			10	10	26	14	
1BT-02-04SPZ	G1/8"X28	R1/4"X19			10	14.5	30.5	14	
1BT-04SPZ	G1/4"X19	R1/4"X19			12	14.5	32	19	
1BT-04-02SPZ	G1/4"X19	R1/8"X28			12	10	28	19	
1BT-04-06SPZ	G1/4"X19	R3/8"X19			12	15	32	19	
1BT-04-08SPZ	G1/4"X19	R1/2"X14			12	20	40	24	
1BT-06SPZ	G3/8"X19	R3/8"X19			13.5	15	35.5	22	
1BT-06-04SPZ	G3/8"X19	R1/4"X19			13.5	14.5	35.5	22	
1BT-06-08SPZ	G3/8"X19	R1/2"X14			13.5	20	40.5	24	
1BT-08SPZ	G1/2"X14	R1/2"X14			16	20	45	27	
1BT-08-04SPZ	G1/2"X14	R1/4"X19			16	14.5	40.5	27	
1BT-08-06SPZ	G1/2"X14	R3/8"X19			16	15	40	27	
1BT-08-12SPZ	G1/2"X14	R3/4"X14			16	20	45	30	
1BT-10-06SPZ	G5/8"X14	R3/8"X19			17.5	15.5	41.5	30	
1BT-10-08SPZ	G5/8"X14	R1/2"X14			17.5	20	46.5	30	
1BT-10-12SPZ	G5/8"X14	R3/4"X14			17.5	20	46.5	30	
1BT-10-16SPZ	G5/8"X14	R1"X11			17.5	25.5	54	36	
1BT-12SPZ	G3/4"X14	R3/4"X14			18.5	20	48.5	32	
1BT-12-08SPZ	G3/4"X14	R1/2"X14			18.5	20	48.5	32	
1BT-12-16SPZ	G3/4"X14	R1"X11			18.5	25.5	53.5	36	
1BT-12-20SPZ	G3/4"X14	R1.1/4"X11			18.5	26.5	58	46	
1BT-16SPZ	G1"X11	R1"X11			20.5	25.5	58	41	
1BT-16-12SPZ	G1"X11	R3/4"X14			20.5	20	53	41	
1BT-16-20SPZ	G1"X11	R1.1/4"X11			20.5	26.5	60	46	
1BT-20SPZ	G1.1/4"X11	R1.1/4"X11			20.5	26.5	62	50	
1BT-20-12SPZ	G1.1/4"X11	R3/4"X14			20.5	20.5	56	50	
1BT-20-16SPZ	G1.1/4"X11	R1"X11			20.5	25.5	61	50	
1BT-20-24SPZ	G1.1/4"X11	R1.1/2"X11			20.5	26.5	62	50	
1BT-24SPZ	G1.1/2"X11	R1.1/2"X11			23	26.5	64.5	55	
1BT-24-16SPZ	G1.1/2"X11	R1"X11			23	26	63.5	55	
1BT-24-20SPZ	G1.1/2"X11	R1.1/4"X11			23	26.5	64.5	55	
1BT-24-32SPZ	G1.1/2"X11	R2"X11			23	30	70	65	
1BT-32SPZ	G2"X11	R2"X11			25.5	30	72.5	70	
1BT-32-20SPZ	G2"X11	R1.1/4"X11			25.5	27	68.5	70	
1BT-32-24SPZ	G2"X11	R1.1/2"X11			25.5	26.5	68.5	70	
1BT-40SPZ	G2.1/2"X11	R2.1/2"X11			32	34	83	90	
1BT-48SPZ	G3"X11	R3"X11			36	38	94	100	

过渡接头 ADAPTER

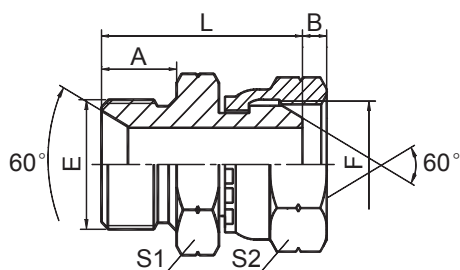


2B

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 /
英管内螺纹60°外锥
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2B-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			10	5.5	25	14	14
2B-02-04Z	G1/8"X28	G1/4"X19			10	5.5	27	14	19
2B-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			12	5.5	29	19	19
2B-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			12	6.3	30.5	19	22
2B-04-08Z	G1/4"X19	G1/2"X14			12	7.5	32	19	27
2B-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			13.5	6.3	34	22	22
2B-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			13.5	7.5	35.5	22	27
2B-06-10Z	G3/8"X19	G5/8"X14			13.5	9.5	36	22	30
2B-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			16	7.5	40	27	27
2B-08-06Z	G1/2"X14	G3/8"X19			16	6.3	38.2	27	22
2B-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14			16	10.9	41	27	32
2B-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14			17.5	9.5	42	30	30
2B-10-08Z	G5/8"X14	G1/2"X14			18	7.5	41.5	30	27
2B-10-12Z	G5/8"X14	G3/4"X14			17.5	10.9	42.5	30	32
2B-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			18.5	10.9	44.5	32	32
2B-12-10Z	G3/4"X14	G5/8"X14			18.5	9.5	44	32	30
2B-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			18.5	11.7	46	32	41
2B-16Z	G1"X11	G1"X11			20.5	11.7	50	41	41
2B-16-12Z	G1"X11	G3/4"X14			20.5	10.9	48	41	32
2B-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11			20.5	10.1	53	41	50
2B-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			20.5	10.1	55	50	50
2B-20-16Z	G1.1/4"X11	G1"X11			20.5	11.7	52	50	41
2B-20-24Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			20.5	12.5	55.5	50	55
2B-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			23	12.5	58	55	55
2B-32Z	G2"X11	G2"X11			25.5	16.1	63.5	70	70


过渡接头 ADAPTER



2B9

英管外螺纹60°内锥 /
英管内螺纹60°外锥
BSP MALE 60° SEAT /
BSP FEMALE 60° CONE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1	S2	
2B9-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	5.5	11	14	
2B9-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	5.5	14	19	
2B9-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			25	6.3	14	22	
2B9-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	6.3	16	22	
2B9-06-04Z	G3/8"X19	G1/4"X19			27.5	5.5	16	19	
2B9-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	7.5	22	27	
2B9-08-06Z	G1/2"X14	G3/8"X19			34.5	6.3	22	22	
2B9-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14			35	9.5	22	30	
2B9-10-08Z	G5/8"X14	G1/2"X14			35	7.5	22	27	
2B9-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			40	10.9	27	32	
2B9-16Z	G1"X11	G1"X11			46	11.7	33	41	
2B9-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	10.1	41	50	
2B9-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	12.5	48	55	
2B9-32Z	G2"X11	G2"X11			72.5	16.1	63	70	

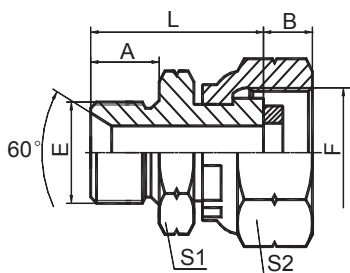


2B-G

英管螺纹60°内锥 / 英管内螺纹表接头
BSP MALE 60° SEAT / BSP FEMALE PRESSURE
GAUGE CONNECTORS

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		紫铜片COPPER WASHER		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	S2
2B-02-04GZ	G1/8"X28	G1/4"X19		DP-B04G	10	12	24.5	14	19
2B-04GZ	G1/4"X19	G1/4"X19		DP-B04G	12	12	26.5	19	19
2B-04-08GZ	G1/4"X19	G1/2"X14		DP-B08G	12	16	29	19	27
2B-06-04GZ	G3/8"X19	G1/4"X19		DP-B04G	13.5	12	30	22	19
2B-08-04GZ	G1/2"X14	G1/4"X19		DP-B04G	16	12	34.5	27	19
2B-08GZ	G1/2"X14	G1/2"X14		DP-B08G	16	16	37	27	27

过渡接头 ADAPTER

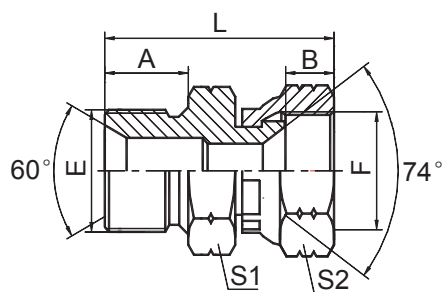


2BJ

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 /
美制JIC内螺纹74°内锥
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / JIC FEMALE 74° SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2BJ-02-04Z	G1/8"X28	7/16"X20			10	9.3	24	14	14
2BJ-02-06Z	G1/8"X28	9/16"X18			10	10.5	24.5	14	19
2BJ-04Z	G1/4"X19	7/16"X20			12	9.3	26	19	14
2BJ-04-05Z	G1/4"X19	1/2"X20			12	9.5	26.5	19	17
2BJ-04-06Z	G1/4"X19	9/16"X18			12	10.5	27	19	19
2BJ-04-08Z	G1/4"X19	3/4"X16			12	11	28.5	19	24
2BJ-06Z	G3/8"X19	9/16"X18			13.5	10.5	30.5	22	19
2BJ-06-08Z	G3/8"X19	3/4"X16			13.5	11	32.5	22	24
2BJ-06-10Z	G3/8"X19	7/8"X14			13.5	13	33	22	27
2BJ-08Z	G1/2"X14	3/4"X16			16	11	37	27	24
2BJ-08-06Z	G1/2"X14	9/16"X18			16	10.5	35	27	19
2BJ-08-10Z	G1/2"X14	7/8"X14			16	13	37.5	27	27
2BJ-10Z	G5/8"X14	7/8"X14			17.5	13	37.5	30	27
2BJ-12Z	G3/4"X14	1.1/16"X12			18.5	14.5	42	32	32
2BJ-12-08Z	G3/4"X14	3/4"X16			18.5	11	40	32	24
2BJ-12-10Z	G3/4"X14	7/8"X14			18.5	13	41	32	27
2BJ-12-16Z	G3/4"X14	1.5/16"X12			18.5	16	42	32	41
2BJ-16Z	G1"X11	1.5/16"X12			20.5	16	47	41	41
2BJ-16-20Z	G1"X11	1.5/8"X12			20.5	17	50	41	50
2BJ-20Z	G1.1/4"X11	1.5/8"X12			20.5	16.1	52	50	50
2BJ-20-24Z	G1.1/4"X11	1.7/8"X12			20.5	18.6	53.5	50	60
2BJ-24Z	G1.1/2"X11	1.7/8"X12			23	18.6	56.5	55	60
2BJ-32Z	G2"X11	2.1/2"X12			25.5	23.8	60	70	75

过渡接头 ADAPTER

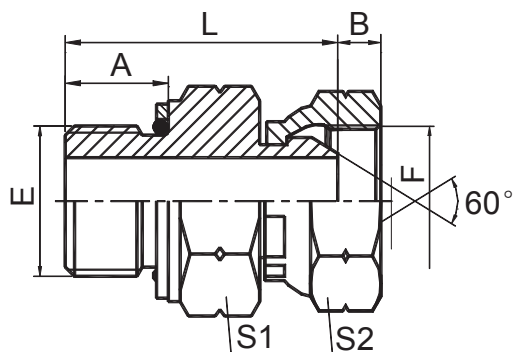


2GB

英管外螺纹O形圈/英管内螺纹60°外锥
BSP MALE O-RING/BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
2GB-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	O7.97X1.88		9.5	5.5	24.5	14	14
2GB-04-02Z	G1/4"X19	G1/8"X28	O111		10	5.5	25	19	14
2GB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	O111		11	5.5	29.5	19	19
2GB-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19	O111		10	6.3	28.2	19	22
2GB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	O113		11.5	6.3	32	24	22
2GB-06-04Z	G3/8"X19	G1/4"X19	O113		11.5	5.5	30.5	24	19
2GB-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14	O113		11.5	7.5	34	24	27
2GB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	O17.86X2.62		14	7.5	38	27	27
2GB-08-06Z	G1/2"X14	G3/8"X19	O17.86X2.62		14	6.3	36.2	27	22
2GB-08-10Z	G1/2"X14	G5/8"X14	O17.86X2.62		14	9.5	38.5	27	30
2GB-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14	O17.86X2.62		14	10.9	39.1	27	32
2GB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	O119		15.5	10.9	41	36	32
2GB-12-08Z	G3/4"X14	G1/2"X14	O119		15.5	7.5	39.5	36	27
2GB-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11	O119		15.5	11.7	41.8	36	41
2GB-16Z	G1"X11	G1"X11	O217		18.6	11.7	46.5	41	41
2GB-16-12Z	G1"X11	G3/4"X14	O217		18	10.9	46.1	41	32
2GB-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	O222		20	10.1	55	50	50
2GB-20-16Z	G1.1/4"X11	G1"X11	O222		20	11.7	51.3	50	41
2GB-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	O224		21.5	13	55.5	60	55

注：E螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

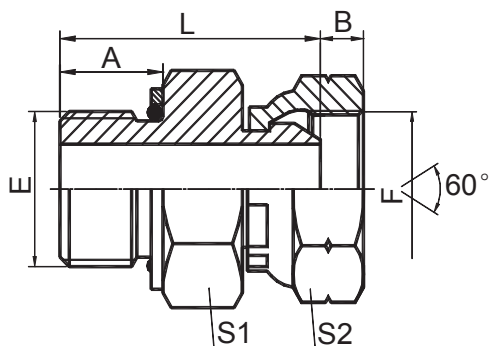


2HB

公制外螺纹O形圈/英制内螺纹60° 外锥面
METRIC MALE O-RING/BSPP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
2HB-10-02NZ	M10X1	G1/8"X28	O8.1X1.6		8.5	5.5	23.5	14	14
2HB-12-04NZ	M12X1.5	G1/4"X19	O9.3X2.2		11	5.5	28	17	19
2HB-14-04NZ	M14X1.5	G1/4"X19	O11.3X2.2		11	5.5	28	19	19
2HB-16-06NZ	M16X1.5	G3/8"X19	O13.3X2.2		11.5	6.3	31.7	22	22
2HB-18-06NZ	M18X1.5	G3/8"X19	O15.3X2.2		12.5	6.3	34	24	22
2HB-18-08NZ	M18X1.5	G1/2"X14	O15.3X2.2		12.5	7.5	34.5	24	27
2HB-22-08NZ	M22X1.5	G1/2"X14	O19.3X2.2		13	7.5	37	27	27
2HB-22-10NZ	M22X1.5	G5/8"X14	O19.3X2.2		13	9.5	37.5	27	30
2HB-22-12NZ	M22X1.5	G3/4"X14	O19.3X2.2		13	10.9	38.1	27	32
2HB-27-12NZ	M27X2	G3/4"X14	O23.6X2.9		16	10.9	44.5	32	32
2HB-27-16NZ	M27X2	G1"X11	O23.6X2.9		16	11.7	43.3	32	41
2HB-33-16NZ	M33X2	G1"X11	O29.6X2.9		16	11.7	45.3	41	41
2HB-42-20NZ	M42X2	G1.1/4"X11	O38.6X2.9		16	11	49.5	50	50
2HB-48-24NZ	M48X2	G1.1/2"X11	O44.6X2.9		17.5	13	51.5	55	55
注：E螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO 6149-1 port.									

过渡接头 ADAPTER

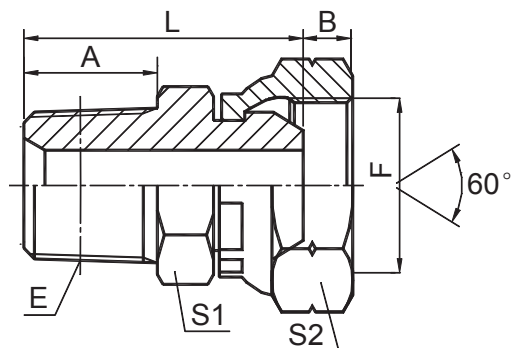


2NB

布锥管外螺纹 / 英管内螺纹60° 外锥
NPT MALE / BSP FEMALE 60° CONE

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2NB-02Z	Z1/8"X27	G1/8"X28			10.5	5.5	25.5	12	14
2NB-02-04Z	Z1/8"X27	G1/4"X19			10.5	5.5	27	14	19
2NB-04Z	Z1/4"X18	G1/4"X19			15	5.5	31	17	19
2NB-04-06Z	Z1/4"X18	G3/8"X19			15	6.3	32.5	17	22
2NB-04-08Z	Z1/4"X18	G1/2"X14			15	7.5	35	19	27
2NB-06Z	Z3/8"X18	G3/8"X19			16	6.3	33.5	19	22
2NB-06-08Z	Z3/8"X18	G1/2"X14			16	7.5	36	19	27
2NB-08Z	Z1/2"X14	G1/2"X14			19.5	7.5	41	22	27
2NB-08-06Z	Z1/2"X14	G3/8"X19			19.5	6.3	39.5	24	22
2NB-08-12Z	Z1/2"X14	G3/4"X14			19.5	10.9	44.5	27	32
2NB-12Z	Z3/4"X14	G3/4"X14			19.5	10.9	44.5	30	32
2NB-12-16Z	Z3/4"X14	G1"X11			19.5	11.7	46.5	32	41
2NB-16Z	Z1"X11.5	G1"X11			25.5	11.7	52.5	36	41
2NB-16-20Z	Z1"X11.5	G1.1/4"X11			25.5	10.1	59.5	41	50
2NB-20Z	Z1.1/4"X11.5	G1.1/4"X11			26.5	10.1	59.5	46	50
2NB-24Z	Z1.1/2"X11.5	G1.1/2"X11			27.5	12.5	62	50	55
2NB-32Z	Z2"X11.5	G2"X11			27.5	16.1	64.5	65	70

过渡接头 ADAPTER

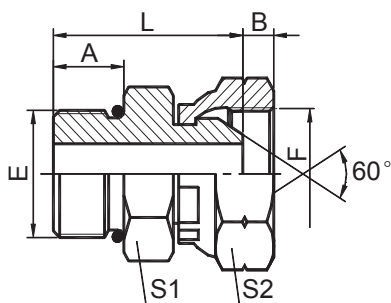


2OB

SAE外螺纹带O形圈/英管内螺纹60° 外锥
SAE O-RING BOSS/BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
2OB-04Z	7/16"X20	G1/4"X19	O904		9.1	5.5	26.2	14	19
2OB-04-06Z	7/16"X20	G3/8"X19	O904		9.1	6.3	27	17	22
2OB-05-06Z	1/2"X20	G3/8"X19	O905		9.1	6.3	27.5	17	22
2OB-06Z	9/16"X18	G3/8"X19	O906		9.9	6.3	28	17	22
2OB-06-04Z	9/16"X18	G1/4"X19	O906		9.9	5.5	27	17	19
2OB-06-08Z	9/16"X18	G1/2"X14	O906		9.9	7.5	30	19	27
2OB-08Z	3/4"X16	G1/2"X14	O908		11.1	7.5	33	22	27
2OB-08-06Z	3/4"X16	G3/8"X19	O908		11.1	6.3	31	22	22
2OB-08-12Z	3/4"X16	G3/4"X14	O908		11.1	10.9	36	27	32
2OB-10-06Z	7/8"X14	G3/8"X19	O910		12.7	6.3	35	27	22
2OB-10-08Z	7/8"X14	G1/2"X14	O910		12.7	7.5	36.5	27	27
2OB-10-12Z	7/8"X14	G3/4"X14	O910		12.7	10.9	37.5	27	32
2OB-12-08Z	1.1/16"X12	G1/2"X14	O912		15.1	7.5	40	32	27
2OB-12Z	1.1/16"X12	G3/4"X14	O912		15.1	10.9	41	32	32
2OB-12-16Z	1.1/16"X12	G1"X11	O912		15.1	11.7	42	32	41
2OB-16-12Z	1.5/16"X12	G3/4"X14	O916		15.1	10.9	41	38	32
2OB-16Z	1.5/16"X12	G1"X11	O916		15.1	11.7	42	38	41
2OB-16-20Z	1.5/16"X12	G1.1/4"X11	O916		15.1	10.1	48	41	50
2OB-20Z	1.5/8"X12	G1.1/4"X11	O920		15.1	10.1	49.5	50	50
2OB-20-24Z	1.5/8"X12	G1.1/2"X11	O920		15.1	12.5	50	50	55
2OB-24Z	1.7/8"X12	G1.1/2"X11	O924		15.1	12.5	50	55	55


过渡接头 ADAPTER

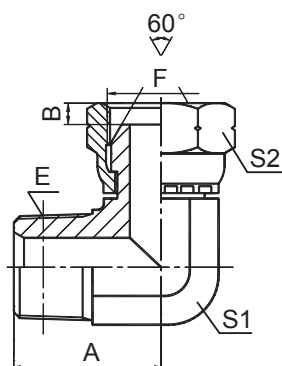

2TB9-SP

英锥管外螺纹 / 英管内螺纹60°外锥 90° 弯
BSPT MALE / BSP FEMALE 60° CONE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1	S2	
2TB9-02SPZ	R1/8"X28	G1/8"X28			21	5.5	11	14	
2TB9-04SPZ	R1/4"X19	G1/4"X19			25.5	5.5	14	19	
2TB9-06SPZ	R3/8"X19	G3/8"X19			28.5	6.3	16	22	
2TB9-06-08SPZ	R3/8"X19	G3/8"X19			31	7.5	19	27	
2TB9-08-06SPZ	R1/2"X14	G1/2"X14			36	6.3	22	22	
2TB9-08SPZ	R1/2"X14	G1/2"X14			36	7.5	22	27	
2TB9-08-12SPZ	R1/2"X14	G1/2"X14			37	10.9	24	32	
2TB9-12-08SPZ	R3/4"X14	G3/4"X14			43.5	7.5	27	27	
2TB9-12SPZ	R3/4"X14	G3/4"X14			43.5	10.9	27	32	
2TB9-16SPZ	R1"X11	G1"X11			50	11.7	33	41	
2TB9-20SPZ	R1.1/4"X11	G1.1/4"X11			57	10.1	41	50	
2TB9-24SPZ	R1.1/2"X11	G1.1/2"X11			62.5	12.5	48	55	




2TB-GSP

英锥管外螺纹 / 英管内螺纹表接头
BSPT MALE / BSP FEMALE PRESSURE
GAUGE CONNECTORS

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		紫铜片COPPER WASHER		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	S2
2TB-02-04GSPZ	R1/8"X28	G1/4"X19		DP-B04G	10	14.5	24.5	12	19
2TB-04GSPZ	R1/4"X19	G1/4"X19		DP-B04G	14.5	12	29	17	19
2TB-04-08GSPZ	R1/4"X19	G1/2"X14		DP-B08G	14.5	16	31.5	19	27
2TB-06-04GSPZ	R3/8"X19	G1/4"X19		DP-B04G	15	12	29.5	19	19
2TB-08-04GSPZ	R1/2"X14	G1/4"X19		DP-B04G	20	12	36.5	22	19
2TB-08GSPZ	R1/2"X14	G1/2"X14		DP-B08G	20	16	39	22	27

过渡接头 ADAPTER

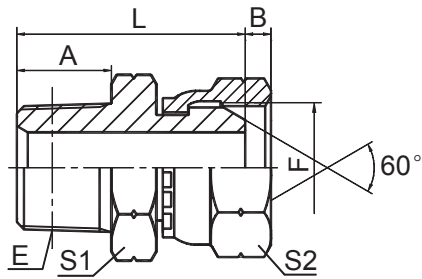


2TB-SP

英锥管外螺纹 / 英管内螺纹60° 外锥
BSPT MALE / BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2TB-02SPZ	R1/8"X28	G1/8"X28			10	5.5	25	12	14
2TB-04SPZ	R1/4"X19	G1/4"X19			14.5	5.5	31.5	17	19
2TB-06SPZ	R3/8"X19	G3/8"X19			15	6.3	33	19	22
2TB-06-04SPZ	R3/8"X19	G1/4"X19			15	5.5	32	19	19
2TB-06-08SPZ	R3/8"X19	G1/2"X14			15	7.5	35	19	27
2TB-08SPZ	R1/2"X14	G1/2"X14			20	7.5	42	22	27
2TB-08-06SPZ	R1/2"X14	G3/8"X19			20	6.3	40	22	22
2TB-08-12SPZ	R1/2"X14	G3/4"X14			20	10.9	45	27	32
2TB-12SPZ	R3/4"X14	G3/4"X14			20	10.9	45	30	32
2TB-12-08SPZ	R3/4"X14	G1/2"X14			20	7.5	44	30	27
2TB-12-16SPZ	R3/4"X14	G1"X11			20	11.7	47	32	41
2TB-16SPZ	R1"X11	G1"X11			25.5	11.7	52.5	36	41
2TB-16-12SPZ	R1"X11	G3/4"X14			25.5	10.9	51.5	36	32
2TB-20-16SPZ	R1.1/4"X11	G1"X11			26.5	11.7	55.5	46	41
2TB-20SPZ	R1.1/4"X11	G1.1/4"X11			26.5	10.1	59	46	50
2TB-24SPZ	R1.1/2"X11	G1.1/2"X11			26.5	12.5	61.5	50	55
2TB-32SPZ	R2"X11	G2"X11			30	16.1	67	65	70

过渡接头 ADAPTER

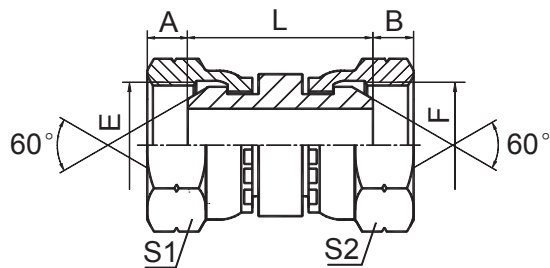


3B

英管内螺纹60° 外锥
BSP FEMALE 60° CONE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
3B-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			5.5	5.5	21	14	14
3B-02-04Z	G1/8"X28	G1/4"X19			5.5	5.5	23	14	19
3B-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			5.5	5.5	25	19	19
3B-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			5.5	6.3	26.5	19	22
3B-04-08Z	G1/4"X19	G1/2"X14			5.5	7.5	28.5	19	27
3B-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			6.3	6.3	27	22	22
3B-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			6.3	7.5	29.5	22	27
3B-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			7.5	7.5	31	27	27
3B-08-10Z	G1/2"X14	G5/8"X14			7.5	9.5	31.5	27	30
3B-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14			7.5	10.9	32.5	27	32
3B-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14			9.5	9.5	31.5	30	30
3B-10-12Z	G5/8"X14	G3/4"X14			9.5	10.9	33	30	32
3B-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			10.9	10.9	33.5	32	32
3B-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			10.9	11.7	35	32	41
3B-16Z	G1"X11	G1"X11			11.7	11.7	36.5	41	41
3B-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11			11.7	10.1	39	41	50
3B-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			10.1	10.1	40.5	50	50
3B-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			12.5	12.5	42	55	55
3B-32Z	G2"X11	G2"X11			16.1	16.1	47	70	70


过渡接头 ADAPTER

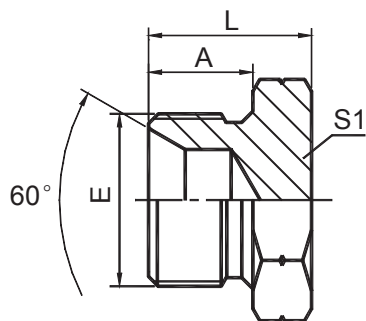

4B

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 堵头
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E				A	L	S1		
4B-02Z	G1/8"X28				10	16	14		
4B-04Z	G1/4"X19				12	18	19		
4B-06Z	G3/8"X19				13.5	21.5	22		
4B-08Z	G1/2"X14				16	26	27		
4B-10Z	G5/8"X14				17.5	27.5	30		
4B-12Z	G3/4"X14				18.5	29.5	32		
4B-16Z	G1"X11				20.5	34	41		
4B-20Z	G1.1/4"X11				20.5	37.5	50		
4B-24Z	G1.1/2"X11				23	40	55		
4B-32Z	G2"X11				25.5	43.5	70		

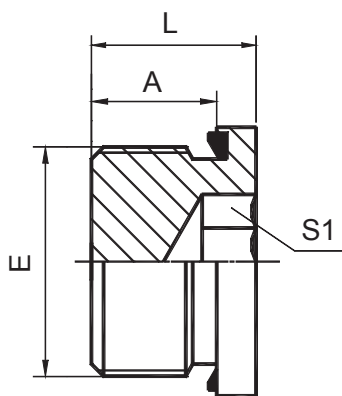


4BN-WD

英管外螺纹胶垫密封 内六角堵头
BSP MALE CAPTIVE SEAL HOLLOW HEX PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶 垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS				
	E		E端		A	L	S1		
4BN-02WDZ	G1/8"X28		WD-B02		8	12.2	5		
4BN-04WDZ	G1/4"X19		WD-B04		12	17.2	6		
4BN-06WDZ	G3/8"X19		WD-B06		12	17.2	8		
4BN-08WDZ	G1/2"X14		WD-B08		14	19.2	10		
4BN-12WDZ	G3/4"X14		WD-B12		16	21.2	12		
4BN-16WDZ	G1"X11		WD-B16		16	22.8	17		
4BN-20WDZ	G1.1/4"X11		WD-B20		20	26.8	22		
4BN-24WDZ	G1.1/2"X11		WD-B24		22	28.8	24		


过渡接头 ADAPTER



4B-WD

英管外螺纹胶垫密封堵头
BSP MALE CAPTIVE SEAL PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S1		
4B-02WDZ	G1/8"X28		WD-B02		8	15.5	14		
4B-04WDZ	G1/4"X19		WD-B04		12	19.6	19		
4B-06WDZ	G3/8"X19		WD-B06		12	22.5	22		
4B-08WDZ	G1/2"X14		WD-B08		14	25	27		
4B-12WDZ	G3/4"X14		WD-B12		16	29	32		
4B-16WDZ	G1"X11		WD-B16		18	35	41		
4B-20WDZ	G1.1/4"X11		WD-B20		20	37	50		
4B-24WDZ	G1.1/2"X11		WD-B24		22	40	55		

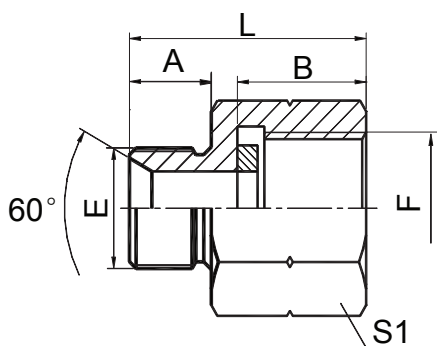


5B-G

英管外螺纹60°内锥或六角端面用
组合垫密封 / 英管内螺纹表接头
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / BSP FEMALE PRESSURE
GAUGE CONNECTORS

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		紫铜片COPPER WASHER	F端	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
5B-04GZ	G1/4"x19	G1/4"X19		DP-B04G	12	11	26	19	
5B-06-04GZ	G3/8"x19	G1/4"X19		DP-B04G	13.5	11	28.5	22	
5B-06-08GZ	G3/8"x19	G1/2"X14		DP-B08G	13.5	17	35.5	27	
5B-08GZ	G1/2"x14	G1/2"X14		DP-B08G	16	17	37	27	

过渡接头 ADAPTER

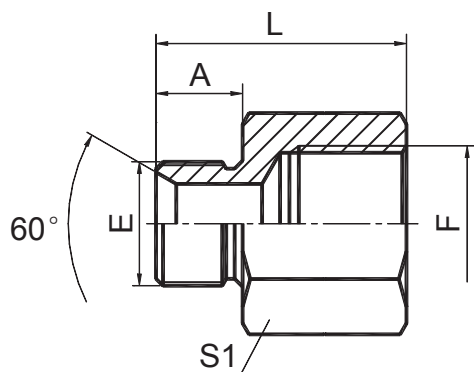


5B

英管外螺纹60°内锥或六角端面用组合垫密封 /
英管内螺纹

BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / BSP FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	L	S1		
5B-02-04Z	G1/8"X28	G1/4"X19			10	29	19		
5B-04-02Z	G1/4"X19	G 1/8"X28			12	28	19		
5B-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			12	33	19		
5B-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			12	36	22		
5B-06-04Z	G3/8"X19	G1/4"X19			13.5	33.5	22		
5B-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			13.5	37.5	22		
5B-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			13.5	42.5	27		
5B-08-06Z	G1/2"X14	G3/8"X19			16	38	27		
5B-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			16	45	27		
5B-08-10Z	G1/2"X14	G5/8"X14			16	46	30		
5B-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14			16	44.5	36		
5B-10-08Z	G5/8"X14	G1/2"X14			17.5	41.5	30		
5B-12-08Z	G3/4"X14	G1/2"X14			18.5	44.5	32		
5B-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			18.5	48	36		
5B-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			18.5	53.5	41		
5B-16-12Z	G1"X11	G3/4"X14			20.5	47.5	41		
5B-16Z	G1"X11	G1"X11			20.5	55.5	41		
5B-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11			20.5	56.5	50		
5B-20-16Z	G1.1/4"X11	G1"X11			20.5	49	50		
5B-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			20.5	52.5	50		
5B-20-24Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			20.5	57.5	55		
5B-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			23	58	55		
5B-32-24Z	G2"X11	G1.1/2"X11			25.5	59.5	70		
5B-32Z	G2"X11	G2"X11			25.5	62	70		


过渡接头 ADAPTER

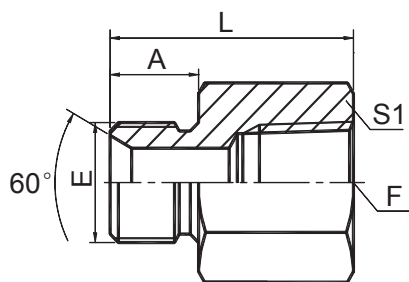

5BN

英管外螺纹60° 内锥或六角端面用
组合垫密封 / 美制布锥管内螺纹
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT
OR BONDED SEAL / NPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	L	S1		
5BN-04Z	G1/4"X19	Z1/4"X18			12	30	19		
5BN-06Z	G3/8"X19	Z3/8"X18			13.5	33	22		
5BN-08Z	G1/2"X14	Z1/2"X14			16	42	30		
5BN-12Z	G3/4"X14	Z3/4"X14			18.5	44.5	36		
5BN-16Z	G1"X11	Z1"X11.5			20.5	52	41		
5BN-20Z	G1.1/4"X11	Z1.1/4"X11.5			20.5	55	50		
5BN-24Z	G1.1/2"X11	Z1.1/2"X11.5			23	58	60		
5BN-32Z	G2"X11	Z2"X11.5			25.5	62	70		

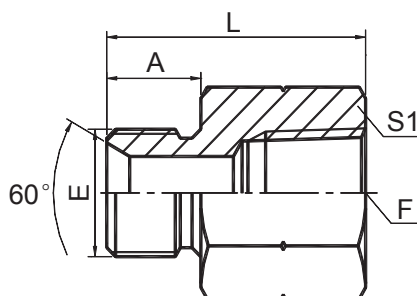


5BT

英管外螺纹60°内锥或六角端面用
组合垫密封 / 英锥管内螺纹
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° CONE SEAT OR
BONDED SEAL / BSPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	L	S1		
5BT-04-02Z	G1/4"X19	Rc1/8"X28			12	28	19		
5BT-04Z	G1/4"X19	Rc1/4"X19			12	33.5	19		
5BT-04-06Z	G1/4"X19	Rc3/8"X19			12	34	22		
5BT-04-08Z	G1/4"X19	Rc1/2"X14			13.5	41.5	27		
5BT-06-04Z	G3/8"X19	Rc1/4"X19			13.5	32	22		
5BT-06Z	G3/8"X19	Rc3/8"X19			13.5	34.5	22		
5BT-08-06Z	G1/2"X14	Rc3/8"X19			16	39.5	27		
5BT-08Z	G1/2"X14	Rc1/2"X14			16	45	27		
5BT-10-08Z	G5/8"X14	Rc1/2"X14			17.5	43.5	30		
5BT-12-08Z	G3/4"X14	Rc1/2"X14			18.5	47.5	32		
5BT-12Z	G3/4"X14	Rc3/4"X14			18.5	49	36		
5BT-16-12Z	G1"X11	Rc3/4"X14			20.5	47.5	41		
5BT-16Z	G1"X11	Rc1"X11			20.5	57	41		
5BT-20Z	G1.1"X11	Rc1.1/4"X11			20.5	58.5	50		
5BT-24Z	G1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11			23	61	55		

过渡接头 ADAPTER

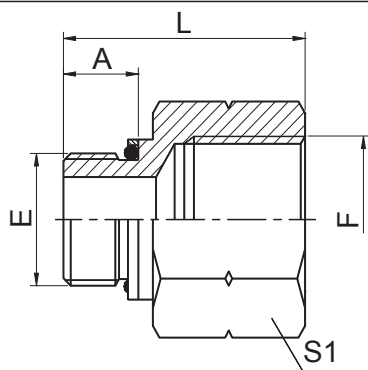


5GB


英管外螺纹O形圈 / 英管内螺纹
BSP MALE O-RING / BSP FEMALE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	L	S1		
5GB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	O111		11.2	32	19		
5GB-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19	O111		11.2	35.5	22		
5GB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	O113		11.5	36	24		
5GB-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14	O113		11.5	41	27		
5GB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	O17.86×2.62		14	41	27		
5GB-08-12Z	G1/2"X14	G3/4"X14	O17.86×2.62		14	44.5	36		
5GB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	O119		14.5	44.5	36		
5GB-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11	O119		14.5	50	41		
5GB-16-12Z	G1"X11	G3/4"X14	O217		18.6	45.5	41		
5GB-16Z	G1"X11	G1"X11	O217		18.6	51	41		

注：E螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO1179-1 port.

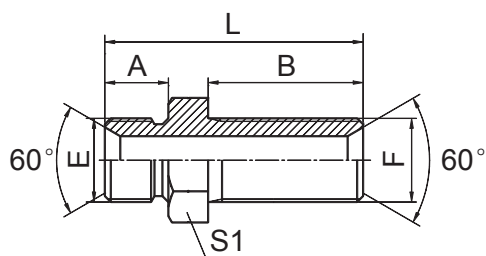

6B

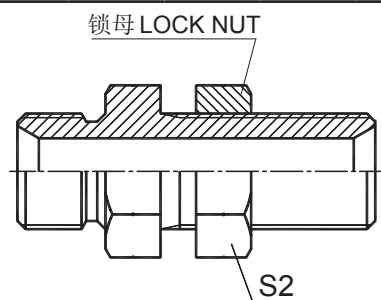


6B-LN

英管外螺纹60° 内锥 过板接头
BSP MALE 60° SEAT BULKHEAD

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	A	B	L	S1	S2
6B-02Z	6B-02LNZ	G1/8"X28	G1/8"X28	10	33	49	14	14
6B-04Z	6B-04LNZ	G1/4"X19	G1/4"X19	12	35	53	19	19
6B-06Z	6B-06LNZ	G3/8"X19	G3/8"X19	13.5	35	56.5	22	22
6B-08Z	6B-08LNZ	G1/2"X14	G1/2"X14	16	39	65	27	27
6B-10Z	6B-10LNZ	G5/8"X14	G5/8"X14	17.5	40	67.5	30	30
6B-12Z	6B-12LNZ	G3/4"X14	G3/4"X14	18.5	42	71.5	32	32
6B-16Z	6B-16LNZ	G1"X11	G1"X11	20.5	50	84	41	41
6B-20Z	6B-20LNZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	20.5	52	89.5	50	50
6B-24Z	6B-24LNZ	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	23	55	93	55	55
6B-32Z	6B-32LNZ	G2"X11	G2"X11	25.5	55	97.5	70	70

过渡接头 ADAPTER

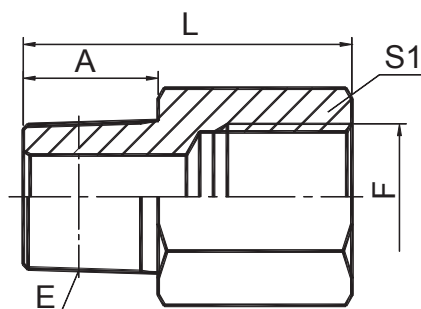


5NB

布锥管外螺纹/英管内螺纹
NPT MALE/BSP FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	L	S1		
5NB-02Z	Z1/8"X27	G1/8"X28			10.5	27	14		
5NB-02-04Z	Z1/8"X27	G1/4"X19			10.5	32	19		
5NB-04Z	Z1/4"X18	G1/4"X19			15	35	19		
5NB-04-02Z	Z1/4"X18	G1/8"X28			15	32	17		
5NB-04-06Z	Z1/4"X18	G3/8"X19			15	37	22		
5NB-06Z	Z3/8"X18	G3/8"X19			16	38	22		
5NB-06-04Z	Z3/8"X18	G1/4"X19			16	30	19		
5NB-06-08Z	Z3/8"X18	G1/2"X14			16	41	27		
5NB-08Z	Z1/2"X14	G1/2"X14			19.5	46	27		
5NB-08-04Z	Z1/2"X14	G1/4"X19			19.5	27.5	22		
5NB-08-06Z	Z1/2"X14	G3/8"X19			19.5	40	22		
5NB-08-10Z	Z1/2"X14	G5/8"X14			19.5	48.5	36		
5NB-08-12Z	Z1/2"X14	G3/4"X14			19.5	48.5	32		
5NB-12Z	Z3/4"X14	G3/4"X14			19.5	48.5	36		
5NB-12-04Z	Z3/4"X14	G1/4"X19			19.5	30	30		
5NB-12-06Z	Z3/4"X14	G3/8"X19			19.5	29.5	27		
5NB-12-08Z	Z3/4"X14	G1/2"X14			19.5	32	27		
5NB-12-16Z	Z3/4"X14	G1"X11			19.5	53	41		
5NB-12-20Z	Z3/4"X14	G1.1/4"X11			19.5	54	50		
5NB-16Z	Z1"X11.5	G1"X11			25.5	59	41		
5NB-16-04Z	Z1"X11.5	G1/4"X19			25.5	37	36		
5NB-16-06Z	Z1"X11.5	G3/8"X19			25.5	37	36		
5NB-16-08Z	Z1"X11.5	G1/2"X14			25.5	36.5	36		
5NB-16-12Z	Z1"X11.5	G3/4"X14			25.5	37	36		
5NB-16-20Z	Z1"X11.5	G1.1/4"X11			25.5	60	50		
5NB-16-24Z	Z1"X11.5	G1.1/2"X11			25.5	62	55		
5NB-20Z	Z1.1/4"X11.5	G1.1/4"X11			26.5	61	50		
5NB-20-16Z	Z1.1/4"X11.5	G1"X11			26.5	42	46		
5NB-20-24Z	Z1.1/4"X11.5	G1.1/2"X11			26.5	63	55		
5NB-20-32Z	Z1.1/4"X11.5	G2"X11			26.5	67	70		
5NB-24Z	Z1.1/2"X11.5	G1.1/2"X11			26.2	62.5	55		
5NB-24-20Z	Z1.1/2"X11.5	G1.1/4"X11			27.5	58	50		
5NB-24-32Z	Z1.1/2"X11.5	G2"X11			27.5	68	70		
5NB-32Z	Z2"X11.5	G2"X11			27.5	66	70		
5NB-32-16Z	Z2"X11.5	G1"X11			27.5	46	65		
5NB-32-20Z	Z2"X11.5	G1.1/4"X11			27.5	44.5	65		
5NB-32-24Z	Z2"X11.5	G1.1/2"X11			27.5	44.5	65		

过渡接头 ADAPTER

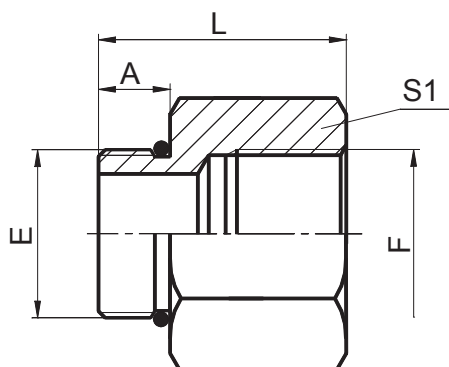


50B

SAE外螺纹O形圈/英管内螺纹
SAE MALE O-RING /BSP FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	L	S1		
50B-04Z	7/16"X20	G1/4"X19	O904		9.1	30	19		
50B-06-04Z	9/16"X18	G1/4"X19	O906		9.9	30	19		
50B-06Z	9/16"X18	G3/8"X19	O906		9.9	33	22		
50B-08-06Z	3/4"X16	G3/8"X19	O908		11.1	35	24		
50B-08Z	3/4"X16	G1/2"X14	O908		11.1	39	27		
50B-10-08Z	7/8"X14	G1/2"X14	O910		12.7	40	27		
50B-12-08Z	1.1/16"X12	G1/2"X14	O912		15.1	41.5	30		
50B-12Z	1.1/16"X12	G3/4"X14	O912		15.1	44	32		
50B-16-12Z	1.5/16"X12	G3/4"X14	O916		15.1	42	36		
50B-16Z	1.5/16"X12	G1"X11	O916		15.1	48	41		
50B-20Z	1.5/8"X12	G1.1/4"X11	O920		15.1	50	50		

注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.

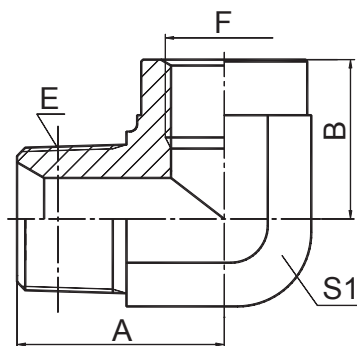


5TB9-SP

英锥管外螺纹/英管内螺纹 90°弯
BSPT MALE/BSP FEMALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
5TB9-02SPZ	R1/8"X28	G1/8"X28			24.5	20	16		
5TB9-04SPZ	R1/4"X19	G1/4"X19			28.5	22	19		
5TB9-06SPZ	R3/8"X19	G3/8"X19			33.5	26	24		
5TB9-08SPZ	R1/2"X14	G1/2"X14			40.5	31	30		
5TB9-12SPZ	R3/4"X14	G3/4"X14			47.5	37	33		
5TB9-16SPZ	R1"X11	G1"X11			56.5	43	41		

过渡接头 ADAPTER




5TB-SP

英锥管外螺纹/英管内螺纹
BSPT MALE/BSP FEMALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	L	S1		
5TB-02-04SPZ	R1/8"X28	G1/4"X19			10	31.5	19		
5TB-04-06SPZ	R1/4"X19	G3/8"X19			14.5	38.5	22		
5TB-04SPZ	R1/4"X19	G1/4"X19			14.5	35	19		
5TB-06-04SPZ	R3/8"X19	G1/4"X19			15	35	19		
5TB-06-08SPZ	R3/8"X19	G1/2"X14			15	43	27		
5TB-06-12SPZ	R3/8"X19	G3/4"X14			15	44	36		
5TB-06SPZ	R3/8"X19	G3/8"X19			15	39	22		
5TB-08-06SPZ	R1/2"X14	G3/8"X19			20	44	22		
5TB-08-12SPZ	R1/2"X14	G3/4"X14			20	50	36		
5TB-08-16SPZ	R1/2"X14	G1"X11			20	52	41		
5TB-08SPZ	R1/2"X14	G1/2"X14			20	48	27		
5TB-12-08SPZ	R3/4"X14	G1/2"X14			20	48	30		
5TB-12-16SPZ	R3/4"X14	G1"X11			20	54.5	41		
5TB-12SPZ	R3/4"X14	G3/4"X14			20	49	36		
5TB-16-12SPZ	R1"X11	G3/4"X14			25.5	55	36		
5TB-16-20SPZ	R1"X11	G1.1/4"X11			25.5	61.5	50		
5TB-16SPZ	R1"X11	G1"X11			25.5	59	41		
5TB-20-08SPZ	R1.1/4"X11	G1/2"X14			26.5	39	46		
5TB-20-12SPZ	R1.1/4"X11	G3/4"X14			26.5	39	46		
5TB-20-24SPZ	R1.1/4"X11	G1.1/2"X11			26.5	63	55		
5TB-20SPZ	R1.1/4"X11	G1.1/4"X11			26.5	61.5	50		
5TB-24-16SPZ	R1.1/2"X11	G1"X11			26.5	40.5	55		
5TB-24-20SPZ	R1.1/2"X11	G1.1/4"X11			26.5	62.5	50		
5TB-24-32SPZ	R1.1/2"X11	G2"X11			26.5	65	70		
5TB-24SPZ	R1.1/2"X11	G1.1/2"X11			26.5	61	55		
5TB-32-24SPZ	R2"X11	G1.1/2"X11			30	61	65		

过渡接头 ADAPTER

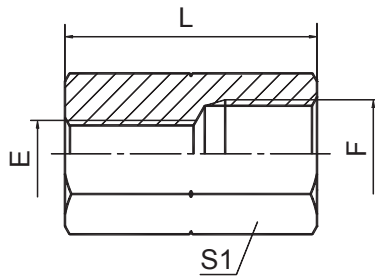


7B

英管内螺纹
BSP FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			L	S1			
7B-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28			22	14			
7B-02-04Z	G1/8"X28	G1/4"X19			24	19			
7B-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19			24	19			
7B-04-06Z	G1/4"X19	G3/8"X19			29	22			
7B-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19			26	22			
7B-06-08Z	G3/8"X19	G1/2"X14			33	27			
7B-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14			32	27			
7B-08-10Z	G1/2"X14	G5/8"X14			36	30			
7B-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14			36	30			
7B-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14			36	32			
7B-12-16Z	G3/4"X14	G1"X11			43	41			
7B-16Z	G1"X11	G1"X11			40	41			
7B-16-20Z	G1"X11	G1.1/4"X11			46	50			
7B-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			44	50			
7B-20-24Z	G1.1/4"X11	G1.1/2"X11			48	55			
7B-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			45	55			
7B-24-32Z	G1.1/2"X11	G2"X11			56	70			
7B-32Z	G2"X11	G2"X11			54	70			


过渡接头 ADAPTER



7B9-PK

英管内螺纹 90° 弯
BSP FEMALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F			A	B	S1	
7B9-02PKZ	G1/8"X28	G1/8"X28			20	20	16	
7B9-04PKZ	G1/4"X19	G1/4"X19			22.5	22.5	19	
7B9-06PKZ	G3/8"X19	G3/8"X19			26	26	24	
7B9-08PKZ	G1/2"X14	G1/2"X14			31	31	27	
7B9-12PKZ	G3/4"X14	G3/4"X14			34	34	33	
7B9-16PKZ	G1"X11	G1"X11			42	42	41	
7B9-20PKZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			48	48	50	
7B9-24PKZ	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			53	53	60	
7B9-32PKZ	G2"X11	G2"X11			62	62	70	

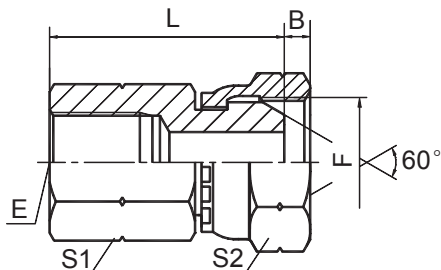


7B-S

英管内螺纹/英管内螺纹60° 外锥
BSP FEMALE/BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F			B	L	S1	S2
7B-02SZ	G1/8"X28	G1/8"X28			5.5	29	14	14
7B-04SZ	G1/4"X19	G1/4"X19			5.5	32	19	19
7B-04-06SZ	G1/4"X19	G3/8"X19			6.3	33	19	22
7B-06SZ	G3/8"X19	G3/8"X19			6.3	36.5	22	22
7B-06-04SZ	G3/8"X19	G1/4"X19			5.5	35.5	22	19
7B-06-08SZ	G3/8"X19	G1/2"X14			7.5	37	22	27
7B-08-06SZ	G1/2"X14	G3/8"X19			6.3	41.5	27	22
7B-08SZ	G1/2"X14	G1/2"X14			7.5	42	27	27
7B-08-10SZ	G1/2"X14	G5/8"X14			9.5	43.5	27	30
7B-08-12SZ	G1/2"X14	G3/4"X14			10.9	42	27	32
7B-10-08SZ	G5/8"X14	G1/2"X14			7.5	44	30	27
7B-12-08SZ	G3/4"X14	G1/2"X14			7.5	44	32	27
7B-12SZ	G3/4"X14	G3/4"X14			10.9	45.5	32	32
7B-12-16SZ	G3/4"X14	G1"X11			11.7	47	36	41
7B-16-12SZ	G1"X11	G3/4"X14			10.9	50	41	32
7B-16SZ	G1"X11	G1"X11			11.7	51.5	41	41
7B-20SZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			10.1	55.5	50	50
7B-24SZ	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			12.5	57.5	55	55
7B-32SZ	G2"X11	G2"X11			16.1	61	70	70


过渡接头 ADAPTER

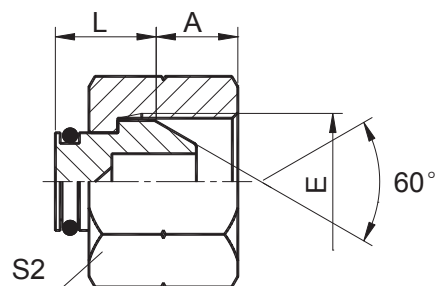

9B

英管内螺纹60° 外锥 堵头
BSP FEMALE 60° CONE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S2		
9B-02Z	G1/8"X28				5.5	11.5	14		
9B-04Z	G1/4"X19				5.5	13.5	19		
9B-06Z	G3/8"X19				6.3	14.5	22		
9B-08Z	G1/2"X14				7.5	16	27		
9B-10Z	G5/8"X14				9.5	16.5	30		
9B-12Z	G3/4"X14				10.9	17.5	32		
9B-16Z	G1"X11				11.7	19	41		
9B-20Z	G1.1/4"X11				10.1	21.5	50		
9B-24Z	G1.1/2"X11				12.5	22	55		
9B-32Z	G2"X11				16.1	26.5	70		

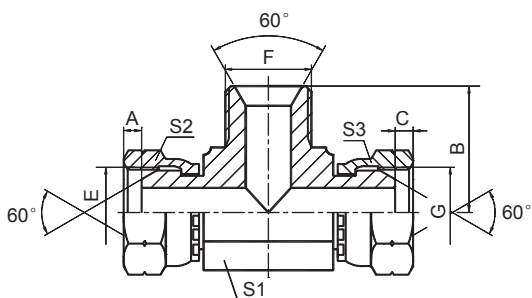


EB

英管内螺纹60° 外锥 / 英管外螺纹60° 内锥 分支三通
BSP FEMALE 60° CONE / BSP MALE 60° SEAT
BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	A,C	B	S1	S2	S3
EB-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28	5.5	19.5	11	14	14
EB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19	5.5	24.5	14	19	19
EB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19	6.3	27.5	16	22	22
EB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14	7.5	34.5	22	27	27
EB-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14	G5/8"X14	9.5	35	22	30	30
EB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14	10.9	40	27	32	32
EB-16Z	G1"X11	G1"X11	G1"X11	11.7	46	33	41	41
EB-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	10.1	50.5	41	50	50
EB-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	12.5	57.5	48	55	55
EB-32Z	G2"X11	G2"X11	G2"X11	16.1	72.5	63	70	70

过渡接头 ADAPTER

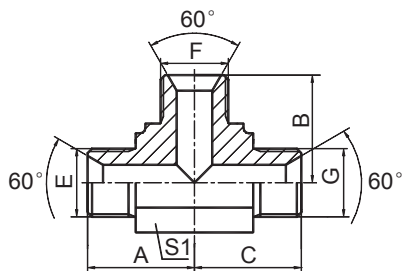


AB

英管外螺纹60°内锥 三通
BSP MALE 60° SEAT TEE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD					尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G			A	B	C	S1	
AB-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	19.8	19.8	11	
AB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	24.5	24.5	14	
AB-04-06-04Z	G1/4"X19	G3/8"X19	G1/4"X19			26.5	27.5	26.5	16	
AB-06-04-06Z	G3/8"X19	G1/4"X19	G3/8"X19			27.5	26.5	27.5	16	
AB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	27.5	27.5	16	
AB-06-08-06Z	G3/8"X19	G1/2"X14	G3/8"X19			31	34.5	31	22	
AB-08-06-08Z	G1/2"X14	G3/8"X19	G1/2"X14			34.5	31	34.5	22	
AB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	34.5	34.5	22	
AB-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14	G5/8"X14			35	35	35	22	
AB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			40	40	40	27	
AB-12-16-12Z	G3/4"X14	G1"X11	G3/4"X14			43.5	46	43.5	33	
AB-16-12-16Z	G1"X11	G3/4"X14	G1"X11			46	43.5	46	33	
AB-16Z	G1"X11	G1"X11	G1"X11			46	46	46	33	
AB-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5	50.5	41	
AB-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	57.5	57.5	48	
AB-32Z	G2"X11	G2"X11	G2"X11			72.5	72.5	72.5	63	


过渡接头 ADAPTER

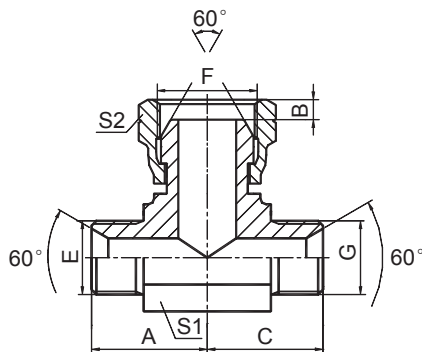

BB

英管外螺纹60° 内锥 / 英管内螺纹60° 外锥 分支三通
BSP MALE 60° SEAT / BSP FEMALE
60° CONE BRANCH TEE

代号 PAT NO.	螺 纹 THREAD					尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	G			A	B	C	S1	S2
BB-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	5.5	19.8	11	14
BB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	5.5	24.5	14	19
BB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	6.3	27.5	16	22
BB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	7.5	34.5	22	27
BB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			40	10.9	40	27	32
BB-16Z	G1"X11	G1"X11	G1"X11			46	11.7	46	33	41
BB-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	10.1	50.5	41	50
BB-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	12.5	57.5	48	55
BB-32Z	G2"X11	G2"X11	G2"X11			72.5	16.1	72.5	63	70

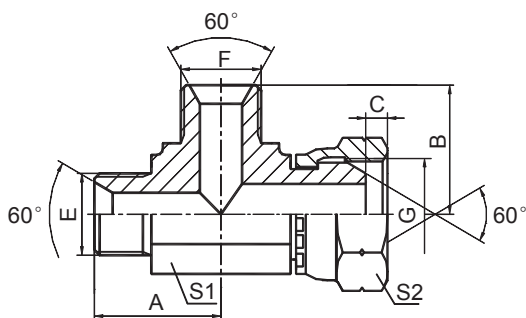


CB

英管外螺纹60° 内锥 / 英管内螺纹60° 外锥
主支三通
BSP MALE 60° SEAT / BSP FEMALE 60° CONE
RUN TEE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD					尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	G			A	B	C	S1	S2
CB-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	19.8	5.5	11	14
CB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			25	25	5.5	14	19
CB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	27.5	6.3	16	22
CB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	34.5	7.5	22	27
CB-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14	G5/8"X14			35	35	9.5	22	30
CB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			40	40	10.9	27	32
CB-16Z	G1"X11	G1"X11	G1"X11			46	46	11.7	33	41
CB-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5	10.1	41	50
CB-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	57.5	12.5	48	55
CB-32Z	G2"X11	G2"X11	G2"X11			72.5	72.5	16.1	63	70


过渡接头 ADAPTER

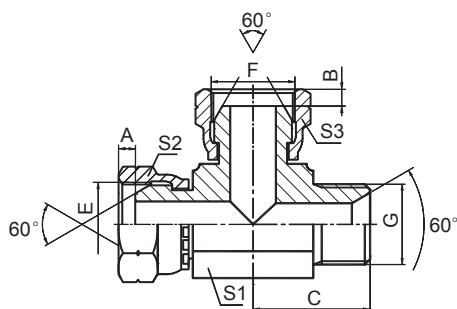

FB

英管内螺纹60° 外锥 / 英管外螺纹60° 内锥
 主支三通
 BSP FEMALE 60° CONE / BSP MALE 60° SEAT
 RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G	A	B	C	S1	S2	S3
FB-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28	5.5	5.5	19.5	11	14	14
FB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19	5.5	5.5	24.5	14	19	19
FB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19	6.3	6.3	27.5	16	22	22
FB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14	7.5	7.5	34.5	22	27	27
FB-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14	G5/8"X14	9.5	9.5	35	22	30	30
FB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14	10.9	10.9	40	27	32	32
FB-12-08-12Z	G3/4"X14	G1/2"X14	G3/4"X14	10.9	7.5	40	27	32	27
FB-16Z	G1"X11	G1"X11	G1"X11	11.7	11.7	46	33	41	41
FB-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	10.1	10.1	50.5	41	50	50
FB-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	12.5	12.5	57.5	48	55	55
FB-32Z	G2"X11	G2"X11	G2"X11	16.1	16.1	72.5	63	70	70

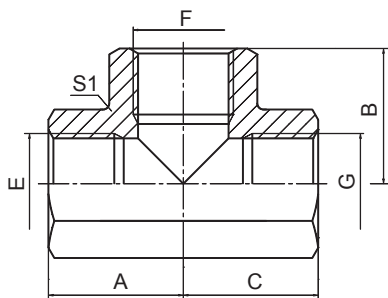


GB-PK

英管内螺纹 三通
 BSP FEMALE TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G			A	B	C	S1
GB-02PKZ	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			20	20	20	16
GB-04PKZ	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			22.5	22.5	22.5	19
GB-06PKZ	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			26	26	26	24
GB-08PKZ	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			31	31	31	27
GB-12PKZ	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			34	34	34	33
GB-16PKZ	G1"X11	G1"X11	G1"X11			42	42	42	41
GB-20PKZ	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			48	48	48	50
GB-24PKZ	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			53	53	53	60
GB-32PKZ	G2"X11	G2"X11	G2"X11			62	62	62	70

过渡接头 ADAPTER




1OT-SP

SAE外螺纹带O形圈/英锥管外螺纹
SAE O-RING BOSS/BSPT MALE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	
1OT-04SPZ	7/16"X20	R1/4"X19	O904		9.10	14.5	29.5	17	
1OT-06SPZ	9/16"X18	R3/8"X19	O906		9.93	15	30.5	17	
1OT-06-04SPZ	9/16"X18	R1/4"X19	O906		9.93	14.5	30	19	
1OT-08-04SPZ	3/4"X16	R1/4"X19	O908		11.13	14.5	33.5	22	
1OT-08-06SPZ	3/4"X16	R3/8"X19	O908		11.13	15	34	22	
1OT-08SPZ	3/4"X16	R1/2"X14	O908		11.13	20	38	22	
1OT-10-06SPZ	7/8"X14	R3/8"X19	O910		12.7	15	37.5	27	
1OT-10-08SPZ	7/8"X14	R1/2"X14	O910		12.7	20	42.5	27	
1OT-12-08SPZ	1.1/16"X12	R1/2"X14	O912		15.09	20	46	32	
1OT-12SPZ	1.1/16"X12	R3/4"X14	O912		15.09	20	46	32	
1OT-16-12SPZ	1.5/16"X12	R3/4"X14	O916		15.09	20	46	38	
1OT-16SPZ	1.5/16"X12	R1"X11	O916		15.09	25.5	51	38	
1OT-20-16SPZ	1.5/8"X12	R1"X11	O920		15.09	25.5	55.5	50	
注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.									

过渡接头 ADAPTER




1T-SP

英锥管外螺纹
BSPT MALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1T-02SPZ	R1/8"X28	R1/8"X28			10	10	26	12	
1T-02-04SPZ	R1/8"X28	R1/4"X19			10	14.5	30.5	14	
1T-02-06SPZ	R1/8"X28	R3/8"X19			10	15	31	17	
1T-04SPZ	R1/4"X19	R1/4"X19			14.5	14.5	34	14	
1T-04-06SPZ	R1/4"X19	R3/8"X19			14.5	15	35	17	
1T-04-08SPZ	R1/4"X19	R1/2"X14			15	20	43	22	
1T-06SPZ	R3/8"X19	R3/8"X19			15	15	36	17	
1T-06-08SPZ	R3/8"X19	R1/2"X14			15	20	43	22	
1T-08SPZ	R1/2"X14	R1/2"X14			20	20	46	22	
1T-08-12SPZ	R1/2"X14	R3/4"X14			20	20	48	27	
1T-12SPZ	R3/4"X14	R3/4"X14			20	20	48	27	
1T-12-16SPZ	R3/4"X14	R1"X11			20	25.5	55.5	36	
1T-16SPZ	R1"X11	R1"X11			25.5	25.5	61	36	
1T-16-20SPZ	R1"X11	R1.1/4"X11			25.5	26.5	64	46	
1T-20SPZ	R1.1/4"X11	R1.1/4"X11			26.5	26.5	65.5	46	
1T-20-24SPZ	R1.1/4"X11	R1.1/2"X11			26.5	26.5	67	50	
1T-24SPZ	R1.1/2"X11	R1.1/2"X11			26.5	26.5	67	50	
1T-24-32SPZ	R1.1/2"X11	R2"X11			26.5	30	71.5	65	
1T-32SPZ	R2"X11	R2"X11			30	30	75	65	

过渡接头 ADAPTER

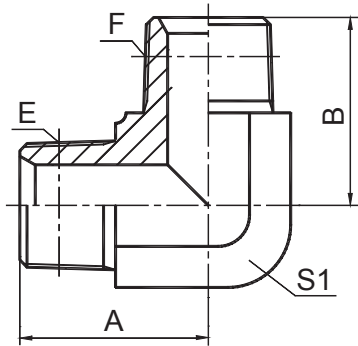


1T9-SP

英锥管外螺纹 90° 弯
BSPT MALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
1T9-02SPZ	R1/8"X28	R1/8"X28			21	21	11		
1T9-02-04SPZ	R1/8"X28	R1/4"X19			23.5	25.5	14		
1T9-04SPZ	R1/4"X19	R1/4"X19			25.5	25.5	14		
1T9-04-06SPZ	R1/4"X19	R3/8"X19			26.5	28.5	16		
1T9-04-08SPZ	R1/4"X19	R1/2"X14			30.5	36	22		
1T9-06SPZ	R3/8"X19	R3/8"X19			28.5	28.5	16		
1T9-06-08SPZ	R3/8"X19	R1/2"X14			32.5	36	22		
1T9-08SPZ	R1/2"X14	R1/2"X14			36	36	22		
1T9-08-12SPZ	R1/2"X14	R3/4"X14			39.5	43.5	27		
1T9-12SPZ	R3/4"X14	R3/4"X14			43.5	43.5	27		
1T9-12-16SPZ	R3/4"X14	R1"X11			48	50	33		
1T9-16SPZ	R1"X11	R1"X11			50	50	33		
1T9-16-20SPZ	R1"X11	R1.1/4"X11			56.5	57.5	41		
1T9-20SPZ	R1.1/4"X11	R1.1/4"X11			56.5	56.5	41		
1T9-24SPZ	R1.1/2"X11	R1.1/2"X11			62.5	62.5	48		
1T9-32SPZ	R2"X11	R2"X11			68	75	63		


过渡接头 ADAPTER

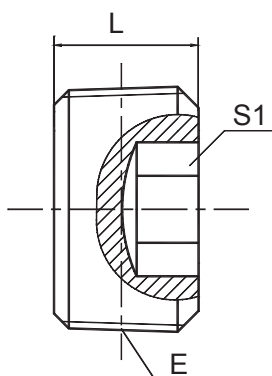

4TN-GM

英锥管外螺纹 内六角堵头
BSPT MALE HOLLOW HEX

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				L	S1			
4TN-02GMZ	R1/8"X28				8	5			
4TN-04GMZ	R1/4"X19				9	6			
4TN-06GMZ	R3/8"X19				10	8			
4TN-08GMZ	R1/2"X14				12	10			
4TN-12GMZ	R3/4"X14				12	12			
4TN-16GMZ	R1"X11				17	17			




4T-SP

英锥管外螺纹 堵头
BSPT MALE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S1		
4T-02SPZ	R1/8"X28				10	16	12		
4T-04SPZ	R1/4"X19				14.5	20	14		
4T-06SPZ	R3/8"X19				15	21	17		
4T-08SPZ	R1/2"X14				20	27	22		
4T-12SPZ	R3/4"X14				20	29	27		
4T-16SPZ	R1"X11				25.5	36.5	36		
4T-20SPZ	R1.1/4"X11				26.5	38.5	46		
4T-24SPZ	R1.1/2"X11				26.5	42	50		
4T-32SPZ	R2"X11				30	47	65		

过渡接头 ADAPTER

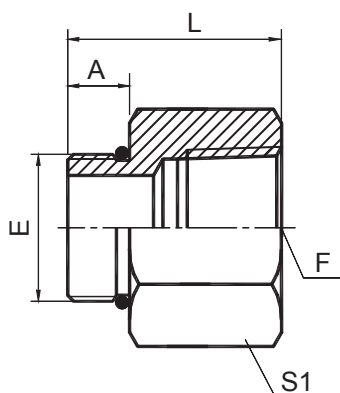


50T

SAE外螺纹带O形圈/英锥管内螺纹
SAE O-RING BOSS/BSPT FEMALE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	L	S1		
50T-04Z	7/16"X20	Rc1/4"X19	O904		9.14	29	19		
50T-04-02Z	7/16"X20	Rc1/8"X28	O904		9.1	26	17		
50T-06Z	9/16"X18	Rc3/8"X19	O906		9.9	32.5	22		
50T-06-04Z	9/16"X18	Rc1/4"X19	O906		9.9	31.5	19		
50T-08Z	3/4"X16	Rc1/2"X14	O908		11.1	40	30		
50T-08-02Z	3/4"X16	Rc1/8"X28	O908		11.1	22	22		
50T-08-04Z	3/4"X16	Rc1/4"X19	O908		11.1	32.5	22		
50T-08-06Z	3/4"X16	Rc3/8"X19	O908		11.1	34	22		
50T-10-06Z	7/8"X14	Rc3/8"X19	O910		12.7	35.5	27		
50T-10-08Z	7/8"X14	Rc1/2"X14	O910		12.7	41.5	30		
50T-12-06Z	1.1/16"X12	Rc3/8"X19	O912		15.1	30.5	32		
50T-12-08Z	1.1/16"X12	Rc1/2"X14	O912		15.1	42	32		
50T-16Z	1.5/16"X12	Rc1"X11	O916		15.1	51.5	41		
50T-16-08Z	1.5/16"X12	Rc1/2"X14	O916		15.1	42	38		
50T-16-12Z	1.5/16"X12	Rc3/4"X14	O916		15.1	43	38		
注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.									

过渡接头 ADAPTER

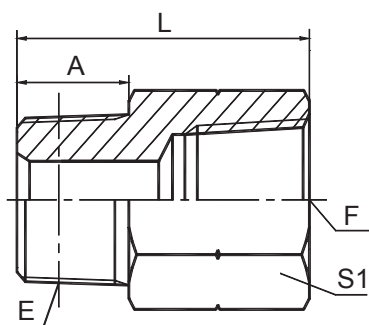


5T-SP

英锥管外螺纹 / 英锥管内螺纹
BSPT MALE / BSPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	L	S1		
5T-02-04SPZ	R1/8"X28	Rc1/4"X19			11	32.5	19		
5T-04-02SPZ	R1/4"X19	Rc1/8"X28			14.5	20.5	14		
5T-04SPZ	R1/4"X19	Rc1/4"X19			14.5	36	19		
5T-04-06SPZ	R1/4"X19	Rc3/8"X19			14.5	38	22		
5T-06-02SPZ	R3/8"X19	Rc1/8"X28			15	23	19		
5T-06-04SPZ	R3/8"X19	Rc1/4"X19			15	23	19		
5T-06SPZ	R3/8"X19	Rc3/8"X19			15	38.5	22		
5T-06-08SPZ	R3/8"X19	Rc1/2"X14			15	44	27		
5T-08-04SPZ	R1/2"X14	Rc1/4"X19			20	30	24		
5T-08-06SPZ	R1/2"X14	Rc3/8"X19			20	30	24		
5T-08SPZ	R1/2"X14	Rc1/2"X14			20	49	27		
5T-08-12SPZ	R1/2"X14	Rc3/4"X14			20	51	36		
5T-12-06SPZ	R3/4"X14	Rc3/8"X19			20	31	30		
5T-12-08SPZ	R3/4"X14	Rc1/2"X14			20	31	30		
5T-12SPZ	R3/4"X14	Rc3/4"X14			20	51	36		
5T-12-16SPZ	R3/4"X14	Rc1"X11			20	56.5	41		
5T-16-08SPZ	R1"X11	Rc1/2"X14			25.5	37	36		
5T-16-12SPZ	R1"X11	Rc3/4"X14			25.5	37	36		
5T-16SPZ	R1"X11	Rc1"X11			25.5	59	41		
5T-16-20SPZ	R1"X11	Rc1.1/4"X11			25.5	64	50		
5T-20-12SPZ	R1.1/4"X11	Rc3/4"X14			26.5	38	46		
5T-20-16SPZ	R1.1/4"X11	Rc1"X11			26.5	38	46		
5T-20SPZ	R1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11			26.5	64	50		
5T-24-16SPZ	R1.1/2"X11	Rc1"X11			26.5	41	50		
5T-24-20SPZ	R1.1/2"X11	Rc1.1/4"X11			26.5	41	50		
5T-32-20SPZ	R2"X11	Rc1.1/4"X11			30	45	65		
5T-32-24SPZ	R2"X11	Rc1.1/2"X11			30	45	65		


过渡接头 ADAPTER



5T9-SP

英锥管外螺纹 / 英锥管内螺纹 90° 弯
BSPT MALE / BSPT FEMALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1		
5T9-02SPZ	R1/8"X28	Rc1/8"X28			24.5	23	16		
5T9-04SPZ	R1/4"X19	Rc1/4"X19			28.5	25	19		
5T9-06SPZ	R3/8"X19	Rc3/8"X19			33.5	25	24		
5T9-08SPZ	R1/2"X14	Rc1/2"X14			40.8	31.5	30		
5T9-12SPZ	R3/4"X14	Rc3/4"X14			47.5	37	33		
5T9-16SPZ	R1"X11	Rc1"X11			56.5	43	41		
5T9-20SPZ	R1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11			61	50	48		
5T9-24SPZ	R1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11			75	55	63		

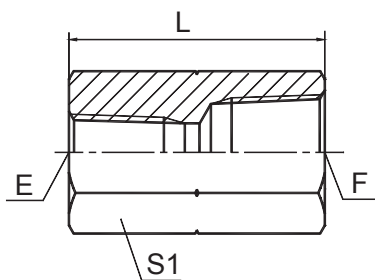


7T

英锥管内螺纹
BSPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			L	S1			
7T-02Z	Rc1/8"X28	Rc1/8"X28			20	14			
7T-02-04Z	Rc1/8"X28	Rc1/4"X19			30	19			
7T-04Z	Rc1/4"X19	Rc1/4"X19			30	19			
7T-04-06Z	Rc1/4"X19	Rc3/8"X19			30	22			
7T-04-08Z	Rc1/4"X19	Rc1/2"X14			40	27			
7T-06Z	Rc3/8"X19	Rc3/8"X19			30	22			
7T-06-08Z	Rc3/8"X19	Rc1/2"X14			40	27			
7T-06-12Z	Rc3/8"X19	Rc3/4"X14			37	36			
7T-08Z	Rc1/2"X14	Rc1/2"X14			40	27			
7T-08-12Z	Rc1/2"X14	Rc3/4"X14			42	36			
7T-12Z	Rc3/4"X14	Rc3/4"X14			42	36			
7T-12-16Z	Rc3/4"X14	Rc1"X11			50	41			
7T-16Z	Rc1"X11	Rc1"X11			50	41			
7T-16-20Z	Rc1"X11	Rc1.1/4"X11			52	50			
7T-20Z	Rc1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11			55	50			
7T-24Z	Rc1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11			55	55			
7T-32Z	Rc2"X11	Rc2"X11			65	70			


过渡接头 ADAPTER

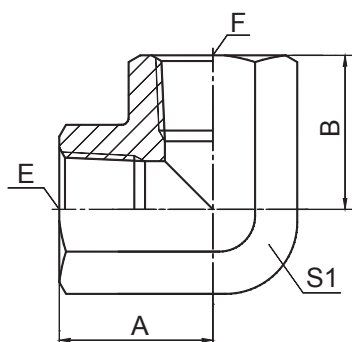

7T9-PK

英锥管内螺纹 90°弯
BSPT FEMALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1		
7T9-02PKZ	Rc1/8"X28	Rc1/8"X28			20	20	16		
7T9-02-04PKZ	Rc1/8"X28	Rc1/4"X19			20	22.5	19		
7T9-04PKZ	Rc1/4"X19	Rc1/4"X19			22.5	22.5	19		
7T9-06PKZ	Rc3/8"X19	Rc3/8"X19			26	26	24		
7T9-08PKZ	Rc1/2"X14	Rc1/2"X14			31	31	27		
7T9-12PKZ	Rc3/4"X14	Rc3/4"X14			34	34	33		
7T9-16PKZ	Rc1"X11	Rc1"X11			42	42	41		
7T9-20PKZ	Rc1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11			48	48	50		
7T9-24PKZ	Rc1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11			53	53	60		
7T9-32PKZ	Rc2"X11	Rc2"X11			62	62	70		

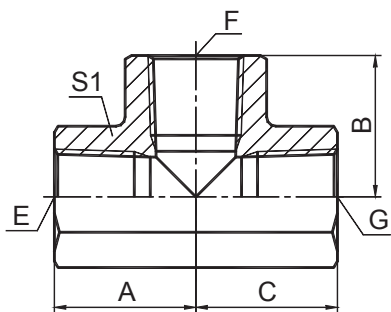


GT-PK

英锥管内螺纹三通
BSPT FEMALE TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
GT-02PKZ	Rc1/8"X28	Rc1/8"X28	Rc1/8"X28			20	20	20	16	
GT-04PKZ	Rc1/4"X19	Rc1/4"X19	Rc1/4"X19			22.5	22.5	22.5	19	
GT-06PKZ	Rc3/8"X19	Rc3/8"X19	Rc3/8"X19			26	26	26	24	
GT-08PKZ	Rc1/2"X14	Rc1/2"X14	Rc1/2"X14			31	31	31	27	
GT-12PKZ	Rc3/4"X14	Rc3/4"X14	Rc3/4"X14			34	34	34	33	
GT-16PKZ	Rc1"X11	Rc1"X11	Rc1"X11			42	42	42	41	
GT-20PKZ	Rc1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11	Rc1.1/4"X11			48	48	48	50	
GT-24PKZ	Rc1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11	Rc1.1/2"X11			53	53	53	60	
GT-32KZ	Rc2"X11	Rc2"X11	Rc2"X11			62	62	62	70	

过渡接头 ADAPTER

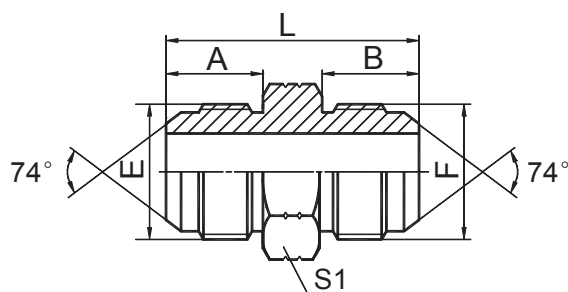


1J

美制JIC外螺纹74°外锥
JIC MALE 74° CONE
REF. ISO 8434-2

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1J-02Z	5/16"X24	5/16"X24			11.4	11.4	29	12	
1J-02-03Z	5/16"X24	3/8"X24			11.4	12.2	29.5	12	
1J-03Z	3/8"X24	3/8"X24			12.2	12.2	30.5	12	
1J-04Z	7/16"X20	7/16"X20			14	14	35	12	
1J-04-05Z	7/16"X20	1/2"X20			14	14	35	14	
1J-04-06Z	7/16"X20	9/16"X18			14	14.1	35.9	17	
1J-04-08Z	7/16"X20	3/4"X16			14	16.7	38.5	22	
1J-05Z	1/2"X20	1/2"X20			14	14	35	14	
1J-05-06Z	1/2"X20	9/16"X18			14	14.1	35.9	17	
1J-05-08Z	1/2"X20	3/4"X16			14	16.7	38.3	22	
1J-05-10Z	1/2"X20	7/8"X14			14	19.3	42.7	24	
1J-06Z	9/16"X18	9/16"X18			14.1	14.1	36	17	
1J-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16			14.1	16.7	38.4	22	
1J-06-10Z	9/16"X18	7/8"X14			14.1	19.3	42.8	24	
1J-06-12Z	9/16"X18	1.1/16"X12			14.1	21.9	47.2	30	
1J-08Z	3/4"X16	3/4"X16			16.7	16.7	41	22	
1J-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14			16.7	19.3	44	24	
1J-08-12Z	3/4"X16	1.1/16"X12			16.7	21.9	49.8	30	
1J-08-16Z	3/4"X16	1.5/16"X12			16.7	23.1	51	36	
1J-10Z	7/8"X14	7/8"X14			19.3	19.3	48	24	
1J-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12			19.3	21.9	51	30	
1J-10-16Z	7/8"X14	1.5/16"X12			19.3	23.1	53.2	36	
1J-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12			21.9	21.9	55	30	
1J-12-14Z	1.1/16"X12	1.3/16"X12			21.9	22.6	55.5	32	
1J-12-16Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12			21.9	23.1	55.8	36	
1J-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12			22.6	22.6	56.1	32	
1J-14-16Z	1.3/16"X12	1.5/16"X12			22.6	23.1	56.5	36	
1J-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12			23.1	23.1	57	36	
1J-16-20Z	1.5/16"X12	1.5/8"X12			23.1	24.3	60.3	46	
1J-16-24Z	1.5/16"X12	1.7/8"X12			23.1	27.5	65.5	50	
1J-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12			24.3	24.3	61.5	46	
1J-20-24Z	1.5/8"X12	1.7/8"X12			24.3	27.5	66.8	50	
1J-20-32Z	1.5/8"X12	2.1/2"X12			24.3	33.9	75	65	
1J-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12			27.5	27.5	70	50	
1J-24-32Z	1.7/8"X12	2.1/2"X12			27.5	33.9	78.5	65	
1J-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12			33.9	33.9	86.5	65	

过渡接头 ADAPTER

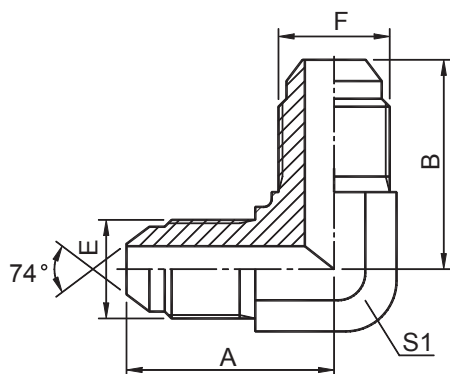


1J9

美制JIC外螺纹74°外锥 90° 弯
JIC MALE 74° CONE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
1J9-02Z	5/16"X24	5/16"X24			20.5	20.5	11		
1J9-03Z	3/8"X24	3/8"X24			22	22	11		
1J9-04Z	7/16"X20	7/16"X20			24.5	24.5	11		
1J9-05Z	1/2"X20	1/2"X20			26.6	26.6	14		
1J9-05-06Z	1/2"X20	9/16"X18			28.6	26.9	14		
1J9-06Z	9/16"X18	9/16"X18			26.9	26.9	14		
1J9-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16			30	32	19		
1J9-06-10Z	9/16"X18	7/8"X14			32	37.8	22		
1J9-08Z	3/4"X16	3/4"X16			32	32	19		
1J9-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14			34.8	37.8	22		
1J9-10Z	7/8"X14	7/8"X14			37.8	37.8	22		
1J9-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12			41	44.2	27		
1J9-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12			44.2	44.2	27		
1J9-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12			47.5	47.5	30		
1J9-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12			49	49	33		
1J9-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12			55.5	55.5	41		
1J9-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12			62.5	62.5	48		
1J9-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12			78	78	63		

过渡接头 ADAPTER

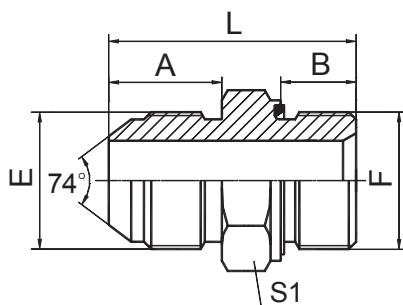


1JB-WD

JIC外螺纹74°外
锥 / 英管外螺纹胶垫密封
JIC MALE 74° CONE / BSP
MALE CAPTIVE SEAL

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JB-04-02WDZ	7/16"X20	G1/8"X28		WD-B02	14	8	29.5	14	
1JB-04WDZ	7/16"X20	G1/4"X19		WD-B04	14	12	34.8	19	
1JB-04-06WDZ	7/16"X20	G3/8"X19		WD-B06	14	12	35.7	22	
1JB-04-08WDZ	7/16"X20	G1/2"X14		WD-B08	14	14	39.2	27	
1JB-05-04WDZ	1/2"X20	G1/4"X19		WD-B04	14	12	34.8	19	
1JB-05-06WDZ	1/2"X20	G3/8"X19		WD-B06	14	12	35.5	22	
1JB-06-02WDZ	9/16"X18	G1/8"X28		WD-B02	14.1	8	31.1	17	
1JB-06-04WDZ	9/16"X18	G1/4"X19		WD-B04	14.1	12	35.1	19	
1JB-06WDZ	9/16"X18	G3/8"X19		WD-B06	14.1	12	36	22	
1JB-06-08WDZ	9/16"X18	G1/2"X14		WD-B08	14.1	14	39.4	27	
1JB-08-04WDZ	3/4"X16	G1/4"X19		WD-B04	16.7	12	38	22	
1JB-08-06WDZ	3/4"X16	G3/8"X19		WD-B06	16.7	12	38.5	22	
1JB-08WDZ	3/4"X16	G1/2"X14		WD-B08	16.7	14	42	27	
1JB-10-08WDZ	7/8"X14	G1/2"X14		WD-B08	19.3	14	44.5	27	
1JB-10-12WDZ	7/8"X14	G3/4"X14		WD-B12	19.3	16	48.1	32	
1JB-12-08WDZ	1.1/16"X12	G1/2"X14		WD-B08	21.9	14	48.5	30	
1JB-12WDZ	1.1/16"X12	G3/4"X14		WD-B12	21.9	16	50.9	32	
1JB-12-16WDZ	1.1/16"X12	G1"X11		WD-B16	21.9	18	56	41	
1JB-16-12WDZ	1.5/16"X12	G3/4"X14		WD-B12	23.1	16	52.7	36	
1JB-16WDZ	1.5/16"X12	G1"X11		WD-B16	23.1	18	54.7	41	
1JB-16-20WDZ	1.5/16"X12	G1.1/4"X11		WD-B20	23.1	20	59	50	
1JB-20-16WDZ	1.5/8"X12	G1"X11		WD-B16	24.3	18	58	46	
1JB-20WDZ	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		WD-B20	24.3	20	60	50	
1JB-20-24WDZ	1.5/8"X12	G1.1/2"X11		WD-B24	24.3	22	63	55	
1JB-24-20WDZ	1.7/8"X12	G1.1/4"X11		WD-B20	27.5	20	63.1	50	
1JB-24WDZ	1.7/8"X12	G1.1/2"X11		WD-B24	27.5	22	67.1	55	

过渡接头 ADAPTER

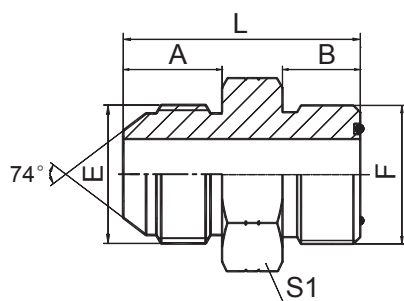


1JF

美制JIC外螺纹74°外锥 / ORFS外螺纹
JIC MALE 74° CONE / ORFS MALE

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JF-04Z	7/16"X20	9/16"X18		O011	14	10	29.5	17	
1JF-05-04Z	1/2"X20	9/16"X18		O011	14	10	29.5	17	
1JF-05-06Z	1/2"X20	11/16"X16		O012	14	11.2	31.5	19	
1JF-06-04Z	9/16"X18	9/16"X18		O011	14.1	10	30	17	
1JF-06Z	9/16"X18	11/16"X16		O012	14.1	11	31	19	
1JF-08-06Z	3/4"X16	11/16"X16		O012	16.7	11	36	22	
1JF-08Z	3/4"X16	13/16"X16		O014	16.7	13	37.5	22	
1JF-10-08Z	7/8"X14	13/16"X16		O014	19.3	13	40	24	
1JF-10Z	7/8"X14	1"X14		O016	19.3	15.5	44.5	27	
1JF-12-10Z	1.1/16 "X12	1"X14		O016	21.9	15.5	47.5	30	
1JF-12Z	1.1/16 "X12	1.3/16"X12		O018	21.9	17	50	32	
1JF-16-12Z	1.5/16"X12	1.3/16"X12		O018	23.1	17	51	36	
1JF-16Z	1.5/16"X12	1.7/16"X12		O021	23.1	17.5	51.5	41	
1JF-20-16Z	1.5/8"X12	1.7/16"X12		O021	24.3	17.5	54.5	46	
1JF-20Z	1.5/8"X12	1.11/16"X12		O025	24.3	17.5	54	46	
1JF-24-20Z	1.7/8"X12	1.11/16"X12		O025	27.5	17.5	60	50	
1JF-24Z	1.7/8"X12	2"X12		O029	27.5	17.5	60	55	

过渡接头 ADAPTER

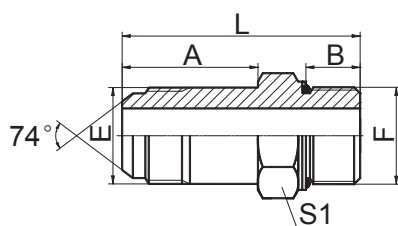


1JG-L

加长美制JIC外螺纹74°外锥 /
英管外螺纹O形圈
LONG JIC MALE 74° CONE /
BSP MALE O-RING

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JG-04LZ	7/16"X20	G1/4"X19		O111	35	9.3	53	19	
1JG-06-04LZ	9/16"X18	G1/4"X19		O111	39.5	9.3	58	19	
1JG-06LZ	9/16"X18	G3/8"X19		O113	39.5	9.3	59.5	24	
1JG-08-06LZ	3/4"X16	G3/8"X19		O113	48.2	9.3	68.5	24	
1JG-08LZ	3/4"X16	G1/2"X14		O17.86X2.62	48	12.6	73.5	27	
1JG-10-08LZ	7/8"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	53	12.6	78	27	
1JG-12LZ	1.1/16"X12	G3/4"X14		O119	63	12.6	90	36	
1JG-12-16LZ	1.5/16"X12	G1"X11		O217	63	18	95	41	
1JG-16LZ	1.5/16"X12	G1"X11		O217	72	18	104	41	
1JG-20LZ	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		O222	88.1	20	123.5	50	

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

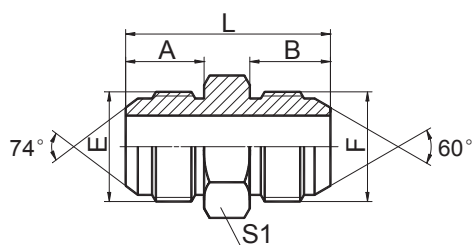


1JK

美制JIC外螺纹74° /日本公制外螺纹60°
JIC MALE 74° /JIS METRIC MALE 60°

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1JK-04-14Z	7/16"X20	M14X1.5			14	17	37	17	
1JK-06-18Z	9/16"X18	M18X1.5			14.1	18	38	19	
1JK-08-22Z	3/4"X16	M22X1.5			16.7	20	44.5	24	
1JK-10-24Z	7/8"X14	M24X1.5			19.3	21.5	51	27	
1JK-12-22Z	1.1/16"X12	M22X1.5			21.9	20	52	30	
1JK-12-24Z	1.1/16"X12	M24X1.5			21.9	21.5	53.5	30	
1JK-12-30Z	1.1/16"X12	M30X1.5			21.9	26	59	32	
1JK-16-33Z	1.5/16"X12	M33X1.5			23.1	30	64	36	
1JK-20-36Z	1.5/8"X12	M36X1.5			24.3	33	70	46	
1JK-24-42Z	1.7/8"X12	M42X1.5			27.5	36	79	50	

过渡接头 ADAPTER

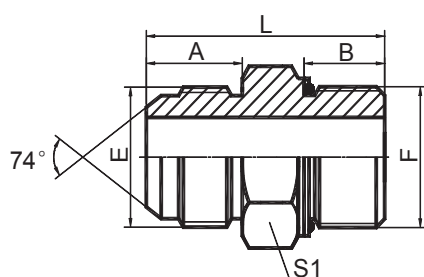


1JG

美制JIC外螺纹74°外锥 / 英管外螺纹O形圈
JIC MALE 74° CONE / BSP MALE O-RING

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JG-04-02Z	7/16"X20	G1/8"X28		O7.97X1.88	14	7.6	29.5	14	
1JG-04Z	7/16"X20	G1/4"X19		O111	14	11	32.5	19	
1JG-04-06Z	7/16"X20	G3/8"X19		O113	14	11.5	34	24	
1JG-04-08Z	7/16"X20	G1/2"X14		O17.86X2.62	14	14	37.5	27	
1JG-05-04Z	1/2"X20	G1/4"X19		O111	14	11	32.5	19	
1JG-05-06Z	1/2"X20	G3/8"X19		O113	14	11.5	35	24	
1JG-05-08Z	1/2"X20	G1/2"X14		O17.86X2.62	14	14	37.5	27	
1JG-06-04Z	9/16"X18	G1/4"X19		O111	14.1	11	31.5	19	
1JG-06Z	9/16"X18	G3/8"X19		O113	14.1	11.5	34	24	
1JG-06-08Z	9/16"X18	G1/2"X14		O17.86X2.62	14.1	14	37.5	27	
1JG-08-04Z	3/4"X16	G1/4"X19		O111	16.7	11	35.5	22	
1JG-08-06Z	3/4"X16	G3/8"X19		O113	16.7	11.5	37	24	
1JG-08Z	3/4"X16	G1/2"X14		O17.86X2.62	16.7	14	40.5	27	
1JG-08-12Z	3/4"X16	G3/4"X14		O119	16.7	14.5	43	36	
1JG-10-06Z	7/8"X14	G3/8"X19		O113	19.3	11.5	39.5	24	
1JG-10-08Z	7/8"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	19.3	14	43	27	
1JG-10-12Z	7/8"X14	G3/4"X14		O119	19.3	14.5	47	36	
1JG-12-08Z	1.1/16"X12	G1/2"X14		O17.86X2.62	21.9	14	47.5	30	
1JG-12Z	1.1/16"X12	G3/4"X14		O119	21.9	14.5	49	36	
1JG-12-16Z	1.1/16"X12	G1"X11		O217	21.9	18.6	52.5	41	
1JG-12-20Z	1.1/16"X12	G1.1/4"X11		O222	21.9	20	57	50	
1JG-16-12Z	1.5/16"X12	G3/4"X14		O119	23.1	14.5	51	36	
1JG-16Z	1.5/16"X12	G1"X11		O217	23.1	18.6	55	41	
1JG-16-20Z	1.5/16"X12	G1.1/4"X11		O222	23.1	20	59.5	50	
1JG-20-16Z	1.5/8"X12	G1"X11		O217	24.3	18.6	56.5	46	
1JG-20Z	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		O222	24.3	20	59	50	
1JG-24-16Z	1.7/8"X12	G1"X11		O217	27.5	18.6	62	50	
1JG-24-20Z	1.7/8"X12	G1.1/4"X11		O222	27.5	20	65.5	50	
1JG-24Z	1.7/8"X12	G1.1/2"X11		O224	27.5	21.5	64	60	

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

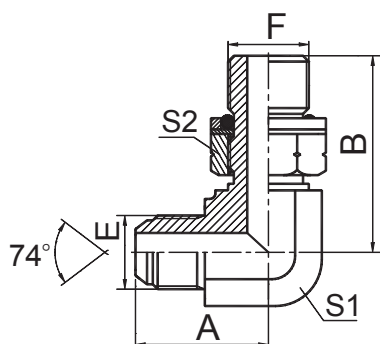


1JG9-OG

美制JIC外螺纹74°外锥 /
 可调向英管外螺纹O形圈密封 90° 弯
 JIC MALE 74° CONE /
 ADJUSTABLE BSP MALE O-RING SEAL
 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1JG9-04-02OGZ	7/16"X20	G1/8"X28		O7.97X1.88	24.5	25.5	11	14	
1JG9-04-06OGZ	7/16"X20	G3/8"X19		O113	27.5	36.8	16	22	
1JG9-04OGZ	7/16"X20	G1/4"X19		O111	26.6	31.5	14	19	
1JG9-05-04OGZ	1/2"X20	G1/4"X19		O111	26.5	31.8	14	19	
1JG9-05-06OGZ	1/2"X20	G3/8"X19		O113	28	35.5	16	22	
1JG9-05-08OGZ	1/2"X20	G1/2"X14		O17.86X2.62	32	43.2	22	27	
1JG9-06-04OGZ	9/16"X18	G1/4"X19		O111	26.9	31.3	14	19	
1JG9-06-08OGZ	9/16"X18	G1/2"X14		O17.86X2.62	32.5	43.2	22	27	
1JG9-06OGZ	9/16"X18	G3/8"X19		O113	28.5	35.8	16	22	
1JG9-08-04OGZ	3/4"X16	G1/4"X19		O111	32	33.5	19	19	
1JG9-08OGZ	3/4"X16	G1/2"X14		O17.86X2.62	34.8	43.2	22	27	
1JG9-08-06OGZ	3/4"X16	G3/8"X19		O113	32	36.8	19	22	
1JG9-08-12OGZ	3/4"X16	G3/4"X14		O119	37.9	49.3	27	32	
1JG9-10-06OGZ	7/8"X14	G3/8"X19		O113	37.8	39.2	22	22	
1JG9-10-08OGZ	7/8"X14	G1/2"X14		O17.86X2.62	37.8	43.2	22	27	
1JG9-10-12OGZ	7/8"X14	G3/4"X14		O119	41	49.3	27	32	
1JG9-12OGZ	1.1/16"X12	G3/4"X14		O119	44.2	49.3	27	32	
1JG9-12-08OGZ	1.1/16"X12	G1/2"X14		O17.86X2.62	44.2	46.5	27	27	
1JG9-12-16OGZ	1.1/16"X12	G1"X11		O217	48	53	33	41	
1JG9-16OGZ	1.5/16"X12	G1"X11		O217	49	53	33	41	
1JG9-16-12OGZ	1.5/16"X12	G3/4"X14		O119	49	53	33	32	
1JG9-16-20OGZ	1.5/16"X12	G1.1/4"X11		O222	54	59.5	41	50	
1JG9-20OGZ	1.5/8"X12	G1.1/4"X11		O222	55.5	59.5	41	50	
1JG9-20-16OGZ	1.5/8"X12	G1"X11		O217	55.5	58	41	41	
1JG9-24-16OGZ	1.7/8"X12	G1"X11		O217	62.5	63	48	41	
1JG9-24-20OGZ	1.7/8"X12	G1.1/4"X11		O222	62.5	63	48	50	
1JG9-24OGZ	1.7/8"X12	G1.1/2"X11		O224	62.5	63	48	55	

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

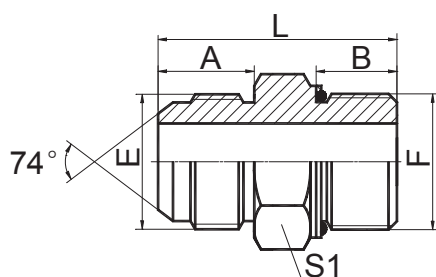


1JH

JIC外螺纹74°外锥 / 公制外螺纹O形圈密封
轻系列 ISO 6149-3
JIC MALE 74° CONE / METIRC MALE ORING SEAL
L-SERIES ISO 6149-3

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JH-04-10NZ	7/16"X20	M10X1		O08.1X1.6	14	8.5	30	14	
1JH-04-12NZ	7/16"X20	M12X1.5		O09.3X2.2	14	11	33	17	
1JH-04-14NZ	7/16"X20	M14X1.5		O11.3X2.2	14	11	34	19	
1JH-05-10NZ	1/2"X20	M10X1		O08.1X1.6	14	8.5	29	14	
1JH-05-12NZ	1/2"X20	M12X1.5		O09.3X2.2	14	11	33	17	
1JH-05-14NZ	1/2"X20	M14X1.5		O11.3X2.2	14	11	34	19	
1JH-06-14NZ	9/16"X18	M14X1.5		O11.3X2.2	14.1	11	34	19	
1JH-06-16NZ	9/16"X18	M16X1.5		O13.3X2.2	14.1	11.5	35	22	
1JH-06-18NZ	9/16"X18	M18X1.5		O15.3X2.2	14.1	12.5	34.5	24	
1JH-08-14NZ	3/4"X16	M14X1.5		O15.3X2.2	16.7	11	37	22	
1JH-08-16NZ	3/4"X16	M16X1.5		O13.3X2.2	16.7	11.5	36	22	
1JH-08-18NZ	3/4"X16	M18X1.5		O15.3X2.2	16.7	12.5	39	24	
1JH-08-22NZ	3/4"X16	M22X1.5		O19.3X2.2	16.7	13	41	27	
1JH-10-16NZ	7/8"X14	M16X1.5		O13.3X2.2	19.3	11.5	42	24	
1JH-10-18NZ	7/8"X14	M18X1.5		O15.3X2.2	19.3	12.5	42	24	
1JH-10-22NZ	7/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	19.3	13	44	27	
1JH-12-22NZ	1.1/16"X12	M22X1.5		O19.3X2.2	21.9	13	47	30	
1JH-12-27NZ	1.1/16"X12	M27X2		O23.6X2.9	21.9	16	50	32	
1JH-16-27NZ	1.5/16"X12	M27X2		O23.6X2.9	23.1	16	52	36	
1JH-16-33NZ	1.5/16"X12	M33X2		O29.6X2.9	23.1	16	53	41	
1JH-20-42NZ	1.5/8"X12	M42X2		O38.6X2.9	24.3	16	54	50	
1JH-24-48NZ	1.7/8"X12	M48X2		O44.6X2.9	27.5	17.5	63	55	

注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER

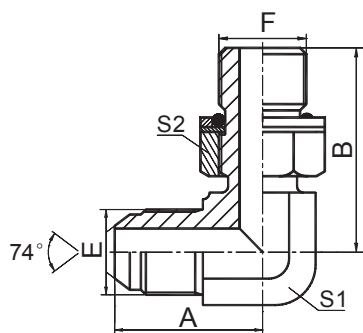


1JH9-OG

美制JIC外螺纹74°外锥 / 可调向公制外螺纹
轻系列 ISO 6149-3 90° 弯
JIC MALE 74° CONE / ADJUSTABLE METIRC O-RING
L-SERIES ISO 6149-3 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1JH9-04-10OGNZ	7/16"X20	M10X1		O08.1X1.6	24.5	27.5	11	14	
1JH9-04-12OGNZ	7/16"X20	M12X1.5		O09.3X2.2	24.5	30.3	11	17	
1JH9-04-14OGNZ	7/16"X20	M14X1.5		O11.3X2.2	26.6	32	14	19	
1JH9-05-10OGNZ	1/2"X20	M10X1		O08.1X1.6	26.5	28.5	14	14	
1JH9-05-12OGNZ	1/2"X20	M12X1.5		O09.3X2.2	26.5	32	14	17	
1JH9-05-14OGNZ	1/2"X20	M14X1.5		O11.3X2.2	26.5	32	14	19	
1JH9-06-14OGNZ	9/16"X18	M14X1.5		O11.3X2.2	26.9	32	14	19	
1JH9-06-16OGNZ	9/16"X18	M16X1.5		O13.3X2.2	28	34.8	16	22	
1JH9-06-18OGNZ	9/16"X18	M18X1.5		O15.3X2.2	30	37	19	24	
1JH9-08-16OGNZ	3/4"X16	M16X1.5		O13.3X2.2	32	36	19	22	
1JH9-08-18OGNZ	3/4"X16	M18X1.5		O15.3X2.2	33	37	19	24	
1JH9-08-22OGNZ	3/4"X16	M22X1.5		O19.3X2.2	34.8	40.2	22	27	
1JH9-10-16OGNZ	7/8"X14	M16X1.5		O13.3X2.2	37.8	38	22	22	
1JH9-10-18OGNZ	7/8"X14	M18X1.5		O15.3X2.2	38	39.5	22	24	
1JH9-10-22OGNZ	7/8"X14	M22X1.5		O19.3X2.2	38	42.5	22	27	
1JH9-12-22OGNZ	1.1/16"X12	M22X1.5		O19.3X2.2	45	44	27	27	
1JH9-12-27OGNZ	1.1/16"X12	M27X2		O23.6X2.9	44.2	48.5	27	32	
1JH9-16-27OGNZ	1.5/16"X12	M27X2		O23.6X2.9	49	52	33	32	
1JH9-16-33OGNZ	1.5/16"X12	M33X2		O29.6X2.9	49	52.5	33	41	
1JH9-20-42OGNZ	1.5/8"X12	M42X2		O38.6X2.9	55.5	57.2	41	50	
1JH9-24-48OGNZ	1.7/8"X12	M48X2		O44.6X2.9	62.5	62.5	48	55	
注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.									

过渡接头 ADAPTER

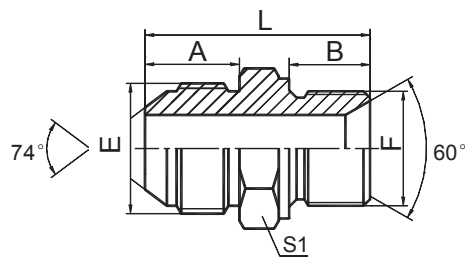


1JM

JIC外螺纹74°外锥 / 公制外螺纹60°内锥
JIC MALE 74° CONE / METRIC MALE 60° SEAT

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1JM-04-10Z	7/16"X20	M10X1			14	8	29	14	
1JM-04-12Z	7/16"X20	M12X1.5			14	10	31	17	
1JM-04-14Z	7/16"X20	M14X1.5			14	11	32	19	
1JM-05-10Z	1/2"X20	M10X1			14	8	29	14	
1JM-05-12Z	1/2"X20	M12X1.5			14	10	30	17	
1JM-05-14Z	1/2"X20	M14X1.5			14	11	32	19	
1JM-06-12Z	9/16"X18	M12X1.5			14.1	10	31	17	
1JM-06-14Z	9/16"X18	M14X1.5			14.1	11	33	19	
1JM-06-16Z	9/16"X18	M16X1.5			14.1	12	35	22	
1JM-06-18Z	9/16"X18	M18X1.5			14.1	12	34	24	
1JM-08-16Z	3/4"X16	M16X1.5			16.7	12	37.5	22	
1JM-08-18Z	3/4"X16	M18X1.5			16.7	12	36.5	24	
1JM-08-20Z	3/4"X16	M20X1.5			16.7	14	41	27	
1JM-08-22Z	3/4"X16	M22X1.5			16.7	14	41	27	
1JM-10-20Z	7/8"X14	M20X1.5			19.3	14	44	27	
1JM-10-22Z	7/8"X14	M22X1.5			19.3	14	43.5	27	
1JM-10-26Z	7/8"X14	M26X1.5			19.3	16	47.5	32	
1JM-12-20Z	1.1/16"X12	M20X1.5			21.9	14	47	30	
1JM-12-22Z	1.1/16"X12	M22X1.5			21.9	14	47	30	
1JM-12-26Z	1.1/16"X12	M26X1.5			21.9	16	50	32	

过渡接头 ADAPTER

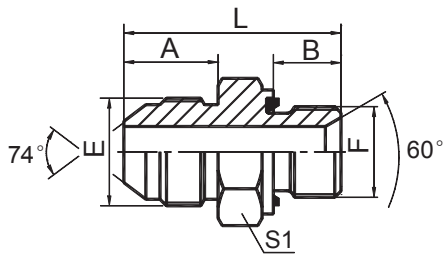


1JM-WD

JIC外螺纹74°外锥 / 公制外螺纹胶垫密封
JIC MALE 74° CONE / METRIC MALE
CAPTIVE SEAL

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		胶垫 CAPTIVE		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JM-04-10WDZ	7/16"X20	M10X1		WD-B02	14	8	29.5	14	
1JM-04-12WDZ	7/16"X20	M12X1.5		WD-M12	14	12	34	17	
1JM-05-14WDZ	1/2"X20	M14X1.5		WD-M14	14	12	34	19	
1JM-06-14WDZ	9/16"X18	M14X1.5		WD-M14	14.1	12	34	19	
1JM-06-18WDZ	9/16"X18	M18X1.5		WD-M18	14.1	12	36.5	24	
1JM-06-20WDZ	9/16"X18	M20X1.5		WD-M20	14.1	14	40.5	27	
1JM-08-18WDZ	3/4"X16	M18X1.5		WD-M18	16.7	12	39	24	
1JM-08-20WDZ	3/4"X16	M20X1.5		WD-M20	16.7	14	43	27	
1JM-08-22WDZ	3/4"X16	M22X1.5		WD-M22	16.7	14	43.5	27	
1JM-10-18WDZ	7/8"X14	M18X1.5		WD-M18	19.3	12	41.5	24	
1JM-10-20WDZ	7/8"X14	M20X1.5		WD-M20	19.3	14	45.5	27	
1JM-10-22WDZ	7/8"X14	M22X1.5		WD-M22	19.3	14	46	27	
1JM-12-20WDZ	1.1/16"X12	M20X1.5		WD-M20	21.9	14	48.5	30	
1JM-12-22WDZ	1.1/16"X12	M22X1.5		WD-M22	21.9	14	49	30	
1JM-12-26WDZ	1.1/16"X12	M26X1.5		WD-B12	21.9	16	52	32	
1JM-12-27WDZ	1.1/16"X12	M27X2		WD-B12	21.9	16	52	32	
1JM-16-26WDZ	1.5/16"X12	M26X1.5		WD-B12	23.1	16	53	36	
1JM-16-33WDZ	1.5/16"X12	M33X2		WD-B16	23.1	18	56	41	
1JM-20-42WDZ	1.5/8"X12	M42X2		WD-B20	24.3	20	62	50	
1JM-20-48WDZ	1.5/8"X12	M48X2		WD-B24	24.3	22	64	55	
1JM-24-48WDZ	1.7/8"X12	M48X2		WD-B24	27.5	22	67.5	55	

过渡接头 ADAPTER

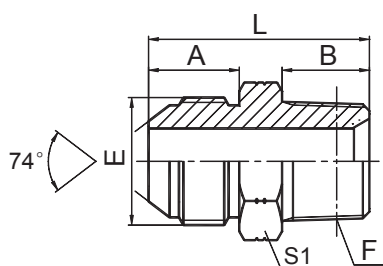


1JN

JIC外螺纹74°外锥 / 布锥管外螺纹
JIC MALE 74° CONE / NPT MALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	
1JN-02Z	5/16"X24	Z1/8"X27			11.4	10.5	28	12	
1JN-04-02Z	7/16"X20	Z1/8"X27			14	10.5	31	12	
1JN-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18			14	15	36.2	17	
1JN-04-06Z	7/16"X20	Z3/8"X18			14	15	36.2	19	
1JN-04-08Z	7/16"X20	Z1/2"X14			14	19.5	41.5	24	
1JN-05-02Z	1/2"X20	Z1/8"X27			14	10.5	31	14	
1JN-05-04Z	1/2"X20	Z1/4"X18			14	15	36.2	17	
1JN-05-06Z	1/2"X20	Z3/8"X18			14	15	36.2	19	
1JN-05-08Z	1/2"X20	Z1/2"X14			14	19.5	41.5	24	
1JN-06-04Z	9/16"X18	Z1/4"X18			14.1	15	34.5	17	
1JN-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18			14.1	15	36.3	19	
1JN-06-08Z	9/16"X18	Z1/2"X14			14.1	19.5	41.5	24	
1JN-08-04Z	3/4"X16	Z1/4"X18			16.7	15	38.9	22	
1JN-08-06Z	3/4"X16	Z3/8"X18			16.7	15	38.9	22	
1JN-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14			16.7	19.5	44	24	
1JN-08-12Z	3/4"X16	Z3/4"X14			16.7	19.5	46.5	30	
1JN-10-06Z	7/8"X14	Z3/8"X18			19.3	15	43.2	24	
1JN-10-08Z	7/8"X14	Z1/2"X14			19.3	19.8	48	24	
1JN-10-12Z	7/8"X14	Z3/4"X14			19.3	19.5	49	30	
1JN-12-08Z	1.1/16"X12	Z1/2"X14			21.9	19.8	52.3	30	
1JN-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14			21.9	19.5	52.3	30	
1JN-12-16Z	1.1/16"X12	Z1"X11.5			21.9	24.6	57.2	36	
1JN-12-20Z	1.1/16"X12	Z1.1/4"X11.5			21.9	26.5	61	46	
1JN-14-12Z	1.3/16"X12	Z3/4"X14			22.6	19.8	53.1	32	
1JN-16-12Z	1.5/16"X12	Z3/4"X14			23.1	19.8	53.5	36	
1JN-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5			23.1	24.6	58.4	36	
1JN-16-20Z	1.5/16"X12	Z1.1/4"X11.5			23.1	25.4	61	46	
1JN-16-24Z	1.5/16"X12	Z1.1/2"X11.5			23.1	27.5	65.5	50	
1JN-20-16Z	1.5/8"X12	Z1"X11.5			24.3	24.6	61	46	
1JN-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			24.3	25.4	62.2	46	
1JN-20-24Z	1.5/8"X12	Z1.1/2"X11.5			24.3	26.2	64.9	50	
1JN-24-20Z	1.7/8"X12	Z1.1/4"X11.5			27.5	25.4	67.5	50	
1JN-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			27.5	26.2	68.1	50	
1JN-24-32Z	1.7/8"X12	Z2"X11.5			27.5	27.5	72	65	
1JN-32Z	2.1/2"X12	Z2"X11.5			33.9	26.9	79	65	
1JN-32-20Z	2.1/2"X12	Z1.1/4"X11.5			33.9	26.5	77.5	65	
1JN-32-24Z	2.1/2"X12	Z1.1/2"X11.5			33.9	27.5	78.5	65	


过渡接头 ADAPTER



1JN9-L

JIC外螺纹74°外锥 / 加长布锥管外螺纹 90°弯
JIC MALE 74° CONE / LONG NPT MALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F			A	B	S1	
1JN9-04-02LZ	7/16"X20	Z1/8"X27			24.5	30	11	
1JN9-04LZ	7/16"X20	Z1/4"X18			26.6	40.1	14	
1JN9-05-02LZ	1/2"X20	Z1/8"X27			26.6	31	14	
1JN9-05-04LZ	1/2"X20	Z1/4"X18			26.6	40.1	14	
1JN9-06-04LZ	9/16"X18	Z1/4"X18			26.9	40.1	14	
1JN9-06-08LZ	9/16"X18	Z1/2"X14			32	55.1	22	
1JN9-08-06LZ	3/4"X16	Z3/8"X18			32	46.2	19	
1JN9-08LZ	3/4"X16	Z1/2"X14			34.8	55.1	22	
1JN9-10-08LZ	7/8"X14	Z1/2"X14			37.8	55.1	22	
1JN9-12-08LZ	1.1/16"X12	Z1/2"X14			44.2	56.9	27	
1JN9-12LZ	1.1/16"X12	Z3/4"X14			44.2	62	27	
1JN9-16-12LZ	1.5/16"X12	Z3/4"X14			49	69.9	33	
1JN9-16LZ	1.5/16"X12	Z1"X11.5			49	76.5	33	
1JN9-20LZ	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			55.5	93.7	41	
1JN9-24LZ	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			62.5	104.1	48	
1JN9-32LZ	2.1/2"X12	Z2"X11.5			78	122.2	63	




1JN9-LL

JIC外螺纹74°外锥 / 特长布锥管外螺纹 90° 弯
JIC MALE 74° CONE / LONGER NPT MALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F			A	B	S1	
1JN9-04-02LLZ	7/16"X20	Z1/8"X27			24.5	39.6	11	
1JN9-04LLZ	7/16"X20	Z1/4"X18			26.6	52.6	14	
1JN9-05-04LLZ	1/2"X20	Z1/4"X18			26.6	52.6	14	
1JN9-06-04LLZ	9/16"X18	Z1/4"X18			26.9	52.6	14	
1JN9-06LLZ	9/16"X18	Z3/8"X18			30	61.5	19	
1JN9-08-06LLZ	3/4"X16	Z3/8"X18			32	61.5	19	
1JN9-10-08LLZ	7/8"X14	Z1/2"X14			37.8	72.9	22	
1JN9-12LLZ	1.1/16"X12	Z3/4"X14			44.2	83.3	27	
1JN9-16LLZ	1.5/16"X12	Z1"X11.5			49	102.9	33	
1JN9-20LLZ	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			55.5	127	41	
1JN9-24LLZ	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			62.5	141	48	
1JN9-32LLZ	2.1/2"X12	Z2"X11.5			78	168.4	63	

过渡接头 ADAPTER

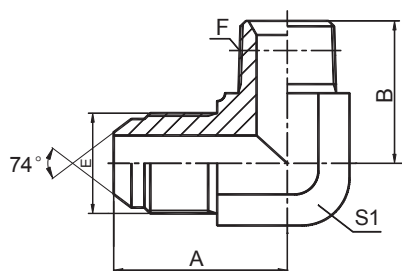


1JN9

JIC外螺纹74°外锥 / 布锥管外螺纹 90° 弯
JIC MALE 74° CONE / NPT MALE 90° ELBOW

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1		
1JN9-02Z	5/16"X24	Z1/8"X27			21	21	11		
1JN9-03-02Z	3/8"X24	Z1/8"X27			22	21	11		
1JN9-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18			25.6	25.5	14		
1JN9-04-02Z	7/16"X20	Z1/8"X27			24.5	21	11		
1JN9-04-06Z	7/16"X20	Z3/8"X18			29.5	31	19		
1JN9-05-02Z	1/2"X20	Z1/8"X27			26.6	23.5	14		
1JN9-05-04Z	1/2"X20	Z1/4"X18			25.6	25.5	14		
1JN9-05-06Z	1/2"X20	Z3/8"X18			29.5	31	19		
1JN9-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18			29	31	19		
1JN9-06-04Z	9/16"X18	Z1/4"X18			25.8	25.5	14		
1JN9-06-08Z	9/16"X18	Z1/2"X14			32	36.7	22		
1JN9-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14			34.8	37.3	22		
1JN9-08-04Z	3/4"X16	Z1/4"X18			32	28.5	19		
1JN9-08-06Z	3/4"X16	Z3/8"X18			32	31	19		
1JN9-08-12Z	3/4"X16	Z3/4"X14			37.9	44	27		
1JN9-10-06Z	7/8"X14	Z3/8"X18			37.8	32.5	22		
1JN9-10-08Z	7/8"X14	Z1/2"X14			37.8	37.3	22		
1JN9-10-12Z	7/8"X14	Z3/4"X14			41	44	27		
1JN9-10-16Z	7/8"X14	Z1"X11.5			44.5	50	33		
1JN9-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14			44.2	44	27		
1JN9-12-08Z	1.1/16"X12	Z1/2"X14			44.2	40	27		
1JN9-12-16Z	1.1/16"X12	Z1"X11.5			49	50	33		
1JN9-12-20Z	1.1/16"X12	Z1.1/4"X11.5			52.5	54.5	41		
1JN9-14-12Z	1.3/16"X12	Z3/4"X14			47.5	45	30		
1JN9-14-16Z	1.3/16"X12	Z1"X11.5			48.5	50	33		
1JN9-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5			49	50	33		
1JN9-16-12Z	1.5/16"X12	Z3/4"X14			49	51	33		
1JN9-16-20Z	1.5/16"X12	Z1.1/4"X11.5			54	60.5	41		
1JN9-16-24Z	1.5/16"X12	Z1.1/2"X11.5			58	63	48		
1JN9-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			55.5	54.5	41		
1JN9-20-16Z	1.5/8"X12	Z1"X11.5			55.5	59.6	41		
1JN9-20-24Z	1.5/8"X12	Z1.1/2"X11.5			59.4	63	48		
1JN9-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			62.5	63	48		
1JN9-24-20Z	1.7/8"X12	Z1.1/4"X11.5			62.5	63	48		
1JN9-32-24Z	2.1/2"X12	Z1.1/2"X11.5			75.4	67.5	63		
1JN9-32Z	2.1/2"X12	Z2"X11.5			75.4	67.5	63		

过渡接头 ADAPTER

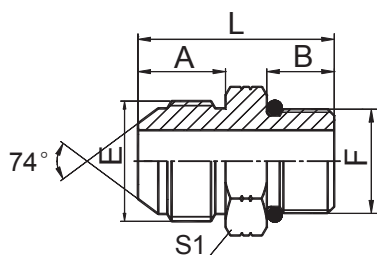


1JO

美制JIC外螺纹74°外锥 / SAE
外螺纹带O形圈轻系列ISO 11926-3
JIC MALE 74° CONE / SAE O-RING
BOSS L-SERIES ISO 11926-3

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JO-04-02Z	7/16"X20	5/16"X24		O902	14	9.5	27.5	12	
1JO-04-03Z	7/16"X20	3/8"X24		O903	14	7.54	27.5	14	
1JO-04Z	7/16"X20	7/16"X20		O904	14	9.1	31	14	
1JO-04-05Z	7/16"X20	1/2"X20		O905	14	9.1	31	17	
1JO-04-06Z	7/16"X20	9/16"X18		O906	14	10	32.7	17	
1JO-04-08Z	7/16"X20	3/4"X16		O908	14	11.1	33	22	
1JO-05Z	1/2"X20	1/2"X20		O905	14	9.1	31	17	
1JO-05-04Z	1/2"X20	7/16"X20		O904	14	9.1	31	14	
1JO-05-06Z	1/2"X20	9/16"X18		O906	14	10	32.7	17	
1JO-05-08Z	1/2"X20	3/4"X16		O908	14	11.1	34.7	22	
1JO-06Z	9/16"X18	9/16"X18		O906	14.1	10	33	17	
1JO-06-04Z	9/16"X18	7/16"X20		O904	14.1	9.1	32.2	17	
1JO-06-05Z	9/16"X18	1/2"X20		O905	14.1	9.1	32.2	17	
1JO-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16		O908	14.1	11.1	33	22	
1JO-06-10Z	9/16"X18	7/8"X14		O910	14.1	12.7	37.9	27	
1JO-06-12Z	9/16"X18	1.1/16"X12		O912	14.1	15.1	40	32	
1JO-08Z	3/4"X16	3/4"X16		O908	16.7	11.1	37.5	22	
1JO-08-04Z	3/4"X16	7/16"X20		O904	16.7	9.1	36.2	22	
1JO-08-06Z	3/4"X16	9/16"X18		O906	16.7	9.93	37	22	
1JO-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14		O910	16.7	12.7	40.5	27	
1JO-08-12Z	3/4"X16	1.1/16"X12		O912	16.7	15.1	44.7	32	
1JO-08-14Z	3/4"X16	1.3/16"X12		O914	16.7	15.1	43	36	
1JO-10Z	7/8"X14	7/8"X14		O910	19.3	12.7	43	27	
1JO-10-08Z	7/8"X14	3/4"X16		O908	19.3	11.1	41.5	24	
1JO-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12		O912	19.3	15.1	47.2	32	
1JO-10-14Z	7/8"X14	1.3/16"X12		O914	19.3	15.1	45.5	36	
1JO-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	21.9	15.1	50	32	
1JO-12-08Z	1.1/16"X12	3/4"X16		O908	21.9	11.1	49.2	30	
1JO-12-10Z	1.1/16"X12	7/8"X14		O910	21.9	12.7	50.8	30	
1JO-12-14Z	1.1/16"X12	1.3/16"X12		O914	21.9	15.1	48	36	
1JO-12-16Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12		O916	21.9	15.1	48	38	
1JO-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12		O914	22.6	15.1	50.5	36	
1JO-14-12Z	1.3/16"X12	1.1/16"X12		O912	22.6	15.1	48.5	32	
1JO-14-16Z	1.3/16"X12	1.5/16"X12		O916	22.6	15.1	50.5	38	
1JO-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12		O916	23.1	15.1	49	38	
1JO-16-12Z	1.5/16"X12	1.1/16"X12		O912	23.1	15.1	52	36	
1JO-16-14Z	1.5/16"X12	1.3/16"X12		O914	23.1	15.1	49	36	
1JO-16-20Z	1.5/16"X12	1.5/8"X12		O920	23.1	15.1	52.7	50	
1JO-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12		O920	24.3	15.1	55	50	
1JO-20-16Z	1.5/8"X12	1.5/16"X12		O916	24.3	15.1	56.5	46	
1JO-20-24Z	1.5/8"X12	1.7/8"X12		O924	24.3	15.1	56.8	55	
1JO-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12		O924	27.5	15.1	60	55	
1JO-24-20Z	1.7/8"X12	1.5/8"X12		O920	27.5	15.1	64.1	50	
1JO-24-32Z	1.7/8"X12	2.1/2"X12		O932	27.5	15.1	64.1	70	
1JO-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12		O932	33.9	15.1	70.5	70	

过渡接头 ADAPTER

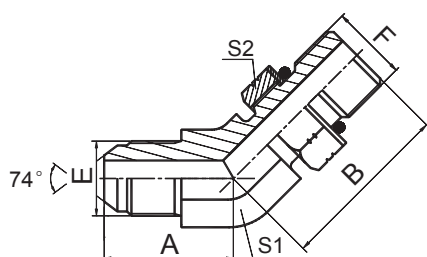

1JO4-OG

JIC外螺纹74°外锥 / SAE外螺纹O形圈
轻系列ISO 11926-3 45° 弯


JIC MALE 74° CONE / SAE O-RING BOSS
L-SERIES ISO 11926-3 45° ELBOW

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1JO4-04OGZ	7/16"X20	7/16"X20		O904	21	24	11	17	
1JO4-04-06OGZ	7/16"X20	9/16"X18		O906	22.3	27.5	14	19	
1JO4-04-08OGZ	7/16"X20	3/4"X16		O908	23.5	31.5	19	24	
1JO4-05OGZ	1/2"X20	1/2"X20		O905	22	26.7	14	17	
1JO4-05-04OGZ	1/2"X20	7/16"X20		O904	22.3	26	14	17	
1JO4-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18		O906	23.5	28	14	19	
1JO4-06-04OGZ	9/16"X18	7/16"X20		O904	22.8	26	14	17	
1JO4-06-05OGZ	9/16"X18	1/2"X20		O905	22.8	26.5	14	17	
1JO4-06-08OGZ	9/16"X18	3/4"X16		O908	25	32.5	19	24	
1JO4-06-10OGZ	9/16"X18	7/8"X14		O910	25.5	38.5	22	27	
1JO4-08OGZ	3/4"X16	3/4"X16		O908	25.8	32.5	19	24	
1JO4-08-06OGZ	3/4"X16	9/16"X18		O906	25.5	28	19	19	
1JO4-08-10OGZ	3/4"X16	7/8"X14		O910	28	38.7	22	27	
1JO4-08-12OGZ	3/4"X16	1.1/16"X12		O912	30	43.9	27	32	
1JO4-10OGZ	7/8"X14	7/8"X14		O910	29.5	38.7	22	27	
1JO4-10-08OGZ	7/8"X14	3/4"X16		O908	29.5	33	22	27	
1JO4-10-12OGZ	7/8"X14	1.1/16"X12		O912	33	43.9	27	32	
1JO4-12OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	34	43.5	27	32	
1JO4-12-10OGZ	1.1/16"X12	7/8"X14		O910	34	42	27	27	
1JO4-12-16OGZ	1.1/16"X12	1.5/16"X12		O916	37	45.5	33	41	
1JO4-14OGZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12		O914	37	44	30	36	
1JO4-16OGZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12		O916	38	45.5	33	41	
1JO4-16-12OGZ	1.5/16"X12	1.1/16"X12		O912	38	45	33	32	
1JO4-16-20OGZ	1.5/16"X12	1.5/8"X12		O920	40.5	47	41	50	
1JO4-20OGZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12		O920	42	48.5	41	50	
1JO4-20-24OGZ	1.5/8"X12	1.7/8"X12		O924	46	50	48	55	
1JO4-24OGZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12		O924	48	50	48	55	
1JO4-32OGZ	2.1/2"X12	2.1/2"X12		O932	58	54	63	70	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER




1JO9-OGEL

美制JIC外螺纹 / 加长SAE外螺纹带O形圈
轻系列ISO 11926-3 90°弯
JIC MALE / LONG SAE O-RING BOSS
L -SERIES ISO 11926-3 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1JO9-04OGLZ	7/16"X20	7/16"X20		O904	24.5	44	11	17	
1JO9-06OGLZ	9/16"X18	9/16"X18		O906	26.9	52.8	14	19	
1JO9-08OGLZ	3/4"X16	3/4"X16		O908	32.5	63.5	19	24	
1JO9-10OGLZ	7/8"X14	7/8"X14		O910	37.8	73.4	22	27	
1JO9-12OGLZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	44.2	84.8	27	32	
1JO9-16OGLZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12		O916	49	94.5	33	41	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.




1JO-L

加长美制JIC外螺纹74°外
锥 / SAE外螺纹带O形圈轻系列ISO 11926-3
LONG JIC MALE 74° CONE / SAE O-RING
BOSS L-SERIES ISO 11926-3

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1JO-04LZ	7/16"X20	7/16"X20		O904	35	9.1	50.5	14	
1JO-05LZ	1/2"X20	1/2"X20		O905	37	9.1	52.5	17	
1JO-06LZ	9/16"X18	9/16"X18		O906	39	9.9	55.5	17	
1JO-08LZ	3/4"X16	3/4"X16		O908	48	11.1	67.5	22	
1JO-10LZ	7/8"X14	7/8"X14		O910	53	12.7	76	27	
1JO-12LZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	63	15.1	89	32	
1JO-16LZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12		O916	72	15.1	100	38	
1JO-20LZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12		O920	88.1	15.1	118	50	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER



1JO9-OG


美制JIC外螺纹74°外锥 / SAE外螺纹带O形圈
轻系列 ISO 11926-3 90° 弯
JIC MALE 74° CONE / SAE O-RING BOSS
L-SERIES ISO 11926-3 90° ELBOW

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1JO9-04-03OGZ	7/16"X20	3/8"X24		O903	24.5	28	11	14	
1JO9-04OGZ	7/16"X20	7/16"X20		O904	24.5	27.2	11	17	
1JO9-04-05OGZ	7/16"X20	1/2"X20		O905	26.6	29.9	14	17	
1JO9-04-06OGZ	7/16"X20	9/16"X18		O906	26.6	31.8	14	19	
1JO9-05-04OGZ	1/2"X20	7/16"X20		O904	26.6	30	14	17	
1JO9-05OGZ	1/2"X20	1/2"X20		O905	26.6	29	14	17	
1JO9-05-06OGZ	1/2"X20	9/16"X18		O906	26.6	31.8	14	19	
1JO9-06-04OGZ	9/16"X18	7/16"X20		O904	26.9	30	14	17	
1JO9-06-05OGZ	9/16"X18	1/2"X20		O905	26.9	29.9	14	17	
1JO9-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18		O906	26.9	31.8	14	19	
1JO9-06-08OGZ	9/16"X18	3/4"X16		O908	30	36.8	19	24	
1JO9-08-04OGZ	3/4"X16	7/16"X20		O904	32	33	19	17	
1JO9-08-06OGZ	3/4"X16	9/16"X18		O906	33	33.5	19	19	
1JO9-08OGZ	3/4"X16	3/4"X16		O908	33	36.8	19	24	
1JO9-08-10OGZ	3/4"X16	7/8"X14		O910	34.8	44	22	27	
1JO9-08-12OGZ	3/4"X16	1.1/16"X12		O912	37.9	51	27	32	
1JO9-10-08OGZ	7/8"X14	3/4"X16		O908	38	40	22	27	
1JO9-10OGZ	7/8"X14	7/8"X14		O910	37.8	44	22	27	
1JO9-10-12OGZ	7/8"X14	1.1/16"X12		O912	41	51	27	32	
1JO9-12-08OGZ	1.1/16"X12	3/4"X16		O908	45	44	27	24	
1JO9-12-10OGZ	1.1/16"X12	7/8"X14		O910	44.2	47	27	27	
1JO9-12OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12		O912	44.2	51	27	32	
1JO9-12-16OGZ	1.1/16"X12	1.5/16"X12		O916	47.8	54.5	33	41	
1JO9-14OGZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12		O914	47.5	53	30	36	
1JO9-14-16OGZ	1.3/16"X12	1.5/16"X12		O916	48.5	54.5	33	41	
1JO9-16-12OGZ	1.5/16"X12	1.1/16"X12		O912	48.8	54.5	33	32	
1JO9-16-14OGZ	1.5/16"X12	1.3/16"X12		O914	49	56	33	36	
1JO9-16OGZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12		O916	48.8	54.5	33	41	
1JO9-16-20OGZ	1.5/16"X12	1.5/8"X12		O920	53.8	59	41	50	
1JO9-20-16OGZ	1.5/8"X12	1.5/16"X12		O916	55.5	59.5	41	41	
1JO9-20OGZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12		O920	55.3	59	41	50	
1JO9-20-24OGZ	1.5/8" X12	1.7/8"X12		O924	59.4	63	48	55	
1JO9-24OGZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12		O924	62.5	63	48	55	
1JO9-32OGZ	2.1/2"x12	2.1/2"x12		O932	80	76	63	70	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

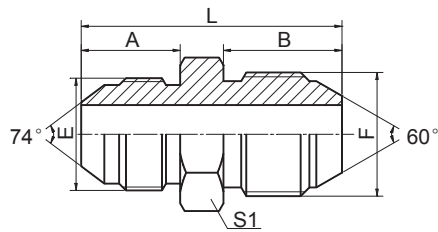


1JS

美制JIC外螺纹74° 外锥/日本英管外螺纹
JIC MALE 74° CONE/JIS GAS MALE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1JS-04Z	7/16"X20	G1/4"X19			14	16	36	14	
1JS-04-06Z	7/16"X20	G3/8"X19			14	18	38	17	
1JS-05-04Z	1/2"X20	G1/4"X19			14	16	36	14	
1JS-05-06Z	1/2"X20	G3/8"X19			14	18	38	17	
1JS-06Z	9/16"X18	G3/8"X19			14.1	18	38	17	
1JS-06-08Z	9/16"X18	G1/2"X14			14.1	20	42	22	
1JS-08-06Z	3/4"X16	G3/8"X19			16.7	18	42.5	22	
1JS-08Z	3/4"X16	G1/2"X14			16.7	20	44.5	22	
1JS-08-12Z	3/4"X16	G3/4"X14			16.7	22	48.5	30	
1JS-10-08Z	7/8"X14	G1/2"X14			19.3	20	47.5	24	
1JS-10-12Z	7/8"X14	G3/4"X14			19.3	22	51.5	30	
1JS-12Z	1.1/16 "X12	G3/4"X14			21.9	22	54	30	
1JS-12-16Z	1.1/16 "X12	G1"X11			21.9	24	57	36	
1JS-16-12Z	1.5/16"X12	G3/4"X14			23.1	22	56	36	
1JS-16Z	1.5/16"X12	G1"X11			23.1	24	58	36	
1JS-16-20Z	1.5/16"X12	G1.1/4"X11			23.1	27	63	46	
1JS-20Z	1.5/8"X12	G1.1/4"X11			24.3	27	64.5	46	
1JS-20-24Z	1.5/8"X12	G1.1/2"X11			24.3	27	66	50	

过渡接头 ADAPTER

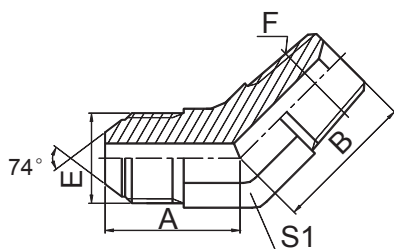


1JT4-SP

C

美制JIC外螺纹74°外锥 / 英锥管外螺纹 45° 弯
JIC MALE 74° CONE / BSPT MALE 45° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
1JT4-04-02SPZ	7/16"X20	R1/8"X28			21.5	17	11		
1JT4-04SPZ	7/16"X20	R1/4"X19			22.3	21	14		
1JT4-04-06SPZ	7/16"X20	R3/8"X19			22.5	23	16		
1JT4-04-08SPZ	7/16"X20	R1/2"X14			24.5	29.5	22		
1JT4-05-02SPZ	1/2"X20	R1/8"X28			21.5	17.5	14		
1JT4-05-04SPZ	1/2"X20	R1/4"X19			22.3	21	14		
1JT4-05-06SPZ	1/2"X20	R3/8"X19			22.8	23	16		
1JT4-06-02SPZ	9/16"X18	R1/8"X28			22.8	18	14		
1JT4-06-04SPZ	9/16"X18	R1/4"X19			22.8	21	14		
1JT4-06SPZ	9/16"X18	R3/8"X19			22	23	16		
1JT4-06-08SPZ	9/16"X18	R1/2"X14			25	29.5	22		
1JT4-08-04SPZ	3/4"X16	R1/4"X19			26.8	22	19		
1JT4-08-06SPZ	3/4"X16	R3/8"X19			26.8	24	19		
1JT4-08SPZ	3/4"X16	R1/2"X14			28	29.5	22		
1JT4-08-12SPZ	3/4"X16	R3/4"X14			29	30.5	27		
1JT4-10-06SPZ	7/8"X14	R3/8"X19			31	25	22		
1JT4-10-08SPZ	7/8"X14	R1/2"X14			31	29.5	22		
1JT4-10-12SPZ	7/8"X14	R3/4"X14			32	30.5	27		
1JT4-12-08SPZ	1.1/16"X12	R1/2"X14			35.5	30	27		
1JT4-12SPZ	1.1/16"X12	R3/4"X14			35.5	30.5	27		
1JT4-12-16SPZ	1.1/16"X12	R1"X11			37.5	38	33		
1JT4-16-12SPZ	1.5/16"X12	R3/4"X14			38.5	32.5	33		
1JT4-16SPZ	1.5/16"X12	R1"X11			38.5	38	33		
1JT4-16-20SPZ	1.5/16"X12	R1.1/4"X11			42	43	41		
1JT4-20-16SPZ	1.5/8"X12	R1"X11			43	42	41		
1JT4-20SPZ	1.5/8"X12	R1.1/4"X11			43	43	41		
1JT4-20-24SPZ	1.5/8"X12	R1.1/2"X11			46	47.5	48		
1JT4-24-20SPZ	1.7/8"X12	R1.1/4"X11			49	45.5	48		
1JT4-24SPZ	1.7/8"X12	R1.1/2"X11			49	47.5	48		
1JT4-32SPZ	2.1/2"X12	R2"X11			58	50	63		

过渡接头 ADAPTER

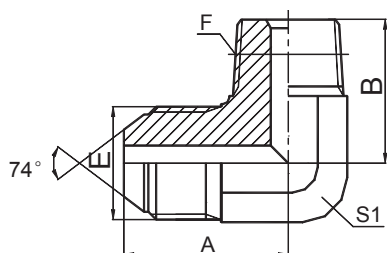


1JT9-SP

美制JIC外螺纹74°外锥 / 英锥管外螺纹 90° 弯
JIC MALE 74° CONE / BSPT MALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
1JT9-02SPZ	5/16"X24	R1/8"X28			20.5	21	11		
1JT9-04-02SPZ	7/16"X20	R1/8"X28			24.5	21	11		
1JT9-04SPZ	7/16"X20	R1/4"X19			26.6	25.5	14		
1JT9-04-06SPZ	7/16"X20	R3/8"X19			27.5	28	16		
1JT9-05-02SPZ	1/2"X20	R1/8"X28			26.6	23.5	14		
1JT9-05-04SPZ	1/2"X20	R1/4"X19			26.6	25.5	14		
1JT9-05-06SPZ	1/2"X20	R3/8"X19			27.5	28	16		
1JT9-06-02SPZ	9/16"X18	R1/8"X28			26.9	23.5	14		
1JT9-06-04SPZ	9/16"X18	R1/4"X19			26.9	25.5	14		
1JT9-06SPZ	9/16"X18	R3/8"X19			28.5	28.5	16		
1JT9-06-08SPZ	9/16"X18	R1/2"X14			32	36	22		
1JT9-08-04SPZ	3/4"X16	R1/4"X19			32	28	19		
1JT9-08-06SPZ	3/4"X16	R3/8"X19			32	30.5	19		
1JT9-08SPZ	3/4"X16	R1/2"X14			34.8	36	22		
1JT9-08-12SPZ	3/4"X16	R3/4"X14			37.9	43.5	27		
1JT9-10-06SPZ	7/8"X14	R3/8"X19			38	32	22		
1JT9-10-08SPZ	7/8"X14	R1/2"X14			37.8	36	22		
1JT9-10-12SPZ	7/8"X14	R3/4"X14			41	43.5	27		
1JT9-12-08SPZ	1.1/16"X12	R1/2"X14			44.2	40	27		
1JT9-12SPZ	1.1/16"X12	R3/4"X14			44.2	43.5	27		
1JT9-12-16SPZ	1.1/16"X12	R1"X11			47.8	50	33		
1JT9-16-12SPZ	1.5/16"X12	R3/4"X14			49	47.5	33		
1JT9-16SPZ	1.5/16"X12	R1"X11			49	50	33		
1JT9-16-20SPZ	1.5/16"X12	R1.1/4"X11			54	56.5	41		
1JT9-20-16SPZ	1.5/8"X12	R1"X11			55.5	56.5	41		
1JT9-20SPZ	1.5/8"X12	R1.1/4"X11			55.5	56.5	41		
1JT9-24-20SPZ	1.7/8"X12	R1.1/4"X11			62.5	61	48		
1JT9-24SPZ	1.7/8"X12	R1.1/2"X11			62.5	62.5	48		
1JT9-24-32SPZ	1.7/8"X12	R2"X11			74.5	67	63		
1JT9-32SPZ	2.1/2"X12	R2"X11			75.4	67	63		

过渡接头 ADAPTER

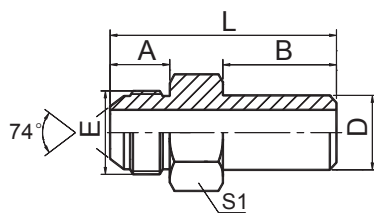


1JW

美制JIC外螺纹74°外锥/焊接管
JIC MALE 74° CONE/BUTT-WELD TUBE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E				A	B	D	L	S1
1JW-06-14	9/16"X18				14.1	8	14	28	17
1JW-08-18	3/4"X16				16.7	10	18	35	22
1JW-12-22	1.1/16"X12				21.9	10	22	42	30
1JW-12-28	1.1/16"X12				21.9	12	28	44	30
1JW-16-28	1.5/16"X12				23	12	28	46	36
1JW-20-34	1.5/8"X12				24.3	14	34	51.5	46
1JW-32-60	2.1/2"X12				33.9	20	60	71	65

注: F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.




1JW9-IN

JIC外螺纹74°外锥/英寸制焊接管 90°弯
JIC MALE 74° CONE/INCH BUTT WELD 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		焊接管外径 D WELD TUBE O.D D	尺寸 DIMENSIONS				
	E			A	B	S1		
1JW9-04IN	7/16"X20		1/4"	24.5	22.5	11		
1JW9-06IN	9/16"X18		3/8"	26.9	22.5	14		
1JW9-08IN	3/4"X16		1/2"	32	25	19		
1JW9-10IN	7/8"X14		5/8"	37.8	31	22		
1JW9-12IN	1.1/16"X12		3/4"	44.2	34.5	27		
1JW9-16IN	1.5/16"X12		1"	48.8	41	33		
1JW9-20IN	1.5/8"X12		1.1/4"	55.3	43	41		
1JW9-24IN	1.7/8"X12		1.1/2"	62.5	53	48		

注:接头体表面处理为磷化处理。 Note: the body finish is phosphated

过渡接头 ADAPTER

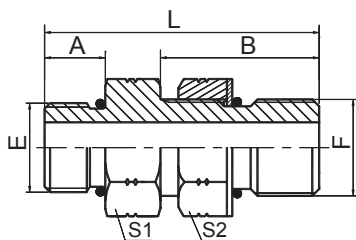


10-OG

美制SAE外螺纹带O形圈 轻系列ISO 11926-3
SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端	F端	A	B	L	S1	S2
10-04OGZ	7/16"X20	7/16"X20	O904	O904	9.1	18	33	14	17
10-04-06OGZ	7/16"X20	9/16"X18	O904	O906	9.1	20	35.1	17	19
10-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18	O906	O906	9.93	20	36	17	19
10-06-08OGZ	9/16"X18	3/4"X16	O906	O908	9.93	22	40	22	24
10-08OGZ	3/4"X16	3/4"X16	O908	O908	11.13	22	40	22	24
10-08-12OGZ	3/4"X16	1.1/16"X12	O908	O912	11.13	29	51	32	32
10-10OGZ	7/8"X14	7/8"X14	O910	O910	12.7	26	46	27	27
10-12OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	O912	O912	15.1	29	54	32	32
10-16OGZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	O916	O916	15.1	29	54	38	41
10-20OGZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	O920	O920	15.1	29	54	50	50
10-24OGZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	O924	O924	15.1	29	54	55	55

注：与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: fit with ISO11926-1 port.

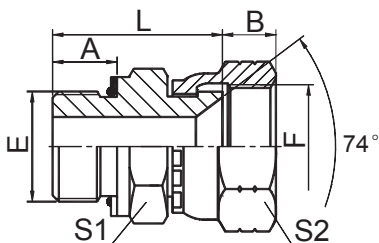


2GJ

英管外螺纹O形圈/JIC内螺纹74° 内锥面
BSP MALE O-RING/JIC FEMALE 74° SEAT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
2GJ-04Z	G1/4"X19	7/16"X20	O111		9.1	9	26.5	19	14
2GJ-04-05Z	G1/4"X19	1/2"X20	O111		9.1	9.5	27	19	17
2GJ-04-06Z	G1/4"X19	9/16"X18	O111		9.1	10	27	19	19
2GJ-06Z	G3/8"X19	9/16"X18	O113		9.6	10	29.5	24	19
2GJ-06-08Z	G3/8"X19	3/4"X16	O113		9.6	11	31.5	24	22
2GJ-08Z	G1/2"X14	3/4"X16	O17.86X2.62		12.1	11	36	27	22
2GJ-08-06Z	G1/2"X14	9/16"X18	O17.86X2.62		12.1	10	35.5	27	19
2GJ-08-10Z	G1/2"X14	7/8"X14	O17.86X2.62		12.1	13	36.5	27	27
2GJ-12Z	G3/4"X14	1.1/16"X12	O119		12.6	14.5	39	36	32
2GJ-12-08Z	G3/4"X14	3/4"X16	O119		12.6	11	38	36	22
2GJ-12-10Z	G3/4"X14	7/8"X14	O119		12.6	13	39	36	27
2GJ-12-16Z	G3/4"X14	1.5/16"X12	O119		12.6	15.18	40	36	41
2GJ-16Z	G1"X11	1.5/16"X12	O217		16.7	15.18	45	41	41
2GJ-20Z	G1.1/4"X11	1.5/8"X12	O222		18.1	16.1	53	50	50
2GJ-24Z	G1.1/2"X11	1.7/8"X12	O224		19.6	18.6	57	60	60

注：E螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

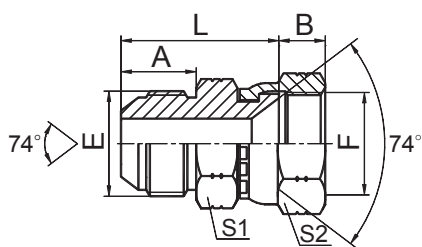


2J

C

美制JIC外螺纹74°外锥 / JIC内螺纹74°内锥
JIC MALE 74°CONE / JIC FEMALE 74° SEAT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2J-04Z	7/16"X20	7/16"X20			14	9	28	12	14
2J-04-05Z	7/16"X20	1/2"X20			14	9.5	28.5	12	17
2J-04-06Z	7/16"X20	9/16"X18			14	10	28.5	14	19
2J-04-08Z	7/16"X20	3/4"X16			14	11	30.5	19	22
2J-05Z	1/2"X20	1/2"X20			14	9.5	28.5	14	17
2J-05-06Z	1/2"X20	9/16"X18			14	10	28.5	14	19
2J-05-08Z	1/2"X20	3/4"X16			14	11	30.5	19	22
2J-06Z	9/16"X18	9/16"X18			14.1	10	29	17	19
2J-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16			14.1	11	31	19	22
2J-06-10Z	9/16"X18	7/8"X14			14.1	13	33.5	22	27
2J-08Z	3/4"X16	3/4"X16			16.7	11	36	22	22
2J-08-06Z	3/4"X16	9/16"X18			16.7	10	34	22	19
2J-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14			16.7	13	36.5	22	27
2J-08-12Z	3/4"X16	1.1/16"X12			16.7	14.5	39.5	27	32
2J-10Z	7/8"X14	7/8"X14			19.3	13	39	24	27
2J-10-08Z	7/8"X14	3/4"X16			19.3	11	38	24	22
2J-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12			19.3	14.5	42	27	32
2J-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12			21.9	14.5	44.5	30	32
2J-12-10Z	1.1/16"X12	7/8"X14			21.9	13	43.5	30	27
2J-12-16Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12			21.9	15.18	45.5	36	41
2J-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12			23.1	15.18	46.5	36	41
2J-16-20Z	1.5/16"X12	1.5/8"X12			23.1	16.1	53	41	50
2J-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12			24.3	16.1	54	46	50
2J-20-24Z	1.5/8"X12	1.7/8"X12			24.3	18.6	55.5	46	60
2J-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12			27.5	18.6	61	50	60
2J-24-32Z	1.7/8"X12	2.1/2"X12			27.5	23.8	62	65	75
2J-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12			33.9	23.8	69.5	65	75

过渡接头 ADAPTER

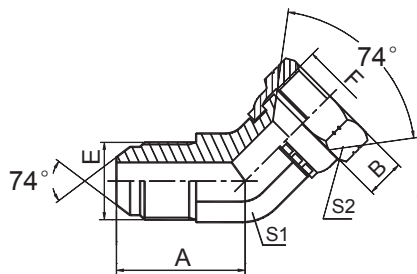


2J4

美制JIC外螺纹74°外锥 / JIC内螺纹74°内锥 45°弯
JIC MALE 74° CONE / JIC FEMALE 74° SEAT 45° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1	S2	
2J4-04Z	7/16"X20	7/16"X20			21.5	9	11	14	
2J4-05Z	1/2"X20	1/2"X20			22	9.5	14	17	
2J4-06Z	9/16"X18	9/16"X18			22.8	10	14	19	
2J4-08Z	3/4"X16	3/4"X16			26.8	11	19	22	
2J4-10Z	7/8"X14	7/8"X14			31	13	22	27	
2J4-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12			35.5	14.5	27	32	
2J4-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12			37	15	30	36	
2J4-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12			38.5	15.18	33	41	
2J4-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12			43	16.18	41	50	
2J4-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12			49	18.67	48	60	
2J4-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12			58	23.9	63	75	

过渡接头 ADAPTER

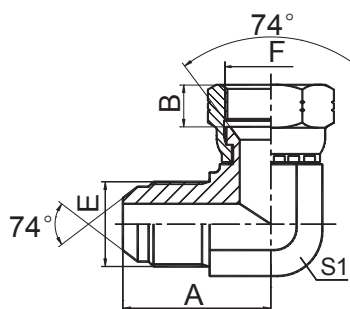


2J9

美制JIC外螺纹74°外锥 / JIC内螺纹74°内锥 90°弯
JIC MALE 74° CONE / JIC FEMALE 74° SEAT 90° ELBOW

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1	S2	
2J9-02Z	5/16"X24	5/16"X24			21	5.6	11	12	
2J9-03Z	3/8"X24	3/8"X24			22	5	11	14	
2J9-04Z	7/16"X20	7/16"X20			24.5	9	11	14	
2J9-05Z	1/2"X20	1/2"X20			26.5	9.5	14	17	
2J9-06Z	9/16"X18	9/16"X18			26.9	10.5	14	19	
2J9-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16			28.5	11	16	22	
2J9-08-06Z	3/4"X16	9/16"X18			32	10	19	19	
2J9-08Z	3/4"X16	3/4"X16			33	11	19	22	
2J9-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14			32	13	19	27	
2J9-10Z	7/8"X14	7/8"X14			37.8	13	22	27	
2J9-10-08Z	7/8"X14	3/4"X16			37.8	11	22	22	
2J9-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12			39.5	14.5	24	32	
2J9-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12			44.2	14.5	27	32	
2J9-12-10Z	1.1/16"X12	7/8"X14			44.2	13	27	27	
2J9-12-16Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12			46	15.18	30	41	
2J9-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12			47.5	15	30	36	
2J9-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12			48.8	15.18	33	41	
2J9-16-20Z	1.5/16"X12	1.5/8"X12			54	16.18	41	50	
2J9-20-16Z	1.5/8"X12	1.5/16"X12			55.5	15.18	41	41	
2J9-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12			55.5	16.18	41	50	
2J9-20-24Z	1.5/8"X12	1.7/8"X12			59.5	18.67	48	60	
2J9-24-20Z	1.7/8"X12	1.5/8"X12			62.5	16.68	48	50	
2J9-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12			62.5	18.67	48	60	
2J9-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12			75.5	23.9	63	75	

过渡接头 ADAPTER

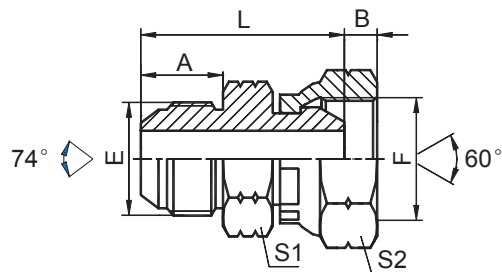


2JB

JIC外螺纹74°外锥/英管内螺纹60°外锥
JIC MALE 74° CONE/BSP FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2JB-04Z	7/16"X20	G1/4"X19			14	5.5	31	12	19
2JB-04-02Z	7/16"X20	G1/8"X28			14	5.5	29	14	14
2JB-04-06Z	7/16"X20	G3/8"X19			14	6.3	32.5	17	22
2JB-05-02Z	1/2"X20	G1/8"X28			14	5.5	29	14	14
2JB-05-04Z	1/2"X20	G1/4"X19			14	5.5	31	14	19
2JB-06Z	9/16"X18	G3/8"X19			14.1	6.3	32.5	17	22
2JB-06-04Z	9/16"X18	G1/4"X19			14.1	5.5	31	17	19
2JB-06-08Z	9/16"X18	G1/2"X14			14.1	7.5	34	19	27
2JB-08Z	3/4"X16	G1/2"X14			16.7	7.5	38.5	22	27
2JB-08-04Z	3/4"X16	G1/4"X19			16.7	5.5	35.5	22	19
2JB-08-06Z	3/4"X16	G3/8"X19			16.7	6.3	37	22	22
2JB-08-12Z	3/4"X16	G3/4"X14			16.7	10.9	42	27	32
2JB-10Z	7/8"X14	G5/8"X14			19.3	9.5	42	24	30
2JB-10-08Z	7/8"X14	G1/2"X14			19.3	7.5	41	24	27
2JB-12Z	1.1/16"X12	G3/4"X14			21.9	10.9	47	30	32
2JB-12-08Z	1.1/16"X12	G1/2"X14			21.9	7.5	46	30	27
2JB-12-16Z	1.1/16"X12	G1"X11			21.9	11.7	49.5	32	41
2JB-16Z	1.5/16"X12	G1"X11			23.1	11.7	51	36	41
2JB-20Z	1.5/8"X12	G1.1/4"X11			24.3	10.1	57	46	50
2JB-20-16Z	1.5/8"X12	G1"X11			24.3	11.7	53.5	46	41
2JB-24Z	1.7/8"X12	G1.1/2"X11			27.5	12.5	62.5	50	55
2JB-24-20Z	1.7/8"X12	G1.1/4"X11			27.5	10.1	62.5	50	50

过渡接头 ADAPTER

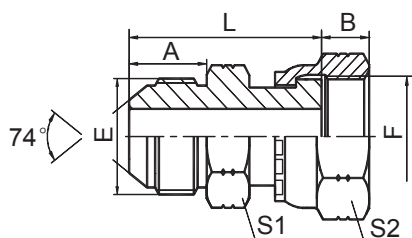


2JF

JIC外螺纹74°外锥/ORFS内螺纹
JIC MALE 74° CONE/ORFS FEMALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	L	S1	S2
2JF-04Z	7/16"X20	9/16X18			14	8.2	35.5	14	17
2JF-06Z	9/16"X18	11/16"X16			14.1	9	38.5	17	22
2JF-08Z	3/4"X16	13/16"X16			16.7	11	45	22	27
2JF-10Z	7/8"X14	1"X14			19.3	13	51.5	24	30
2JF-12Z	1.1/16"X12	1.3/16"X12			21.9	14.5	58	30	36
2JF-16Z	1.5/16"X12	1.7/16"X12			23.1	15	62	36	41
2JF-20Z	1.5/8"X12	1.11/16"X12			24.3	15	68.5	46	50




2NJ9

美制布锥管外螺纹/JIC内螺纹74°内锥 90°弯
NPT MALE/JIC FEMALE 74° SEAT 90° ELBOW

"代号 PART NO."	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1	S2	
2NJ9-02-04Z	Z1/4"X18	7/16"X20			21	9	11	14	
2NJ9-02-05Z	Z1/4"X18	1/2"X20			21	9	11	17	
2NJ9-04Z	Z1/4"X18	7/16"X20			25.5	9	14	14	
2NJ9-04-06Z	Z1/4"X18	9/16"X18			25.5	10	14	19	
2NJ9-06Z	Z3/8"X18	9/16"X18			31	10	19	19	
2NJ9-06-08Z	Z3/8"X18	3/4"X16			31	11	19	22	
2NJ9-08Z	Z1/2"X14	3/4"X16			35.6	11	22	22	
2NJ9-08-10Z	Z1/2"X14	7/8"X14			35.6	12	22	27	
2NJ9-08-12Z	Z1/2"X14	1.1/16"X12			37.5	14.5	24	32	
2NJ9-12Z	Z3/4"X14	1.1/16"X12			44	14.5	27	32	
2NJ9-12-08Z	Z3/4"X14	3/4"X16			43.5	11	27	22	
2NJ9-12-10Z	Z3/4"X14	7/8"X14			43.5	12	27	27	
2NJ9-16Z	Z1"X11.5	1.5/16"X12			46.2	15.18	33	41	
2NJ9-16-14Z	Z1"X11.5	1.3/16"X12			49	15	33	36	
2NJ9-20Z	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12			53	16.18	41	50	
2NJ9-24Z	Z1.1/2"X11.5	1.7/8"X12			59	18.6	48	60	

过渡接头 ADAPTER

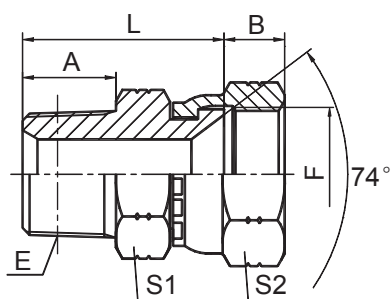


2NJ

布锥管外螺纹/JIC内螺纹74°内锥
NPT MALE/JIC FEMALE 74°SEAT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2NJ-02-04Z	Z1/8"X27	7/16"X20			10.5	9	24.5	12	14
2NJ-02-05Z	Z1/8"X27	1/2"X20			10.5	9.5	25	12	17
2NJ-04Z	Z1/4"X18	7/16"X20			15	9	29	17	14
2NJ-04-05Z	Z1/4"X18	1/2"X20			15	9.5	29.5	17	17
2NJ-04-06Z	Z1/4"X18	9/16"X18			15	10	29.5	17	19
2NJ-04-08Z	Z1/4"X18	3/4"X16			15	11	31.5	19	22
2NJ-06Z	Z3/8"X18	9/16"X18			15	10	30.5	19	19
2NJ-06-08Z	Z3/8"X18	3/4"X16			15	11	32.5	19	22
2NJ-06-10Z	Z3/8"X18	7/8"X14			15	13	35	22	27
2NJ-08Z	Z1/2"X14	3/4"X16			19.8	11	37.5	22	22
2NJ-08-06Z	Z1/2"X14	9/16"X18			19.8	10	36	22	19
2NJ-08-10Z	Z1/2"X14	7/8"X14			19.8	13	38	22	27
2NJ-08-12Z	Z1/2"X14	1.1/16"X12			19.8	14.5	42	27	32
2NJ-12Z	Z3/4"X14	1.1/16"X12			19.8	14.5	42	30	32
2NJ-12-08Z	Z3/4"X14	3/4"X16			19.8	11	40	30	22
2NJ-12-10Z	Z3/4"X14	7/8"X14			19.8	13	40.5	30	27
2NJ-12-16Z	Z3/4"X14	1.5/16"X12			19.8	15.18	42.5	32	41
2NJ-16Z	Z1"X11.5	1.5/16"X12			24.6	15.18	48	36	41
2NJ-16-12Z	Z1"X11.5	1.1/16"X12			24.6	14.5	49	36	32
2NJ-16-20Z	Z1"X11.5	1.5/8"X12			24.6	16.1	55	41	50
2NJ-20Z	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12			25.4	16.1	56	46	50
2NJ-20-24Z	Z1.1/4"X11.5	1.7/8"X12			25.4	18.6	58	46	60
2NJ-24-20Z	Z1.1/2"X11.5	1.5/8"X12			26.2	16.1	59	50	50
2NJ-24Z	Z1.1/2"X11.5	1.7/8"X12			26.2	18.6	61	50	60

过渡接头 ADAPTER

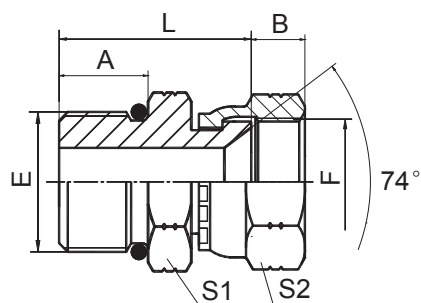

20J


SAE外螺纹带O形圈/JIC内螺纹74°内锥
SAE O-RING BOSS/JIC FEMALE 74° SEAT

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
20J-04Z	7/16"X20	7/16"X20	8.92x1.83		9.1	9	23	14	14
20J-05Z	1/2"X20	1/2"X20	10.52x1.83		9.1	9.5	23.5	17	17
20J-05-04Z	1/2"X20	7/16"X20	10.52x1.83		9.1	9	23	17	14
20J-06Z	9/16"X18	9/16"X18	11.89x1.98		10	10	24.5	17	19
20J-06-04Z	9/16"X18	7/16"X20	11.89x1.98		10	9	24	17	14
20J-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16	11.89x1.98		10	11	26	19	22
20J-08Z	3/4"X16	3/4"X16	16.36x2.21		11.1	11	29.5	22	22
20J-08-06Z	3/4"X16	9/16"X18	16.36x2.21		11.1	10	27.5	22	19
20J-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14	19.18x2.46		11.1	13	30	22	27
20J-10Z	7/8"X14	7/8"X14	19.18x2.46		12.7	13	34	27	27
20J-10-08Z	7/8"X14	3/4"X16	19.18x2.46		12.7	11	33	27	22
20J-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12	23.47x2.95		12.7	14.5	35	27	32
20J-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	23.47x2.95		15.1	14.5	38.5	32	32
20J-12-08Z	1.1/16"X12	3/4"X16	23.47x2.95		15.1	11	36.5	32	22
20J-12-10Z	1.1/16"X12	7/8"X14	23.47x2.95		15.1	13	37	32	27
20J-12-16Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12	23.47x2.95		15.1	15.18	38.5	32	41
20J-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	26.62x2.95		15.1	15	38.5	36	36
20J-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	29.74x2.95		15.1	15.18	38.5	38	41
20J-16-12Z	1.5/16"X12	1.1/16"X12	29.74x2.95		15.1	14.5	38.5	38	32
20J-16-14Z	1.5/16"X12	1.3/16"X12	29.74x2.95		15.1	15	38.5	38	36
20J-16-20Z	1.5/16"X12	1.5/8"X12	37.46x3.00		15.1	16.18	42	41	50
20J-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12	37.46x3.00		15.1	16.18	46.5	50	50
20J-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12	43.69x3.00		15.1	18.6	48	55	60
20J-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12	59.36x3.00		15.1	23.8	50.5	70	75

注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.


过渡接头 ADAPTER



2TJ-SP

英锥管外螺纹/美制JIC内螺纹74°内锥
BSPT MALE/JIC FEMALE 74° SEAT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2TJ-02-04SPZ	R1/8"X28	7/16"X20			10.5	9	24	12	14
2TJ-04SPZ	R1/4"X19	7/16"X20			14.5	9	28	14	14
2TJ-04-05SPZ	R1/4"X19	1/2"X20			14.5	9.5	28.5	14	17
2TJ-04-06SPZ	R1/4"X19	9/16"X18			14.5	10	28.5	14	19
2TJ-06-05SPZ	R3/8"X19	1/2"X20			15	9.5	29.5	19	17
2TJ-06SPZ	R3/8"X19	9/16"X18			15	10	29.5	17	19
2TJ-06-08SPZ	R3/8"X19	3/4"X16			15	11	31.5	19	22
2TJ-08SPZ	R1/2"X14	3/4"X16			20	11	37.5	24	22
2TJ-08-10SPZ	R1/2"X14	7/8"X14			20	13	38	24	27
2TJ-08-12SPZ	R1/2"X14	1.1/16"X12			20	14.5	42.5	27	32
2TJ-12SPZ	R3/4"X14	1.1/16"X12			20	14.5	41.5	30	32
2TJ-12-16SPZ	R3/4"X14	1.5/16"X12			20	15.18	44.5	32	41
2TJ-16SPZ	R1"X11	1.5/16"X12			25.5	15.18	48.5	36	41
2TJ-20SPZ	R1.1/4"X11	1.5/8"X12			26.5	16.1	55	46	50
2TJ-24SPZ	R1.1/2"X11	1.7/8"X12			26.5	18.6	60	50	60




4ON

SAE外螺纹 内六角堵头
SAE O-RING BOSS HOLLOW HEX PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E		E端		A	L	S1		
4ON-04Z	7/16"X20		8.92X1.83		9.1	11.5	5		
4ON-05Z	1/2"X20		10.52X1.83		9.1	11.5	5		
4ON-06Z	9/16"X18		11.89X1.98		9.9	12.2	6		
4ON-08Z	3/4"X16		16.36X2.21		11.1	14.3	8		
4ON-10Z	7/8"X14		19.18X2.46		12.7	16	10		
4ON-12Z	1.1/16"X12		23.47X2.95		15.1	19	14		
4ON-16Z	1.5/16"X12		29.74X2.95		15.1	19	16		
4ON-20Z	1.5/8"X12		37.46X3.00		15.1	19	19		

注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

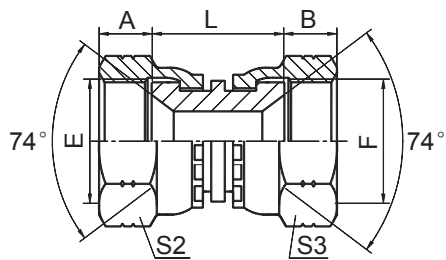


3J

美制JIC内螺纹74°内锥
JIC FEMALE 74° SEAT

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S2	S3
3J-04Z	7/16"X20	7/16"X20			9	9	19	14	14
3J-04-05Z	7/16"X20	1/2"X20			9	9.5	20.5	14	17
3J-04-06Z	7/16"X20	9/16"X18			9	10	20.5	14	19
3J-05Z	1/2"X20	1/2"X20			9.5	9.5	21	17	17
3J-05-06Z	1/2"X20	9/16"X18			9.5	10	21	17	19
3J-06Z	9/16"X18	9/16"X18			10	10	21	19	19
3J-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16			10	11	23	19	22
3J-08Z	3/4"X16	3/4"X16			11	11	26	22	22
3J-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14			11	13	26.5	22	27
3J-08-12Z	3/4"X16	1.1/16"X12			11	14.5	28	22	32
3J-10Z	7/8"X14	7/8"X14			13	13	27	27	27
3J-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12			13	14.5	28	27	32
3J-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12			14.5	14.5	29	32	32
3J-12-14Z	1.1/16"X12	1.3/16"X12			14.5	15	29	32	36
3J-12-16Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12			14.5	15.18	29	32	41
3J-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12			15.18	15.18	29	41	41
3J-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12			16.1	16.1	35	50	50
3J-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12			18.6	18.6	37	60	60
3J-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12			23.8	23.8	37	75	75


过渡接头 ADAPTER



4J

美制JIC外螺纹74°外锥堵头
JIC MALE 74° CONE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S1		
4J-02Z	5/16"X24				11.4	17.5	11		
4J-03Z	3/8"X24				12.2	18	12		
4J-04Z	7/16"X20				14	20.5	12		
4J-05Z	1/2"X20				14	20.5	14		
4J-06Z	9/16"X18				14.1	21.5	17		
4J-08Z	3/4"X16				16.7	24	22		
4J-10Z	7/8"X14				19.3	28	24		
4J-12Z	1.1/16"X12				21.9	32.5	30		
4J-14Z	1.3/16"X12				22.6	33.3	32		
4J-16Z	1.5/16"X12				23.1	34	36		
4J-20Z	1.5/8"X12				24.3	37	46		
4J-24Z	1.7/8"X12				27.5	42	50		
4J-32Z	2.1/2"X12				33.9	52	65		



4O


美制SAE外螺纹带O形圈 堵头
SAE O-RING BOSS PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E		E端		A	L	S1		
4O-02Z	5/16"X24		6.07X1.63		7.54	15.2	12		
4O-03Z	3/8"X24		7.65X1.63		7.54	15.2	14		
4O-04Z	7/16"X20		8.92X1.83		9.1	17	14		
4O-05Z	1/2"X20		10.52X1.83		9.1	17	17		
4O-06Z	9/16"X18		11.89X1.98		9.9	18.5	17		
4O-08Z	3/4"X16		16.36X2.21		11.1	20.3	22		
4O-10Z	7/8"X14		19.18X2.46		12.7	23.6	27		
4O-12Z	1.1/16"X12		23.47X2.95		15.1	27.7	32		
4O-14Z	1.3/16"X12		26.62X2.95		15.1	27.7	36		
4O-16Z	1.5/16"X12		29.74X2.95		15.1	28.4	38		
4O-20Z	1.5/8"X12		37.46X3.00		15.1	30.5	50		
4O-24Z	1.7/8"X12		43.69X3.00		15.1	32.3	55		
4O-32Z	2.1/2"X12		59.36X3.00		15.1	36.3	70		

注: E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

C

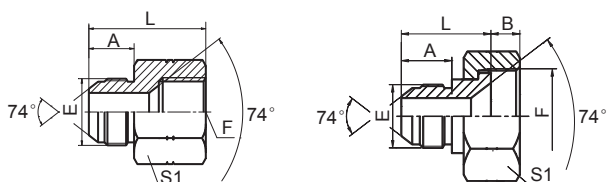


5J

5J-S

JIC外螺纹74° 外锥/JIC内螺纹74° 内锥
JIC MALE 74° CONE/JIC FEMALE 74° SEAT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	L	S1	B	
5J-04-05Z	7/16"X20	1/2"X20			14	30.6	17		
5J-04-06SZ	7/16"X20	9/16"X18			14	24.6	19	9.8	
5J-04-08SZ	7/16"X20	3/4"X16			14	25.4	22	10.9	
5J-04-10SZ	7/16"X20	7/8"X14			14	26.2	27	12.8	
5J-04-12SZ	7/16"X20	1.1/16"X12			14	27.7	32	15	
5J-04-14SZ	7/16"X20	1.3/16"X12			14	32.5	36	15.2	
5J-05-06Z	1/2"X20	9/16"X18			14	33.7	19		
5J-05-08SZ	1/2"X20	3/4"X16			14	25.4	22	10.9	
5J-05-10SZ	1/2"X20	7/8"X14			14	26.2	27	12.8	
5J-05-12SZ	1/2"X20	1.1/16"X12			14	27.7	32	15	
5J-06-04Z	9/16"X18	7/16"X20			14.1	30.6	17		
5J-06-08SZ	9/16"X18	3/4"X16			14.1	25.4	22	10.9	
5J-06-10SZ	9/16"X18	7/8"X14			14.1	26.2	27	12.8	
5J-06-12SZ	9/16"X18	1.1/16"X12			14.1	27.7	32	15	
5J-06-14SZ	9/16"X18	1.3/16"X12			14.1	32.5	36	15.2	
5J-06-16SZ	9/16"X18	1.5/16"X12			14.1	30	38	15.9	
5J-08-04Z	3/4"X16	7/16"X20			16.7	25	22		
5J-08-06Z	3/4"X16	9/16"X18			16.7	36.5	22		
5J-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14			16.7	36.5	30		
5J-08-12SZ	3/4"X16	1.1/16"X12			16.7	29	32	15	
5J-08-14SZ	3/4"X16	1.3/16"X12			16.7	35	36	15.2	
5J-08-16SZ	3/4"X16	1.5/16"X12			16.7	30	38	15.4	
5J-08-20SZ	3/4"X16	1.5/8"X12			16.7	36	50	16.3	
5J-10-08Z	7/8"X14	3/4"X16			19.3	40.5	24		
5J-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12			19.3	45.1	32		
5J-10-16SZ	7/8"X14	1.5/16"X12			19.3	35	38	15.4	
5J-10-20SZ	7/8"X14	1.5/8"X12			19.3	36	50	16.3	
5J-10-24SZ	7/8"X14	1.7/8"X12			19.3	37	60	18.7	
5J-12-08Z	1.1/16"X12	3/4"X16			21.9	43	30		
5J-12-10Z	1.1/16"X12	7/8"X14			21.9	43	30		
5J-12-16SZ	1.1/16"X12	1.5/16"X12			21.9	37.3	38	15.4	
5J-12-20SZ	1.1/16"X12	1.5/8"X12			21.9	38.9	50	16.3	
5J-12-24SZ	1.1/16"X12	1.7/8"X12			21.9	41	60	18.7	
5J-16-08Z	1.5/16"X12	3/4"X16			23.1	37	36		
5J-16-10Z	1.5/16"X12	7/8"X14			23.1	38	36		
5J-16-12Z	1.5/16"X12	1.1/16"X12			23.1	50	36		
5J-16-20SZ	1.5/16"X12	1.5/8"X12			23.1	38.5	50	16.3	
5J-16-24SZ	1.5/16"X12	1.7/8"X12			23.1	41	60	18.7	
5J-16-32SZ	1.5/16"X12	2.1/2"X12			23.1	49	75	23.6	
5J-20-12Z	1.5/8"X12	1.1/16"X12			24.3	39	46		
5J-20-16Z	1.5/8"X12	1.5/16"X12			24.3	45.5	46		
5J-20-24SZ	1.5/8"X12	1.7/8"X12			24.3	42.9	60	18.7	
5J-20-32SZ	1.5/8"X12	2.1/2"X12			24.3	50	75	23.6	
5J-24-20Z	1.7/8"X12	1.5/8"X12			27.5	56	50		


过渡接头 ADAPTER

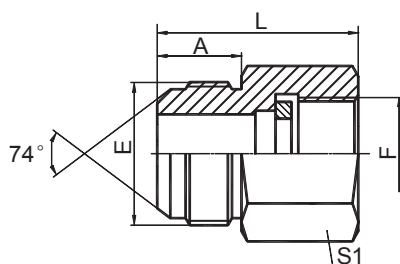

5JB-G

JIC外螺纹74°外锥/英管内螺纹表接头
JIC MALE 74° CONE/BSP PRESSURE GAUGE CONNECTOR

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		紫铜片COPPER WASHER		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	L	S1		
5JB-04-08GZ	7/16"X20	G1/2"X14		DP-B08G	14	41	27		
5JB-04GZ	7/16"X20	G1/4"X19		DP-B04G	14	32	19		
5JB-05-04GZ	1/2"X20	G1/4"X19		DP-B04G	14	28	19		
5JB-05-08GZ	1/2"X20	G1/2"X14		DP-B08G	14	41	27		
5JB-06-04GZ	9/16"X18	G1/4"X19		DP-B04G	14.1	28.1	19		
5JB-06-08GZ	9/16"X18	G1/2"X14		DP-B08G	14.1	35.5	27		
5JB-08-04GZ	3/4"X16	G1/4"X19		DP-B04G	16.7	31	22		
5JB-08GZ	3/4"X16	G1/2"X14		DP-B08G	16.7	38	27		
5JB-10-08GZ	7/8"X14	G1/2"X14		DP-B08G	19.3	40.5	27		
5JB-12-08GZ	1.1/16"X12	G1/2"X14		DP-B08G	21.9	43	30		

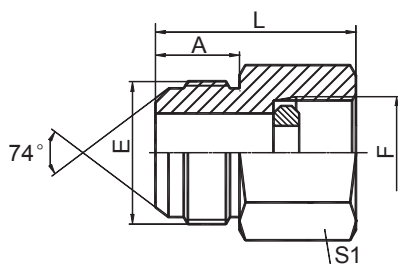


5JB-GDK

JIC外螺纹74°外锥/英管内螺纹表接头
JIC MALE 74° CONE/BSP PRESSURE GAUGE CONNECTOR

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		密封钢垫 SEALING RING DK1	尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		A	L	S1		
5JB-04GDKZ	7/16"X20	G1/4"X19	DP-B04DK	14	35.5	19		
5JB-05-04GDKZ	1/2"X20	G1/4"X19	DP-B04DK	14	33	19		
5JB-06-04GDKZ	9/16"X18	G1/4"X19	DP-B04DK	14.1	31.5	19		
5JB-10-08GDKZ	7/8"X14	G1/2"X14	DP-B08DK	19.3	45.5	27		
5JB-12-08GDKZ	1.1/16"X12	G1/2"X14	DP-B08DK	21.9	48	30		

过渡接头 ADAPTER

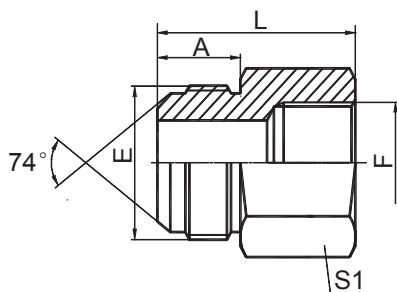


5JB

JIC外螺纹74° 外锥/英管内螺纹
JIC MALE 74° CONE/BSP FEMALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	L	S1		
5JB-04Z	7/16"X20	G1/4"X19			14	35	19		
5JB-04-02Z	7/16"X20	G1/8"X28			14	30.5	14		
5JB-04-06Z	7/16"X20	G3/8"X19			14	35.5	22		
5JB-04-08Z	7/16"X20	G1/2"X14			14	40	27		
5JB-06Z	9/16"X18	G3/8"X19			14.1	37	22		
5JB-06-04Z	9/16"X18	G1/4"X19			14.1	35.5	19		
5JB-06-08Z	9/16"X18	G1/2"X14			14.1	42	27		
5JB-06-10Z	9/16"X18	G5/8"X14			14.1	43.4	30		
5JB-08Z	3/4"X16	G1/2"X14			16.7	46	27		
5JB-08-04Z	3/4"X16	G1/4"X19			16.7	38.5	22		
5JB-08-06Z	3/4"X16	G3/8"X19			16.7	40	22		
5JB-08-10Z	3/4"X16	G5/8"X14			16.7	45.7	30		
5JB-08-12Z	3/4"X16	G3/4"X14			16.7	46	32		
5JB-10-08Z	7/8"X14	G1/2"X14			19.3	48	27		
5JB-10-12Z	7/8"X14	G3/4"X14			19.3	48	32		
5JB-12Z	1.1/16"X12	G3/4"X14			21.9	52	36		
5JB-12-08Z	1.1/16"X12	G1/2"X14			21.9	50	30		
5JB-12-10Z	1.1/16"X12	G5/8"X14			21.9	51.1	30		
5JB-12-16Z	1.1/16"X12	G1"X11			21.9	53	41		
5JB-16Z	1.5/16"X12	G1"X11			23.1	58	41		
5JB-16-12Z	1.5/16"X12	G3/4"X14			23.1	50	36		
5JB-16-20Z	1.5/16"X12	G1.1/4"X11			23.1	57	50		
5JB-16-24Z	1.5/16"X12	G1.1/2"X11			23.1	59.6	55		
5JB-20Z	1.5/8"X12	G1.1/4"X11			24.3	63	50		
5JB-20-16Z	1.5/8"X12	G1"X11			24.3	59.5	46		
5JB-20-24Z	1.5/8"X12	G1.1/2"X11			24.3	64.8	55		
5JB-24Z	1.7/8"X12	G1.1/2"X11			27.5	67	55		
5JB-24-20Z	1.7/8"X12	G1.1/4"X11			27.5	66	50		
5JB-24-32Z	1.7/8"X12	G2"X11			27.5	68	70		
5JB-32Z	2.1/2"X12	G2"X11			33.9	67	70		

过渡接头 ADAPTER

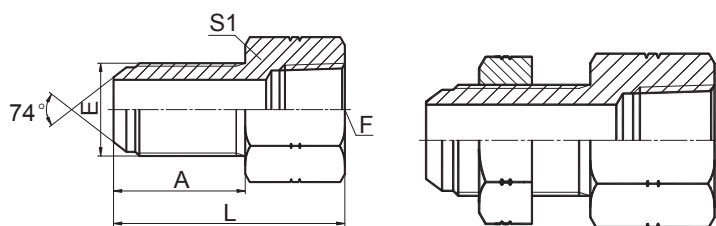


5JN-BH

5JN-BH(LN)

美制JIC外螺纹
过板接头/布锥管内螺纹
JIC MALE BULKHEAD/NPT FEMALE

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	A	L	S1		
5JN-04-02BHZ	5JN-04-02BHLNZ	7/16"X20	Z1/8"X27	32.5	48.5	17		
5JN-04BHZ	5JN-04BHLNZ	7/16"X20	Z1/4"X18	32.5	54	19		
5JN-06-04BHZ	5JN-06-04BHLNZ	9/16"X18	Z1/4"X18	32.5	54	19		
5JN-08-06BHZ	5JN-08-06BHLNZ	3/4"X16	Z3/8"X18	36.5	59.5	22		
5JN-10-08BHZ	5JN-10-08BHLNZ	7/8"X14	Z1/2"X14	40	68.5	30		
5JN-10-12BHZ	5JN-10-12BHLNZ	7/8"X14	Z3/4"X14	40	70.5	32		
5JN-12-06BHZ	5JN-12-06BHLNZ	1.1/16"X12	Z3/8"X18	44.5	68.5	36		
5JN-12-08BHZ	5JN-12-08BHLNZ	1.1/16"X12	Z1/2"X14	44.5	69.5	36		
5JN-12BHZ	5JN-12BHLNZ	1.1/16"X12	Z3/4"X14	44.5	75	36		
5JN-14-12BHZ	5JN-14-12BHLNZ	1.3/16"X12	Z3/4"X14	44.5	75	41		
5JN-16-12BHZ	5JN-16-12BHLNZ	1.5/16"X12	Z3/4"X14	44.5	71.5	41		
5JN-16BHZ	5JN-16BHLNZ	1.5/16"X12	Z1"X11.5	44.5	81	41		
5JN-20BHZ	5JN-20BHLNZ	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5	45.7	83	50		
5JN-24BHZ	5JN-24BHLNZ	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5	46	83.5	55		

过渡接头 ADAPTER



5JN

美制JIC外螺纹


74°外锥 / 布锥管内螺纹

JIC MALE 74° CONE / NPT FEMALE

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	L	S1		
5JN-04-02Z	7/16"X20	Z1/8"X27			14	30.2	17		
5JN-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18			14	35	19		
5JN-05-04Z	1/2"X20	Z1/4"X18			14	35	19		
5JN-06-04Z	9/16"X18	Z1/4"X18			14.1	35.5	19		
5JN-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18			14.1	36.5	22		
5JN-06-08Z	9/16"X18	Z1/2"X14			14.1	42.5	30		
5JN-08-06Z	3/4"X16	Z3/8"X18			16.7	39	22		
5JN-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14			16.7	45.5	30		
5JN-08-12Z	3/4"X16	Z3/4"X14			16.7	45	36		
5JN-10-08Z	7/8"X14	Z1/2"X14			19.3	48	30		
5JN-10-12Z	7/8"X14	Z3/4"X14			19.3	49.7	36		
5JN-12-08Z	1.1/16"X12	Z1/2"X14			21.9	50.5	30		
5JN-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14			21.9	52	36		
5JN-16-12Z	1.5/16"X12	Z3/4"X14			23.1	50	36		
5JN-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5			23.1	59.5	41		
5JN-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			24.3	61.5	50		
5JN-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			27.5	62.5	60		
5JN-32Z	2.1/2"X12	Z2"X11.5			33.9	70	70		

过渡接头 ADAPTER

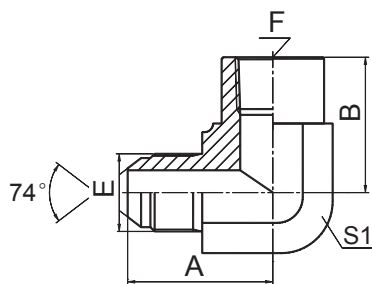


5JN9

JIC外螺纹74°外锥 /
布锥管内螺纹 90° 弯

JIC MALE 74° CONE / NPT FEMALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1		
5JN9-04-02Z	7/16"X20	Z1/8"X27			27.5	16.8	16		
5JN9-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18			30.9	22.4	19		
5JN9-06-04Z	9/16"X18	Z1/4"X18			30.3	22.4	19		
5JN9-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18			33.5	25.9	24		
5JN9-08-04Z	3/4"X16	Z1/4"X18			31.6	22.4	19		
5JN9-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14			39.5	31.2	30		
5JN9-12-08Z	1.1/16"X12	Z1/2"X14			46	31.2	30		
5JN9-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14			48	34.5	33		
5JN9-12-16Z	1.1/16"X12	Z1"X11.5			52.5	41.1	41		
5JN9-16-12Z	1.5/16"X12	Z3/4"X14			49	34.5	33		
5JN9-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5			55.1	41.1	41		
5JN9-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			59.2	43.2	48		
5JN9-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			73.4	52.8	63		

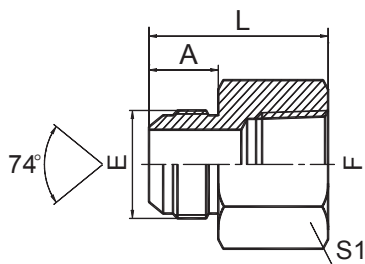


5JT

美制JIC外螺纹
74°外锥/英锥管内螺纹

JIC MALE 74° CONE / BSPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	L	S1		
5JT-04-02Z	7/16"X20	Rc1/8"X28			14	30	14		
5JT-04Z	7/16"X20	Rc1/4"X19			14	35.5	19		
5JT-06-04Z	9/16"X18	Rc1/4"X19			14.1	35.5	19		
5JT-06Z	9/16"X18	RC3/8"X19			14.1	36.5	22		
5JT-08-06Z	3/4"X16	RC3/8"X19			16.7	39.5	22		
5JT-08Z	3/4"X16	Rc1/2"X14			16.7	45.5	27		
5JT-10-08Z	7/8"X14	Rc1/2"X14			19.3	48	27		
5JT-12Z	1.1/16"X12	Rc3/4"X14			21.9	52.5	36		
5JT-16Z	1.5/16"X12	Rc1"X11			23.1	59	41		

过渡接头 ADAPTER

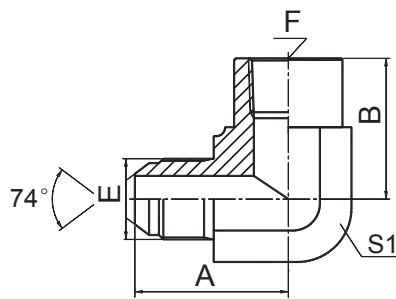

5JT9


JIC外螺纹74°外锥/
英锥管内螺纹 90°弯

JIC MALE 74° CONE/BSPT FEMALE 90° ELBOW

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
5JT9-04-02Z	7/16"x20	Rc1/8"X28			27.5	20	16		
5JT9-04Z	7/16"x20	Rc1/4"X19			30	25	19		
5JT9-05-04Z	1/2"X20	Rc1/4"X19			30	25	19		
5JT9-06Z	9/16"X18	Rc3/8"X19			33.5	27	24		
5JT9-06-04Z	9/16"X18	Rc1/4"X19			30.5	25	19		
5JT9-08Z	3/4"X16	Rc1/2"X14			39.5	31.5	30		
5JT9-08-06Z	3/4"X16	Rc3/8"X19			36	27	24		
5JT9-10-08Z	7/8"X14	Rc1/2"X14			42.5	31.5	30		
5JT9-12Z	1.1/16"X12	Rc3/4"X14			48	37	33		
5JT9-12-08Z	1.1/16"X12	Rc1/2"X14			46.2	31.5	30		
5JT9-16Z	1.5/16"X12	Rc1"X11			54	43	41		
5JT9-20Z	1.5/8"X12	Rc1.1/4"X11			62	46	50		
5JT9-24Z	1.7/8"X12	Rc1.1/2"X11			74.5	55	63		

过渡接头 ADAPTER




50

美制SAE外螺纹带O形圈轻系列
ISO11926-3 / 美制SAE内螺纹ISO 11926-1
SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO
11926-3 / SAE FEMALE ISO 11926-1

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	L	S1		
50-04-06Z	7/16"X20	9/16"X18	O904		9.1	31	22		
50-06-04Z	9/16"X18	7/16"X20	O906		10	28	17		
50-06-08Z	9/16"X18	3/4"X16	O906		10	36	27		
50-08-06Z	3/4"X16	9/16"X18	O908		11.1	31.5	22		
50-08-10Z	3/4"X16	7/8"X14	O908		11.1	38	30		
50-08-12Z	3/4"X16	1.1/16"X12	O908		11.1	43	32		
50-10Z	7/8"X14	7/8"X14	O910		12.7	41	30		
50-10-06Z	7/8"X14	9/16"X18	O910		12.7	20.6	27		
50-10-08Z	7/8"X14	3/4"X16	O910		12.7	35	27		
50-10-12Z	7/8"X14	1.1/16"X12	O910		12.7	43	36		
50-12-08Z	1.1/16"X12	3/4"X16	O912		15.1	26	32		
50-12-10Z	1.1/16"X12	7/8"X14	O912		15.1	40.5	32		
50-12-16Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12	O912		15.1	46	41		
50-14-12Z	1.3/16"X12	1.1/16"X12	O914		15.1	43	36		
50-16-06Z	1.5/16"X12	9/16"X18	O916		15.1	26	38		
50-16-10Z	1.5/16"X12	7/8"X14	O916		15.1	26	38		
50-16-12Z	1.5/16"X12	1.1/16"X12	O916		15.1	43.5	38		
50-16-14Z	1.5/16"X12	1.3/16"X12	O916		15.1	43	38		
50-16-20Z	1.5/16"X12	1.5/8"X12	O916		15.1	46.5	50		
50-20-12Z	1.5/8"X12	1.1/16"X12	O920		15.1	35	50		
50-20-16Z	1.5/8"X12	1.5/16"X12	O920		15.1	42	50		
50-20-24Z	1.5/8"X12	1.7/8"X12	O920		15.1	48	55		
50-24-16Z	1.7/8"X12	1.5/16"X12	O924		15.1	35	55		
50-24-20Z	1.7/8"X12	1.5/8"X12	O924		15.1	45	55		
50-32-20Z	2.1/2"X12	1.5/8"X12	O932		15.1	32	70		
50-32-24Z	2.1/2"X12	1.7/8"X12	O932		15.1	32	70		

注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

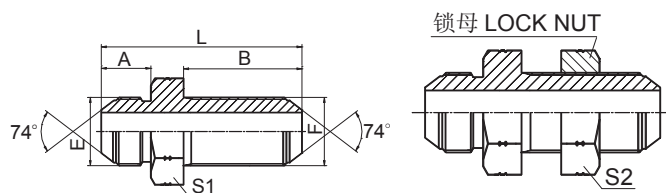


6J

6J-LN

美制JIC外螺纹74°外锥过板接头
JIC MALE 74° CONE BULKHEAD

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	A	B	L	S1	S2
6J-04Z	6J-04LNZ	7/16"X20	7/16"X20	14	32.5	52.5	17	17
6J-05Z	6J-05LNZ	1/2"X20	1/2"X20	14	32.5	52.5	19	19
6J-06Z	6J-06LNZ	9/16"X18	9/16"X18	14.1	32.5	54.5	22	22
6J-08Z	6J-08LNZ	3/4"X16	3/4"X16	16.7	36.5	61.5	24	24
6J-10Z	6J-10LNZ	7/8"X14	7/8"X14	19.3	40	69.5	30	30
6J-12Z	6J-12LNZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	21.9	44.5	78.5	36	36
6J-16Z	6J-16LNZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	23.1	44.5	79.8	41	41
6J-20Z	6J-20LNZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	24.3	45.7	84	50	50
6J-24Z	6J-24LNZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	27.5	46	89.5	55	55
6J-32Z	6J-32LNZ	2.1/2"X12	2.1/2"X12	33.9	53.1	106.7	70	70

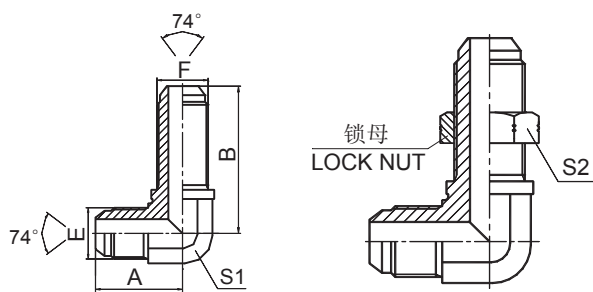


6J9

6J9-LN

JIC外螺纹74°外锥过板接头 90°弯
JIC MALE 74° CONE BULKHEAD 90° ELBOW

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	A	B	S1	S2	
6J9-04Z	6J9-04LNZ	7/16"X20	7/16"X20	24.5	40.4	11	17	
6J9-05Z	6J9-05LNZ	1/2"X20	1/2"X20	26.6	43.7	14	19	
6J9-06Z	6J9-06LNZ	9/16"X18	9/16"X18	27.7	46	14	22	
6J9-08Z	6J9-08LNZ	3/4"X16	3/4"X16	34.5	53.5	19	24	
6J9-10Z	6J9-10LNZ	7/8"X14	7/8"X14	39.6	60.7	22	30	
6J9-12Z	6J9-12LNZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	45.2	67.8	27	36	
6J9-14Z	6J9-14LNZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12	48.2	69.5	30	38	
6J9-16Z	6J9-16LNZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	50	71	33	41	
6J9-20Z	6J9-20LNZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	57.5	79.2	41	50	
6J9-24Z	6J9-24LNZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	62.5	86.9	48	55	


过渡接头 ADAPTER

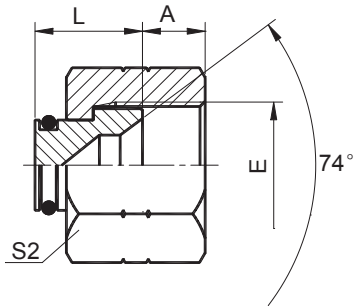

9J

美制JIC内螺纹74°内锥 堵头
JIC FEMALE 74° SEAT PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S2		
9J-03Z	3/8"X24				8	10.5	14		
9J-04Z	7/16"X20				9	10.5	14		
9J-05Z	1/2"X20				9.5	11	17		
9J-06Z	9/16"X18				10.5	11	19		
9J-08Z	3/4"X16				11	13	22		
9J-10Z	7/8"X14				13	13.5	27		
9J-12Z	1.1/16"X12				15	15	32		
9J-14Z	1.3/16"X12				15	15	36		
9J-16Z	1.5/16"X12				16	15.5	41		
9J-20Z	1.5/8"X12				17	18.5	50		
9J-24Z	1.7/8"X12				20	19	60		
9J-32Z	2.1/2"X12				23.5	20.5	75		

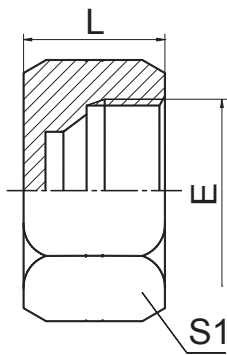


9J-CAP

JIC 74°内螺纹堵头
JIC 74° FEMALE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				L	S1			
9J-04CAPZ	7/16"X20				15.1	15			
9J-10CAPZ	7/8"X14				21.4	27			
9J-05CAPZ	1/2"X20				15.5	17			
9J-06CAPZ	9/16"X18				15.9	19			
9J-08CAPZ	3/4"X16				19	24			
9J-12CAPZ	1.1/16"X12				23	32			
9J-20CAPZ	1.5/8"X12				27	50			
9J-24CAPZ	1.7/8"X12				30.2	60			
9J-32CAPZ	2.1/2"X12				36.5	75			
9J-16CAPZ	1.5/16"X12				25.8	41			

过渡接头 ADAPTER

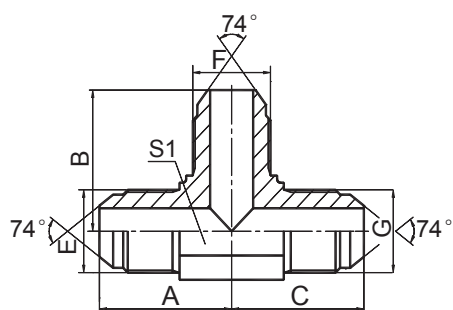


AJ

美制JIC外螺纹74°外锥 三通
JIC MALE 74° CONE TEE


C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G			A	B	C	S1
AJ-02Z	5/16"X24	5/16"X24	5/16"X24			21	21	21	11
AJ-03Z	3/8"X24	3/8"X24	3/8"X24			22	22	22	11
AJ-04Z	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20			24.5	24.5	24.5	11
AJ-04-06-04Z	7/16"X20	9/16"X18	7/16"X20			26.6	26.9	26.6	14
AJ-05-04-05Z	1/2"X20	7/16"X20	1/2"X20			26	26.6	26	14
AJ-05Z	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20			26	26	26	14
AJ-06-04-06Z	9/16"X18	7/16"X20	9/16"X18			26.9	26.6	26.9	14
AJ-06Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18			26.9	26.9	26.9	14
AJ-06-08-06Z	9/16"X18	3/4"X16	9/16"X18			30	32	30	19
AJ-08Z	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16			32	32	32	19
AJ-08-06-06Z	3/4"X16	9/16"X18	9/16"X18			32	30	30	19
AJ-08-06-08Z	3/4"X16	9/16"X18	3/4"X16			32	30	32	19
AJ-08-10-08Z	3/4"X16	7/8"X14	3/4"X16			34.8	37.8	34.8	22
AJ-08-12-08Z	3/4"X16	1.1/16"X12	3/4"X16			37.9	44.2	37.9	27
AJ-10Z	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14			37.8	37.8	37.8	22
AJ-10-08-08Z	7/8"X14	3/4"X16	3/4"X16			37.8	34.8	34.8	22
AJ-10-08-10Z	7/8"X14	3/4"X16	7/8"X14			37.8	34.8	37.8	22
AJ-10-12-10Z	7/8"X14	1.1/16"X12	7/8"X14			41	44.2	41	27
AJ-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			44.2	44.2	44.2	27
AJ-12-08-12Z	1.1/16"X12	3/4"X16	1.1/16"X12			44.2	37.9	44.2	27
AJ-12-10-12Z	1.1/16"X12	7/8"X14	1.1/16"X12			44.2	41	44.2	27
AJ-12-16-12Z	1.1/16"X12	1.5/16"X12	1.1/16"X12			48	49	48	33
AJ-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12			47.5	47.5	47.5	30
AJ-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12			49	49	49	33
AJ-16-12-16Z	1.5/16"X12	1.1/16"X12	1.5/16"X12			49	48	49	33
AJ-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12			56.5	56.5	56.5	41
AJ-20-16-20Z	1.5/8"X12	1.5/16"X12	1.5/8"X12			56.5	54	56.5	41
AJ-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12			62.5	62.5	62.5	48
AJ-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12	2.1/2"X12			78	78	78	63

过渡接头 ADAPTER




AJ6JJ

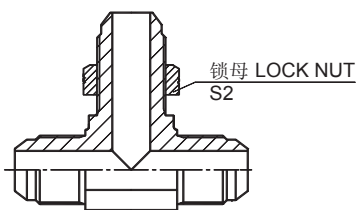

AJ6JJ-LN

JIC外螺纹74°外锥/
JIC外螺纹74°外锥过板接头
分支三通
JIC MALE 74° CONE /
JIC MALE 74° CONE BULKHEAD
BRANCH TEE

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD			尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	G	A	B	C	S1	S2
AJ6JJ-04Z	AJ6JJ-04LNZ	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20	24.5	40.4	24.5	11	17
AJ6JJ-04-06-04Z	AJ6JJ-04-06-04LNZ	7/16"X20	9/16"X18	7/16"X20	26.4	46	26.4	14	22
AJ6JJ-05Z	AJ6JJ-05LNZ	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20	26.6	43.7	26.6	14	19
AJ6JJ-06Z	AJ6JJ-06LNZ	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	26.9	46	26.9	14	22
AJ6JJ-08Z	AJ6JJ-08LNZ	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16	32	53.5	32	19	24
AJ6JJ-10Z	AJ6JJ-10LNZ	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14	37.8	60.7	37.8	22	30
AJ6JJ-12Z	AJ6JJ-12LNZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12	44.2	67.8	44.2	27	36
AJ6JJ-14Z	AJ6JJ-14LNZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12	48.5	71	48.5	33	38
AJ6JJ-16Z	AJ6JJ-16LNZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12	49	71	49	33	41
AJ6JJ-20Z	AJ6JJ-20LNZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12	55.3	79.2	55.3	41	50
AJ6JJ-24Z	AJ6JJ-24LNZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12	63.5	86.9	63.5	48	55



AJGJ-OG


JIC外螺纹74°外锥/英管可调向O形圈密封
分支三通
JIC MALE 74° CONE / BSP ADJUSTABLE ORING SEAL
BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			O形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	F端	A	B	C	S1	S2
AJGJ-04OGZ	7/16"X20	G1/4"X19	7/16"X20	O111	26.6	31.8	26.6	14	19
AJGJ-04-02-04OGZ	7/16"X20	G1/8"X28	7/16"X20	O7.97X1.88	24.5	25.5	24.5	11	19
AJGJ-05-02-05OGZ	1/2"X20	G1/8"X28	1/2"X20	O7.97X1.88	26.6	28	26.6	14	19
AJGJ-05-04-05OGZ	1/2"X20	G1/4"X19	1/2"X20	O111	26.6	31.8	26.6	14	19
AJGJ-06-04-06OGZ	9/16"X18	G1/4"X19	9/16"X18	O111	27	31	27	14	19
AJGJ-06OGZ	9/16"X18	G3/8"X19	9/16"X18	O113	28.5	35.8	28.5	16	22
AJGJ-08-06-08OGZ	3/4"X16	G3/8"X19	3/4"X16	O113	32	36.8	32	19	22
AJGJ-08OGZ	3/4"X16	G1/2"X14	3/4"X16	O17.86X2.62	35	43.2	35	22	27
AJGJ-10-08-10OGZ	7/8"X14	G1/2"X14	7/8"X14	O17.86X2.62	37.8	43.2	37.8	22	27
AJGJ-12OGZ	1.1/16"X12	G3/4"X14	1.1/16"X12	O119	44.2	51	44.2	27	32
AJGJ-16OGZ	1.5/16"X12	G1"X11	1.5/16"X12	O217	48.8	53	48.8	33	41

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

C

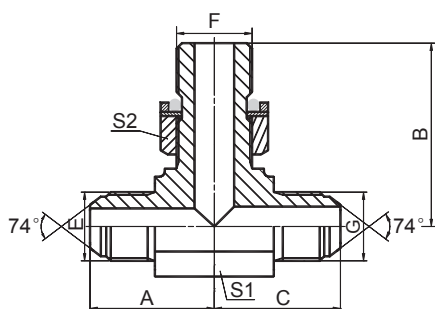

AJHJ-OG


JIC外螺纹74°外锥/可调向公制O形圈密封
分支三通

JIC MALE 74° CONE / ADJUSTABLE METRIC ORING SEAL
BRANCH TEE


代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			O形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	F端	A	B	C	S1	S2
AJHJ-04-10-04OGNZ	7/16"X20	M10X1	7/16"X20	O8.1X1.6	24.5	26.5	24.5	11	14
AJHJ-04-12-04OGNZ	7/16"X20	M12X1.5	7/16"X20	O9.3X2.2	26.6	32	26.6	14	17
AJHJ-05-10-05OGNZ	1/2"X20	M10X1	1/2"X20	O8.1X1.6	26.6	28.8	26.6	14	14
AJHJ-05-12-05OGNZ	1/2"X20	M12X1.5	1/2"X20	O9.3X2.2	26.6	32	26.6	14	17
AJHJ-05-14-05OGNZ	1/2"X20	M14X1.5	1/2"X20	O11.3X2.2	26.6	32	26.6	14	19
AJHJ-06-14-06OGNZ	9/16"X18	M14X1.5	9/16"X18	O11.3X2.2	26.9	32	26.9	14	19
AJHJ-06-16-06OGNZ	9/16"X18	M16X1.5	9/16"X18	O13.3X2.2	28.5	34.8	28.5	16	22
AJHJ-08-16-08OGNZ	3/4"X16	M16X1.5	3/4"X16	O13.3X2.2	32	36	32	19	22
AJHJ-08-18-08OGNZ	3/4"X16	M18X1.5	3/4"X16	O15.3X2.2	32	37	32	19	24
AJHJ-10-18-10OGNZ	7/8"X14	M18X1.5	7/8"X14	O15.3X2.2	37.8	39.5	37.8	22	24
AJHJ-10-22-10OGNZ	7/8"X14	M22X1.5	7/8"X14	O19.3X2.2	37.8	40.2	37.8	22	27
AJHJ-12-22-12OGNZ	1.1/16"X12	M22X1.5	1.1/16"X12	O19.3X2.2	44.2	43.5	44.2	27	27
AJHJ-12-27-12OGNZ	1.1/16"X12	M27X2	1.1/16"X12	O23.6X2.9	44.2	48.5	44.2	27	32
AJHJ-16-27-16OGNZ	1.5/16"X12	M27X2	1.5/16"X12	O23.6X2.9	49	52	49	33	32
AJHJ-16-33-16OGNZ	1.5/16"X12	M33X2	1.5/16"X12	O29.6X2.9	49	52.5	49	33	41
AJHJ-20-42-20OGNZ	1.5/8"X12	M42X2	1.5/8"X12	O38.6X2.9	55.5	57.2	55.5	41	50
AJHJ-24-48-24OGNZ	1.7/8"X12	M48X2	1.7/8"X12	O44.6X2.9	62.5	62.7	62.5	48	55

注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER

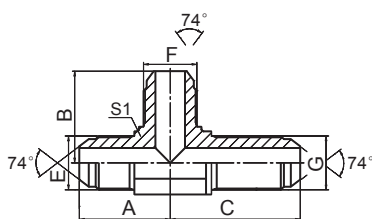


AJJ6J



AJJ6J-LN

JIC外螺纹74°外锥/JIC外螺纹74°外锥过板接头
主支三通
JIC MALE 74° CONE /
JIC MALE 74° CONE BULKHEAD
RUN TEE

代号 PART NO.		螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	G	A	B	C	S1	S2
AJJ6J-04Z	AJJ6J-04LNZ	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20	24.5	24.5	40.4	11	17
AJJ6J-05Z	AJJ6J-05LNZ	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20	26.6	26.6	43.7	14	19
AJJ6J-06Z	AJJ6J-06LNZ	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	26.9	26.9	46	14	22
AJJ6J-08Z	AJJ6J-08LNZ	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16	32	32	53.5	19	24
AJJ6J-10Z	AJJ6J-10LNZ	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14	37.8	37.8	60.7	22	30
AJJ6J-12Z	AJJ6J-12LNZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12	44.2	44.2	67.8	27	36
AJJ6J-16Z	AJJ6J-16LNZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12	49	49	71	33	41
AJJ6J-20Z	AJJ6J-20LNZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12	55.3	55.3	79.2	41	50
AJJ6J-24Z	AJJ6J-24LNZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12	63.5	63.5	86.9	48	55

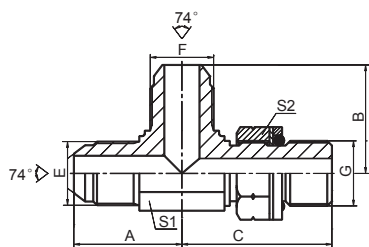


AJJG-OG

JIC外螺纹74°外锥/英管可调向O形圈密封
主支三通
JIC MALE 74° CONE / BSP ADJUSTABLE ORING SEAL
RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O形圈 O-RING	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	G端	A	B	C	S1	S2
AJJG-04OGZ	7/16"X20	7/16"X20	G1/4"X19	O111	26.6	26.5	31.9	14	19
AJJG-05-05-04OGZ	1/2"X20	1/2"X20	G1/4"X19	O111	26.6	26.6	31.3	14	19
AJJG-05-06-04OGZ	1/2"X20	9/16"X18	G1/4"X19	O111	26.6	26.9	31.3	14	19
AJJG-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18	G3/8"X19	O113	28.5	28.5	35.5	16	22
AJJG-06-06-04OGZ	9/16"X18	9/16"X18	G1/4"X19	O111	26.9	26.9	31.3	14	19
AJJG-08-08-06OGZ	3/4"X16	3/4"X16	G3/8"X19	O113	32	32	36.8	19	22
AJJG-08OGZ	3/4"X16	3/4"X16	G1/2"X14	O17.86X2.62	35	35	43.2	22	27
AJJG-10-10-08OGZ	7/8"X14	7/8"X14	G1/2"X14	O17.86X2.62	37.8	37.8	43.2	22	27
AJJG-12OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	G3/4"X14	O119	44	44	49.5	27	32
AJJG-16OGZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	G1"X11	O217	48.8	48.8	53	33	41

注：F螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO1179-1 port.

过渡接头 ADAPTER

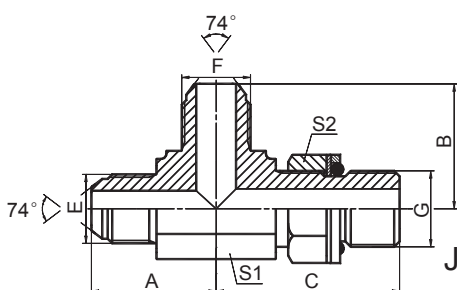

AJJH-OG

JIC外螺纹74°外锥/公制可调向O形圈密封


主支三通

JIC MALE 74° CONE / METRIC ADJUSTABLE ORING SEAL
RUN TEE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			O形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	G端	A	B	C	S1	S2
AJJH-04-04-10OGNZ	7/16"X20	7/16"X20	M10X1	O8.1X1.6	24.5	24.5	26.5	11	14
AJJH-04-04-12OGNZ	7/16"X20	7/16"X20	M12X1.5	O9.3X2.2	26.5	26.5	32.5	14	17
AJJH-05-05-10OGNZ	1/2"X20	1/2"X20	M10X1	O8.1X1.6	26.6	26.6	28.8	14	14
AJJH-05-05-12OGNZ	1/2"X20	1/2"X20	M12X1.5	O9.3X2.2	26.5	26.5	32	14	17
AJJH-05-05-14OGNZ	1/2"X20	1/2"X20	M14X1.5	O11.3X2.2	26.6	26.6	32	14	19
AJJH-06-06-14OGNZ	9/16"X18	9/16"X18	M14X1.5	O11.3X2.2	27	27	32	14	19
AJJH-06-06-16OGNZ	9/16"X18	9/16"X18	M16X1.5	O13.3X2.2	28	28	34.5	16	22
AJJH-08-08-16OGNZ	3/4"X16	3/4"X16	M16X1.5	O13.3X2.2	32	32	36	19	22
AJJH-08-08-18OGNZ	3/4"X16	3/4"X16	M18X1.5	O15.3X2.2	32	32	37	19	24
AJJH-10-10-18OGNZ	7/8"X14	7/8"X14	M18X1.5	O15.3X2.2	38	38	39.5	22	24
AJJH-10-10-22OGNZ	7/8"X14	7/8"X14	M22X1.5	O19.3X2.2	37.8	37.8	40.2	22	27
AJJH-12-12-22OGNZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	M22X1.5	O19.3X2.2	44.2	44.2	43.5	27	27
AJJH-12-12-27OGNZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	M27X2	O23.6X2.9	44	44	48.5	27	32
AJJH-16-16-27OGNZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	M27X2	O23.6X2.9	49	49	52	33	32
AJJH-16-16-33OGNZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	M33X2	O29.6X2.9	49	49	52.5	33	41
AJJH-20-20-42OGNZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	M42X2	O38.6X2.9	55.5	55.5	57.2	41	50
AJJH-24-24-48OGNZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	M48X2	O44.6X2.9	62.5	62.5	62.7	48	55

注：G螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: G thread end fit with ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER




AJJN

JIC外螺纹74°外锥 / NPT外螺纹 主支三通
JIC MALE 74° CONE / NPT MALE RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD					尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G			A	B	C	S1	
AJJN-04Z	7/16"X20	7/16"X20	Z1/4"X18			26.6	26.6	25.5	14	
AJJN-04-04-02Z	7/16"X20	7/16"X20	Z1/8"X27			24.5	24.5	21	11	
AJJN-05-05-02Z	1/2"X20	1/2"X20	Z1/8"X27			26.6	26.6	23.5	14	
AJJN-05-05-04Z	1/2"X20	1/2"X20	Z1/4"X18			26.6	26.6	25.5	14	
AJJN-06Z	9/16"X18	9/16"X18	Z3/8"X18			30	30	31	19	
AJJN-06-06-04Z	9/16"X18	9/16"X18	Z1/4"X18			26.9	26.9	25.5	14	
AJJN-06-06-08Z	9/16"X18	9/16"X18	Z1/2"X14			32	32	36.7	22	
AJJN-08Z	3/4"X16	3/4"X16	Z1/2"X14			34.8	34.8	36.7	22	
AJJN-08-08-06Z	3/4"X16	3/4"X16	Z3/8"X18			32	32	31	19	
AJJN-10-10-08Z	7/8"X14	7/8"X14	Z1/2"X14			37.8	37.8	36.7	22	
AJJN-10-10-12Z	7/8"X14	7/8"X14	Z3/4"X14			41	41	44	27	
AJJN-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	Z3/4"X14			44.2	44.2	44	27	
AJJN-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	Z1"X11.5			49	49	50	33	
AJJN-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			55.5	55.5	54.5	41	
AJJN-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			62.5	62.5	60	48	

过渡接头 ADAPTER

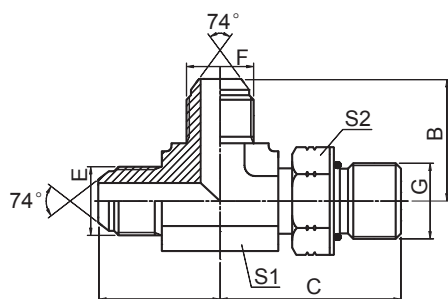


AJJO-OG

JIC外螺纹74°外锥/美制可调向O形圈密封
主支三通

JIC MALE 74° CONE / SAE ADJUSTABLE ORING SEAL
RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O形圈 O-RING G端	尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G		A	B	C	S1	S2
AJJO-04OGZ	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20	O904	24.5	24.5	27.2	11	17
AJJO-04-04-06OGZ	7/16"X20	7/16"X20	9/16"X18	O906	26.5	26.5	31.5	14	19
AJJO-05OGZ	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20	O905	26.6	26.6	29	14	17
AJJO-05-05-04OGZ	1/2"X20	1/2"X20	7/16"X20	O904	26.6	26.6	30	14	17
AJJO-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	O906	26.9	26.9	31.8	14	19
AJJO-06-06-04OGZ	9/16"X18	9/16"X18	7/16"X20	O904	26.9	26.9	30.1	14	17
AJJO-06-06-05OGZ	9/16"X18	9/16"X18	1/2"X20	O905	26.9	26.9	30	14	17
AJJO-06-06-08OGZ	9/16"X18	9/16"X18	3/4"X16	O908	30	30	37.5	19	24
AJJO-08OGZ	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16	O908	33	33	36.8	19	24
AJJO-08-08-06OGZ	3/4"X16	3/4"X16	9/16"X18	O906	32	32	33.5	19	19
AJJO-08-08-10OGZ	3/4"X16	3/4"X16	7/8"X14	O910	34.8	34.8	44	22	27
AJJO-10OGZ	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14	O910	37.8	37.8	44	22	27
AJJO-10-10-08OGZ	7/8"X14	7/8"X14	3/4"X16	O908	37.8	37.8	39.5	22	24
AJJO-12OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12	O912	44.2	44.2	51	27	32
AJJO-12-12-08OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	3/4"X16	O908	44.2	44.2	43	27	24
AJJO-12-12-10OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	7/8"X14	O912	44.2	44.2	49	27	27
AJJO-16OGZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12	O916	48.8	48.8	54.5	33	41
AJJO-16-16-12OGZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.1/16"X12	O912	49	49	56	33	32
AJJO-20OGZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12	O920	55.3	55.3	59	41	50
AJJO-24OGZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12	O924	62.5	62.5	63	48	55
AJJO-32OGZ	2.1/2"X12	2.1/2"X12	2.1/2"X12	O932	78.5	78.5	76.5	63	70
注: G螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: G thread end fit with ISO11926-1 port.									


过渡接头 ADAPTER



AJJT-SP

JIC外螺纹74°外锥 / BSPT外螺纹 主支三通
JIC MALE 74° CONE / BSPT MALE RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	
AJJT-04-04-02SPZ	7/16"X20	7/16"X20	R1/8"X28	24.5	24.5	21	11	
AJJT-04SPZ	7/16"X20	7/16"X20	R1/4"X19	26.6	26.6	25.5	14	
AJJT-04-04-06SPZ	7/16"X20	7/16"X20	R3/8"X19	27.5	27.5	28	16	
AJJT-06-06-04SPZ	9/16"X18	9/16"X18	R1/4"X19	26.9	26.9	25.5	14	
AJJT-06SPZ	9/16"X18	9/16"X18	R3/8"X19	28.5	28.5	28.5	16	
AJJT-08-08-06SPZ	3/4"X16	3/4"X16	R3/8"X19	32	32	30.5	19	
AJJT-08SPZ	3/4"X16	3/4"X16	R1/2"X14	34.8	34.8	36	22	
AJJT-10-10-08SPZ	7/8"X14	7/8"X14	R1/2"X14	37.8	37.8	36	22	
AJJT-12SPZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	R3/4"X14	44.2	44.2	43.5	27	
AJJT-16SPZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	R1"X11	49	49	50	33	
AJJT-20SPZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	R1.1/4"X11	55.5	55.5	56.5	41	
AJJT-24SPZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	R1.1/2"X11	62.5	62.5	62.5	48	

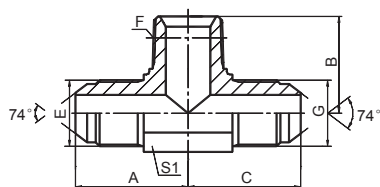


AJNJ

JIC外螺纹74°外锥 / NPT外螺纹 分支三通
JIC MALE 74° CONE / NPT MALE BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	
AJNJ-02Z	5/16"X24	Z1/8"X27	5/16"X24	21	21	21	11	
AJNJ-03-02-03Z	3/8"X24	Z1/8"X27	3/8"X24	22	21	22	11	
AJNJ-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18	7/16"X20	26.6	25.5	26.6	14	
AJNJ-04-02-04Z	7/16"X20	Z1/8"X27	7/16"X20	24.5	21	24.5	11	
AJNJ-05-02-05Z	1/2"X20	Z1/8"X27	1/2"X20	26.6	23.5	26.6	14	
AJNJ-05-04-05Z	1/2"X20	Z1/4"X18	1/2"X20	25.6	25.5	25.6	14	
AJNJ-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18	9/16"X18	30	31	30	19	
AJNJ-06-04-06Z	9/16"X18	Z1/4"X18	9/16"X18	25.75	25.5	25.75	14	
AJNJ-06-08-06Z	9/16"X18	Z1/2"X14	9/16"X18	32	36.7	32	22	
AJNJ-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14	3/4"X16	34.8	37.3	34.8	22	
AJNJ-08-06-08Z	3/4"X16	Z3/8"X18	3/4"X16	32	31	32	19	
AJNJ-10-08-10Z	7/8"X14	Z1/2"X14	7/8"X14	37.8	36.7	37.8	22	
AJNJ-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14	1.1/16"X12	44.2	44	44.2	27	
AJNJ-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5	1.5/16"X12	49	50	49	33	
AJNJ-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12	55.5	54.5	55.5	41	
AJNJ-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5	1.7/8"X12	62.5	63	62.5	48	

过渡接头 ADAPTER

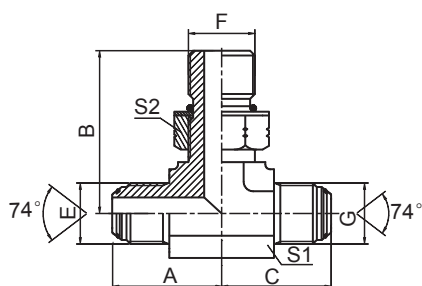

AJOJ-OG

JIC外螺纹74°外锥/美制可调向O形圈密封


分支三通

JIC MALE 74° CONE / SAE ADJUSTABLE ORING SEAL
BRANCH TEE

C

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			O形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	G		A	B	C	S1	S2
AJOJ-04OGZ	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20	O904	24.5	27.2	24.5	11	17
AJOJ-05-04-05OGZ	1/2"X20	7/16"X20	1/2"X20	O904	26.6	30	26.6	14	17
AJOJ-05OGZ	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20	O905	26.6	29	26.6	14	17
AJOJ-06-04-06OGZ	9/16"X18	7/16"X20	9/16"X18	O904	26.9	30	26.9	14	17
AJOJ-06-05-06OGZ	9/16"X18	1/2"X20	9/16"X18	O905	26.9	30	26.9	14	17
AJOJ-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	O906	26.9	31.8	26.9	14	19
AJOJ-06-08-06OGZ	9/16"X18	3/4"X16	9/16"X18	O908	30	37.5	30	19	24
AJOJ-08-06-08OGZ	3/4"X16	9/16"X18	3/4"X16	O906	32	33.5	32	19	19
AJOJ-08OGZ	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16	O908	33	36.8	33	19	24
AJOJ-10-08-10OGZ	7/8"X14	3/4"X16	7/8"X14	O908	37.8	39.5	37.8	22	24
AJOJ-10OGZ	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14	O910	37.8	44	37.8	22	27
AJOJ-12-08-12OGZ	1.1/16"X12	3/4"X16	1.1/16"X12	O908	44.2	43	44.2	27	24
AJOJ-12-10-12OGZ	1.1/16"X12	7/8"X14	1.1/16"X12	O910	44.2	49	44.2	27	27
AJOJ-12OGZ	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12	O912	44.2	51	44.2	27	32
AJOJ-14OGZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O914	48.5	56	48.5	33	38
AJOJ-16-14-16OGZ	1.5/16"X12	1.3/16"X12	1.5/16"X12	O914	49	56	49	33	38
AJOJ-16OGZ	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12	O916	48.8	54.5	48.8	33	41
AJOJ-16-20-16OGZ	1.5/16"X12	1.5/8"X12	1.5/16"X12	O920	54	59.5	54	41	50
AJOJ-20-16-20OGZ	1.5/8"X12	1.5/16"X12	1.5/8"X12	O916	55.5	59.5	55.5	41	41
AJOJ-20OGZ	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12	O920	55.3	59	55.3	41	50
AJOJ-24OGZ	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12	O924	62.5	63	62.5	48	55
注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port..									

过渡接头 ADAPTER




AJTJ-SP

JIC外螺纹74°外锥 / BSPT外螺纹
分支三通

JIC MALE 74° CONE / BSPT MALE
BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	
AJTJ-04SPZ	7/16"X20	R1/4"X19	7/16"X20	26.6	25.5	26.6	14	
AJTJ-04-02-04SPZ	7/16"X20	R1/8"X28	7/16"X20	24.5	21	24.5	11	
AJTJ-06SPZ	9/16"X18	R3/8"X19	9/16"X18	28.5	28.5	28.5	16	
AJTJ-06-04-06SPZ	9/16"X18	R1/4"X19	9/16"X18	26.9	25.5	26.9	14	
AJTJ-08SPZ	3/4"X16	R1/2"X14	3/4"X16	34.8	36	34.8	22	
AJTJ-08-06-08SPZ	3/4"X16	R3/8"X19	3/4"X16	32	30.5	32	19	
AJTJ-10-08-10SPZ	7/8"X14	R1/2"X14	7/8"X14	37.8	36	37.8	22	
AJTJ-12SPZ	1.1/16"X12	R3/4"X14	1.1/16"X12	44.2	43.5	44.2	27	
AJTJ-16SPZ	1.5/16"X12	R1"X11	1.5/16"X12	49	50	49	33	
AJTJ-20SPZ	1.5/8"X12	R1.1/4"X11	1.5/8"X12	55.5	56.5	55.5	41	
AJTJ-24SPZ	1.7/8"X12	R1.1/2"X11	1.7/8"X12	62.5	62.5	62.5	48	




BJ

JIC外螺纹74°外锥/JIC内螺纹74°内锥
分支三通

JIC MALE 74° CONE / JIC FEMALE 74° SEAT
BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			尺 寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	S2
BJ-04Z	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20			24.5	9	24.5	11	14
BJ-05Z	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20			26.5	9.5	26.5	14	17
BJ-06Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18			26.9	10	26.9	14	19
BJ-08Z	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16			32	11	32	19	22
BJ-10Z	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14			37.8	13	37.8	22	27
BJ-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			44.2	14.5	44.2	27	32
BJ-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12			47.5	15	47.5	30	36
BJ-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12			49	15.18	49	33	41
BJ-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12			56	16.1	56	41	50
BJ-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12			63.5	18.6	63.5	48	60
BJ-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12	2.1/2"X12			78	23.8	78	63	75

过渡接头 ADAPTER

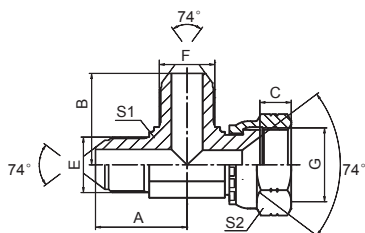


CJ

JIC外螺纹74°外锥/JIC内螺纹74°内锥
主支三通

JIC MALE 74° CONE / JIC FEMALE 74° SEAT
RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	S2
CJ-04Z	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20			24.5	24.5	9	11	14
CJ-05Z	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20			26.6	26.6	9.5	14	17
CJ-06Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18			26.9	26.9	10	14	19
CJ-08Z	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16			32	32	11	19	22
CJ-10Z	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14			37.8	37.8	13	22	27
CJ-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			44.2	44.2	14.5	27	32
CJ-14Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12			47.5	47.5	15	30	36
CJ-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12			46	46	15.18	33	41
CJ-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12			55.5	55.5	16.1	41	50
CJ-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12			62.5	62.5	18.6	48	60
CJ-32Z	2.1/2"X12	2.1/2"X12	2.1/2"X12			77.5	77.5	23.8	63	75

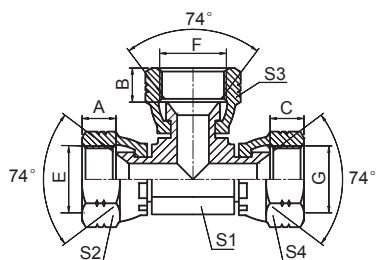


DJ

美制JIC内螺纹74°内锥 三通
JIC FEMALE 74° SEAT TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A,B,C	S1	S2,S3,S4		
DJ-04Z	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20			9	11	14		
DJ-05Z	1/2"X20	1/2"X20	1/2"X20			9.5	11	17		
DJ-06Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18			10	14	19		
DJ-08Z	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16			11	16	22		
DJ-10Z	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14			13	22	27		
DJ-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			14.5	24	32		
DJ-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12			15.18	33	41		

过渡接头 ADAPTER

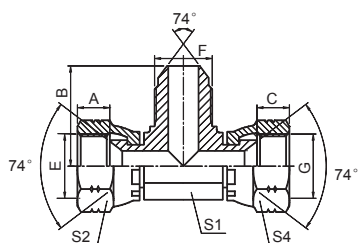


EJ

JIC内螺纹74°内锥/JIC外螺纹74°外锥

分支三通

JIC FEMALE 74° SEAT / JIC MALE 74° CONE
BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A, C	B	S1	S2, S4	
EJ-04Z	7/16"X20	7/16"X20	7/16"X20			9	24.5	11	14	
EJ-06Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18			9.5	26.5	14	19	
EJ-08Z	3/4"X16	3/4"X16	3/4"X16			11	36.5	22	22	
EJ-10Z	7/8"X14	7/8"X14	7/8"X14			13	38	22	27	
EJ-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	1.1/16"X12			14.5	44.2	27	32	
EJ-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	1.5/16"X12			15.18	49	33	41	
EJ-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12	1.5/8"X12			16.1	55.5	41	50	
EJ-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12	1.7/8"X12			18.6	62.5	48	60	

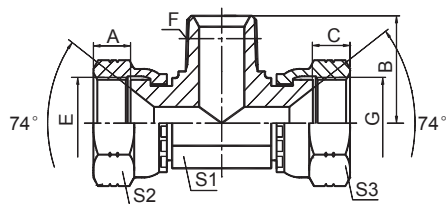


EJNJ

JIC内螺纹74°内锥/ NPT锥螺纹 分支三通
JIC FEMALE 74° SEAT / NPTT BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	A,C	B	S1	S2	S3
EJNJ-04Z	7/16 "X20	Z1/4"X18	7/16 "X20	9	25.5	14	17	14
EJNJ-05-04-05Z	1/2" X20	Z1/4"X18	1/2" X20	9	25.5	14	17	14
EJNJ-06Z	9/16 "X18	Z3/8"X18	9/16 "X18	10.5	29.5	16	19	19
EJNJ-06-04-06Z	9/16 "X18	Z1/4"X18	9/16 "X18	10.5	25.5	14	19	19
EJNJ-08Z	3/4" X16	Z1/2"X14	3/4" X16	10.5	36.7	22	24	22
EJNJ-08-06-08Z	3/4" X16	Z3/8"X18	3/4" X16	10.5	31	19	24	22
EJNJ-10-08-10Z	7/8"X14	Z1/2"X14	7/8"X14	12	36.7	22	27	27
EJNJ-12Z	1.1/16 "X12	Z3/4"X14	1.1/16 "X12	15	44	27	32	32
EJNJ-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5	1.5/16"X12	16	50	33	41	41
EJNJ-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12	17	54.5	41	50	50
EJNJ-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5	1.7/8"X12	20	63	48	60	60

过渡接头 ADAPTER

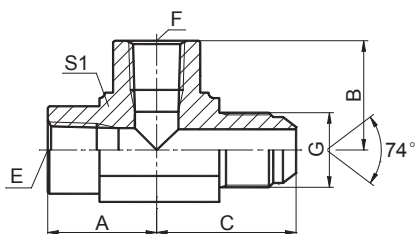


HNNJ

布锥管内螺纹/JIC外螺纹74°外锥 主支三通
NPT FEMALE/JIC MALE 74° CONE RUN TEE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
HNNJ-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	7/16"X20			22.4	22.4	29.5	19	
HNNJ-04-04-05Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	1/2"X20			22.4	22.4	29.5	19	
HNNJ-04-04-06Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	9/16"X18			22.4	22.4	31.2	19	
HNNJ-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18	9/16"X18			25.9	25.9	33.5	24	
HNNJ-06-06-08Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18	3/4"X16			25.9	25.9	36	24	
HNNJ-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14	3/4"X16			31.2	31.2	39.5	30	
HNNJ-08-08-10Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14	7/8"X14			31.2	31.2	42.5	30	
HNNJ-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14	1.1/16"X12			34.5	34.5	48	33	
HNNJ-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5	1.5/16"X12			41.1	41.1	55.1	41	




JNJJ

布锥管内螺纹/JIC外螺纹74°外锥 分支三通
NPT FEMALE/JIC MALE 74° CONE BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
JNJJ-02-04-02Z	Z1/8"X27	7/16"X20	Z1/8"X27			16.8	26.5	16.8	16	
JNJJ-04Z	Z1/4"X18	7/16"X20	Z1/4"X18			22.4	29.5	22.4	19	
JNJJ-04-06-04Z	Z1/4"X18	9/16"X18	Z1/4"X18			22.4	30	22.4	19	
JNJJ-06Z	Z3/8"X18	9/16"X18	Z3/8"X18			25.9	33.5	25.9	24	
JNJJ-08-06-08Z	Z1/2"X14	9/16"X18	Z1/2"X14			31.2	36.5	31.2	30	
JNJJ-08Z	Z1/2"X14	3/4"X16	Z1/2"X14			31.2	39.5	31.2	30	
JNJJ-08-10-08Z	Z1/2"X14	7/8"X14	Z1/2"X14			31.2	42.5	31.2	30	
JNJJ-12Z	Z3/4"X14	1.1/16"X12	Z3/4"X14			34.5	48	34.5	33	
JNJJ-16Z	Z1"X11.5	1.5/16"X12	Z1"X11.5			41.1	55.1	41.1	41	


过渡接头 ADAPTER

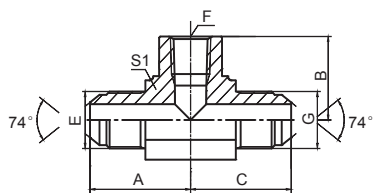

KJNJ

JIC外螺纹74°外锥/NPT内螺纹
分支三通
JIC MALE 74° CONE / NPT FEMALE
BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G			A	B	C	S1
KJNJ-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18	7/16"X20			29.5	22.4	29.5	19
KJNJ-04-02-04Z	7/16"X20	Z1/8"X27	7/16"X20			26.5	16.8	26.5	16
KJNJ-05-02-05Z	1/2"X20	Z1/8"X27	1/2"X20			27.5	16.8	27.5	16
KJNJ-05-04-05Z	1/2"X20	Z1/4"X18	1/2"X20			29.5	22.4	29.5	19
KJNJ-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18	9/16"X18			33.5	25.9	33.5	24
KJNJ-06-04-06Z	9/16"X18	Z1/4"X18	9/16"X18			30	22.4	30	19
KJNJ-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14	3/4"X16			39.5	31.2	39.5	30
KJNJ-08-04-08Z	3/4"X16	Z1/4"X18	3/4"X16			31.6	22.4	32	19
KJNJ-08-06-08Z	3/4"X16	Z3/8"X18	3/4"X16			36	25.9	36	24
KJNJ-10-08-10Z	7/8"X14	Z1/2"X14	7/8"X14			42.5	31.2	42.5	30
KJNJ-10-12-10Z	7/8"X14	Z3/4"X14	7/8"X14			44.5	34.5	44.5	33
KJNJ-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14	1.1/16"X12			48	34.5	48	33
KJNJ-12-08-12Z	1.1/16"X12	Z1/2"X14	1.1/16"X12			46	31.2	46	30
KJNJ-14-12-14Z	1.3/16"X12	Z3/4"X14	1.3/16"X12			48.5	34.5	48.5	33
KJNJ-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5	1.5/16"X12			54	41.1	54	41
KJNJ-16-12-16Z	1.5/16"X12	Z3/4"X14	1.5/16"X12			49	34.5	49	33
KJNJ-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12			59.4	43.2	59.4	48
KJNJ-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5	1.7/8"X12			73.4	52.8	73.4	63

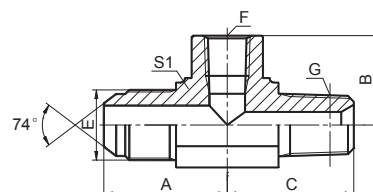


KJNN

JIC外螺纹74°外锥/NPT内螺纹/NPT外螺纹
三通
JIC MALE 74° CONE / NPT FEMALE/NPT
MALE TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS					
	E	F	G			A	B	C	S1
KJNN-04-02-02Z	7/16"X20	Z1/8"X27	Z1/8"X27			26.5	16.8	24.5	16
KJNN-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18	Z1/4"X18			29.5	22.4	28	19
KJNN-06-04-04Z	9/16"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			30	22.4	28	19
KJNN-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			33.5	25.9	33.5	24
KJNN-08-06-06Z	3/4"X16	Z3/8"X18	Z3/8"X18			36	25.9	33.5	24
KJNN-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14	Z1/2"X14			39.5	31.2	41.2	30
KJNN-10-08-08Z	7/8"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			42.5	31.2	41.2	30
KJNN-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14	Z3/4"X14			48	34.5	45.2	33
KJNN-14-12-12Z	1.3/16"X12	Z3/4"X14	Z3/4"X14			48.5	34.5	45.2	33
KJNN-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5	Z1"X11.5			55.1	41.1	54.5	41


过渡接头 ADAPTER



LJJN

JIC外螺纹74°外锥/NPT内螺纹
主支三通
JIC MALE 74° CONE / NPT FEMALE
RUN TEE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			尺 寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
LJJN-04Z	7/16"X20	7/16"X20	Z1/4"X18			30.9	30.9	25.1	19	
LJJN-04-04-02Z	7/16"X20	7/16"X20	Z1/8"X27			27.5	27.5	16.8	16	
LJJN-05-05-02Z	1/2"X20	1/2"X20	Z1/8"X27			27.5	27.5	16.8	16	
LJJN-05-05-04Z	1/2"X20	1/2"X20	Z1/4"X18			29.5	29.5	22.4	19	
LJJN-06Z	9/16"X18	9/16"X18	Z3/8"X18			33.5	33.5	26.8	24	
LJJN-06-06-04Z	9/16"X18	9/16"X18	Z1/4"X18			30	30	22.5	19	
LJJN-08Z	3/4"X16	3/4"X16	Z1/2"X14			39.5	39.5	33	30	
LJJN-08-08-06Z	3/4"X16	3/4"X16	Z3/8"X18			36	36	25.9	24	
LJJN-10-10-08Z	7/8"X14	7/8"X14	Z1/2"X14			42.5	42.5	31.2	30	
LJJN-12Z	1.1/16"X12	1.1/16"X12	Z3/4"X14			48	48	39	33	
LJJN-14-14-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	Z3/4"X14			48.5	48.5	34.5	33	
LJJN-16Z	1.5/16"X12	1.5/16"X12	Z1"X11.5			55.1	55.1	43.9	41	
LJJN-20Z	1.5/8"X12	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5			59.2	59.2	43.3	48	
LJJN-24Z	1.7/8"X12	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5			73.4	73.4	52.8	63	

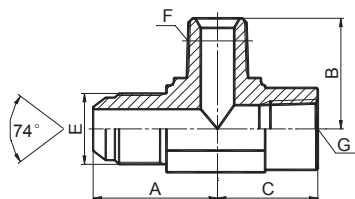


LJNN

JIC外螺纹74°外锥/布锥管外螺纹/
布锥管内螺纹 三通
JIC MALE 74° CONE / NPT MALE / NPT
FEMALE TEE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD			尺 寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
LJNN-04Z	7/16"X20	Z1/4"X18	Z1/4"X18			29.5	28	22.4	19	
LJNN-04-02-02Z	7/16"X20	Z1/8"X27	Z1/8"X27			27.5	24.5	16.8	16	
LJNN-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			33.5	33.5	25.9	24	
LJNN-06-04-04Z	9/16"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			31.2	28	22.4	19	
LJNN-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14	Z1/2"X14			39.5	41.2	31.2	30	
LJNN-08-06-06Z	3/4"X16	Z3/8"X18	Z3/8"X18			36	33.5	25.9	24	
LJNN-10-08-08Z	7/8"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			42.5	41.2	31.2	30	
LJNN-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"X14	Z3/4"X14			48	45.2	34.5	33	
LJNN-14-12-12Z	1.3/16"X12	Z3/4"X14	Z3/4"X14			48.5	45.2	34.5	33	
LJNN-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5	Z1"X11.5			55.1	54.5	41.1	41	

过渡接头 ADAPTER




NB200

JIC螺母
JIC TRIPLE LOCK NUT

代号 PART NO.	螺 纹 E	匹配的英制衬套 INCH SLEEVE		匹配的公制衬套 METRIC SLEEVE		尺寸DIMENSIONS		
	THREAD	管子外径 TUBE O.D.	衬套代号 SLEEVE NO.	管子外径 TUBE O.D.	衬套代号 SLEEVE NO.	L	S2	
NB200-04Z	7/16"X20	1/4"	NB300-04Z	6	NB500-06Z	15.8	14	
NB200-05Z	1/2"X20	5/16"	NB300-05Z	8	NB500-08Z	17.3	17	
NB200-06Z	9/16"X18	3/8"	NB300-06Z	10	NB500-10Z	18.5	19	
NB200-08Z	3/4"X16	1/2"	NB300-08Z	12	NB500-12Z	21.6	24	
NB200-10Z	7/8"X14			14	NB500-14Z	24.9	27	
NB200-10Z	7/8"X14			15	NB500-15Z	24.9	27	
NB200-10Z	7/8"X14	5/8"	NB300-10Z	16	NB500-16Z	24.9	27	
NB200-12Z	1.1/16"X12	3/4"	NB300-12Z	18	NB500-18Z	26.2	32	
NB200-14Z	1.3/16"X12			20	NB500-20Z	27.7	36	
NB200-14Z	1.3/16"X12	7/8"	NB300-14Z	22	NB500-22Z	27.7	36	
NB200-16Z	1.5/16"X12	1"	NB300-16Z	25	NB500-25Z	28.7	38	
NB200-20Z	1.5/8"X12			28	NB500-28Z	31.2	50	
NB200-20Z	1.5/8"X12			30	NB500-30Z	31.2	50	
NB200-20Z	1.5/8"X12	1.1/4"	NB300-20Z	32	NB500-32Z	31.2	50	
NB200-24Z	1.7/8"X12			35	NB500-35Z	36.1	60	
NB200-24Z	1.7/8"X12	1.1/2"	NB300-24Z	38	NB500-38Z	36.1	60	
NB200-32Z	2.1/2"X12	2"	NB300-32Z	50	NB500-50Z	44.5	75	

过渡接头 ADAPTER



NB300


JIC英制管套

JICINCH SLEEVE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺寸 DIMENSIONS				
			In.		D	L			
NB300-04Z	7/16"X20		1/4"		9.73	10.4			
NB300-05Z	1/2"X20		5/16"		11.3	11.2			
NB300-06Z	9/16"X18		3/8"		12.75	12.7			
NB300-08Z	3/4"X16		1/2"		17.32	14.2			
NB300-10Z	7/8"X14		5/8"		20.24	16.8			
NB300-12Z	1.1/16"X12		3/4"		24.69	17.3			
NB300-14Z	1.3/16"X12		7/8"		27.86	19.3			
NB300-16Z	1.5/16"X12		1"		31.04	19.8			
NB300-20Z	1.5/8"X12		1.1/4"		38.96	23.1			
NB300-24Z	1.7/8"X12		1.1/2"		45.31	28.4			
NB300-32Z	2.1/2"X12		2"		61.19	30.2			

过渡接头 ADAPTER




NB500

JIC公制管套

JICMETRIC SLEEVE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径TUBE O.D.		尺寸 DIMENSIONS				
				mm	D	L			
NB500-06Z	7/16"X20			6	9.7	10.4			
NB500-08Z	1/2"X20			8	11.3	11.2			
NB500-10Z	9/16"X18			10	12.7	12.7			
NB500-12Z	3/4"X16			12	17.3	14.2			
NB500-14Z	7/8"X14			14	20.2	16.8			
NB500-15Z	7/8"X14			15	20.2	16.8			
NB500-16Z	7/8"X14			16	20.2	16.8			
NB500-18Z	1.1/16"X12			18	24.7	17.3			
NB500-20Z	1.3/16"X12			20	27.8	19.3			
NB500-22Z	1.3/16"X12			22	27.8	19.3			
NB500-25Z	1.5/16"X12			25	31	19.8			
NB500-28Z	1.5/8"X12			28	38.9	23.1			
NB500-30Z	1.5/8"X12			30	38.9	23.1			
NB500-32Z	1.5/8"X12			32	38.9	23.1			
NB500-35Z	1.7/8"X12			35	45.3	28.4			
NB500-38Z	1.7/8"X12			38	45.3	28.4			
NB500-50Z	2.1/2"X12			50	61.2	30.2			

过渡接头 ADAPTER

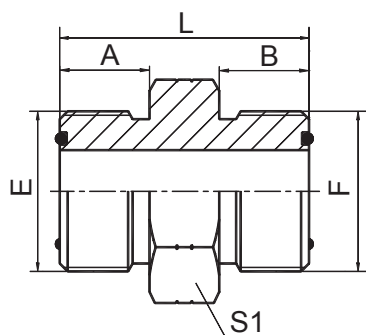


1F

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封
ORFS MALE O-RING

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端	F端	A	B	L	S1	
1F-04Z	9/16"X18	9/16"X18	O011	O011	10	10	27.5	17	
1F-04-06Z	9/16"X18	11/16"X16	O011	O012	10	11.2	29.7	19	
1F-04-08Z	9/16"X18	13/16"X16	O011	O014	10	13	32.5	22	
1F-06Z	11/16"X16	11/16"X16	O012	O012	11.2	11.2	31.1	19	
1F-06-08Z	11/16"X16	13/16"X16	O012	O014	11.2	13	33.8	22	
1F-06-10Z	11/16"X16	1"X14	O012	O016	11.2	15.5	38	27	
1F-08Z	13/16"X16	13/16"X16	O014	O014	13	13	35.4	22	
1F-08-10Z	13/16"X16	1"X14	O014	O016	13	15.5	40	27	
1F-08-12Z	13/16"X16	1.3/16"X12	O014	O018	13	17	43	32	
1F-10Z	1"X14	1"X14	O016	O016	15.5	15.5	42.5	27	
1F-10-12Z	1"X14	1.3/16"X12	O016	O018	15.5	17	45.5	32	
1F-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018	O018	17	17	47.1	32	
1F-12-16Z	1.3/16"X12	1.7/16"X12	O018	O021	17	17.5	45.5	38	
1F-12-20Z	1.3/16"X12	1.11/16"X12	O018	O025	17	17.5	50.5	46	
1F-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021	O021	17.5	17.5	49.3	41	
1F-16-20Z	1.7/16"X12	1.11/16"X12	O021	O025	17.5	17.5	51.3	46	
1F-16-24Z	1.7/16"X12	2"X12	O021	O029	17.5	17.5	53	55	
1F-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025	O025	17.5	17.5	51.3	46	
1F-20-24Z	1.11/16"X12	2"X12	O025	O029	17.5	17.5	53	55	
1F-24Z	2"X12	2"X12	O029	O029	17.5	17.5	53	55	


过渡接头 ADAPTER



1F9

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 90° 弯
ORFS MALE O-RING 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端	F端	A	B	S1		
1F9-04Z	9/16"X18	9/16"X18	O011	O011	23	23	14		
1F9-04-06Z	9/16"X18	11/16"X16	O011	O012	25.5	27	19		
1F9-06Z	11/16"X16	11/16"X16	O012	O012	27.5	27.5	19		
1F9-06-08Z	11/16"X16	13/16"X16	O012	O014	29	31	22		
1F9-08Z	13/16"X16	13/16"X16	O014	O014	31	31	22		
1F9-08-12Z	13/16"X16	1.3/16"X12	O014	O018	35.5	40.3	30		
1F9-10Z	1"X14	1"X14	O016	O016	36.5	36.5	27		
1F9-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018	O018	41	41	30		
1F9-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021	O021	44.5	44.5	36		
1F9-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025	O025	47.5	47.5	41		
1F9-24Z	2"X12	2"X12	O029	O029	53.5	53.5	50		




1FH

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 / 公制
外螺纹可调向柱端重系列ISO 6149-2
ORFS MALE O-RING / METIRC MALE
ADJUSTABLE STUD END S-SERIES ISO6149-2

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	E端	F端	A	B	L	S1
1FH-04-10NZ	9/16" X18	M10X1	O011	O08.1X1.6	10	9.5	28	17
1FH-04-12NZ	9/16" X18	M12X1.5	O011	O09.3X2.2	10	11	28.5	17
1FH-06-12NZ	11/16"X16	M12X1.5	O012	O09.3X2.2	11.2	11	31	19
1FH-06-14NZ	11/16"X16	M14X1.5	O012	O11.3X2.2	11.2	11	31	19
1FH-06-16NZ	11/16"X16	M16X1.5	O012	O13.3X2.2	11.2	12.5	33.5	22
1FH-08-16NZ	13/16"X16	M16X1.5	O014	O13.3X2.2	12.8	12.5	36	22
1FH-08-18NZ	13/16"X16	M18X1.5	O014	O15.3X2.2	12.8	14	36.5	24
1FH-08-22NZ	13/16"X16	M22X1.5	O014	O19.3X2.2	12.8	15	37.5	27
1FH-10-22NZ	1"X14	M22X1.5	O016	O19.3X2.2	15.5	15	40.5	27
1FH-12-22NZ	1.3/16"X12	M22X1.5	O018	O19.3X2.2	17	15	45.5	32
1FH-12-27NZ	1.3/16"X12	M27X2	O018	O23.6X2.9	17	18.5	49	32
1FH-16-33NZ	1.7/16"X12	M33X2	O021	O29.6X2.9	17.5	18.5	51	41
1FH-20-42NZ	1.11/16"X12	M42X2	O025	O38.6X2.9	17.5	19	54.5	50
1FH-24-48NZ	2"X12	M48X2	O029	O44.6X2.9	17.5	21.5	57	55

注：F螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER




1FH9-OG

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 /
可调向公制外螺纹O形圈密封 重系列ISO 6149-2 90° 弯
ORFS MALE O-RING /
ADJUSTABLE METRIC ORING SEAL S-SERIES ISO6149-2
90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O 形 圈 O RING		尺寸 DIMENSIONS			
	E	F	E 端	F 端	A	B	S1	S2
1FH9-04-12OGZ	9/16"X18	M12X1.5	O011	O09.3X2.2	23	32	14	17
1FH9-06-14OGZ	11/16"X16	M14X1.5	O012	O11.3X2.2	27	35.5	19	19
1FH9-06-16OGZ	11/16"X16	M16X1.5	O012	O13.3X2.2	27	38	19	22
1FH9-08-16OGZ	13/16"X16	M16X1.5	O014	O13.3X2.2	31	40.5	22	22
1FH9-08-18OGZ	13/16"X16	M18X1.5	O014	O15.3X2.2	31	43	22	24
1FH9-08-22OGZ	13/16"X16	M22X1.5	O014	O19.3X2.2	31	44.5	22	27
1FH9-10-22OGZ	1"X14	M22X1.5	O016	O19.3X2.4	36.5	48	27	27
1FH9-12-27OGZ	1.3/16"X12	M27X2	O018	O23.6X2.9	40.5	50	30	32
1FH9-12-33OGZ	1.3/16"X12	M33X2	O018	O29.6X2.9	42.5	56	33	41
1FH9-16-33OGZ	1.7/16"X12	M33X2	O021	O29.6X2.9	44.5	58.5	36	41

注：F端与ISO 6149-1油口相配。Note: F end is fit for ISO 6149-1 port.

过渡接头 ADAPTER

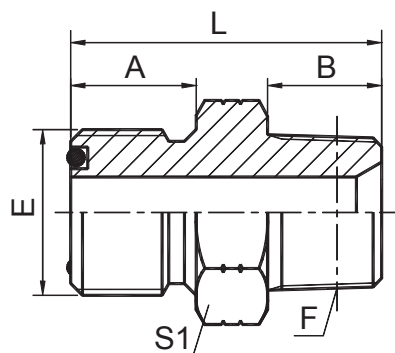


1FN

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 / 布锥管外螺纹
ORFS MALE O-RING / NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	
1FN-04-02Z	9/16"X18	Z1/8"X27	O011		10	10.5	26.5	17	
1FN-04Z	9/16"X18	Z1/4"X18	O011		10	15	30.5	17	
1FN-04-06Z	9/16"X18	Z3/8"X18	O011		10	16	30.5	19	
1FN-06-04Z	11/16"X16	Z1/4"X18	O012		11	15	32	19	
1FN-06Z	11/16"X16	Z3/8"X18	O012		11.2	16	33.5	19	
1FN-06-08Z	11/16"X16	Z1/2"X14	O012		11.2	19.5	39	24	
1FN-08-04Z	13/16"X16	Z1/4"X18	O014		13	15	36	22	
1FN-08-06Z	13/16"X16	Z3/8"X18	O014		13	16	36.5	22	
1FN-08Z	13/16"X16	Z1/2"X14	O014		13	19.5	40	24	
1FN-08-12Z	13/16"X16	Z3/4"X14	O014		13	19.5	42.5	30	
1FN-10-08Z	1"X14	Z1/2"X14	O016		15.5	19.5	45	27	
1FN-10-12Z	1"X14	Z3/4"X14	O016		15.5	19.5	45	30	
1FN-12-08Z	1.3/16"X12	Z1/2"X14	O018		17	19.5	46.5	32	
1FN-12Z	1.3/16"X12	Z3/4"X14	O018		17	19.5	49	32	
1FN-12-16Z	1.3/16"X12	Z1"X11.5	O018		17	25.5	53.5	36	
1FN-16-12Z	1.7/16"X12	Z3/4"X14	O021		17.5	19.5	48	38	
1FN-16Z	1.7/16"X12	Z1"X11.5	O021		17.5	25.5	53.5	38	
1FN-16-20Z	1.7/16"X12	Z1.1/4"X11.5	O021		17.5	26.5	57	46	
1FN-20-16Z	1.11/16"X12	Z1"X11.5	O025		17.5	25.5	56	46	
1FN-20Z	1.11/16"X12	Z1.1/4"X11.5	O025		17.5	26.5	56.5	46	
1FN-20-24Z	1.11/16"X12	Z1.1/2"X11.5	O025		17.5	27.5	60	50	
1FN-24Z	2"X12	Z1.1/2"X11.5	O029		17.5	27.5	59.5	55	

过渡接头 ADAPTER

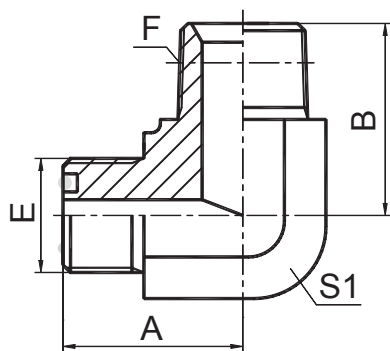


1FN9

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 /
布锥管外螺纹 90°弯
ORFS MALE O-RING / NPT MALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	S1		
1FN9-04-02Z	9/16X18	Z1/8"X27	O011		23	24	14		
1FN9-04Z	9/16X18	Z1/4"X18	O011		23	25.5	14		
1FN9-06-04Z	11/16"X16	Z1/4"X18	O012		27	28.5	19		
1FN9-06Z	11/16"X16	Z3/8"X18	O012		27.5	31	19		
1FN9-06-08Z	11/16"X16	Z1/2"X14	O012		29	36.7	22		
1FN9-08-06Z	13/16"X16	Z3/8"X18	O014		31	33.5	22		
1FN9-08Z	13/16"X16	Z1/2"X14	O014		29	35.6	22		
1FN9-08-12Z	13/16"X16	Z3/4"X14	O014		34.5	44	27		
1FN9-10-08Z	1"X14	Z1/2"X14	O016		36.5	40	27		
1FN9-10-12Z	1"X14	Z3/4"X14	O016		36.5	44	27		
1FN9-12-08Z	1.3/16"X12	Z1/2"X14	O018		40.3	41.5	30		
1FN9-12Z	1.3/16"X12	Z3/4"X14	O018		41	45.5	30		
1FN9-12-16Z	1.3/16"X12	Z1"X11.5	O018		43	50	33		
1FN9-16-12Z	1.7/16"X12	Z3/4"X14	O021		44.5	49	36		
1FN9-16Z	1.7/16"X12	Z1"X11.5	O021		44.5	51.5	36		
1FN9-20-16Z	1.11/16"X12	Z1"X11.5	O025		47.5	54.5	41		
1FN9-20Z	1.11/16"X12	Z1.1/4"X11.5	O025		47.5	54.5	41		
1FN9-24Z	2"X12	Z1.1/2"X11.5	O029		53.5	58.7	50		

过渡接头 ADAPTER

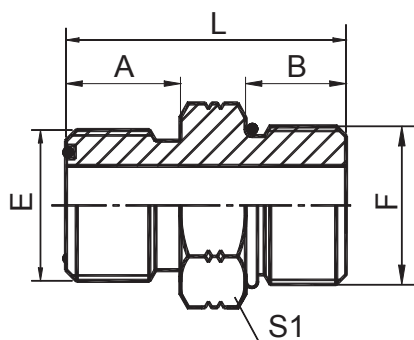


1FO

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封/美制
SAE外螺纹带O形圈重系列ISO 11926-2
ORFS MALE O-RING/SAE O-RING BOSS
S-SERIES ISO 11926-2

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端	F端	A	B	L	S1	
1FO-04Z	9/16"X18	7/16"X20	O011	O904	10	11	28.7	17	
1FO-04-05Z	9/16"X18	1/2"X20	O011	O905	10	11	28.7	17	
1FO-04-06Z	9/16"X18	9/16"X18	O011	O906	10	12	29.5	17	
1FO-04-08Z	9/16"X18	3/4"X16	O011	O908	9.8	14	33.5	22	
1FO-06-04Z	11/16"X16	7/16"X20	O012	O904	11.2	11	33.5	19	
1FO-06-05Z	11/16"X16	1/2"X20	O012	O905	11.2	11	30.9	19	
1FO-06Z	11/16"X16	9/16"X18	O012	O906	11.2	12	31.9	19	
1FO-06-08Z	11/16"X16	3/4"X16	O012	O908	11.2	14	35	22	
1FO-06-10Z	11/16"X16	7/8"X14	O012	O910	11.2	16	38.5	27	
1FO-08-06Z	13/16"X16	9/16"X18	O014	O906	13	12	35	22	
1FO-08Z	13/16"X16	3/4"X16	O014	O908	13	14	36.6	22	
1FO-08-10Z	13/16"X16	7/8"X14	O014	O910	13	16	40.5	27	
1FO-08-12Z	13/16"X16	1.1/16"X12	O014	O912	13	18.5	44.5	32	
1FO-10Z	1"X14	7/8"X14	O016	O910	15.5	16	43.1	27	
1FO-10-08Z	1"X14	3/4"X16	O016	O908	15.5	14	44	27	
1FO-10-12Z	1"X14	1.1/16"X12	O016	O912	15.5	18.5	47	32	
1FO-12-10Z	1.3/16"X12	7/8"X14	O018	O910	17	16	49	32	
1FO-12Z	1.3/16"X12	1.1/16"X12	O018	O912	17	18.5	48.6	32	
1FO-12-16Z	1.3/16"X12	1.5/16"X12	O018	O916	17	18.5	49.8	38	
1FO-16-12Z	1.7/16"X12	1.1/16"X12	O021	O912	17.5	18.5	53	38	
1FO-16Z	1.7/16"X12	1.5/16"X12	O021	O916	17.5	18.5	50.3	38	
1FO-16-20Z	1.7/16"X12	1.5/8"X12	O021	O920	17.5	18.5	52	50	
1FO-20-16Z	1.11/16"X12	1.5/16"X12	O025	O916	17.5	18.5	54	46	
1FO-20Z	1.11/16"X12	1.5/8"X12	O025	O920	17.5	18.5	52.3	50	
1FO-24-20Z	2"X12	1.5/8"X12	O029	O920	17.5	18.5	58	55	
1FO-24Z	2"X12	1.7/8"X12	O029	O924	17.5	18.5	54.1	55	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

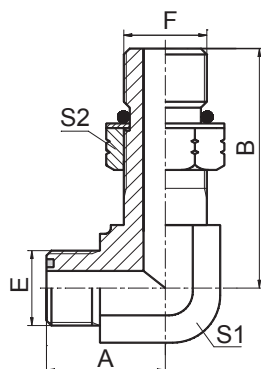


1FO9-OGL

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 /
长可调向美制SAEO形圈密封 重系列ISO 11926-2 90°弯
ORFS MALE O-RING /
LONG ADJUSTABLE SAE ORING SEAL S-SERIES
ISO 11926-2 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端	F端	A	B	L	S1	
1FO9-04OGLZ	9/16"X18	7/16"X20	O011	O904	23	44	14	17	
1FO9-04-08OGLZ	9/16"X18	3/4"X16	O011	O908	25.5	63.5	19	24	
1FO9-06OGLZ	11/16"X16	9/16"X18	O012	O906	27.5	52.8	19	19	
1FO9-06-08OGLZ	11/16"X16	3/4"X16	O012	O908	27.5	63.5	19	24	
1FO9-08OGLZ	13/16"X16	3/4"X16	O014	O908	31	63.5	22	24	
1FO9-08-10OGLZ	13/16"X16	7/8"X14	O014	O910	31	73.4	22	27	
1FO9-10OGLZ	1"X14	7/8"X14	O016	O910	36.5	73.4	27	27	
1FO9-12OGLZ	1.3/16"X12	1.1/16"X12	O018	O912	41	84.8	30	32	
1FO9-12-16OGLZ	1.3/16"X12	1.5/16"X12	O018	O916	43	94.5	33	41	
1FO9-16OGLZ	1.7/16"X12	1.5/16"X12	O021	O916	44.5	94.5	36	41	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

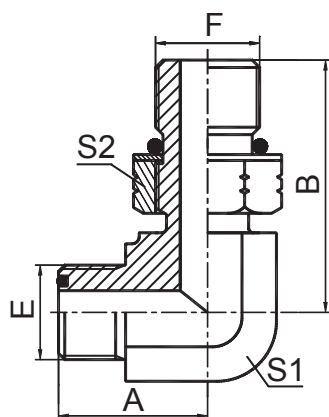


1FO9-OG

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 /
 可调向美制SAE O形圈密封 重系列ISO 11926-2 90°弯
 ORFS MALE O-RING /
 ADJUSTABLE SAE ORING SEAL S-SERIES ISO 11926-2
 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端	F端	A	B	S1	S2	
1FO9-04OGZ	9/16"X18	7/16"X20	O011	O904	23	30.3	14	17	
1FO9-04-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18	O011	O906	23	32	14	19	
1FO9-06-04OGZ	11/16"X16	7/16"X20	O012	O904	27.5	33.5	19	17	
1FO9-06OGZ	11/16"X16	9/16"X18	O012	O906	27.5	34.5	19	19	
1FO9-06-08OGZ	11/16"X16	3/4"X16	O012	O908	27.5	38	19	24	
1FO9-06-10OGZ	11/16"X16	7/8"X14	O012	O910	29	45.3	22	27	
1FO9-08-06OGZ	13/16"X16	9/16"X18	O014	O906	31	37	22	19	
1FO9-08OGZ	13/16"X16	3/4"X16	O014	O908	31	40.5	22	24	
1FO9-08-10OGZ	13/16"X16	7/8"X14	O014	O910	31	45.3	22	27	
1FO9-08-12OGZ	13/16"X16	1.1/16"X12	O014	O912	34.5	52	27	32	
1FO9-10-08OGZ	1"X14	3/4"X16	O016	O908	36.5	45	27	24	
1FO9-10OGZ	1"X14	7/8"X14	O016	O910	36.5	50.8	27	27	
1FO9-10-12OGZ	1"X14	1.1/16"X12	O016	O912	36.5	52	27	32	
1FO9-12-10OGZ	1.3/16"X12	7/8"X14	O018	O910	41	52.8	30	27	
1FO9-12OGZ	1.3/16"X12	1.1/16"X12	O018	O912	41	54	30	32	
1FO9-12-16OGZ	1.3/16"X12	1.5/16"X12	O018	O916	43	55.5	33	41	
1FO9-16-12OGZ	1.7/16"X12	1.1/16"X12	O021	O912	44.5	59	36	32	
1FO9-16OGZ	1.7/16"X12	1.5/16"X12	O021	O916	44.5	59	36	41	
1FO9-20OGZ	1.11/16"X12	1.5/8"X12	O025	O920	47.5	60.5	41	50	
1FO9-20-24OGZ	1.11/16"X12	1.7/8"X12	O025	O924	51.5	66.5	48	55	
1FO9-24-20OGZ	2"X12	1.5/8"X12	O029	O920	53.5	67.5	50	50	
1FO9-24OGZ	2"X12	1.7/8"X12	O029	O924	52	66.5	48	55	

注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

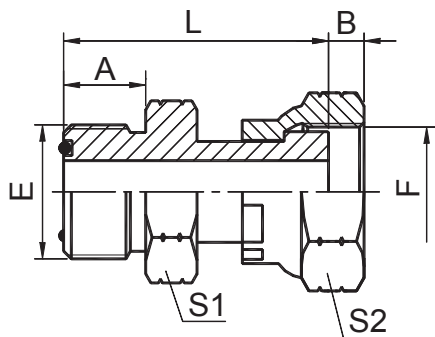


2F

美制ORFS外螺纹O形
圈平面密封 / ORFS内螺纹
ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
2F-04Z	9/16"X18	9/16"X18	O011		10	8.5	33	17	17
2F-04-06Z	9/16"X18	11/16"X16	O011		10	10	34.5	17	22
2F-04-08Z	9/16"X18	13/16"X16	O011		10	11	36.5	19	27
2F-06-04Z	11/16"X16	9/16"X18	O012		11.2	8.5	35.5	19	17
2F-06Z	11/16"X16	11/16"X16	O012		11.2	10	38.5	19	22
2F-06-08Z	11/16"X16	13/16"X16	O012		11.2	11	37.7	19	27
2F-06-10Z	11/16"X16	1"X14	O012		11.2	13	43.7	24	30
2F-08-06Z	13/16"X16	11/16"X16	O014		13	10	41	22	22
2F-08Z	13/16"X16	13/16"X16	O014		13	11	43	22	27
2F-08-10Z	13/16"X16	1"X14	O014		13	13	45.5	24	30
2F-08-12Z	13/16"X16	1.3/16"X12	O014		13	15	49	30	36
2F-10-08Z	1"X14	13/16"X16	O016		15.5	11	47.5	27	27
2F-10Z	1"X14	1"X14	O016		15.5	13.5	51.5	27	30
2F-10-12Z	1"X14	1.3/16"X12	O016		15.5	15	51.5	30	36
2F-10-16Z	1"X14	1.7/16"X12	O016		15.5	15	56	36	41
2F-12-08Z	1.3/16"X12	13/16"X16	O018		17	11	50.5	32	27
2F-12-10Z	1.3/16"X12	1"X14	O018		17	13.5	54.5	32	30
2F-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018		17	15	56	32	36
2F-12-16Z	1.3/16"X12	1.7/16"X12	O018		17	15	58	36	41
2F-16-12Z	1.7/16"X12	1.3/16"X12	O021		17.5	15	58	38	36
2F-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021		17.5	15	60	38	41
2F-16-20Z	1.7/16"X12	1.11/16"X12	O021		17.5	15	58	41	50
2F-20-16Z	1.11/16"X12	1.7/16"X12	O025		17.5	15	58.5	46	41
2F-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025		17.5	15	62	46	50
2F-20-24Z	1.11/16"X12	2"X12	O025		17.5	15	65.5	50	60
2F-24-20Z	2"X12	1.11/16"X12	O029		17.5	15	64	55	50
2F-24Z	2"X12	2"X12	O029		17.5	15	64	55	60

过渡接头 ADAPTER




2F9

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 / ORFS内螺纹 90°弯
ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	S1	S2	
2F9-04Z	9/16X18	9/16X18	O011		23	8.5	14	17	
2F9-04-06Z	9/16X18	11/16"X16	O011		23	10	14	22	
2F9-06-04Z	11/16"X16	9/16X18	O012		27.5	8.5	19	17	
2F9-06Z	11/16"X16	11/16"X16	O012		27.5	10	19	22	
2F9-06-08Z	11/16"X16	13/16"X16	O012		27	11	19	27	
2F9-08-06Z	13/16"X16	11/16"X16	O014		31.5	10	22	22	
2F9-08Z	13/16"X16	13/16"X16	O014		31	11	22	27	
2F9-10-08Z	1"X14	13/16"X16	O016		36.5	11	27	27	
2F9-10Z	1"X14	1"X14	O016		36.5	13	27	30	
2F9-10-12Z	1"X14	1.3/16"X12	O016		36	15	27	36	
2F9-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018		41	15	30	36	
2F9-12-16Z	1.3/16"X12	1.7/16"X12	O018		42.5	15	33	41	
2F9-16-12Z	1.7/16"X12	1.3/16"X12	O021		44.5	15	36	36	
2F9-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021		44.5	15	36	41	
2F9-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025		44.5	15	41	50	
2F9-24Z	2"X12	2"X12	O029		53.5	15	50	60	

过渡接头 ADAPTER

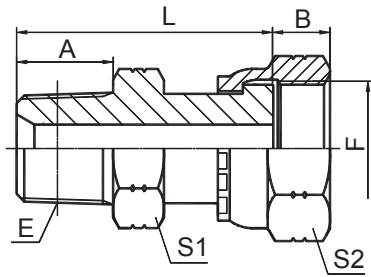


2NF

美制布锥管外螺纹/ORFS内螺纹
NPT MALE/ORFS FEMALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2NF-02-04Z	Z1/8"X27	9/16"X18			10.5	8.5	32	14	17
2NF-04Z	Z1/4"X18	9/16"X18			15	8.5	36.5	17	17
2NF-04-06Z	Z1/4"X18	11/16"X16			15	10	40.3	17	22
2NF-06Z	Z3/8"X18	11/16"X16			16	10	40.5	19	22
2NF-06-08Z	Z3/8"X18	13/16"X16			16	11	42.5	19	27
2NF-08Z	Z1/2"X14	13/16"X16			19.5	11	48	22	27
2NF-08-10Z	Z1/2"X14	1"X14			19.5	13	52	24	30
2NF-12Z	Z3/4"X14	1.3/16"X12			19.5	15	55.5	30	36
2NF-12-16Z	Z3/4"X14	1.7/16"X12			19.5	15	58.5	36	41
2NF-16Z	Z1"X11.5	1.7/16"X12			25.5	15	64.5	36	41
2NF-16-20Z	Z1"X11.5	1.11/16"X12			25.5	15	70	41	50
2NF-20Z	Z1.1/4"X11.5	1.11/16"X12			26.5	15	70	46	50
2NF-24Z	Z1.1/2"X11.5	2"X12			27.5	15	74	50	60

过渡接头 ADAPTER

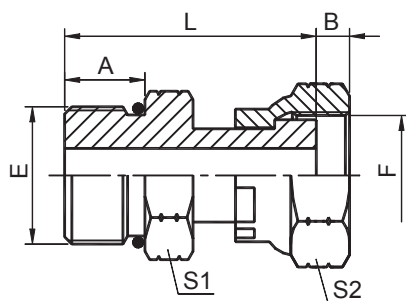


2OF

美制SAE外螺纹带O形圈
重系列ISO 11926-2 / ORFS内螺纹
SAEO-RING BOSS S-SERIES ISO
11926-2 / ORFS FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
2OF-04Z	7/16"X20	9/16"X18	O904		11	8.5	32.5	17	17
2OF-04-06Z	7/16"X20	11/16"X16	O904		11	10	35.5	17	22
2OF-06-04Z	9/16"X18	9/16"X18	O906		12	8.5	33.5	17	17
2OF-06Z	9/16"X18	11/16"X16	O906		12	10	36.5	19	22
2OF-06-08Z	9/16"X18	13/16"X16	O906		12	11	38.5	19	27
2OF-08-06Z	3/4"X16	11/16"X16	O908		14	10	40.5	22	22
2OF-08Z	3/4"X16	13/16"X16	O908		14	11	42.5	22	27
2OF-10-08Z	7/8"X14	13/16"X16	O910		16	11	46.5	27	27
2OF-10Z	7/8"X14	1"X14	O910		16	13	50.5	27	30
2OF-12-10Z	1.1/16"X12	1"X14	O912		18.5	13	54	32	30
2OF-12Z	1.1/16"X12	1.3/16"X12	O912		18.5	15	56	32	36
2OF-16-12Z	1.5/16"X12	1.3/16"X12	O916		18.5	15	55.5	38	36
2OF-16Z	1.5/16"X12	1.7/16"X12	O916		18.5	15	57.5	38	41
2OF-20-16Z	1.5/8"X12	1.7/16"X12	O920		18.5	15	61.5	50	41
2OF-20Z	1.5/8"X12	1.11/16"X12	O920		18.5	15	65	50	50
2OF-24Z	2"X12	1.7/8"X12	O924		18.5	16	65	55	60

注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.




4F

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 堵头
ORFS MALE O-RING PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E		E端		A	L	S1		
4F-04Z	9/16"X18		O011		10	16.5	17		
4F-06Z	11/16"X16		O012		11	19	19		
4F-08Z	13/16"X16		O014		13	22	22		
4F-10Z	1"X14		O016		15.5	26	27		
4F-12Z	1.3/16"X12		O018		17	27.5	32		
4F-16Z	1.7/16"X12		O021		17.5	28	41		
4F-20Z	1.11/16"X12		O025		17.5	28	46		
4F-24Z	2"X12		O029		17.5	28	55		

过渡接头 ADAPTER

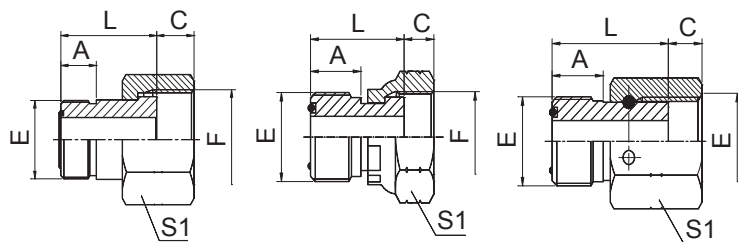


5F-S

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封/
ORFS内螺纹
ORFS MALE O-RING/ORFS FEMALE


C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	C	L	S1	
5F-04SZ	9/16"X18	9/16"X18	O011		10	8.5	18.5	17	
5F-04-06SZ	9/16"X18	11/16"X16	O011		10	10	19.6	22	
5F-04-08SZ	9/16"X18	13/16"X16	O011		10	11	21.5	24	
5F-04-10SZ	9/16"X18	1"X14	O011		10	13	23	30	
5F-04-12SZ	9/16"X18	1.3/16"X12	O011		10	15	24	41	
5F-04-16SZ	9/16"X18	1.7/16"X12	O011		10	15	25	36	
5F-04-20SZ	9/16"X18	1.11/16"X12	O011		10	15	25	50	
5F-06SZ	11/16"X16	11/16"X16	O012		11.2	10	22.2	22	
5F-06-04SZ	11/16"X16	9/16"X18	O012		11.2	8.5	20	17	
5F-06-08SZ	11/16"X16	13/16"X16	O012		11.2	11	22.4	27	
5F-06-10SZ	11/16"X16	1"X14	O012		11	13	24.5	30	
5F-06-12SZ	11/16"X16	1.3/16"X12	O012		11.2	15	25	36	
5F-06-16SZ	11/16"X16	1.7/16"X12	O012		11	15	27	41	
5F-06-20SZ	11/16"X16	1.11/16"X12	O012		11.2	15	26.5	50	
5F-08SZ	13/16"X16	13/16"X16	O014		13	11	24	27	
5F-08-04SZ	13/16"X16	9/16"X18	O014		13	8.5	22	17	
5F-08-06SZ	13/16"X16	11/16"X16	O014		13	10	24	22	
5F-08-10SZ	13/16"X16	1"X14	O014		13	13	25.7	30	
5F-08-12SZ	13/16"X16	1.3/16"X12	O014		13	15	27.7	36	
5F-08-16SZ	13/16"X16	1.7/16"X12	O014		13	15	29.2	41	
5F-08-20SZ	13/16"X16	1.11/16"X12	O014		12.8	15	29.2	50	
5F-10SZ	1"X14	1"X14	O016		15.5	13	28	30	
5F-10-06SZ	1"X14	11/16"X16	O016		15.5	10	26.5	22	
5F-10-08SZ	1"X14	13/16"X16	O016		15.5	11	26.5	27	
5F-10-12SZ	1"X14	1.3/16"X12	O016		15.5	15	29.5	36	
5F-10-16SZ	1"X14	1.7/16"X12	O016		15.5	15	30.5	41	
5F-10-20SZ	1"X14	1.11/16"X12	O016		15.5	15	31	50	
5F-12SZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018		17	15	30	36	
5F-12-06SZ	1.3/16"X12	11/16"X16	O018		17	10	28	22	
5F-12-08SZ	1.3/16"X12	13/16"X16	O018		17	11	28	27	
5F-12-10SZ	1.3/16"X12	1"X14	O018		17	13	29.5	30	
5F-12-16SZ	1.3/16"X12	1.7/16"X12	O018		17	15	31	41	
5F-12-20SZ	1.3/16"X12	1.11/16"X12	O018		17	15	32.5	50	
5F-12-24SZ	1.3/16"X12	2"X12	O018		17	15	33.5	60	
5F-16SZ	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021		17.5	15	31.5	41	
5F-16-04SZ	1.7/16"X12	9/16"X18	O021		17.5	8.5	27	17	
5F-16-06SZ	1.7/16"X12	11/16"X16	O021		17.5	10	28.5	22	
5F-16-08SZ	1.7/16"X12	13/16"X16	O021		17.5	11	28.5	27	
5F-16-10SZ	1.7/16"X12	1"X14	O021		17.5	13	30	30	
5F-16-12SZ	1.7/16"X12	1.3/16"X12	O021		17.5	15	30.5	36	
5F-16-20SZ	1.7/16"X12	1.11/16"X12	O021		17.5	15	34.5	50	
5F-16-24SZ	1.7/16"X12	2"X12	O021		17.5	15	34	60	
5F-20SZ	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025		17.5	15	35	50	
5F-20-12SZ	1.11/16"X12	1.3/16"X12	O025		17.5	15	30.5	36	
5F-20-16SZ	1.11/16"X12	1.7/16"X12	O025		17.5	15	31.5	41	
5F-20-24SZ	1.11/16"X12	2"X12	O025		17.5	15	34	60	
5F-24SZ	2"X12	1.11/16"X12	O029		17.5	15	36.5	60	
5F-24-20SZ	2"X12	1.11/16"X12	O029		17.5	15	36	50	

过渡接头 ADAPTER



6F




6F-LN

6F

美制ORFS外螺纹
O形圈平面密封过板接头
ORFS MALE O-RING BULKHEAD

代号 PART NO.		螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	左LEFT	右RIGHT	A	B	L	S1	S2
6F-04Z	6F-04LNZ	9/16"X18	9/16"X18	O011	O011	10	31.5	48.2	22	22
6F-06Z	6F-06LNZ	11/16"X16	11/16"X16	O012	O012	11.2	34	53.2	27	27
6F-08Z	6F-08LNZ	13/16"X16	13/16"X16	O014	O014	13	36.5	58.3	30	30
6F-10Z	6F-10LNZ	1"X14	1"X14	O016	O016	15.5	40.6	66.6	36	36
6F-12Z	6F-12LNZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018	O018	17	41.7	69.2	38	38
6F-16Z	6F-16LNZ	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021	O021	17.5	42.2	70.2	46	46
6F-20Z	6F-20LNZ	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025	O025	17.5	42.2	70.2	50	50
6F-24Z	6F-24LNZ	2"X12	2"X12	O029	O029	17.5	42.2	70.2	60	60

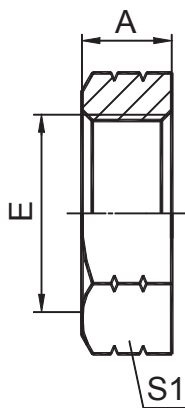


8F

美制ORFS螺纹锁母
ORFS LOCK NUT

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	S1			
8F-04Z	9/16"X18				7	22			
8F-06Z	11/16"X16				8	27			
8F-08Z	13/16"X16				9	30			
8F-10Z	1"X14				10.4	36			
8F-12Z	1.3/16"X12				10.4	38			
8F-16Z	1.7/16"X12				10.4	46			
8F-20Z	1.11/16"X12				10.4	50			
8F-24Z	2"X12				10.4	60			


过渡接头 ADAPTER

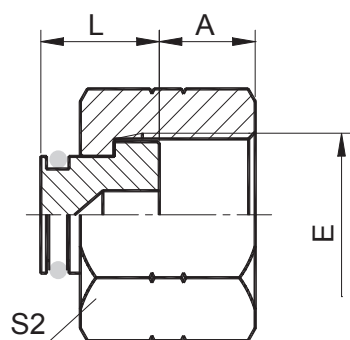

9F

美制ORFS内螺纹平面 堵头
ORFS FEMALE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S2		
9F-04Z	9/16"X18				8.5	10.5	19		
9F-06Z	11/16"X16				10	13	22		
9F-08Z	13/16"X16				11	14	27		
9F-10Z	1"X14				13	16	30		
9F-12Z	1.3/16"X12				15	15	36		
9F-16Z	1.7/16"X12				15	18	41		
9F-20Z	1.11/16"X12				15	19	50		
9F-24Z	2"X12				15	21	60		

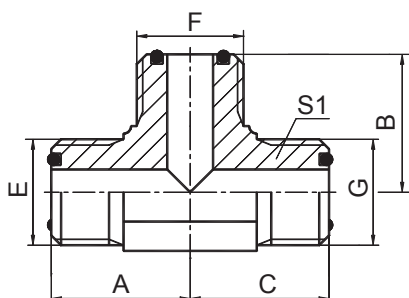


AF


美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 三通
ORFS MALE O-RING TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O形圈 O-RING			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	左LEFT	中MID	右RIGHT	A	B	C	S1	
AF-04Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	O011	O011	O011	23	23	23	14	
AF-06Z	11/16"X16	11/16"X16	11/16"X16	O012	O012	O012	27	27	27	19	
AF-08Z	13/16"X16	13/16"X16	13/16"X16	O014	O014	O014	31	31	31	22	
AF-10Z	1"X14	1"X14	1"X14	O016	O016	O016	36.5	36.5	36.5	27	
AF-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018	O018	O018	40.3	40.3	40.3	30	
AF-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021	O021	O021	44.5	44.5	44.5	36	
AF-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025	O025	O025	44.5	44.5	44.5	41	
AF-24Z	2"X12	2"X12	2"X12	O029	O029	O029	53.5	53.5	53.5	50	

过渡接头 ADAPTER

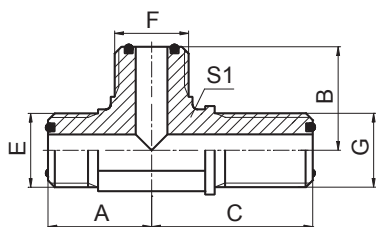


AFF6F

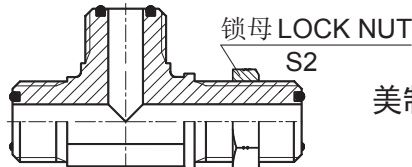


AFF6F-LN

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封
过板接头 主支三通
ORFS MALE O-RING BULKHEAD
RUN TEE

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD			O形圈 O-RING			尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E	F	G	E端	F端	G端	A	B	C	S1	S2
AFF6F-04Z	AFF6F-04LNZ	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	O011	O011	O011	23	47	23	14	22
AFF6F-06Z	AFF6F-06LNZ	11/16"X16	11/16"X16	11/16"X16	O012	O012	O012	27	52	27	19	27
AFF6F-08Z	AFF6F-08LNZ	13/16"X16	13/16"X16	13/16"X16	O014	O014	O014	29	55.5	29	22	30
AFF6F-10Z	AFF6F-10LNZ	1"X14	1"X14	1"X14	O016	O016	O016	36.5	63	36.5	27	36
AFF6F-12Z	AFF6F-12LNZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018	O018	O018	41	67.2	41	30	41
AFF6F-16Z	AFF6F-16LNZ	1.7/16"X12	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021	O021	O021	44.5	71.2	44.5	36	46
AFF6F-20Z	AFF6F-20LNZ	1.11/16"X12	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025	O025	O025	47.5	75.5	47.5	41	50
AFF6F-24Z	AFF6F-24LNZ	2"X12	2"X12	2"X12	O029	O029	O029	53.5	79.5	53.5	50	60

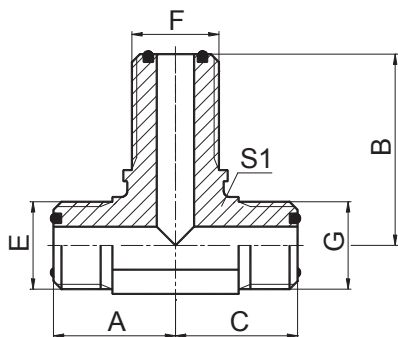

AF6FF

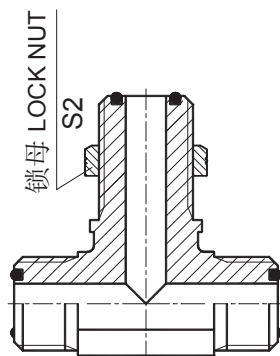


AF6FF-LN

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封
过板接头 分支三通
ORFS MALE O-RING BULKHEAD
BRANCH TEE

代号 PART NO.		螺 纹 THREAD	O形圈 O-RING			尺 寸 DIMENSIONS				
接头体BODY	组件ASSEMBLY	E,F,G	E端	F端	G端	A	B	C	S1	S2
AF6FF-04Z	AF6FF-04LNZ	9/16"X18	O011	O011	O011	23	22.5	47	14	22
AF6FF-06Z	AF6FF-06LNZ	11/16"X16	O012	O012	O012	27	27	52	19	27
AF6FF-08Z	AF6FF-08LNZ	13/16"X16	O014	O014	O014	31	31	55.5	22	30
AF6FF-10Z	AF6FF-10LNZ	1"X14	O016	O016	O016	36.5	36.5	63	27	36
AF6FF-12Z	AF6FF-12LNZ	1.3/16"X12	O018	O018	O018	38.5	38.5	67.2	30	38
AF6FF-16Z	AF6FF-16LNZ	1.7/16"X12	O021	O021	O021	44.5	44.5	71.2	36	46
AF6FF-20Z	AF6FF-20LNZ	1.11/16"X12	O025	O025	O025	47.5	47.5	75.5	41	50
AF6FF-24Z	AF6FF-24LNZ	2"X12	O029	O029	O029	53.5	53.5	79.5	50	60

过渡接头 ADAPTER

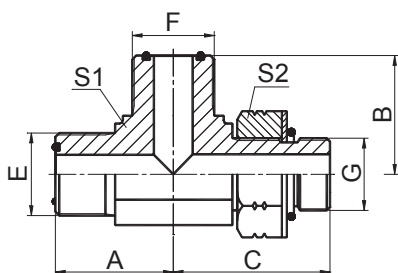


AFFO-OG

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 / 可调美制SAE O形圈密封
重系列 ISO 11926-2 主支三通
ORFS MALE O-RING / ADJUSTABLE SAE O-RING SEAL
S-SERIES ISO 11926-2 RUN TEE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O形圈 O-RING			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	E端	F端	G端	A	B	C	S1	S2
AFFO-04OGZ	9/16"X18	9/16"X18	7/16"X20	O011	O011	O904	23	23	30	14	17
AFFO-04-04-06OGZ	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	O011	O011	O906	23	23	32	14	22
AFFO-06OGZ	11/16"X16	11/16"X16	9/16"X18	O012	O012	O906	27.5	27.5	35.5	19	22
AFFO-06-06-08OGZ	11/16"X16	11/16"X16	3/4"X16	O012	O012	O908	27.5	27.5	38	19	24
AFFO-08-08-06OGZ	13/16"X16	13/16"X16	9/16"X18	O014	O014	O906	31	31	37.5	22	22
AFFO-08OGZ	13/16"X16	13/16"X16	3/4"X16	O014	O014	O908	31	31	40.5	22	24
AFFO-08-08-10OGZ	13/16"X16	13/16"X16	7/8"X14	O014	O014	O910	31	31	45.3	22	30
AFFO-08-08-12OGZ	13/16"X16	13/16"X16	1.1/16"X12	O014	O014	O912	34.5	34.5	52	27	36
AFFO-10OGZ	1"X14	1"X14	7/8"X14	O016	O016	O910	36.5	36.5	50.8	27	30
AFFO-10-10-12OGZ	1"X14	1"X14	1.1/16"X12	O016	O016	O912	36.5	36.5	52	27	36
AFFO-12OGZ	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.1/16"X12	O018	O018	O912	40.3	40.3	55.3	30	36
AFFO-16-16-12OGZ	1.7/16"X12	1.7/16"X12	1.1/16"X12	O021	O021	O912	44.5	44.5	59.5	36	36
AFFO-16OGZ	1.7/16"X12	1.7/16"X12	1.5/16"X12	O021	O021	O916	44.5	44.5	59.3	36	41
AFFO-20OGZ	1.11/16"X12	1.11/16"X12	1.5/8"X12	O025	O025	O920	47.5	47.5	60.5	41	50
AFFO-24OGZ	2"X12	2"X12	1.7/8"X12	O029	O029	O924	53.5	53.5	68.5	50	55

注: G螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: G thread end fit with ISO11926-1 port.

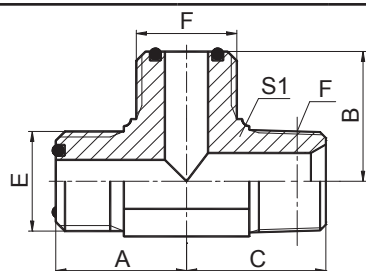


AFFN

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封/布锥管外螺纹 主支三通
ORFS MALE O-RING / NPT MALE RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O形圈 O-RING			尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	E端	F端		A	B	C	S1	
AFFN-04Z	9/16"X18	9/16"X18	Z1/4"X18	O011	O011		23	23	26	14	
AFFN-06-06-04Z	11/16"X16	11/16"X16	Z1/4"X18	O012	O012		27.5	27.5	29	19	
AFFN-06Z	11/16"X16	11/16"X16	Z3/8"X18	O012	O012		27	27	31	19	
AFFN-08-08-06Z	13/16"X16	13/16"X16	Z3/8"X18	O014	O014		31	31	34	22	
AFFN-08Z	13/16"X16	13/16"X16	Z1/2"X14	O014	O014		31	31	37	22	
AFFN-10-10-08Z	1"X14	1"X14	Z1/2"X14	O016	O016		36.5	36.5	40	27	
AFFN-12-12-08Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	Z1/2"X14	O018	O018		41	41	42	30	
AFFN-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	Z3/4"X14	O018	O018		40.5	40.5	45	30	
AFFN-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	Z1"X11.5	O021	O021		44.5	44.5	52	36	
AFFN-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	Z1.1/4"X11.5	O025	O025		47.5	47.5	55	41	
AFFN-24Z	2"X12	2"X12	Z1.1/2"X11.5	O029	O029		53.5	53.5	61	50	


过渡接头 ADAPTER



BF

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 /
美制ORFS内螺纹平面 分支三通
ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	E端	F端	A	B	C	S1	S2
BF-04Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	7.65X1.78	7.65X1.78	23	8.5	23	14	17
BF-06Z	11/16"X16	11/16"X16	11/16"X16	9.25X1.78	9.25X1.78	27.5	10	27	19	22
BF-08Z	13/16"X16	13/16"X16	13/16"X16	12.42X1.78	12.42X1.78	31	11	31	22	27
BF-10Z	1"X14	1"X14	1"X14	15.6X1.78	15.6X1.78	36.5	13.5	36.5	27	30
BF-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12	18.77X1.78	18.77X1.78	42	15	42	33	36
BF-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	1.7/16"X12	23.52X1.78	23.52X1.78	41.5	15	41.5	36	41
BF-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	1.11/16"X12	29.87X1.78	29.87X1.78	47.5	15	47.5	41	50
BF-24Z	2"X12	2"X12	2"X12	37.82X1.78	37.82X1.78	53.5	15	53.5	50	60

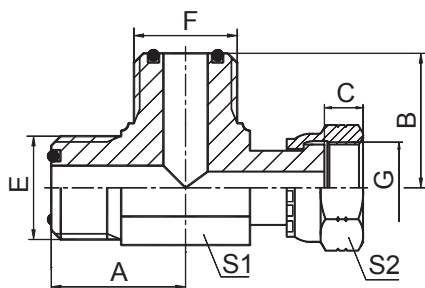


CF

美制ORFS外螺纹O形圈平面密封 /
美制ORFS内螺纹平面 主支三通
ORFS MALE O-RING / ORFS FEMALE RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	G	E端	F端	A	B	C	S1	S2
CF-04Z	9/16"X18	9/16"X18	9/16"X18	O011	O011	23	23	8.2	14	17
CF-06Z	11/16"X16	11/16"X16	11/16"X16	O012	O012	27.9	27.9	9	19	22
CF-08Z	13/16"X16	13/16"X16	13/16"X16	O014	O014	31	31	11	22	27
CF-10Z	1"X14	1"X14	1"X14	O016	O016	36.5	36.5	13.5	27	30
CF-12Z	1.3/16"X12	1.3/16"X12	1.3/16"X12	O018	O018	37.5	37.5	15	30	36
CF-16Z	1.7/16"X12	1.7/16"X12	1.7/16"X12	O021	O021	41.5	41.5	15	36	41
CF-20Z	1.11/16"X12	1.11/16"X12	1.11/16"X12	O025	O025	47.5	47.5	15	41	50
CF-24Z	2"X12	2"X12	2"X12	O029	O029	53.5	53.5	15	50	60

过渡接头 ADAPTER




NB200-F

ORFS螺母

ORFS TUBE END NUT

代号 PART NO.	螺 纹 E	匹配的英制衬套 INCH SLEEVE		匹配的公制衬套 METRIC SLEEVE		尺寸 DIMENSIONS		
	THREAD	管子外径 TUBE O.D.	衬套代号 SLEEVE NO.	管子外径 TUBE O.D.	衬套代号 SLEEVE NO.	L	S2	
NB200-04FZ	9/16"X18	1/4"	NB300-04FZ	6	NB500-06FZ	14.7	19	
NB200-06FZ	11/16"X16	3/8"	NB300-06FZ	10	NB500-10FZ	17	22	
NB200-08FZ	13/16"X16	1/2"	NB300-08FZ	12	NB500-12FZ	21	24	
NB200-10FZ	1"X14	5/8"	NB300-10FZ	16	NB500-16FZ	23.5	30	
NB200-12FZ	1.3/16"X12	3/4"	NB300-12FZ	20	NB500-20FZ	26	36	
NB200-16FZ	1.7/16"X12	1"	NB300-16FZ	25	NB500-25FZ	27.8	41	
NB200-20FZ	1.11/16"X12	1.1/4"	NB300-20FZ	30	NB500-30FZ	27.8	50	
NB200-24FZ	2"X12	1.1/2"	NB300-24FZ	38	NB500-38FZ	27.8	60	




NB300-F

ORFS英制管衬套

ORFS INCH SLEEVE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺 寸 DIMENSIONS				
			in		D	L			
NB300-04FZ	9/16"X18		1/4"		12.8	8.5			
NB300-06FZ	11/16"X16		3/8"		15.8	8.5			
NB300-08FZ	13/16"X16		1/2"		18.9	9.5			
NB300-10FZ	1"X14		5/8"		23.4	9.5			
NB300-12FZ	1.3/16"X12		3/4"		27.9	12.5			
NB300-16FZ	1.7/16"X12		1"		34.2	14			
NB300-20FZ	1.11/16"X12		1.1/4"		40.6	14			
NB300-24FZ	2"X12		1.1/2"		48.5	14			

过渡接头 ADAPTER




NB500-F

ORFS公制管衬套

ORFS METRIC SLEEVE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		管子外径 TUBE O.D.		尺寸 DIMENSIONS				
				MM	D	8.5			
NB500-06FZ	9/16"X18			6	12.8	8.5			
NB500-10FZ	11/16"X16			10	15.8	9.5			
NB500-12FZ	13/16"X16			12	18.9	9.5			
NB500-16FZ	1"X14			16	23.4	12.5			
NB500-20FZ	1.3/16"X12			20	27.9	14			
NB500-25FZ	1.7/16"X12			25	34.2	14			
NB500-30FZ	1.11/16"X12			30	40.6	14			
NB500-38FZ	2"X12			38	48.5				

过渡接头 ADAPTER




1N

美制布锥管外螺纹
NPT MALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1N-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27			10.5	10.5	27	12	
1N-02-04Z	Z1/8"X27	Z1/4"X18			10.5	15	31	17	
1N-02-06Z	Z1/8"X27	Z3/8"X18			10.5	16	32	19	
1N-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18			15	15	35	17	
1N-04-06Z	Z1/4"X18	Z3/8"X18			15	16	37	19	
1N-04-08Z	Z1/4"X18	Z1/2"X14			15	19.5	41.5	22	
1N-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18			16	16	38	19	
1N-06-08Z	Z3/8"X18	Z1/2"X14			16	19.5	43.5	22	
1N-06-12Z	Z3/8"X18	Z3/4"X14			16	19.5	45.5	27	
1N-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14			19.5	19.5	47	22	
1N-08-12Z	Z1/2"X14	Z3/4"X14			19.5	19.5	49	27	
1N-08-16Z	Z1/2"X14	Z1"X11.5			19.5	25.5	56	36	
1N-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14			19.5	19.5	49	27	
1N-12-16Z	Z3/4"X14	Z1"X11.5			19.5	25.5	55	36	
1N-12-20Z	Z3/4"X14	Z1.1/4"X11.5			19.5	26.5	58	46	
1N-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5			25.5	25.5	61	36	
1N-16-20Z	Z1"X11.5	Z1.1/4"X11.5			25.5	26.5	64	46	
1N-16-24Z	Z1"X11.5	Z1.1/2"X11.5			25.5	27.5	68	50	
1N-20Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			26.5	26.5	65	46	
1N-20-24Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/2"X11.5			26.5	27.5	69	50	
1N-24Z	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			27.5	27.5	69	50	
1N-24-32Z	Z1.1/2"X11.5	Z2"X11.5			27.5	27.5	72	65	
1N-32Z	Z2"X11.5	Z2"X11.5			27.5	27.5	71	65	

过渡接头 ADAPTER




1N9

布锥管外螺纹 90°弯
NPT MALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1		
1N9-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27			21	21	11		
1N9-02-04Z	Z1/8"X27	Z1/4"X18			21	25.5	14		
1N9-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18			25.5	25.5	14		
1N9-04-06Z	Z1/4"X18	Z3/8"X18			28	28	19		
1N9-04-08Z	Z1/4"X18	Z1/2"X14			30.8	35.6	22		
1N9-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18			28	28	19		
1N9-06-08Z	Z3/8"X18	Z1/2"X14			33.8	37.3	22		
1N9-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14			37.3	37.3	22		
1N9-08-12Z	Z1/2"X14	Z3/4"X14			40	44	27		
1N9-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14			44	44	27		
1N9-12-16Z	Z3/4"X14	Z1"X11.5			46.5	50	33		
1N9-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5			50	50	33		
1N9-20Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			53	53	41		
1N9-24Z	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			63	63	48		
1N9-32Z	Z2"X11.5	Z2"X11.5			68	68	63		

过渡接头 ADAPTER




1NO

美制NPT外螺纹 / 美制
SAE外螺纹带O形圈轻系列ISO 11926-3
NPT MALE / SAE O-RING BOSS
L-SERIES ISO 11926-3

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	L	S1	
1NO-04Z	Z1/4"X18	7/16"X20		O904	15	9.1	30.9	17	
1NO-04-06Z	Z1/4"X18	9/16"X18		O906	15	10	31	17	
1NO-06-04Z	Z3/8"X18	7/16"X20		O904	15	9.1	33	19	
1NO-06Z	Z3/8"X18	9/16"X18		O906	16	9.9	32	19	
1NO-06-08Z	Z3/8"X18	3/4"X16		O908	16	11.1	35.5	22	
1NO-08Z	Z1/2"X14	3/4"X16		O908	19.5	11.1	38.5	22	
1NO-08-10Z	Z1/2"X14	7/8"X14		O910	19.5	12.7	42	27	
1NO-08-12Z	Z1/2"X14	1.1/16"X12		O912	19.5	15.1	45.5	32	
1NO-12-10Z	Z3/4"X14	7/8"X14		O910	19.5	12.7	46.5	30	
1NO-12Z	Z3/4"X14	1.1/16"X12		O912	19.5	15.1	45.5	32	
1NO-16Z	Z1"X11.5	1.5/16"X12		O916	25.5	15.1	51.5	38	
1NO-20-16Z	Z1.1/4"X11.5	1.5/16"X12		O916	26.5	15.1	58.5	46	
1NO-20Z	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12		O920	26.5	15.1	56.5	50	
1NO-24Z	Z1.1/2"X11.5	1.7/8"X12		O924	27.5	15.1	57.5	55	
注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.									

过渡接头 ADAPTER

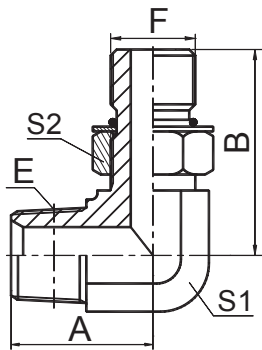


1NO9-OG

美制NPT外螺纹/可调向美制SAE O形圈密封 90°弯
NPT MALE/ADJUSTABLE SAE O-RING SEAL 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F		F端	A	B	S1	S2	
1NO9-02-04OGZ	Z1/8"X27	7/16"X20		O904	18.5	28	11	17	
1NO9-02-05OGZ	Z1/8"X27	1/2"X20		O905	23.5	29.9	14	17	
1NO9-04-06OGZ	Z1/4"X18	9/16"X18		O906	25.5	31.8	14	19	
1NO9-06-08OGZ	Z3/8"X18	3/4"X16		O908	31	37	19	24	
1NO9-08-10OGZ	Z1/2"X14	7/8"X14		O910	36.5	44	22	27	
1NO9-12OGZ	Z3/4"X14	1.1/16"X12		O912	44	51	27	32	
1NO9-12-14OGZ	Z3/4"X14	1.3/16"X12		O914	45	53	30	36	
1NO9-16OGZ	Z1"X11.5	1.5/16"X12		O916	50	55	33	41	
1NO9-20OGZ	Z1.1/4X11.5	1.5/8"X12		O920	54.5	59.5	41	50	
注：F螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: F thread end fit with ISO11926-1 port.									

过渡接头 ADAPTER




1NT

布锥管外螺纹/英锥管外螺纹
NPT MALE/BSPT MALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1NT-02Z	Z1/8"X27	R1/8"X28			10.5	10	26.5	12	
1NT-02-04Z	Z1/8"X27	R1/4"X19			10.5	14.5	31	17	
1NT-04Z	Z1/4"X18	R1/4"X19			15	14.5	35	17	
1NT-04-02Z	Z1/4"X18	R1/8"X28			15	10	31	17	
1NT-04-06Z	Z1/4"X18	R3/8"X19			15	15.5	37	19	
1NT-06Z	Z3/8"X18	R3/8"X19			16	15	37	19	
1NT-06-04Z	Z3/8"X18	R1/4"X19			16	14.5	36.5	19	
1NT-06-08Z	Z3/8"X18	R1/2"X14			15	20	42	22	
1NT-08Z	Z1/2"X14	R1/2"X14			19.5	20	47.5	22	
1NT-08-06Z	Z1/2"X14	R3/8"X19			19.5	15	42.5	22	
1NT-08-12Z	Z1/2"X14	R3/4"X14			19.5	20	49.5	27	
1NT-12Z	Z3/4"X14	R3/4"X14			19.5	20	49.5	27	
1NT-12-08Z	Z3/4"X14	R1/2"X14			19.5	20	49.5	27	
1NT-12-16Z	Z3/4"X14	R1"X11			19.5	25.5	56	36	
1NT-16Z	Z1"X11.5	R1"X11			24.3	25.5	62	36	
1NT-16-12Z	Z1"X11.5	R3/4"X14			24.6	20	56.8	36	
1NT-16-20Z	Z1"X11.5	R1.1/4"X11			25.5	26.5	65	46	
1NT-20Z	Z1.1/4"X11.5	R1.1/4"X11			26.5	26.5	66	46	
1NT-20-16Z	Z1.1/4"X11.5	R1"X11			26.5	25.5	64	46	
1NT-20-24Z	Z1.1/4"X11.5	R1.1/2"X11			26.5	26.5	68	50	
1NT-24Z	Z1.1/2"X11.5	R1.1/2"X11			27.5	26.5	69	50	
1NT-24-32Z	Z1.1/2"X11.5	R2"X11			27.5	30	74.5	65	
1NT-32Z	Z2"X11.5	R2"X11			27.5	30	74.5	65	


过渡接头 ADAPTER

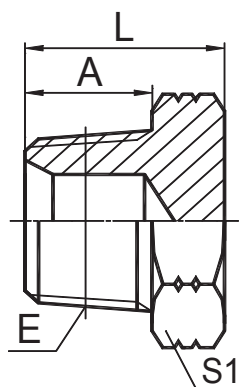

4N

美制布锥管外螺纹 堵头
NPT MALE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	L	S1		
4N-02Z	Z1/8"X27				10.5	16			
4N-04Z	Z1/4"X18				15	20	17		
4N-06Z	Z3/8"X18				16	21	19		
4N-08Z	Z1/2"X14				19.5	27	22		
4N-12Z	Z3/4"X14				19.5	29.5	27		
4N-16Z	Z1"X11.5				25.5	36.5	36		
4N-20Z	Z1.1/4"X11.5				26.5	38.5	46		
4N-24Z	Z1.1/2"X11.5				27.5	43	50		
4N-32Z	Z2"X11.5				27.5	43.5	65		

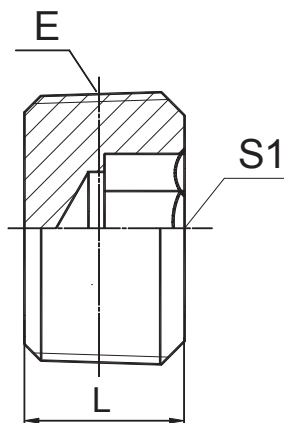


4NN

美布锥管外螺纹 内六角堵头
NPT MALE HOLLOW HEX PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E				L	S1			
4NN-02Z	Z1/8"X27				8	5			
4NN-04Z	Z1/4"X18				10	6			
4NN-06Z	Z3/8"X18				12	8			
4NN-08Z	Z1/2"X14				15	10			
4NN-12Z	Z3/4"X14				16	12			
4NN-16Z	Z1"X11.5				18	17			

过渡接头 ADAPTER

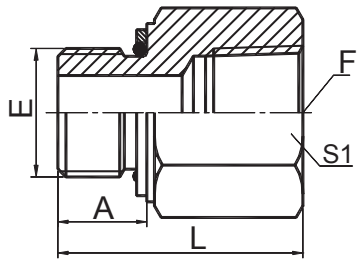


5GN

英管外螺纹O形圈/美制布锥管内螺纹
BSP MALE O-RING/NPT FEMALE

C

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	L	S1		
5GN-02Z	G1/8"X28	Z1/8"X27	O7.97X1.88		7.6	23	17		
5GN-02-04Z	G1/8"X28	Z1/4"X18	O7.97X1.88		7.6	27.5	19		
5GN-04-02Z	G1/4"X19	Z1/8"X27	O111		11.2	26.5	19		
5GN-04Z	G1/4"X19	Z1/4"X18	O111		11	31	19		
5GN-04-06Z	G1/4"X19	Z3/8"X18	O111		11.2	32	22		
5GN-06-04Z	G3/8"X19	Z1/4"X18	O113		11.5	33	24		
5GN-06Z	G3/8"X19	Z3/8"X18	O113		11.2	34.2	24		
5GN-08-04Z	G1/2"X14	Z1/4"X18	O17.86X2.62		14.5	25.5	27		
5GN-08-06Z	G1/2"X14	Z3/8"X18	O17.86X2.62		14	32.5	27		
5GN-08Z	G1/2"X14	Z1/2"X14	O17.86X2.62		14	41.5	30		
5GN-12Z	G3/4"X14	Z3/4"X14	O119		14.5	43	36		
5GN-16Z	G1"X11	Z1"X11.5	O217		18.6	53	41		
5GN-20Z	G1.1/4"X11	Z1.1/4"X11.5	O222		20	54	50		
5GN-24Z	G1.1/2"X11	Z1.1/2"X11.5	O224		21.5	57	60		
注：E螺纹端与ISO 1179-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO1179-1 port.									

过渡接头 ADAPTER

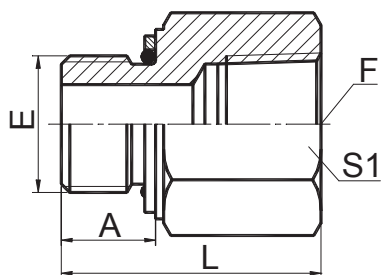


5HN

公制外螺纹O形圈密封 轻系列ISO 6149-3 / 布锥管内螺纹
METRIC MALE ORING SEAL L-SERIES ISO 6149-3 /
NPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	L	S1		
5HN-10-02NZ	M10X1	Z1/8"X27	O08.1X1.6		8.5	24	14		
5HN-12-02NZ	M12X1.5	Z1/8"X27	O09.3X2.2		11	26	17		
5HN-12-04NZ	M12X1.5	Z1/4"X18	O09.3X2.2		11	31.5	19		
5HN-14-04NZ	M14X1.5	Z1/4"X18	O11.3X2.2		11	32	19		
5HN-16-06NZ	M16X1.5	Z3/8"X18	O13.3X2.2		11.5	34.5	22		
5HN-16-08NZ	M16X1.5	Z1/2"X14	O13.3X2.2		12.5	40	30		
5HN-18-06NZ	M18X1.5	Z3/8"X18	O15.3X2.2		12.5	35	24		
5HN-18-08NZ	M18X1.5	Z1/2"X14	O15.3X2.2		14	41.5	30		
5HN-22-08NZ	M22X1.5	Z1/2"X14	O19.3X2.2		15	42.5	30		
5HN-27-12NZ	M27X2	Z3/4"X14	O23.6X2.9		18.5	47.5	36		
5HN-33-16NZ	M33X2	Z1"X11.5	O29.6X2.9		18.5	53.5	41		
5HN-42-20NZ	M42X2	Z1.1/4"X11.5	O38.6X2.9		16	52	50		
5HN-48-24NZ	M48X2	Z1.1/2"X11.5	O44.6X2.9		17.5	53	60		
注：E螺纹端与ISO 6149-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO 6149-1 port.									

过渡接头 ADAPTER




5N

布锥管外螺纹 / 布锥管内螺纹
NPT MALE / NPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS					
	E	F			A	L	S1	
5N-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27			10.5	25.5	17	
5N-02-04Z	Z1/8"X27	Z1/4"X18			10.5	31	19	
5N-02-06Z	Z1/8"X27	Z3/8"X18			11	31	24	
5N-04-02Z	Z1/4"X18	Z1/8"X27			15	22	17	
5N-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18			15	35.3	19	
5N-04-06Z	Z1/4"X18	Z3/8"X18			15	36.6	24	
5N-04-08Z	Z1/4"X18	Z1/2"X14			15	43	30	
5N-06-02Z	Z3/8"X18	Z1/8"X27			15	22	19	
5N-06-04Z	Z3/8"X18	Z1/4"X18			16	22	19	
5N-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18			16	37.6	24	
5N-06-08Z	Z3/8"X18	Z1/2"X14			16.7	43.7	30	
5N-06-12Z	Z3/8"X18	Z3/4"X14			17	47	36	
5N-08-04Z	Z1/2"X14	Z1/4"X18			19.5	28	24	
5N-08-06Z	Z1/2"X14	Z3/8"X18			19.5	28.5	24	
5N-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14			19.5	47.5	30	
5N-08-12Z	Z1/2"X14	Z3/4"X14			19.5	49	36	
5N-12-06Z	Z3/4"X14	Z3/8"X18			19.5	30.5	27	
5N-12-08Z	Z3/4"X14	Z1/2"X14			19.5	30.5	27	
5N-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14			19.5	49	36	
5N-12-16Z	Z3/4"X14	Z1"X11.5			19.5	55.4	41	
5N-16-08Z	Z1"X11.5	Z1/2"X14			25.5	35.5	36	
5N-16-12Z	Z1"X11.5	Z3/4"X14			25.5	36.5	36	
5N-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5			25.5	60.7	41	
5N-16-20Z	Z1"X11.5	Z1.1/4"X11.5			25.5	63.5	50	
5N-20-12Z	Z1.1/4"X11.5	Z3/4"X14			26.5	38.5	46	
5N-20-16Z	Z1.1/4"X11.5	Z1"X11.5			26.5	41	46	
5N-20Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			26.5	61.5	50	
5N-20-24Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/2"X11.5			26.5	62.5	60	
5N-24-16Z	Z1.1/2"X11.5	Z1"X11.5			27.5	41.5	50	
5N-24-20Z	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/4"X11.5			27.5	41	50	
5N-24Z	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			27.5	62.5	60	
5N-24-32Z	Z1.1/2"X11.5	Z2"X11.5			27.5	66.5	70	
5N-32-20Z	Z2"X11.5	Z1.1/4"X11.5			27.5	44.5	65	
5N-32-24Z	Z2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			27.5	45	65	
5N-32Z	Z2"X11.5	Z2"X11.5			27.5	62.5	70	

过渡接头 ADAPTER

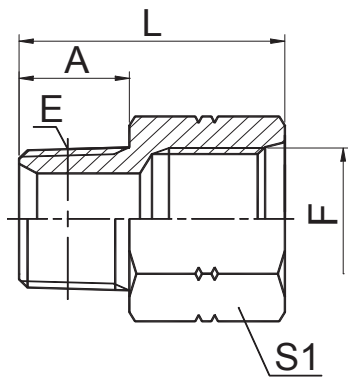


5NO

布锥管外螺纹/美制SAE内螺纹ISO 11926-1
NPT MALE / SAE FEMALE ISO 11926-1

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	L	S1		
5NO-02-04Z	Z1/8"X27	7/16"X20			10.5	29.5	17		
5NO-02-05Z	Z1/8"X27	1/2"X20			10.5	30.5	17		
5NO-04Z	Z1/4"X18	7/16"X20			15	34	17		
5NO-04-06Z	Z1/4"X18	9/16"X18			15	36	19		
5NO-04-08Z	Z1/4"X18	3/4"X16			15	41	27		
5NO-06-04Z	Z3/8"X18	7/16"X20			16	22	19		
5NO-06Z	Z3/8"X18	9/16"X18			16	34.5	19		
5NO-06-08Z	Z3/8"X18	3/4"X16			16	40	24		
5NO-08-06Z	Z1/2"X14	9/16"X18			19.5	27.5	24		
5NO-08Z	Z1/2"X14	3/4"X16			19.5	41.5	27		
5NO-08-10Z	Z1/2"X14	7/8"X14			19.5	46.5	30		
5NO-12-08Z	Z3/4"X14	3/4"X16			19.8	29.5	30		
5NO-12-10Z	Z3/4"X14	7/8"X14			19.5	42.5	30		
5NO-12Z	Z3/4"X14	1.1/16"X12			19.5	47	36		
5NO-16-12Z	Z1"X11.5	1.1/16"X12			25.5	52.5	36		
5NO-16Z	Z1"X11.5	1.5/16"X12			25.5	53	41		
5NO-20Z	Z1.1/4"X11.5	1.5/8"X12			26.5	55.5	50		

过渡接头 ADAPTER

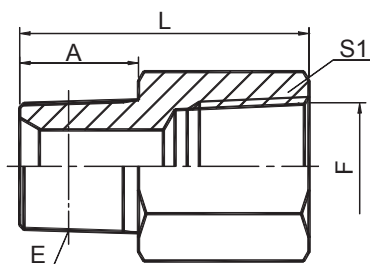


5NT

美制布锥管外螺纹/英锥管内螺纹
NPT MALE/BSPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	L	S1		
5NT-04Z	Z1/4"X18	Rc1/4"X19			15	34.5	19		
5NT-04-02Z	Z1/4"X18	Rc1/8"X28			15	21	14		
5NT-04-06Z	Z1/4"X18	Rc3/8"X19			15	37	22		
5NT-06Z	Z3/8"X18	Rc3/8"X19			16	37.5	22		
5NT-06-04Z	Z3/8"X18	Rc1/4"X19			16	22	19		
5NT-06-08Z	Z3/8"X18	Rc1/2"X14			16	43	27		
5NT-08Z	Z1/2"X14	Rc1/2"X14			19.5	46	27		
5NT-08-06Z	Z1/2"X14	Rc3/8"X19			19.5	29.5	24		
5NT-08-12Z	Z1/2"X14	Rc3/4"X14			19.5	50	36		
5NT-12Z	Z3/4"X14	Rc3/4"X14			19.5	46	36		
5NT-12-08Z	Z3/4"X14	Rc1/2"X14			19.5	29.5	27		
5NT-12-16Z	Z3/4"X14	Rc1"X11			19.5	52	41		
5NT-16Z	Z1"X11.5	Rc1"X11			25.5	57	41		
5NT-16-12Z	Z1"X11.5	Rc3/4"X14			25.5	51	36		
5NT-16-20Z	Z1"X11.5	Rc1.1/4"X11			25.5	63.5	50		
5NT-20Z	Z1.1/4"X11.5	Rc1.1/4"X11			26.5	64.5	50		
5NT-20-16Z	Z1.1/4"X11.5	Rc1"X11			26.5	39.5	46		
5NT-20-24Z	Z1.1/4"X11.5	Rc1.1/2"X11			26.5	64.5	55		
5NT-24Z	Z1.1/2"X11.5	Rc1.1/2"X11			27.5	65.5	55		
5NT-32Z	Z2"X11.5	Rc2"X11			27.5	65	70		

过渡接头 ADAPTER

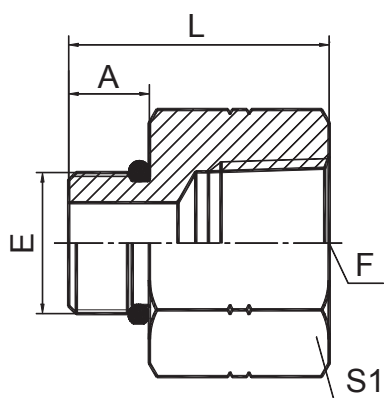


50N

美制SAE外螺纹带O形圈
轻系列ISO 11926-3 / 布锥管内螺纹
SAE O-RING BOSS L-SERIES
ISO 11926-3 / NPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	L	S1		
50N-02Z	5/16"X24	Z1/8"X27	O902		7.54	24.5	17		
50N-02-04Z	5/16"X24	Z1/4"x18	O902		7.54	29	19		
50N-03-02Z	3/8"X24	Z1/8"X27	O903		7.54	24.5	17		
50N-03-04Z	3/8"X24	Z1/4"x18	O903		7.54	29	19		
50N-04-02Z	7/16"X20	Z1/8"X27	O904		9.1	24.5	17		
50N-04Z	7/16"X20	Z1/4"x18	O904		9.1	29	19		
50N-04-06Z	7/16"X20	Z3/8"x18	O904		9.1	30.5	22		
50N-05-02Z	1/2"X20	Z1/8"X27	O905		9.1	26	17		
50N-06-04Z	9/16"X18	Z1/4"x18	O906		9.9	31.5	19		
50N-08-04Z	3/4"X16	Z1/4"x18	O908		11.1	32.5	22		
50N-08-06Z	3/4"X16	Z3/8"x18	O908		11.1	34	22		
50N-08Z	3/4"X16	Z1/2"X14	O908		11.1	40	30		
50N-08-12Z	3/4"X16	Z3/4"x14	O908		11.1	40	36		
50N-10-08Z	7/8"X14	Z1/2"x14	O910		12.7	41.5	30		
50N-10-06Z	7/8"X14	Z3/8"x18	O910		12.7	35.5	27		
50N-10-12Z	7/8"X14	Z3/4"x14	O910		12.7	41	36		
50N-12-08Z	1.1/16"X12	Z1/2"x14	O912		15.1	42	32		
50N-12Z	1.1/16"X12	Z3/4"x14	O912		15.1	45.5	36		
50N-12-16Z	1.1/16"X12	Z1"X11.5	O912		15.1	50.5	41		
50N-16-12Z	1.5/16"X12	Z3/4"x14	O916		15.1	43	38		
50N-16Z	1.5/16"X12	Z1"X11.5	O916		15.1	51.5	41		
50N-20-16Z	1.5/8"X12	Z1"X11.5	O920		15.1	40	50		
50N-20Z	1.5/8"X12	Z1.1/4"X11.5	O920		15.1	53.5	50		
50N-24-16Z	1.7/8"X12	Z1"X11.5	O924		15.1	34	55		
50N-24-20Z	1.7/8"X12	Z1.1/4"X11.5	O924		15.1	48	55		
50N-24Z	1.7/8"X12	Z1.1/2"X11.5	O924		15.1	50	60		
50N-32Z	2.1/2"X12	2"X11.5	O932		15.1	50	70		

注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

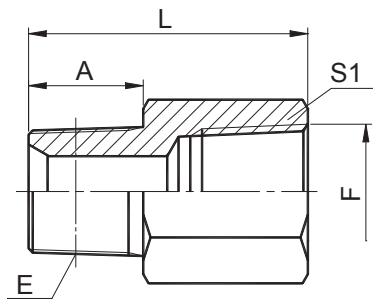


5TN-SP

英锥管外螺纹 / 美制布锥管内螺纹
BSPT MALE / NPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	L	S1		
5TN-02SPZ	R1/8"X28	Z1/8"X27			10	25	17		
5TN-04-02SPZ	R1/4"X19	Z1/8"X27			14.5	21.5	14		
5TN-04SPZ	R1/4"X19	Z1/4"X18			14.5	34.5	19		
5TN-06-04SPZ	R3/8"X19	Z1/4"X18			15	23	19		
5TN-06SPZ	R3/8"X19	Z3/8"X18			15	36.5	24		
5TN-08-06SPZ	R1/2"X14	Z3/8"X18			20	28.5	24		
5TN-08SPZ	R1/2"X14	Z1/2"X14			20	47	30		
5TN-12-08SPZ	R3/4"X14	Z1/2"X14			20	30.5	32		
5TN-12SPZ	R3/4"X14	Z3/4"X14			20	49	36		
5TN-16-12SPZ	R1"X11	Z3/4"X14			25.5	36.5	36		
5TN-16SPZ	R1"X11	Z1"X11.5			25.5	59	41		

过渡接头 ADAPTER

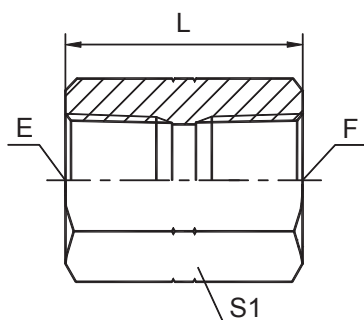


7N

布锥管内螺纹
NPT FEMALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			L	S1			
7N-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27			24	17			
7N-02-04Z	Z1/8"X27	Z1/4"X18			27	19			
7N-02-06Z	Z1/8"X27	Z3/8"X18			30	22			
7N-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18			29	19			
7N-04-06Z	Z1/4"X18	Z3/8"X18			31	22			
7N-04-08Z	Z1/4"X18	Z1/2"X14			35	30			
7N-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18			29	22			
7N-06-08Z	Z3/8"X18	Z1/2"X14			38	30			
7N-06-12Z	Z3/8"X18	Z3/4"X14			40	36			
7N-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14			38	30			
7N-08-12Z	Z1/2"X14	Z3/4"X14			43	36			
7N-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14			39	36			
7N-12-16Z	Z3/4"X14	Z1"X11.5			45.5	41			
7N-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5			48	41			
7N-20Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			49	50			
7N-24Z	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			49	60			
7N-32Z	Z2"X11.5	Z2"X11.5			50	70			


过渡接头 ADAPTER



7N9-PK

布锥管内螺纹 90° 弯
NPT FEMALE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			A	B	S1		
7N9-02PKZ	Z1/8"X27	Z1/8"X27			20	20	16		
7N9-02-04PKZ	Z1/8"X27	Z1/4"X18			20	22.5	19		
7N9-04PKZ	Z1/4"X18	Z1/4"X18			22.5	22.5	19		
7N9-04-06PKZ	Z1/4"X18	Z3/8"X18			25	26	24		
7N9-06PKZ	Z3/8"X18	Z3/8"X18			26	26	24		
7N9-06-08PKZ	Z3/8"X18	Z1/2"X14			26	31	27		
7N9-08PKZ	Z1/2"X14	Z1/2"X14			31	31	27		
7N9-08-12PKZ	Z1/2"X14	Z3/4"X14			34	34	33		
7N9-12PKZ	Z3/4"X14	Z3/4"X14			34	34	33		
7N9-12-16PKZ	Z3/4"X14	Z1"X11.5			42	42	41		
7N9-16PKZ	Z1"X11.5	Z1"X11.5			42	42	41		
7N9-20PKZ	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			48	48	50		
7N9-24PKZ	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			53	53	60		
7N9-32PKZ	Z2"X11.5	Z2"X11.5			62	62	70		

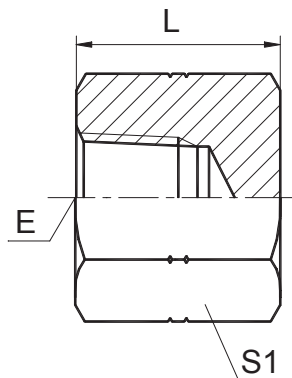


9N-CAP

美制布锥管内螺纹 堵头
NPT FEMALE PLUG

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E				L	S1			
9N-02CAPZ	Z1/8"X27				17.5	17			
9N-04CAPZ	Z1/4"X18				23	19			
9N-06CAPZ	Z3/8"X18				24	24			
9N-08CAPZ	Z1/2"X14				28	30			
9N-12CAPZ	Z3/4"X14				28	36			
9N-16CAPZ	Z1"X11.5				34	46			
9N-20CAPZ	Z1.1/4"X11.5				37	55			
9N-24CAPZ	Z1.1/2"X11.5				37	65			
9N-32CAPZ	Z2"X11.5				40.5	75			


过渡接头 ADAPTER



AN

美制布锥管外螺纹 三通
NPT MALE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
AN-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27	Z1/8"X27			21	21	21	11	
AN-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			25.5	25.5	25.5	14	
AN-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			31	31	31	19	
AN-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			36.7	36.7	36.7	22	
AN-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14	Z3/4"X14			44	44	44	27	
AN-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5	Z1"X11.5			50	50	50	33	
AN-20Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			54.5	54.5	54.5	41	
AN-24Z	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			59.5	59.5	59.5	48	

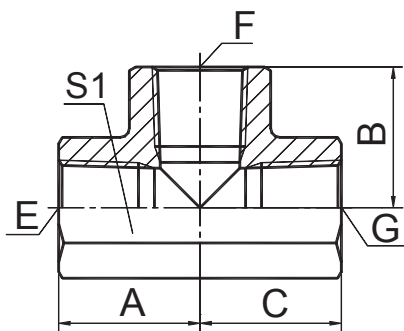


GN-PK

布锥管内螺纹 三通
NPT FEMALE TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
GN-02PKZ	Z1/8"X27	Z1/8"X27	Z1/8"X27			20	20	20	16	
GN-04PKZ	Z1/4"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			22.5	22.5	22.5	19	
GN-06PKZ	Z3/8"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			26	26	26	24	
GN-08PKZ	Z1/2"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			31	31	31	27	
GN-12PKZ	Z3/4"X14	Z3/4"X14	Z3/4"X14			34	34	34	33	
GN-16PKZ	Z1"X11.5	Z1"X11.5	Z1"X11.5			42	42	42	41	
GN-20PKZ	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			48	48	48	50	
GN-24PKZ	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			53	53	53	60	
GN-32PKZ	Z2"X11.5	Z2"X11.5	Z2"X11.5			62	62	62	70	


过渡接头 ADAPTER

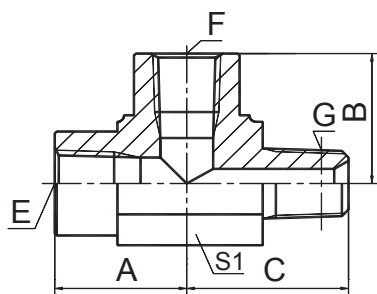

HN

布锥管内螺纹 / 布锥管外螺纹 主支三通
NPT FEMALE / NPT MALE RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
HN-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27	Z1/8"X27			20	20	22	16	
HN-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			25	25	28.5	19	
HN-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			27	27	33.5	24	
HN-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			35	35	42.5	30	
HN-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14	Z3/4"X14			37	37	45.2	33	
HN-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5	Z1"X11.5			44	44	54.7	41	
HN-20Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			48	48	58.5	48	

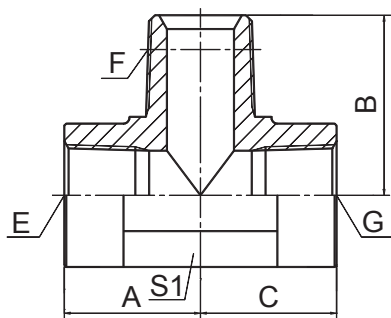


JN

布锥管内螺纹 / 布锥管外螺纹 分支三通
NPT FEMALE / NPT MALE BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
JN-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27	Z1/8"X27			16.8	23.1	16.8	14	
JN-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			22.4	28	22.4	19	
JN-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			25	33.5	25	24	
JN-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			31.2	41.2	31.2	30	
JN-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14	Z3/4"X14			34.5	45.2	34.5	33	
JN-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5	Z1"X11.5			41.1	54.5	41.1	41	


过渡接头 ADAPTER

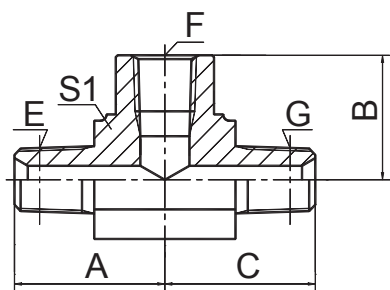

KN

布锥管外螺纹/布锥管内螺纹 分支三通
NPT MALE/NPT FEMALE BRANCH TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
KN-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27	Z1/8"X27			24.5	17.8	24.5	16	
KN-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			28	22.4	28	19	
KN-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			33.5	25	33.5	24	
KN-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			41.2	31.2	41.2	30	
KN-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14	Z3/4"X14			45.2	34.5	45.2	33	
KN-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5	Z1"X11.5			54.5	41.1	54.5	41	

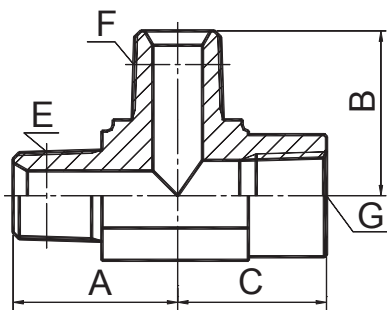


LN

布锥管外螺纹/布锥管内螺纹 主支三通
NPT MALE/NPT FEMALE RUN TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G			A	B	C	S1	
LN-02Z	Z1/8"X27	Z1/8"X27	Z1/8"X27			24.5	24.5	18	16	
LN-04Z	Z1/4"X18	Z1/4"X18	Z1/4"X18			28	28	22.5	19	
LN-06Z	Z3/8"X18	Z3/8"X18	Z3/8"X18			33.5	33.5	25	24	
LN-08Z	Z1/2"X14	Z1/2"X14	Z1/2"X14			41.2	41.2	31.2	30	
LN-12Z	Z3/4"X14	Z3/4"X14	Z3/4"X14			46.5	46.5	34.5	33	
LN-16Z	Z1"X11.5	Z1"X11.5	Z1"X11.5			54.5	54.5	41.1	41	
LN-20Z	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5	Z1.1/4"X11.5			58.5	58.5	43.5	48	
LN-24Z	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5	Z1.1/2"X11.5			71.5	71.5	52.8	63	

过渡接头 ADAPTER

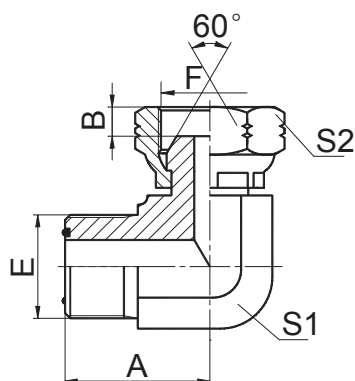


2FU9

ORFS外螺纹/美制NPSM内螺纹60°外锥 90°弯
ORFS MALE/NPSM FEMALE 60° CONE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E 端		A	B	S1	S2	
2FU9-04Z	9/16"X18	1/4"X18	O011		23	4.6	14	19	
2FU9-04-06Z	9/16"X18	3/8"X18	O011		23	6	14	22	
2FU9-04-08Z	9/16"X18	1/2"X14	O011		25.5	7.5	19	27	
2FU9-06Z	11/16"X16	3/8"X18	O012		27.5	6	19	22	
2FU9-06-08Z	11/16"X16	1/2"X14	O012		27.5	7.5	19	27	
2FU9-06-12Z	11/16"X16	3/4"X14	O012		30.5	8.9	24	32	
2FU9-08Z	13/16"X16	1/2"X14	O014		31	7.5	22	27	
2FU9-08-12Z	13/16"X16	3/4"X14	O014		33	8.9	24	32	
2FU9-08-16Z	13/16"X16	1"X11.5	O014		36	10.5	30	41	
2FU9-10-12Z	1"X14	3/4"X14	O016		36.5	8.9	27	32	
2FU9-12Z	1.3/16"X12	3/4"X14	O018		41	8.9	30	32	
2FU9-12-16Z	1.3/16"X12	1"X11.5	O018		41	10.5	30	41	
2FU9-12-20Z	1.3/16"X12	1.1/4"X11.5	O018		46.5	11.2	41	50	
2FU9-16Z	1.7/16"X12	1"X11.5	O021		44.5	10.5	36	41	
2FU9-16-20Z	1.7/16"X12	1.1/4"X11.5	O021		47.5	11.2	41	50	
2FU9-16-24Z	1.7/16"X12	1.1/2"X11.5	O021		51.5	11.2	48	55	
2FU9-20Z	1.11/16"X12	1.1/4"X11.5	O025		47.5	11.2	41	50	
2FU9-20-24Z	1.11/16"X12	1.1/2"X11.5	O025		51.5	11.2	48	55	
2FU9-24Z	2"X12	1.1/2"X11.5	O029		53.5	11.2	50	55	

过渡接头 ADAPTER

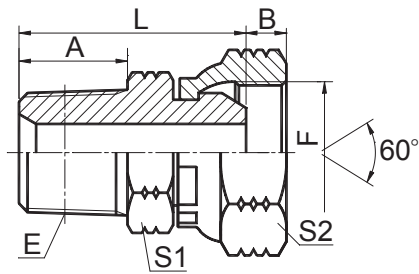


2NU

布锥管外螺纹 / 美制NPSM内螺纹60°外锥
NPT MALE / NPSM FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	S2
2NU-02Z	Z1/8"X27	1/8"X27			10.5	3.5	25.5	12	15
2NU-02-04Z	Z1/8"X27	1/4"X18			10.5	4.6	27.5	12	19
2NU-04-02Z	Z1/4"X18	1/8"X27			15	3.5	30	14	15
2NU-04Z	Z1/4"X18	1/4"X18			15	4.6	32	17	19
2NU-04-06Z	Z1/4"X18	3/8"X18			15	6	33	17	22
2NU-04-08Z	Z1/4"X18	1/2"X14			15	7.5	35	19	27
2NU-06Z	Z3/8"X18	3/8"X18			16	6	34.5	19	22
2NU-06-04Z	Z3/8"X18	1/4"X18			16	4.6	33	19	19
2NU-06-08Z	Z3/8"X18	1/2"X14			16	7.5	36	19	27
2NU-08Z	Z1/2"X14	1/2"X14			19.5	7.5	41.5	22	27
2NU-08-04Z	Z1/2"X14	1/4"X18			19.5	4.6	38.5	22	19
2NU-08-06Z	Z1/2"X14	3/8"X18			19.5	6	39.5	22	22
2NU-12Z	Z3/4"X14	3/4"X14			19.5	8.9	44.5	30	32
2NU-12-06Z	Z3/4"X14	3/8"X18			19.5	6	41.5	30	22
2NU-12-08Z	Z3/4"X14	1/2"X14			19.5	7.5	43.5	30	27
2NU-12-16Z	Z3/4"X14	1"X11.5			19.5	10.5	46.5	32	41
2NU-16-12Z	Z1"X11.5	3/4"X14			21.5	8.9	51.5	36	32
2NU-16Z	Z1"X11.5	1"X11.5			25.5	10.5	52.5	36	41
2NU-16-20Z	Z1"X11.5	1.1/4"X11.5			25.5	11.2	58.5	41	50
2NU-20-16Z	Z1.1/4"X11.5	1"X11.5			26.5	10.5	55.5	46	41
2NU-20Z	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"X11.5			26.5	11.2	59.5	46	50
2NU-20-24Z	Z1.1/4"X11.5	1.1/2"X11.5			26.5	11.2	59.5	46	55
2NU-24-20Z	Z1.1/2"X11.5	1.1/4"X11.5			27.5	11.2	62.5	50	50
2NU-24Z	Z1.1/2"X11.5	1.1/2"X11.5			27.5	11.2	62.5	50	55
2NU-32Z	Z2"X11.5	2"X11.5			27.5	11.2	64.5	65	70


过渡接头 ADAPTER



2NU9-L

加长布锥管外螺纹/美制NPSM内螺纹60°外锥 90°弯
LONG NPT MALE/NPSM FEMALE 60° CONE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1	S2	
2NU9-04LZ	Z1/4"X18	1/4"X18			40.1	4.6	14	19	
2NU9-06LZ	Z3/8"X18	3/8"X18			46.2	6	19	22	
2NU9-08LZ	Z1/2"X14	1/2"X14			55.1	7.5	22	27	
2NU9-12LZ	Z3/4"X14	3/4"X14			62	8.9	27	32	
2NU9-16LZ	Z1"X11.5	1"X11.5			76.5	10.5	33	41	
2NU9-20LZ	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"X11.5			93.7	11.2	41	50	
2NU9-24LZ	Z1.1/2"X11.5	1.1/2"X11.5			104.1	11.2	48	55	
2NU9-32LZ	Z2"X11.5	2"X11.5			122.2	11.2	63	70	

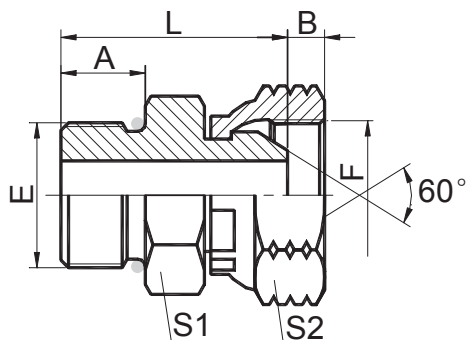


2OU

SAE外螺纹带O形圈轻系列ISO 11926-3 /
美制NPSM内螺纹60°外锥
SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO
11926-3 / NPSM FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F	E端		A	B	L	S1	S2
2OU-04Z	7/16"X20	1/4"X18	O904		9.1	4.6	26	14	19
2OU-04-06Z	7/16"X20	3/8"X18	O904		9.1	6	27.5	17	22
2OU-06Z	9/16"X18	3/8"X18	O906		9.9	6	28.5	17	22
2OU-06-08Z	9/16"X18	1/2"X14	O906		9.9	7.5	30	19	27
2OU-08Z	3/4"X16	1/2"X14	O908		11.1	7.5	33	22	27
2OU-08-06Z	3/4"X16	3/8"X18	O908		11.1	6	31	22	22
2OU-10-08Z	7/8"X14	1/2"X14	O910		12.7	7.5	36.5	27	27
2OU-12-08Z	1.1/16"X12	1/2"X14	O912		15.1	7.5	40	32	27
2OU-12Z	1.1/16"X12	3/4"X14	O912		15.1	8.9	41	32	32
2OU-12-16Z	1.1/16"X12	1"X11.5	O912		15.1	10.5	42.5	32	41
2OU-16Z	1.5/16"X12	1"X11.5	O916		15.1	10.5	42.5	38	41
2OU-20Z	1.5/8"X12	1.1/4"X11.5	O920		15.1	11.2	50	50	50
2OU-24Z	1.7/8"X12	1.1/2"X11.5	O924		15.1	11.2	50	55	55

注：E螺纹端与ISO 11926-1油口匹配使用。 Note: E thread end fit with ISO11926-1 port.

过渡接头 ADAPTER

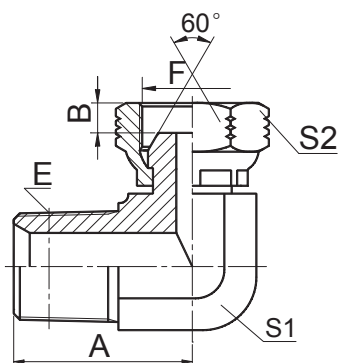


2NU9

布锥管外螺纹 / 美制NPSM内螺纹60°外锥 90° 弯
NPT MALE / NPSM FEMALE 60° CONE 90° ELBOW

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1	S2	
2NU9-02Z	Z1/8"X27	1/8"X27			18.5	3.5	11	15	
2NU9-02-04Z	Z1/8"X27	1/4"X18			21	4.6	11	19	
2NU9-04-02Z	Z1/4"X18	1/8"X27			25.5	3.5	14	15	
2NU9-04Z	Z1/4"X18	1/4"X18			25.5	4.6	14	19	
2NU9-04-06Z	Z1/4"X18	3/8"X18			25.5	6	14	22	
2NU9-06Z	Z3/8"X18	3/8"X18			31	6	19	22	
2NU9-06-04Z	Z3/8"X18	1/4"X18			31	4.6	19	19	
2NU9-06-08Z	Z3/8"X18	1/2"X14			31	7.5	19	27	
2NU9-08Z	Z1/2"X14	1/2"X14			37.3	7.5	22	27	
2NU9-08-06Z	Z1/2"X14	3/8"X18			36.7	6	22	22	
2NU9-08-12Z	Z1/2"X14	3/4"X14			37.5	8.9	24	32	
2NU9-12Z	Z3/4"X14	3/4"X14			44	8.9	27	32	
2NU9-12-08Z	Z3/4"X14	1/2"X14			44	7.5	27	27	
2NU9-12-16Z	Z3/4"X14	1"X11.5			45	10.5	30	41	
2NU9-16Z	Z1"X11.5	1"X11.5			50	10.5	33	41	
2NU9-16-12Z	Z1"X11.5	3/4"X14			50	8.9	33	32	
2NU9-20-16Z	Z1.1/4"X11.5	1"X11.5			54.5	10.5	41	41	
2NU9-20Z	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"X11.5			54.5	11.2	41	50	
2NU9-24Z	Z1.1/2"X11.5	1.1/2"X11.5			59.5	11.2	48	55	
2NU9-32Z	Z2"X11.5	2"X11.5			73.5	11.2	63	70	


过渡接头 ADAPTER

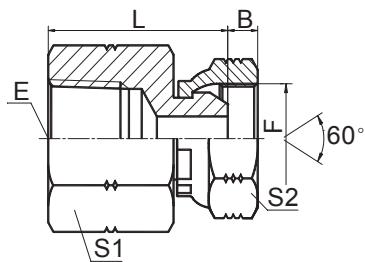

7NU-S

布锥管内螺纹 / 美制NPSM内螺纹60°外锥
NPT FEMALE / NPSM FEMALE 60° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		尺寸 DIMENSIONS						
	E	F			B	L	S1	S2	
7NU-02SZ	Z1/8"X27	1/8"X27			3.5	24	17	15	
7NU-04-02SZ	Z1/4"X18	1/8"X27			3.5	29	19	15	
7NU-04SZ	Z1/4"X18	1/4"X18			4.6	31.5	19	19	
7NU-04-06SZ	Z1/4"X18	3/8"X18			6	31.5	19	22	
7NU-06SZ	Z3/8"X18	3/8"X18			6	34	22	22	
7NU-06-08SZ	Z3/8"X18	1/2"X14			7.5	34	22	27	
7NU-08-06SZ	Z1/2"X14	3/8"X18			6	39	30	22	
7NU-08SZ	Z1/2"X14	1/2"X14			7.5	41	30	27	
7NU-12SZ	Z3/4"X14	3/4"X14			8.9	44	36	32	
7NU-16SZ	Z1"X11.5	1"X11.5			10.5	51.5	41	41	
7NU-20SZ	Z1.1/4"X11.5	1.1/4"X11.5			11.1	55	50	50	
7NU-24SZ	Z1.1/2"X11.5	1.1/2"X11.5			11.2	55.5	60	55	
7NU-32SZ	Z2"X11.5	2"X11.5			11.5	57	70	70	

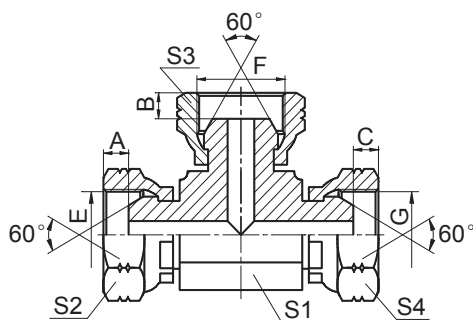


DU

美制NPSM内螺纹 三通
NPSM FEMALE TEE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD			尺寸 DIMENSIONS						
	E	F	G	A	B	C	S1	S2	S3	S4
DU-02Z	1/8"X27	1/8"X27	1/8"X27	3.5	3.5	3.5	11	15	15	15
DU-04Z	1/4"X18	1/4"X18	1/4"X18	4.6	4.6	4.6	11	19	19	19
DU-06Z	3/8"X18	3/8"X18	3/8"X18	6	6	6	16	22	22	22
DU-08Z	1/2"X14	1/2"X14	1/2"X14	7.5	7.5	7.5	19	27	27	27
DU-12Z	3/4"X14	3/4"X14	3/4"X14	8.9	8.9	8.9	24	32	32	32
DU-16Z	1"X11.5	1"X11.5	1"X11.5	10.5	10.5	10.5	30	41	41	41
DU-20Z	1.1/4"X11.5	1.1/4"X11.5	1.1/4"X11.5	11.1	11.1	11.1	41	50	50	50
DU-24Z	1.1/2"X11.5	1.1/2"X11.5	1.1/2"X11.5	11.2	11.2	11.2	48	55	55	55

过渡接头 ADAPTER

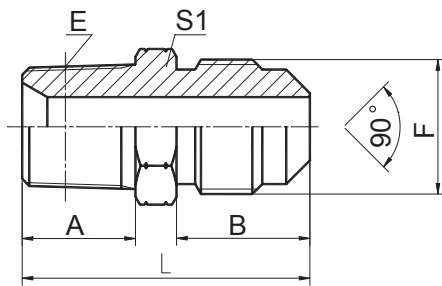


1NP


布锥管外螺纹/SAE外螺纹90° 外锥
NPT MALE/SAE MALE 90° CONE

代号 PART NO.	螺纹 THREAD				尺寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	L	S1	
1NP-04Z	Z1/4"X18	7/16"X20			15	12.7	33.7	17	
1NP-04-05Z	Z1/4"X18	1/2"X20			15	14.2	35.2	17	
1NP-04-06Z	Z1/4"X18	5/8"X18			15	15.7	36.7	17	
1NP-06-04Z	Z3/8"X18	7/16"X20			16	12.7	34.7	19	
1NP-06Z	Z3/8"X18	5/8"X18			16	15.7	37.5	19	
1NP-06-08Z	Z3/8"X18	3/4"X16			16	19	43	22	
1NP-08-06Z	Z1/2"X14	5/8"X18			19.5	15.7	43.5	24	
1NP-08Z	Z1/2"X14	3/4"X16			19.5	19	46.5	24	
1NP-08-10Z	Z1/2"X14	7/8"X14			19.5	22.4	50	24	
1NP-12Z	Z3/4"X14	1.1/16"X14			19.5	25.4	55	30	

过渡接头 ADAPTER



1CFL
1DFL



1CFL-RNW
1DFL-RNW

公制螺纹卡套式 / 轻
系列法兰ISO 6162-1


METRIC MALE BITE TYPE /
L-SERIES FLANGE ISO 6162-1

C


代号 PART NO.		螺纹E THREAD	法兰规格 FLANGE SIZE	管子外径D TUBE O.D.	法兰O形圈 FLANGE O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
接头体 BODY	组件 ASSEMBLY					D1	b	l	L1	S1	S2
1CFL-22-08Z	1CFL-22-08RNW	M22X1.5	1/2"	15	O210	30.2	6.7	41	56	24	27
1CFL-26-12Z	1CFL-26-12RNW	M26X1.5	3/4"	18	O214	38.1	6.73	45.5	62	30	32
1CFL-30-12Z	1CFL-30-12RNW	M30X2	3/4"	22	O214	38.1	6.7	45.5	62	32	36
1CFL-36-16Z	1CFL-36-16RNW	M36X2	1"	28	O219	44.4	8	44.5	63	36	41
1CFL-45-20Z	1CFL-45-20RNW	M45X2	1.1/4"	35	O222	50.8	8	47.5	69	41	50
1CFL-52-24Z	1CFL-52-24RNW	M52X2	1.1/2"	42	O225	60.3	8	53	76	46	60
1DFL-24-08Z	1DFL-24-08RNW	M24X1.5	1/2"	16	O210	30.2	6.7	41.5	60	24	30
1DFL-30-12Z	1DFL-30-12RNW	M30X2	3/4"	20	O214	38.1	6.7	46.5	68	30	36
1DFL-36-12Z	1DFL-36-12RNW	M36X2	3/4"	25	O214	38.1	6.73	45	69	30	46
1DFL-42-16Z	1DFL-42-16RNW	M42X2	1"	30	O219	44.4	8	49.5	76	36	50
1DFL-36-20Z	1DFL-36-20RNW	M36X2	1.1/4"	25	O222	50.8	8	48	72	41	46
1DFL-42-20Z	1DFL-42-20RNW	M42X2	1.1/4"	30	O222	50.8	8	48.5	75	41	50
1DFL-52-20Z	1DFL-52-20RNW	M52X2	1.1/4"	38	O222	50.8	8	54	81	46	60
1DFL-52-24Z	1DFL-52-24RNW	M52X2	1.1/2"	38	O225	60.3	8	54	85	46	60

注：表中的法兰O形圈不包含在接头体和组件中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the body and assembly, need seperately order another.

过渡接头 ADAPTER



1DFS




1DFS-RNW

公制外螺纹24°锥 / 重
系列法兰ISO 6162-2
METRIC MALE 24° CONE /
S-SERIES FLANGE ISO 6162-2

代号 PART NO.		螺纹E THREAD	法兰规格 FLANGE SIZE	管子外径D TUBE O.D.	法兰O形圈 FLANGE O-RING	尺寸 DIMENSIONS					
接头体 BODY	组件 ASSEMBLY					D1	b	l1	L1	S1	S2
1DFS-24-08Z	1DFS-24-08RNW	M24X1.5	1/2"	16	O210	31.7	7.8	44.5	63	24	30
1DFS-24-12Z	1DFS-24-12RNW	M24X1.5	3/4"	16	O214	41.3	8.8	50.5	69	30	30
1DFS-30-12Z	1DFS-30-12RNW	M30X2	3/4"	20	O214	41.3	8.8	50.5	72	30	36
1DFS-36-12Z	1DFS-36-12RNW	M36X2	3/4"	25	O214	41.3	8.8	51	75	30	46
1DFS-36-16Z	1DFS-36-16RNW	M36X2	1"	25	O219	47.6	9.5	60	81	36	46
1DFS-42-16Z	1DFS-42-16RNW	M42X2	1"	30	O219	47.6	9.5	60.5	87	36	50
1DFS-42-20Z	1DFS-42-20RNW	M42X2	1.1/4"	30	O222	54	10.3	65.5	92	41	50
1DFS-52-20Z	1DFS-52-20RNW	M52X2	1.1/4"	38	O222	54	10.3	67	98	46	60
1DFS-52-24Z	1DFS-52-24RNW	M52X2	1.1/2"	38	O225	63.5	12.6	73	104	46	60

注：表中的法兰O形圈不包含在接头体和组件中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the body and assembly, need seperately order another.

过渡接头 ADAPTER

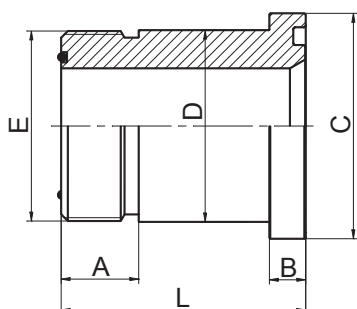


1FFL

美制ORFS外螺纹O形圈平面
密封 / 轻系列法兰ISO 6162-1
ORFS MALE O-RING / L-SERIES
FLANGE ISO 6162-1

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	法兰规格 FLANGE SIZE	O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS					
			E端	法兰端FLANGE	A	b	D1	D2	L	
1FFL-12Z	1.3/16X12	3/4"	O018	O214	17	6.73	38.1	31.7	45.7	
1FFL-16Z	1.7/16"X12	1"	O021	O219	17.5	8	44.4	38	47.8	
1FFL-20Z	1.11/16"X12	1.1/4"	O025	O222	17.5	8	50.8	43	47	
1FFL-24Z	2"X12	1.1/2"	O029	O225	17.5	8	60.3	50	49.5	

注：表中的法兰O形圈不包含在接头中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the adaptors, need seperately order another.

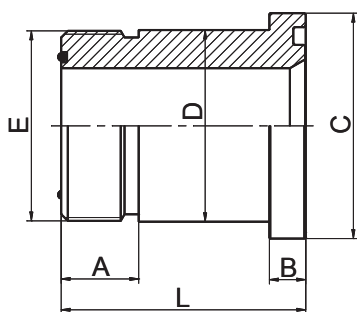


1FFS

美制ORFS外螺纹O形圈平面
密封 / 重系列法兰ISO 6162-2
ORFS MALE O-RING / S-SERIES
FLANGE ISO 6162-2

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	法兰规格 FLANGE SIZE	O形圈 O-RING		尺 寸 DIMENSIONS					
			E端	法兰端FLANGE	A	b	D1	D2	L	
1FFS-12Z	1.3/16X12	3/4"	O018	O214	17	8.76	41.3	32	51.8	
1FFS-16Z	1.7/16"X12	1"	O021	O219	17.5	9.53	47.6	38	57.2	
1FFS-20Z	1.11/16"X12	1.1/4"	O025	O222	17.5	10.29	54	44	62	
1FFS-24Z	2"X12	1.1/2"	O029	O225	17.5	12.57	63.5	51	66.8	

注：表中的法兰O形圈不包含在接头中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the adaptors, need seperately order another.

过渡接头 ADAPTER

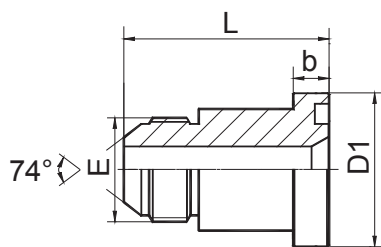

1JFL


美制JIC外螺纹74° 外锥 / 轻系列法兰ISO 6162-1
JIC MALE 74° CONE / L-SERIES FLANGE ISO 6162-1

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		法兰规格 FLANGE SIZE	O 形 圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E					b	D1		L	
1JFL-08Z	3/4"X16		1/2"	O210		6.73	30.2		43.5	
1JFL-08-12Z	3/4"X16		3/4"	O214		6.73	38.1		45.4	
1JFL-10-08Z	7/8"X14		1/2"	O210		6.73	30.2		48	
1JFL-10-12Z	7/8"X14		3/4"	O214		6.73	38.1		48	
1JFL-12-08Z	1.1/16X12		1/2"	O210		6.73	30.2		49	
1JFL-12Z	1.1/16X12		3/4"	O214		6.73	38.1		50.5	
1JFL-12-16Z	1.1/16X12		1"	O219		8	44.4		52.2	
1JFL-16-12Z	1.5/16"X12		3/4"	O214		6.73	38.1		52	
1JFL-16Z	1.5/16"X12		1"	O219		8	44.4		53.4	
1JFL-16-20Z	1.5/16"X12		1.1/4"	O222		8	50.8		52.2	
1JFL-20-16Z	1.5/8"X12		1"	O219		8	44.4		54.5	
1JFL-20Z	1.5/8"X12		1.1/4"	O222		8	50.8		53.1	
1JFL-20-24Z	1.5/8"X12		1.1/2"	O225		8	60.3		56	
1JFL-24-20Z	1.7/8"X12		1.1/4"	O222		8	50.8		56.5	
1JFL-24Z	1.7/8"X12		1.1/2"	O225		8	60.3		59.2	
1JFL-24-32Z	1.7/8"X12		2"	O228		9.53	71.4		60	
1JFL-32Z	2.1/2"X12		2"	O228		9.53	71.4		66.3	

注：表中的法兰O形圈不包含在接头中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the adaptors, need seperately order another.

过渡接头 ADAPTER

C




1JFL9

90° 弯美制JIC外螺纹74° 外锥 / 轻系列法兰ISO 6162-1
90° ELBOW JIC MALE 74° CONE / L-SERIES FLANGE ISO 6162-1

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		法兰规格 FLANGE SIZE	O 形 圈 O RING"	尺寸 DIMENSIONS				
	E				A	B	b	D1	S1
1JFL9-08Z	3/4"X16		1/2"	O210	32.5	44	6.73	30.2	19
1JFL9-08-12Z	3/4"X16		3/4"	O214	38	54.1	6.73	38.1	27
1JFL9-10-08Z	7/8"X14		1/2"	O210	37.5	44	6.73	30.2	22
1JFL9-10-12Z	7/8"X14		3/4"	O214	41	54.1	6.73	38.1	27
1JFL9-12Z	1.1/16"X12		3/4"	O214	44.5	54.1	6.73	38.1	27
1JFL9-12-16Z	1.1/16"X12		1"	O219	48	60.2	8	44.4	33
1JFL9-16Z	1.5/16"X12		1"	O219	49	60.2	8	44.4	33
1JFL9-16-12Z	1.5/16"X12		3/4"	O214	49	58	6.73	38.1	33
1JFL9-16-20Z	1.5/16"X12		1.1/4"	O222	54	66.5	8	50.8	41
1JFL9-20Z	1.5/8"X12		1.1/4"	O222	55.5	66.5	8	50.8	41
1JFL9-20-16Z	1.5/8"X12		1"	O219	55.5	65	8	44.4	41
1JFL9-20-24Z	1.5/8"X12		1.1/2"	O225	60	79.3	8	60.3	48
1JFL9-24Z	1.7/8"X12		1.1/2"	O225	62.5	79.3	8	60.3	48
1JFL9-24-20Z	1.7/8"X12		1.1/4"	O222	62.5	75.5	8	50.8	48
1JFL9-24-32Z	1.7/8"X12		2"	O228	74.5	108	9.53	71.4	63
1JFL9-32Z	2.1/2"X12		2"	O228	80	108	9.53	71.4	63

注：表中的法兰O形圈不包含在接头中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the adaptors, need seperately order another.

过渡接头 ADAPTER

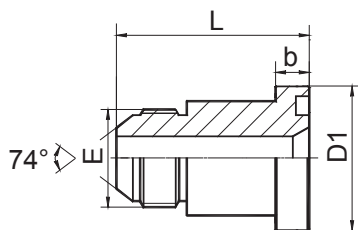


1JFS

美制JIC外螺纹74° 外锥 / 重系列法兰ISO 6162-2
JIC MALE 74° CONE / S-SERIES FLANGE ISO 6162-2

代号 PART NO.	螺纹 THREAD		法兰规格 FLANGE SIZE	O 形 圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS					
	E					b	D1		L	
1JFS-08Z	3/4"X16		1/2"	O210		7.75	31.7		47.5	
1JFS-10-08Z	7/8"X14		1/2"	O210		7.75	31.7		50	
1JFS-10-12Z	7/8"X14		3/4"	O214		8.76	41.3		55	
1JFS-12Z	1.1/16"X12		3/4"	O214		8.76	41.3		56.7	
1JFS-12-16Z	1.1/16"X12		1"	O219		9.53	47.6		61.5	
1JFS-16-12Z	1.5/16"X12		3/4"	O214		8.76	41.3		58	
1JFS-16Z	1.5/16"X12		1"	O219		9.53	47.6		62.8	
1JFS-16-20Z	1.5/16"X12		1.1/4"	O222		10.29	54		67.7	
1JFS-20-16Z	1.5/8"X12		1"	O219		9.53	47.6		64	
1JFS-20Z	1.5/8"X12		1.1/4"	O222		10.29	54		68.9	
1JFS-20-24Z	1.5/8"X12		1.1/2"	O225		12.57	63.5		73.5	
1JFS-24-20Z	1.7/8"X12		1.1/4"	O222		10.29	54		72	
1JFS-24Z	1.7/8"X12		1.1/2"	O225		12.57	63.5		76.7	

注：表中的法兰O形圈不包含在接头中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the adaptors, need seperately order another.

过渡接头 ADAPTER




1JFS9

90° 弯美制JIC外螺纹74° 外锥 / 重系列法兰ISO 6162-2
90° ELBOW JIC MALE 74° CONE / S-SERIES FLANGE ISO 6162-2

代号 PART NO.	螺 纹 THREAD		法兰规格 FLANGE SIZE	O 形 圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS				
	E				A	B	b	D1	S1
1JFS9-08Z	3/4"X16		1/2"	O210	32.5	44	7.75	31.7	19
1JFS9-10-08Z	7/8"X14		1/2"	O210	37.5	46	7.75	31.7	22
1JFS9-10-12Z	7/8"X14		3/4"	O214	41	54.1	8.76	41.3	27
1JFS9-12Z	1.1/16"X12		3/4"	O214	44.2	54.1	8.76	41.3	27
1JFS9-12-16Z	1.1/16"X12		1"	O219	48	60.2	9.53	47.6	33
1JFS9-16Z	1.5/16"X12		1"	O219	49	60.2	9.53	47.6	33
1JFS9-16-12Z	1.5/16"X12		3/4"	O214	49	57	8.76	41.3	33
1JFS9-16-20Z	1.5/16"X12		1.1/4"	O222	54	66.5	10.29	54	41
1JFS9-20Z	1.5/8"X12		1.1/4"	O222	55.5	66.5	10.29	54	41
1JFS9-20-16Z	1.5/8"X12		1"	O219	55.5	65	9.53	47.6	41
1JFS9-20-24Z	1.5/8"X12		1.1/2"	O225	59.5	79.3	12.57	63.5	48
1JFS9-24Z	1.7/8"X12		1.1/2"	O225	62.5	79.3	12.57	63.5	48
1JFS9-24-20Z	1.7/8"X12		1.1/4"	O222	62.5	79	10.29	54	48

注：表中的法兰O形圈不包含在接头中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the adaptors, need seperately order another.

过渡接头 ADAPTER




**FL
FS**

SAE 对开法兰夹
SAE SPLIT FLANGE CLAMP

代 号 PART NO.	法兰规格 FLANGE SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						配用螺栓 BOLT
		A	B	d	h	M	N	
3000PSI								
FL-08Z	1/2"	54	45.6	9	6.2	38.1	17.5	M8X25
FL-12Z	3/4"	65.6	51.8	11	6.2	47.6	22.2	M10X30
FL-16Z	1"	70.5	58.4	11	7.5	52.4	26.2	M10X30
FL-20Z	1.1/4"	79	72.6	11	7.5	58.7	30.2	M10X30
FL-24Z	1.1/2"	94	82.2	13.5	7.5	69.9	35.7	M12X35
FL-32Z	2"	102	96.4	13.5	9	77.8	42.9	M12X35
FL-40Z	2.1/2"	115	108.2	13.5	9	88.9	50.8	M12X40
FL-48Z	3"	134.4	130.6	17	9	106.4	61.9	M16X50
6000PSI								
FS-08Z	1/2"	56.8	47.2	9	7.2	40.5	18.2	M8X30
FS-12Z	3/4"	70.8	60	11	8.26	50.8	23.8	M10X35
FS-16Z	1"	81.15	69.6	13	9	57.2	27.8	M12X45
FS-20Z	1.1/4"	96.68	77.2	15	9.8	66.6	31.8	M14X50
FS-24Z	1.1/2"	113.38	95	17	12	79.4	36.6	M16X55
FS-32Z	2"	133	113.8	21	12	96.8	44.4	M20X70
注：配用螺栓需另行订货。 The bolt need ordered another.								

过渡接头 ADAPTER



FL-W
FS-W

SAE法兰夹
SAE FLANGE CLAMP

C

代 号 PART NO.	法兰规格 FLANGE SIZE	尺 寸 DIMENSIONS						配用螺栓 BOLT
		A	B	d	h	M	N	
3000PSI								
FL-08WZ	1/2"	54	45.6	9	6.2	38.1	17.5	M8X25
FL-12WZ	3/4"	65.6	51.8	11	6.2	47.6	22.2	M10X30
FL-16WZ	1"	70	58.4	11	7.5	52.4	26.2	M10X30
FL-20WZ	1.1/4"	79	72.6	11	7.5	58.7	30.2	M10X30
FL-24WZ	1.1/2"	94	82.2	13.5	7.5	69.9	35.7	M12X35
FL-32WZ	2"	102	96.4	13.5	9	77.8	42.9	M12X35
FL-40WZ	2.1/2"	115	108.2	13.5	9	88.9	50.8	M12X40
FL-48WZ	3"	134.4	130.6	17	9	106.4	61.9	M16X50
6000PSI								
FS-08WZ	1/2"	56	47.2	9	7.2	40.5	18.2	M8X30
FS-12WZ	3/4"	70.8	60	11	8.2	50.8	23.8	M10X35
FS-16WZ	1"	81.15	69.6	13.5	9	57.2	27.8	M12X45
FS-20WZ	1.1/4"	96.68	77.2	15	9.8	66.6	31.8	M14X50
FS-24WZ	1.1/2"	113.38	95	17	12	79.4	36.6	M16X55
FS-32WZ	2"	132.82	113.8	21	12	96.8	44.4	M20X70
注：配用螺栓需另行订货。 The bolt need ordered another.								




Winner

法兰接头

D


SAE法兰 SAE FLANGE

型号索引

 4FL、4FS PD1					

D

SAE法兰 SAE FLANGE



**4FL
4FS**

SAE 法兰堵头
SAE FLANGE PLUG

D







代 号 PART NO.	法兰规格 FLANGE SIZE	O 形 圈 O RING		尺 寸 DIMENSIONS		
				D1	L	b
3000PSI						
4FL-08Z	1/2"	O210		30.2	16	6.73
4FL-12Z	3/4"	O214		38.1	17	6.73
4FL-16Z	1"	O219		44.4	17	8
4FL-20Z	1.1/4"	O222		50.8	17	8
4FL-24Z	1.1/2"	O225		60.3	19	8
4FL-32Z	2"	O228		71.4	19	9.53
4FL-40Z	2.1/2"	O232		84.1	40	9.53
4FL-48Z	3"	O237		101.6	45	9.53
6000PSI						
4FS-08Z	1/2"	O210		31.7	18	7.75
4FS-12Z	3/4"	O214		41.3	18	8.76
4FS-16Z	1"	O219		47.6	18	9.53
4FS-20Z	1.1/4"	O222		54	18	10.3
4FS-24Z	1.1/2"	O225		63.5	20	12.6
4FS-32Z	2"	O228		79.4	30	12.6

注：表中的法兰O形圈不包含在接头中，需另外单独订货。 Note: the flange end o-ring in the above sheet don't included in the adaptors, need seperately order another.




附加资料


接头工作压力表.....	E-1
油口型式及尺寸.....	E-5
接头概述及装配说明.....	E-12
硬管管路的正确布置.....	E-18
螺纹扭矩建议表.....	E-20
单位转换表.....	E-21





接头工作压力表 Working Pressure


螺纹						
	公制外螺纹 O形圈密封 重系列	公制外螺纹 O形圈密封 可调柱端重系列	公制外螺纹 O形圈密封 轻系列	公制外螺纹 O形圈密封 可调柱端轻系列	公制外螺纹弹性 密封柱端轻系列 (E型)	公制外螺纹弹性 密封柱端重系列 (E型)
M8X1	63	40	40	31.5	-	-
M10X1	63	40	40	31.5	25	-
M12X1.5	63	40	40	31.5	25	63
M14X1.5	63	40	40	31.5	25	63
M16X1.5	63	40	31.5	25	25	63
M18X1.5	63	40	31.5	25	25	63
M20X1.5	-	-	-	-	-	63
M22X1.5	-	-	-	-	16	40
M22X1.5	63	40	31.5	25	-	-
M26X1.5	-	-	-	-	16	-
M27X2	40	40	20	16	-	40
M30X2	40	40	20	16	-	-
M33X2	-	-	-	-	10	40
M33X2	40	31.5	20	16	-	-
M42X2	25	25	20	16	-	-
M42X2	-	-	-	-	10	25
M48X2	25	20	20	16	10	25
M60X2	25	16	16	10	-	-

E






螺纹			
	公制外螺纹 74° 锥密封	公制外螺纹 O 形圈密封	公制外螺纹 60° 锥密封
M10X1	35	-	-
M10X1	35	-	-
M12X1.25	-	63	-
M12X1.5	35	-	-
M14X1.5	35	63	34.5
M16X1.5	25	63	-
M18X1.5	25	63	34.5
M22X1.5	20	63	34.5
M24X1.5	20	-	-
M27X1.5	20	40	-
M27X2	-	-	27.5
M30X2	20	-	-
M30X1.5	-	40	-
M33X2	16	-	20.5
M36X2	16	-	-
M36X2	-	40	-
M39X2	12.5	-	-
M39X2	-	25	-
M42X2	12.5	-	17
M42X2	-	25	-
M45X2	10	-	-
M45X2	-	25	-
M52X2	-	25	-
M60X2	-	25	-
M64X2	-	25	-


螺纹	
	日本公制外螺纹 60° 锥密封
M12X1.5	34.5
M14X1.5	34.5
M16X1.5	34.5
M18X1.5	34.5
M20X1.5	34.5
M22X1.5	34.5
M24X1.5	27.5
M27X1.5	27.5
M30X1.5	20.5
M33X1.5	20.5
M36X1.5	17
M42X1.5	17


螺纹				
	英管外螺纹 60° 锥面密封	日本英管外螺纹 60° 锥面密封	英管外螺纹 O 形圈密封	英管外螺纹 O 形圈密封 可调柱端
G1/8"X28	34.5	34.5	40	31.5
G1/4"X19	34.5	34.5	40	31.5
G3/8"X19	34.5	34.5	31.5	25
G1/2"X14	34.5	34.5	31.5	25
G3/4"X14	27.5	27.5	20	16
G1"X11	20.5	20.5	20	16
G1.1/4"X11	17	17	20	16
G1.1/2"X11	10.5	10.5	20	16
G2"X11	10.5	10.5	16	10


螺纹	
	英锥管外螺纹
R1/8"X28	34.5
R1/4"X19	34.5
R3/8"X19	34.5
R1/2"X14	34.5
R3/4"X14	27.5
R1"X11	20.5
R1.1/4"X11	17
R1.1/2"X11	10.5
R2"X11	10.5

E

螺纹					
	美制 JIC 74° 锥密封	美制外螺纹 O 形圈密封 重系列	美制外螺纹 O 形圈密封 可调柱端 重系列	美制外螺纹 O 形圈密封 轻系列	美制外螺纹 O 形圈密封 可调柱端 轻系列
5/16"X24	34.5	-	-	31.5	31.5
3/8"X24	34.5	63	40	31.5	31.5
7/16"X20	34.5	63	40	31.5	31.5
1/2"X20	34.5	63	40	31.5	31.5
9/16"X18	34.5	63	40	31.5	25
3/4"X16	31	63	40	31.5	25
7/8"X14	24	63	40	25	20
1.1/16"X12	24	40	40	25	20
1.3/16"X12	21	40	40	20	16
1.5/16"X12	21	40	31.5	20	16
1.5/8"X12	17	25	25	16	12.5
1.7/8"X12	14	25	20	16	12.5
2.1/2"X12	10.5	-	-	12.5	10


螺纹	
	美制布锥管 外螺纹
Z1/8"X27	34.5
Z1/4"X18	27.5
Z3/8"X18	21
Z1/2"X14	21
Z3/4"X14	17
Z1"X11.5	14
Z1.1/4"X11.5	8
Z1.1/2"X11.5	7

螺纹	
	美制 ORFS 外螺纹 O 形 圈密封
9/16"X18	63
11/16"X16	63
13/16"X16	63
1"X14	40
1.3/16"X12	40
1.7/16"X12	40
1.11/16"X12	25
2"X12	25

螺纹				
	使用中等强度 螺栓 轻系列	使用高强度 螺栓 轻系列	使用中等强度 螺栓 重系列	使用高强度 螺栓 重系列
1/2 “	35	35	35	40
3/4 ”	35	35	35	40
1 “	25	31.5	35	40
1.1/4 “	20	25	35	40
1.1/2 ”	20	20	35	40
2 ”	16	16	35	40

油口型式及尺寸 Port

1 ISO 9974-1公制螺纹油口及相配柱端。

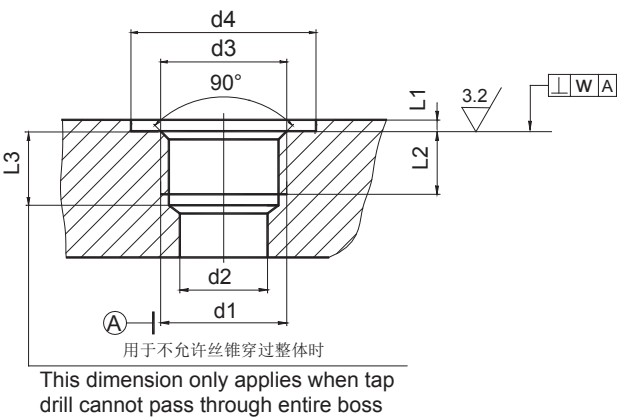


ISO 9974-1油口



油口尺寸 mm

螺纹 d1	d2 参考 ref.	d3		d4 min.	L1 max.	L2 min.	L3 min.	w
		尺寸 nom.	公差 tol.					
M8X1	3	8	0, +0.2	13	1	8	10	0.1
M10X1	4.5	10	0, +0.2	15	1	8	10	0.1
M12X1.5	6	12	0, +0.2	18	1.5	12	15	0.1
M14X1.5	7	14	0, +0.2	20	1.5	12	15	0.1
M16X1.5	9	16	0, +0.2	23	1.5	12	15	0.1
M18X1.5	11	18	0, +0.2	25	2	12	15	0.1
M20X1.5	10	20	0, +0.2	27	2	14	17	0.1
M22X1.5	14	22	0, +0.2	28	2.5	14	17	0.1
M26X1.5	18	26	0, +0.2	33	2.5	16	19	0.2
M27X2	16	27	0, +0.2	33	2.5	16	20	0.2
M33X2	23	33	0, +0.3	41	2.5	18	22	0.2
M42X2	30	42	0, +0.3	51	2.5	20	24	0.2
M48X2	36	48	0, +0.3	56	2.5	22	36	0.2

2 ISO 6149-1公制螺纹油口及相配柱端

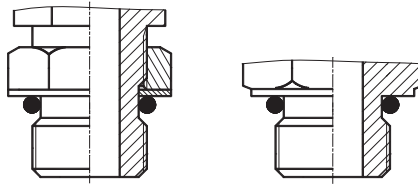

ISO 6149-2、ISO 6149-3柱端

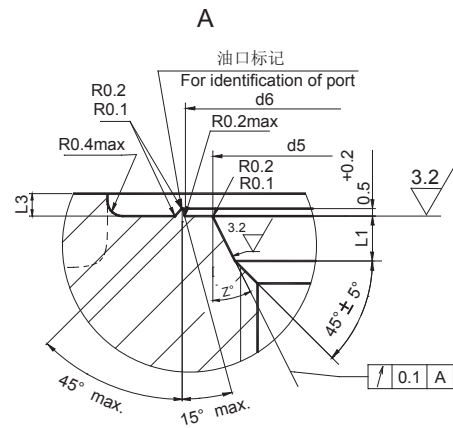
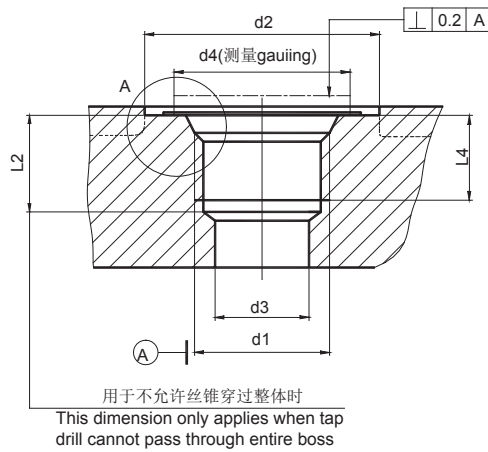


ISO 6149-1油口

油口尺寸 mm

螺纹 d1	d2		d3 参考 ref.	d4	d5 +0.1 0	d6 +0.5 0	L1 +0.4 0	L2 min.	L3 max.	L4 min.	Z° ±1°	O 形圈 O-RING
	min. ¹⁾	min. ²⁾										
M8X1	17	14	3	12.5	9.1	14	1.6	11.5	1	10	12	6.1X1.6
M10X1	20	16	4.5	14.5	11.1	16	1.6	11.5	1	10	12	8.1X1.6
M12X1.5	23	19	6	17.5	13.8	19	2.4	14	1.5	11.5	15	9.3X2.2
M14X1.5	25	21	7.5	19.5	15.8	21	2.4	14	1.5	11.5	15	11.3X2.2
M16X1.5	28	24	9	22.5	17.8	24	2.4	15.5	1.5	13	15	13.3X2.2
M18X1.5	30	26	11	24.5	19.8	26	2.4	17	2	14.5	15	15.3X2.2
M20X1.5	32	27	--	25.5	21.8	27	2.4	--	2	14.5	15	17.3X2.2
M22X1.5	34	29	14	27.5	23.8	29	2.4	18	2	15.5	15	19.3X2.2
M27X2	40	34	18	32.5	29.4	34	3.1	22	2	19	15	23.6X2.9
M33X2	49	43	23	41.5	35.4	43	3.1	22	2.5	19	15	29.6X2.9
M42X2	60	52	30	50.5	44.4	52	3.1	22.5	2.5	19.5	15	38.6X2.9
M48X2	66	57	36	55.5	50.4	57	3.1	25	2.5	22	15	44.6X2.9
M60X2	76	67	44	65.5	62.4	67	3.1	27.5	2.5	24.5	15	56.6X2.9

3 DIN 3852英管螺纹油口及相配柱端

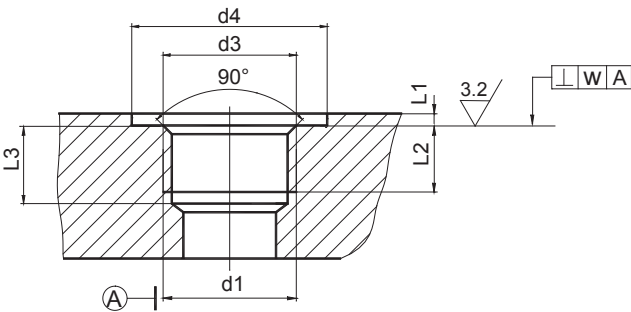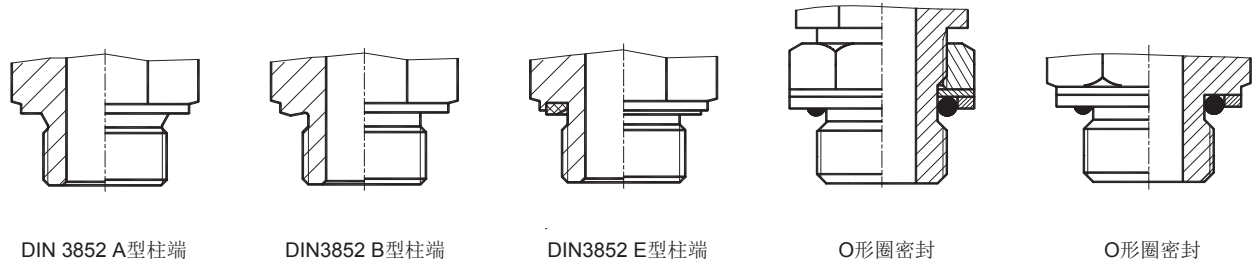


DIN 3852油口


油口尺寸 mm

螺纹 d1	d3		d4 +0.4 0		L1 max.	L2 min.	L3 min.	w
			B、E 型柱端	其它				
G1/8X28	9.8	0,+0.2	15	19	1	8	13	0.1
G1/4X19	13.2	0,+0.2	19	25	1.5	12	18.5	0.1
G3/8X19	16.7	0,+0.2	23	28	2	12	18.5	0.1
G1/2X14	21	0,+0.2	27	34	2.5	14	22	0.1
G3/4X14	26.5	0,+0.2	33	42	2.5	16	24	0.2
G1X11	33.3	0,+0.3	40	47	2.5	18	27	0.2
G1.1/4X11	42	0,+0.3	50	58	2.5	20	29	0.2
G1.1/2X11	47.9	0,+0.3	56	65	2.5	22	31	0.2
G2X11	59.7	0,+0.3	69	76	3	24	33	0.2

4 BS5380英管螺纹油口及相配柱端

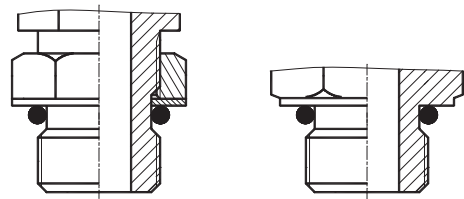

BS 5380柱端

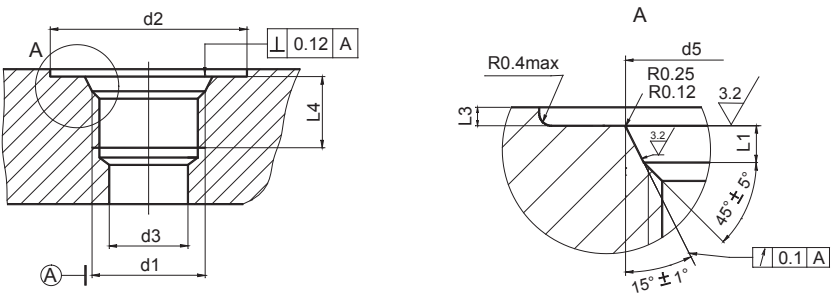


BS 5380油口


油口尺寸 mm

螺纹 d1	d2 min.	d3 max.	d5 +0.12 0	L1 +0.4 0	L3 max.	L4 min.	O 形圈 O-RING
G1/8X28	15	14	11.24	1.3	0.6	10.5	8.1X1.6
G1/4X19	19	18	14.16	1.2	0.6	11.0	10.1X1.6
G3/8X19	23	22	18.86	1.9	0.6	12.5	13.6X2.4
G1/2X14	27	26	22.40	1.9	0.8	15.0	17.6X2.4
G5/8X14	31	30	26.00	2.4	0.8	16.3	19.5X3.0
G3/4X14	33	32	28.92	2.4	1.1	16.3	22.5X3.0
G1X11	40	39	35.50	2.4	1.1	19.1	29.5X3.0
G1.1/4X11	50	49	43.56	2.4	1.1	21.4	36.5X3.0
G1.1/2X11	56	55	49.42	2.4	1.1	22.5	42.5X3.0
G2X11	69	68	61.42	2.4	1.1	25.7	54.5X3.0

5 JIS B 2351英管螺纹油口及相配柱端

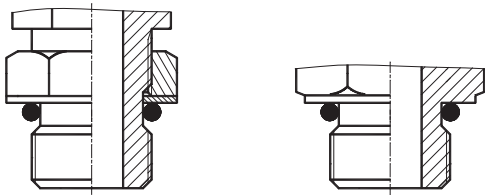

JIS B2351柱端

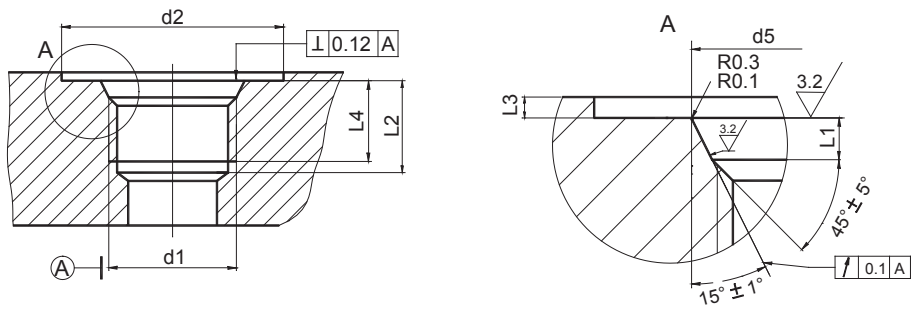


JIS B 2351 油口


油口尺寸 mm

螺纹 d1	d2 ±0.3	d5 +0.1 0	L1 +0.4 0	L2 min.	L3 max.	L4 min.	O 形圈 O-RING
G1/8X28	18	11.6	2	15	1	10	7.8X1.9
G1/4X19	24	15.6	2.5	18	1.5	12	10.8X2.4
G3/8X19	28	18.6	2.5	18	2	12	13.8X2.4
G1/2X14	34	22.6	2.5	24	2.5	16	17.8X2.4
G3/4X14	45	29.8	3.5	25	2.5	17	22.1X3.5
G1X11	51	35.8	3.5	30	2.5	21	28.7X3.5
G1.1/4X11	62	44.8	3.5	30	2.5	21.4	37.7X3.5
G1.1/2X11	68	50.8	3.5	30	2.5	21.4	43.7X3.5

6 ISO 11926-1美制螺纹油口及相配柱端

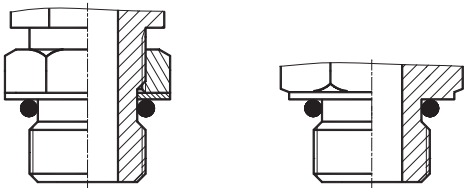

ISO 11926-2、ISO 11926-3美制螺纹柱端

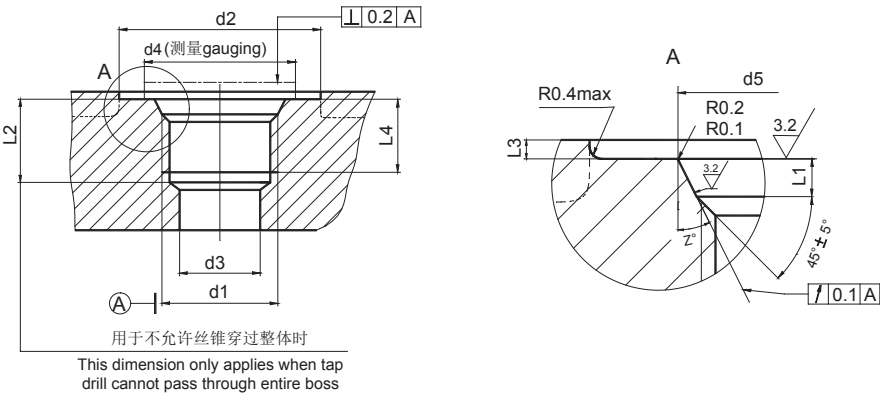


ISO 11926-1美制螺纹油口

附加资料 INFORMATION

油口尺寸 mm

螺纹 d1	d2 min.	d3 参考 ref.	d4 min.	d5 ±0.05	L1 +0.4 0	L2 min.	L3 max.	L4 min.	Z° ±1°	O 形圈 O-RING
5/16" X24	17	2.5	11	9.15	1.9	12	1.6	10	12	6.07X1.63
3/8" X24	19	3.5	13	10.75	2.4	12	1.6	10	12	7.65X1.63
7/16" X20	21	4.5	15	12.45	2.4	14	1.6	11.5	12	8.92X1.83
1/2" X20	23	6	16	14.05	2.5	14	1.6	11.5	12	10.52X1.83
9/16" X18	25	7.5	18	15.70	2.5	15.5	2.4	12.7	15	11.89X1.98
3/4" X16	30	10	22	20.65	2.5	17.5	2.4	14.3	15	16.36X2.21
7/8" X14	34	12.5	26	24	3.3	20	2.4	16.7	15	19.18X2.46
1.1/16" X12	41	16	32	29.2	3.3	23	2.4	19	15	23.47X2.95
1.3/16" X12	45	18	35	32.4	3.3	23	2.4	19	15	26.62X2.95
1.5/16" X12	49	21	38	35.55	3.3	23	3.2	19	15	29.74X2.95
1.5/8" X12	58	27	48	43.55	3.3	23	3.2	19	15	37.46X3.00
1.7/8" X12	65	33	54	49.9	3.3	23	3.2	19	15	43.69X3.00
2.1/2" X12	88	45	70	65.75	3.3	23	3.2	19	15	59.36X3.00

7 锥管螺纹油口



锥管螺纹油口

油口尺寸 mm

螺纹 E		b1 min.	b2 min.
英锥管螺纹	R1/8x28	9.5	7.5
	R1/4x19	13.5	11
	R3/8x19	14	11.5
	R1/2x14	17.5	15
	R3/4x14	19	16.5
	R1x11	22.5	19.5
	R1.1/4x11	24.8	21.5
	R1.1/2x11	24.8	21.5
	R2x11	29.5	26
布锥管螺纹	Z1/8x27	10	7.8
	Z1/4x18	14	11.8
	Z3/8x18	14	11.8
	Z1/2x14	18	15.5
	Z3/4x14	18.5	16
	Z1x11.5	22.5	19.5
	Z1.1/4x11.5	24	20.5
	Z1.1/2x11.5	24	20.5
	Z2x11.5	25	21.5

- ISO 6162-1、ISO 6162-2法兰油口

法兰规格		d2	l2 min.	l6		l7 ± 0.25	l8 ± 0.25	l9 ± 0.8	l10 min.	l11 ± 0.25	l12 ± 0.25	l15 min.	l16 min.	l17 min.	r1 ± 0.4	r2 ± 0.8
				max.	min.											
-08	1/2"	M8	14	54.9	53.1	38.1	19.05	46	33	17.5	8.75	56	52	49	8	23
-12	3/4"	M10	18	65.8	64.3	47.6	23.8	52	41	22.3	11.15	68	61	55	9	26
-16	1"	M10	18	70.6	69.1	52.4	26.2	59	48	26.2	13.1	72	67	61	9	29
-20	1.1/4"	M10	22	80.3	78.5	58.7	29.35	73	54	30.2	15.1	82	78	75	10	37
-24	1.1/2"	M12	22	94.5	93.0	69.9	34.95	83	64	35.7	17.85	96	90	85	12	41
-32	2"	M12	22	103.1	100.1	77.8	38.9	97	76	42.9	21.45	104	102	99	12	49


法兰规格		d2	l2 min.	l6		l7 ± 0.25	l8 ± 0.25	l9 ± 0.8	l10 min.	l11 ± 0.25	l12 ± 0.25	l15 min.	l16 min.	l17 min.	r1 ± 0.4	r2 ± 0.8
				max.	min.											
-08	1/2"	M8	16	57.2	55.6	40.5	20.25	48	38	18.2	9.1	59	56	53	8	24
-12	3/4"	M10	18	72.1	70.6	50.8	25.4	60	48	23.8	11.9	75	70	66	10	30
-16	1"	M12	23	81.8	80.3	57.2	28.6	70	54	27.8	13.9	84	80	75	12	35
-20	1.1/4"	M12	20	96.0	94.5	66.6	33.3	78	60	31.8	15.9	99	90	83	14	39
-24	1.1/2"	M16	27	114.3	111.3	79.3	39.65	95	70	36.5	18.25	116	108	101	17	48
-32	2"	M20	35	134.9	131.8	96.8	48.4	114	86	44.5	22.25	137	128	120	18	57

接头概述及装配说明 FITTINGS AND FITTINGS ASSEMBLY INSTRUCTIONS


O形圈平面密封接头 O-RING FACE SEAL FITTINGS

O形圈平面密封接头概述 O-RING FACE SEAL FITTINGS INSTRUCTIONS

- O形圈平面密封的基本结构可以有两种，第一种为：由接头体、O形圈、螺母、接管组成，接管与系统管路中的钢管焊接连接，如图P1所示。第二种为：由接头体、O形圈、螺母、衬套组成，管子被翻边成90°，如图P2所示。使用图P1所示的基本结构时，须保证焊接的质量。

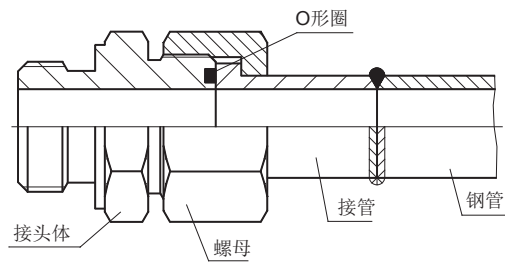


图P1

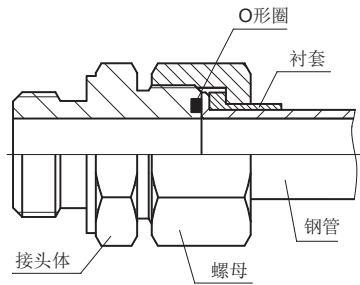


图P2

- O形圈平面密封能很好的适用于高压系统，如使用硬度为N90的O形圈，能有更好的密封作用，更有效的防止泄漏。由于使用O形圈密封，因此使用的温度范围受O形圈材质的影响。
- O形圈平面密封接头的连接螺纹有两种：公制螺纹，美制ORFS螺纹。
- 美制ORFS螺纹的O形圈密封槽结构按图P3，公制螺纹O形圈密封槽结构按图P4。



图P3




图P4

O形圈平面密封接头安装O-RING FACE SEAL FITTINGS ASSEMBLY INSTRUCTIONS

● 安装Assembly

- 1 对图P1的基本结构，在安装前应先垂直锯下钢管（ $\pm 1^\circ$ 以内），去掉内外径毛刺，并去油及氧化物，套上螺母后再焊接。
对图P2的基本结构，在垂直锯下后用专用设备将管端翻边成 90° ，且尺寸D应在D1和D2之间，见图P5。

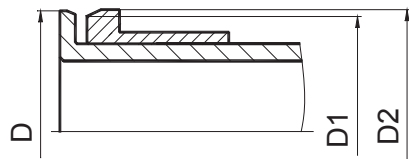

图P5

- 2 如果接头体未放置O形圈，则应先放好O形圈。
3 按图P1或图P2，将接管或钢管翻边压住接头体O形圈，用手拧紧螺母，再用扭矩扳手按扭矩建议表扳紧；如无扭矩扳手，可用普通扳手再拧紧1/4到1/2圈。

● 重复安装Reassembly

由于是平面密封型式且与安装力垂直，在安装过程中O形圈可能会扭曲，因此每次重复安装时，应检查O形圈有无损坏，必要时需更换。


● 泄漏原因Leakage reason

- 1 O形圈未正确的安放在O形圈槽内。
2 O形圈有损伤或损坏。
3 接头密封面、接管或翻边有凹坑或其他影响密封的缺陷。
4 翻边过大或过小，不能压住O形圈。
5 O形圈材质不适用于工作温度。
6 O形圈硬度不够。
7 连接螺母松开。

卡套接头BITE TYPE TUBE FITTINGS

卡套接头概述BITE TYPE TUBE FITTINGS INSTRUCTIONS

卡套式管接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，旋紧螺母时，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，内刃均匀地咬入无缝钢管，形成有效密封。见图P6。

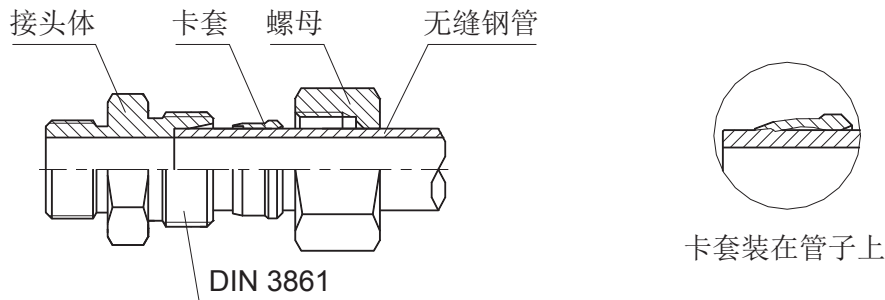

图P6

24° 锥的W型柱端按DIN 3861标准。卡套采用双刃卡套。

通常情况接头体和螺母表面镀锌处理。接头适用的工作压力最高可达63MPa，无缝钢管外径最大为42mm。

Bite type fitting consists of three parts: body, cutting ring and nut. When tightening nut, cutting ring is driven forward on the tube then bites the tube with the edge of cutting ring, this is how sealing is achieved and results in internal ridge inside the tube. See Fig-6.

The tube connection side of fitting is manufactured in accordance with standard: DIN 3861.

In general, body and nuts' surface is plated zinc. Bite type fitting can be used in system with Max 63MPa. The connection tube OD is Max 42mm.

卡套接头的装配BITE TYPE TUBE FITTINGS ASSEMBLY INSTRUCTIONS

● 安装Assembly

1 锯下合适长度的无缝钢管，去除端口处毛刺。管子端面要与轴线垂直，角度公差不大于0.5°。如果管子需要折弯，则从管子端面至弯曲部位的直线段长度不能少于三倍螺母长度。

Cut the tube at right angle and de-burr inside and outside of tube end. Minimum straight length of tube from the starting point of tube bend to the tube end may be 3 times height of the nut.

2 把螺母和卡套套在无缝钢管上。注意螺母和卡套的方向，不要装反了。

Set a nut and cutting ring on the tube. Make sure the cutting ring and the nut are facing the fitting.

3 在预装配接头体螺纹和卡套上涂上润滑油，把管子插入接头体，（管子一定要插到底）用手旋紧螺母。

Lubricate the pre-assembly fitting body threads and cutting ring. Insert tube end into fitting body until it is firmly seated on bottom (fitting shoulder) and hand-tighten the nut.

4 拧紧螺母直至卡套卡住管子，这个转折点可以通过拧紧力矩的增加感觉到(压力点)。

Tighten nut until ferrule grips tube which is felt by a noticeable increase in torque (increase in force).

5 达到压力点后，再将压紧螺母拧紧1/2圈。Tighten nut 1/2 of a turn after increase in force.

6 将预装配接头体拆下，检查卡套刃边的嵌入情况，可见的突起带必须填满卡套端面的空间。卡套可以稍旋转，但不能轴向推移。

Disassembly the pre-assembly fitting body .Check penetration of cutting edge.A visible ring of material should fill the space in front of the profile ring end face. Profile ring may turn on tube,but should not be capable of axial displacement.

7 最终安装，将实际安装中的接头体的螺纹涂上润滑油、压紧螺母与之配合拧至可感觉到的拧紧力增加为止。接着再拧紧1/2圈安装完毕。

Lubricate the fitting body to be subsequently installed.Tighten nut until a noticeable increase in force is required.Tighten nut by 1/2 of a turn beyond this point for final assembly.

● 重复安装Reassembly

所有的卡套接头都可以多次重装，但要保证零件无损坏且清洁。

Fitting can be used many times. To ensure this, parts must be clean and free of defects.

1 把管子插入接头体直至卡套贴紧接头体内锥面，用手拧紧螺母。

Insert the tube into fitting body until cutting ring seats firmly in the fitting and hand-tighten the nut.

2 用扳手拧紧螺母，直至拧紧力矩急剧增大，再拧紧1/4 至1/2 圈即可。

Tighten the nut with a wrench by holding the fitting body with a backup wrench until a sharp rise in torque is felt. Further tighten the nut 1/4 to 1/2 turn.

● 检查Checking up the bite condition

可拆下管子检查装配是否符合要求：卡套端部的管子上应该有均匀的轻微凸起。卡套不能前后滑动，但允许有轻微转动。

All bite type fitting must be disassembled prior to service to check up if small ridge inside the tube is completely formed around front edge of cutting ring. Otherwise tighten slightly more to have it. Cutting ring may rotate on the tube that doesn't mean wrong installation. The cutting ring shall be refitted once the nut is retightened.

● 泄漏原因Leakage reason

1 管子没插到底。When the tube is not fully bottomed

2 螺母没有拧紧。When the nut is not tightened enough


3 管子外表刮伤或管子不圆。When the tube is of scratches or oval

4 管子太硬。When the tube is extremely hard

扩口式接头FLARED TUBE FITTINGS

扩口式接头概述FLARED TUBE FITTINGS INSTRUCTIONS

- 扩口式管接头采用图P7的结构型式，由三部分组成：接头体、衬套、螺母。钢管端口扩口角为 37° 。使用时钢管的 37° 扩口角紧压在接头体的锥面上，形成金属密封。使用衬套能吸收并减少管路振动和管子疲劳，并且拧紧螺母时，钢管不会跟着转动。

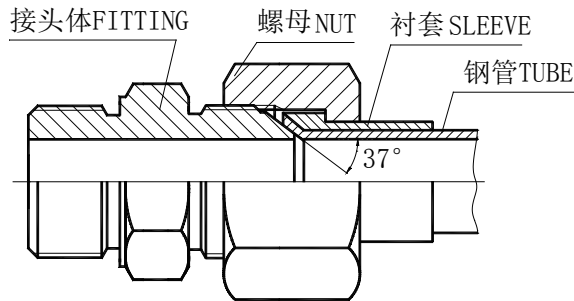


图P7

- 扩口式管接头的连接螺纹有两种：公制螺纹，美制JIC螺纹。
- 扩口式管接头安装方便，不用焊接，广泛用于中低压管路系统。由于是金属对金属的硬密封，因此适用温度范围大。

扩口式接头安装 FLARED TUBE FITTINGS ASSEMBLY INSTRUCTIONS

● 安装Assembly

- 1 在安装前应先垂直锯下钢管（ $\pm 1^\circ$ 以内），去掉内外径毛刺，清除脏物，需要时套上衬套、螺母后在专用设备上扩口。且尺寸D应在D1和D2之间，见图P8。

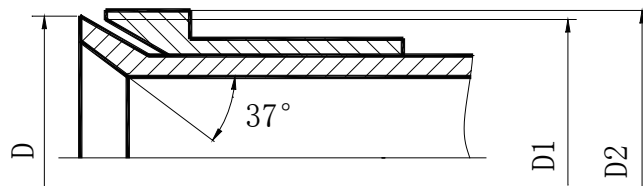

图P8

- 2 扩口式管接头半数以上的泄漏是由于扩口或安装不当引起的。安装时应使钢管、扩口轴线与接头体锥面轴线同心。
- 3 将管子扩口面与接头体锥面对准贴紧后，用手拧紧螺母，再用扭矩扳手按扭矩建议表扳紧；如无扭矩扳手，可用普通扳手再拧紧1到2圈，一般大规格1圈，小规格2圈。

● 重复安装Reassembly

所有的扩口式接头都可以多次重装，但要保证零件无损坏且清洁。注意扩口无开裂。

Fitting can be used many times. To ensure this, parts must be clean and free of defects. no tube cracked .

● 泄漏原因Leakage reason

- 1 安装时未对准，钢管、扩口轴线与接头体锥面轴线不同心，强制将管子扳到位。
- 2 拧紧力矩过大或过小。
- 3 管子扩口处开裂。
- 4 接头体或管子扩口处的密封面上有影响密封的杂质、凹坑等。
- 5 连接螺母松开。
- 6 过大的扭矩或多次重复使用造成接头结合密封面损坏，丧失密封能力。
- 7 管子扩口太大或太小，不能与接头体很好的贴合密封。

锥管螺纹接头TAPER THREAD FITTINGS

锥管螺纹接头概述TAPER THREAD FITTINGS INSTRUCTIONS

- 锥管螺纹接头的连接螺纹有三种：美制NPT即60°密封锥管螺纹（GB/T 12716、ANSI/ASME B1.20.1）；美制NPTF干密封锥管螺纹（ANSI B1.20.4）；英制BSPT即55°密封锥管螺纹（GB/T 7306）。
- NPT、BSPT螺纹连接时，必须使用密封料，NPTF可以形成金属对金属的密封，但使用时也常常用密封料。密封料可以有多种，如：生料带、密封胶、厌氧胶、防振密封胶等。
- 由于安装时使用了密封带、胶等，如果安装不当，会对油液造成污染，甚至堵塞油路。
- 小规格螺纹比大规格的密封效果要好，一般3/4"以下密封可靠性好。
- 直通接头用锥螺纹时，连接会比较紧凑，但用于三通或角弯等异型接头时，则较难控制方向，因此建议选用ISO 6149、ISO 11926等可调向接头。

锥管螺纹接头安装 TAPPER THREAD FITTINGS ASSEMBLY INSTRUCTIONS

● 安装Assembly

- 1 检查油口及连接螺纹，保证无脏物、毛刺及其他异物。
- 2 在外螺纹上加密封料。但在第1、2牙螺纹上不要覆盖密封料，以免污染系统油液。加生料带时应按顺时针方向（从管端看）在外螺纹上缠绕1.5圈到2圈。
- 3 用手拧紧，再用扳手扳紧1.5到3圈，一般小规格扳紧2.5圈左右，大规格扳紧2圈左右。

● 重复安装Reassembly

锥管螺纹接头可以重复安装，重复安装时应检查密封料是否已损耗，必要时将接头清理干净后重新加密封料安装。

● 泄漏原因Leakage reason

- 1 没有使用密封料或密封料已损耗。
- 2 螺纹已磨损。
- 3 螺纹制造不正确，接头螺纹已进入油口很深但仍未旋紧。
- 4 螺纹有严重缺口或刻痕。
- 5 因振动导致螺纹松动。

硬管管路的正确布置Routing of Tube Lines

安装布置硬管管路时，应注意下列几点：

- 管子长度要短，管径要合适，流速过高会损失能量
- 两固定点之间的连接，应避免紧拉，需有一个松弯部分，如图1所示，以便于装卸，也不会因热胀冷缩而造成严重的拉应力。

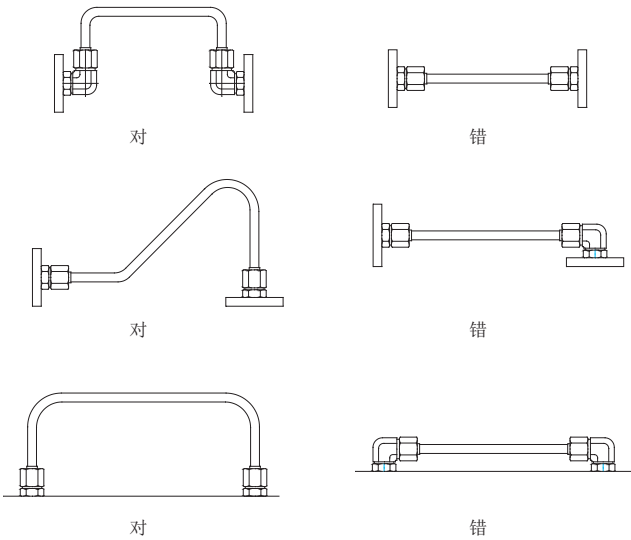


图1

- 管子的弯管半径应尽可能大，其最小弯管半径约为硬管外径的**2.5倍**。管端处应留出直管部分，其距离为管接头螺母高度的二倍以上。如图2所示。

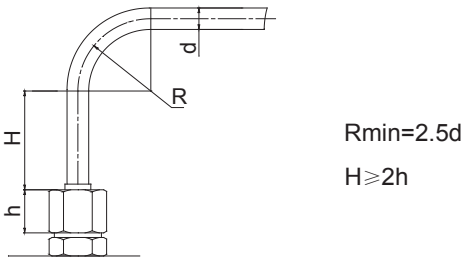


图2

- 硬管的主要失效型式为机械振动引起的疲劳失效，因此当管路较长时，需加管夹支撑，

不仅可以缓冲振动，还可减少噪音。在有弯管的管路中，在弯管的二端直管段处要加支撑管夹固定，在与软管连接时，应在硬管端加管夹支撑。管夹间距推荐如图3及表1。

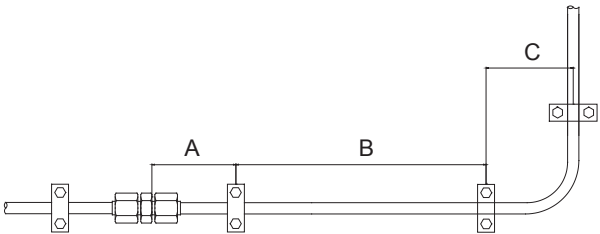


图3

表 1

管子外径(mm)	管夹间距A(mm)	管夹间距B(mm)	管夹间距C(mm)
6-12.7	50	900	100
15.9-22.2	100	1200	200
25.4	100	1500	200
31.8-38.1	150	2100	300
48.3	150	2700	300

- 避开障碍物时不要使用太多的90° 弯曲管，流体经过一个90° 的弯曲管的压降比经过两个45° 的弯曲管还大。如图 4 应选用正确的弯管角度。

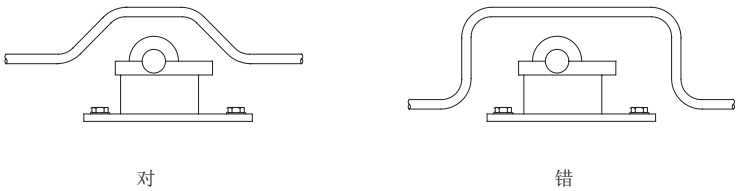


图4

- 布置管路时，尽量使管路远离需经常维修的部件。如图5所示。

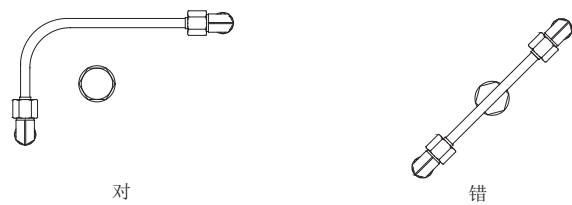


图5

● 管路排列应有序、整齐，便于查找故障、保养和维修。如图6所示。

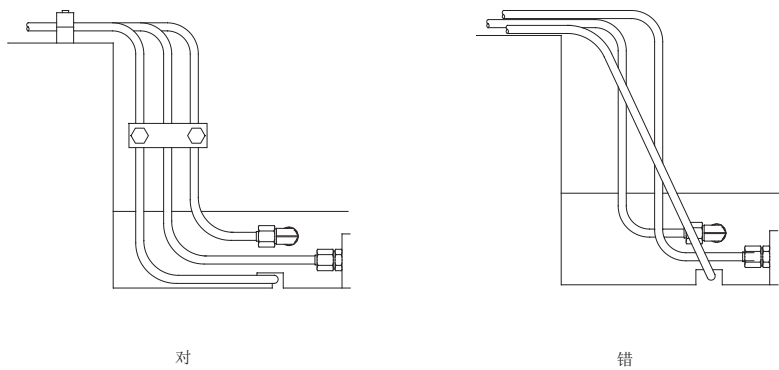


图6

E

螺纹扭矩建议表 Recommended Thread Torque

公制螺纹 Metric Thread

螺 纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
M12x1.5	10-20
M14x1.5	20-35
M16x1.5	25-40
M18x1.5	30-45
M20x1.5	35-50
M22x1.5	40-70
M24x1.5	40-70
M26x1.5	60-100
M30x2.0	80-120
M36x2.0	100-150
M42x2.0	150-220
M45x2.0	180-250
M52x2.0	200-300

英管螺纹 BSP Thread

螺 纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
G1/8"x28	11-12
G1/4"x19	25-28
G3/8"x19	41-48
G1/2"x14	72-82
G5/8"x14	96-110
G3/4"x14	124-137
G1"x11	151-165
G1.1/4"x11	192-206
G1.1/2"x11	261-275
G2"x11	343-357

美制 JIC 螺纹 JIC Thread

螺 纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
7/16"x20	15-16
1/2"x20	19-21
9/16"x18	24-28
3/4"x16	49-53
7/8"x14	77-85
1.1/16"x12	107-119
1.3/16"x12	127-140
1.5/16"x12	147-154
1.5/8"x12	172-181
1.7/8"x12	215-226
2.1/2"x12	332-350

美制 ORFS 螺纹 JIC Thread

螺 纹 THREAD	螺母扭矩 N.M NUT TORQUE
9/16"x18	14-16
11/16"x16	24-27
13/16"x16	43-47
1"x14	60-68
1.3/16"x12	90-95
1.7/16"x12	125-135
1.11/16"x12	170-190
2"x12	200-225

单位转换表 CONVERSION FACTOR

名称 DENOMINATION	单位 UNIT	转换单位 CONVERSION UNIT	转换系数 FACTOR
长度 LENGTH	英寸in	毫米mm	25.4
	毫米mm	英寸in	0.03937
	英尺ft	米m	0.3048
	米m	英尺ft	3.28084
面积 AREA	平方英寸in ²	平方厘米cm ²	6.4516
	平方厘米cm ²	平方英寸in ²	0.1550
体积 VOLUME	英加仑gal	升l	4.54609
	升l	英加仑gal	0.219969
	美加仑gal	升l	3.78541
	升l	美加仑gal	0.264172
	升l	分米 ³	1
质量 MASS	磅lb	千克kg	0.453592
	千克kg	磅lb	2.204622
力矩 TORQUE	磅力.英寸lbf.in	牛.米N.m	0.112985
	牛.米N.m	磅力.英寸lbf.in	8.85075
压力 PRESSURE	磅力/英寸 ² psi	巴bar	0.06895
	巴bar	磅力/英寸 ² psi	14.5038
	磅力/英寸 ² psi	兆帕MPa	0.006895
	兆帕MPa	磅力/英寸 ² psi	145.038
	兆帕MPa	巴bar	10
	巴bar	兆帕MPa	0.1
	帕Pa	巴bar	10 ⁻⁵
	巴bar	帕Pa	10 ⁵
速度 VELOCITY	英尺/秒ft/s	米/秒m/s	0.3048
	米/秒m/s	英尺/秒ft/s	3.28084
流量 FLOW RATE	英加仑/分gal/min.	升/分l/min.	4.54609
	升/分l/min.	英加仑/分gal/min.	0.219969
	美加仑/分gal/min.	升/分l/min.	3.78541
	升/分l/min.	美加仑/分gal/min.	0.264172
温度 TEMPERATURE	华氏度°F	摄氏度°C	5/9* (华氏温度°F-32)
	摄氏度°C	华氏度°F	摄氏温度°C*9/5+32

E